



K系列斜齿-螺旋锥齿减速器


K SERIES HELICAL-BEVEL GEAYMOTOR

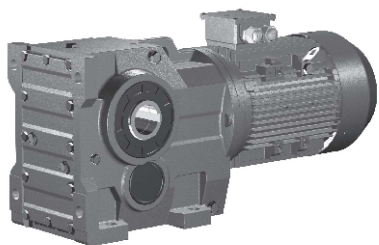


KAB型 Model KAB
底脚空心轴安装弧齿锥齿轮硬齿面减速机。
Foot-mounted helical-bevel gear reductor with hollow shaft




KAT型 Model KAT
空心轴安装防转臂固定弧齿锥齿轮硬齿面减速机。
Helical-bevel gear reductor in torque-arm version with hollow shaft




KA型 Model KA
空心轴安装弧齿锥齿轮硬齿面减速机。
Helical-bevel gear reductor with hollow shaft

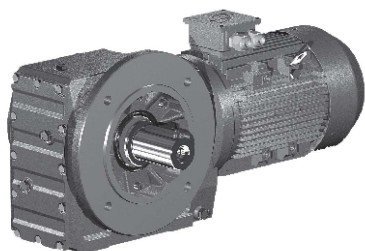


KF型 Model KF
B5法兰安装弧齿锥齿轮硬齿面减速机。
Helical-bevel gear reductor in B5 flange-mounted version




KAZ型 Model KAZ
小法兰空心轴安装弧齿锥齿轮硬齿面减速机。
Short-flange mounted helical-bevel gear reductor with hollow shaft




K..R型 Model K..R
K系列与 R..7系列组合减速机。
Combination of Kseries reductor and R..7 series reductor

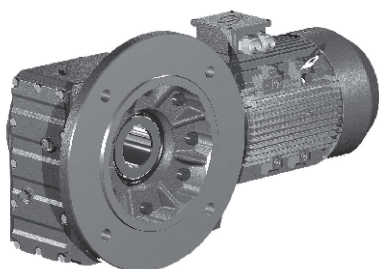

KAF型 Model KAF
B5法兰空心轴安装弧齿锥齿轮硬齿面减速机。
Helical-bevel gear reductor in B5 flange-mounted version with hollow shaft



K..S型 Model K..S
输入轴型，即配输入轴不配电动机的弧齿锥齿轮硬齿面减速机。
Input-shaft style, in another word, helical-bevel gear reductor equipped with input shaft but without the motor

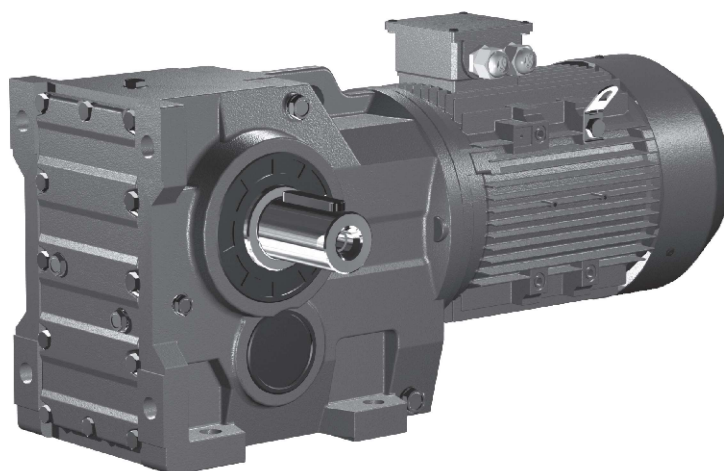

K型 Model K
底脚安装弧齿锥齿轮硬齿面减速机。
Foot-mounted helical-bevel gear reductor

一、性能特点 Characteristics:

1. 承禹减速机是在模块组合体系的基础上设计的, 可以方便地配用各种型式的电动机或采用其它动力输入。同种机型可配用多种功率的电动机。容易实现各种机型之间的组合联接。
2. 传动效率高, 单机型减速机效率高达96%。
3. 传动比划分细, 范围广。组合机型可以形成较大的传动比, 输出转速低。
4. 安装形式多样: 可任意底脚、B5法兰或B14 法兰安装, 底脚安装减速机有两个机加工的底脚安装平面。
1. chengyu reducers are based on the building block design, so it's convenient for them to fit all types of motors or to connect with other power input. The same type of reducers can fit motors with different power, so that it's possible for different types of machines to combine or connect.
2. High transmission efficiency. A single machine can reach a transmission efficiency as much as 96%.
3. Precise division of transmission ratio with a wide range. The combination of machines can produce a larger transmission ratio at a low output rotational speed.
4. Various ways of installation. Horizontal installation at any position or flanged installation, The bottom feet installs the machine that deceleration machine have two bottom feet processes to install the flat surface.

二、场所条件 Working Environment:

1. 环境温度-40℃~50℃。(0℃以下启动时润滑油要加热到0℃以上。)
2. 海拔不超过1000米。
3. 输入转速不大于1800rpm, 齿轮最高圆周速度不超过22m/s。
4. 可用于正反运转。
5. 无行业限制。
6. 其他条件下使用请与我公司技术部联系。
1. Working temperature: -40℃~50℃ (The lubrication should be heated until above 0℃ if the machine works Below 0℃.)
2. The working place should be lower than 1,000 meters above sea level.
3. The input rotational speed should not exceed 1,800r/m. The circumferential speed of the gear should not exceed 20m/s.
4. Suitable for normal-reverse rotation.
5. Without industry limitation.
6. Please consult our technical supporting department for other circumstances.

三、选型指南 Instructions for Selection:

在确定使用系数之前必须先确定一天的运行小时数, 每小时的起停次数和负载类型。其中负载类型按下列公式计算:

The daily operating time, the starting frequency and the load classifications be determined before deciding the service factor. The load classifications is calculated with the following formula:

负载类型 Load classification

- I 均匀负载, 惯性加速系数 ≤ 0.2
- II 中等冲击负载, 惯性加速系数 ≤ 3
- III 强烈冲击负载, 惯性加速系数 ≤ 10
- Uniform load, mass acceleration factor ≤ 0.2
- Medium Impact Load, mass acceleration factor ≤ 3
- Heavy shock Load, mass acceleration factor ≤ 10

如果惯性加速系数 > 10 , 请与我公司技术部联系。

$$\text{惯性加速系数} = \frac{\text{所有外部转动惯量}}{\text{驱动电机的转动惯量}}$$

实际的工况系数 f_A 必须满足下式: 使用系数 $f_B \geq$ 工况系数 f_A

使用系数 f_B 已在后面的选型参数表中列出。

允许的轴伸径向载荷及轴向载荷

输出轴端允许的径向载荷及轴向载荷资料, 请与我公司技术部联系。

减速机的使用与维护请参阅随机附带的《减·变速机使用说明书》。

Please contact our technical supporting department in case the mass acceleration factor > 10 .

$$\text{Mass acceleration factor} = \frac{\text{All external mass moments of Inertia}}{\text{Mass moment of inertia on the motor end}}$$


The actual operating mode factor (f_A) should meet the following formula: Service factor $f_B \geq$ operating mode factor f_A

The service factor f_B is listed in the parameter selection list.


The permitted overhung loads and the axial forces.

Please contact our technical supporting department for the information on the permitted overhung loads and the axial forces at the output end of the shaft.

Regarding the use and maintenance of the reducer, please refer to the attached Instruction Manual of the Reductor and the Variable Speed Motor.

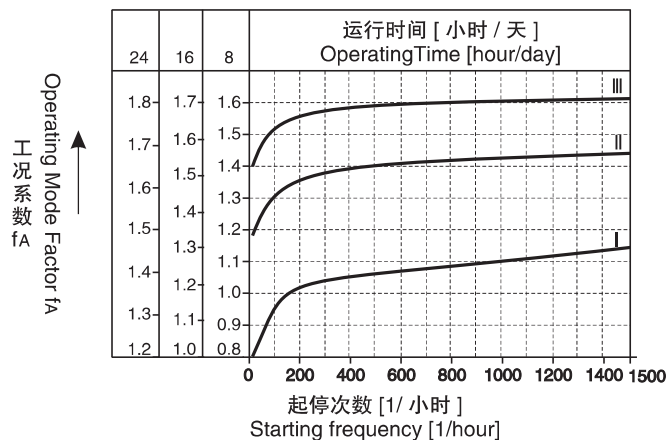

K系列结构图:/ Kseries structrue drawing:

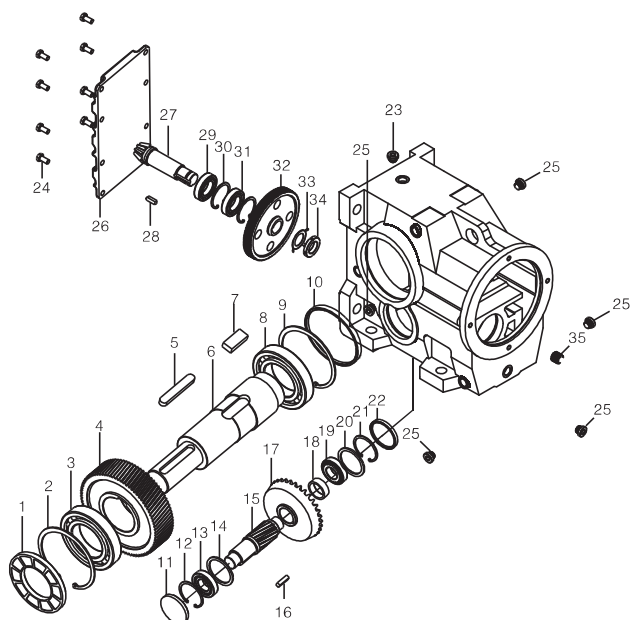

本系列减速器的型号规格有: K(37、47、57、67、77、87、97、107、127、157、167、187) 等12种, 减速比有5~186等多种速比, 可分别配置0.18~200kW。

Types, specifications of this series speed reducer have 12 kinds including K37、47、57、67、77、87、97、107、127、157、167、187 etc, speed reducing ratio:5~186, which can be allocated to 0.18~200kW.

减速机结构形式和规格 The mounting type of the reductor and Specifications

KF47 Y 0.37 4P 71.30 M2 B 270°

KF型47规格
Specifications 47 for model KF

上海承禹机电设备有限公司

- 注：1.输入轴型没有电动机的各项内容。
2.无特别说明时Y系列电动机供货按IP54防护等级。
3.不注明安装形式时，按安装形式图中M1安装形式供货。
4.不注明接线盒角度时，按安装形式图中0度位置供货。
5. K、KF、KAF、KH型减速机不注明输出轴或输出法兰方向时，按安装形式图中A向供货。
6.如果减速机只承受单向载荷，请注明从输出轴端方向看的旋转方向，这有利于改善弧齿锥齿轮轴的受力。
7.电机尺寸请查看电机外型尺寸表。

- Note:1. The input-shaft style is not equipped with any motor
2. Motors of Y series are supplied with protection grade of IP54 unless otherwise specified.
3. The mounting position of M1 as shown in the mounting position example is the default way when supplying unless otherwise specified.
4. 0° as shown in the mounting position example is the default connection box angle when supplying unless otherwise specified.
5. The mounting position of A as shown in the mounting position example is the default way when supplying reducers such as K、KF、KAF、KH model unless otherwise specified.
6. It is necessary to note the direction of rotation from the output shaft end.
7. About Motor size, please check table of motor's dimensions.

六、电机类型代号 Codes for Motor Types:

Y系列 Y series	Y	防爆电机 Flame-proof Motor	YB	直流电机 Direct Current Motor	Z
制动电机 Brake Motor	YEJ	辊道电机 Roll Motor	YG	变频电机 Variable Frequency Motor	YVP

七、联接法兰L2长度 Length of Connect Flange L2

K系列弧齿锥齿轮硬齿面减速机联接法兰L2长度表

The form on length of the connect flange L2 of the helical-bevel gear reductor of K series

电机机座号 Motor frame size	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280	315
减速机型号 Reductor type														
K..37	61.5	61.5	80	80	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K..47	56	56	74.5	74.5	90.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K..57	56	56	74.5	74.5	90.5	90.5	—	—	—	—	—	—	—	—
K..67	56	56	74.5	74.5	90.5	90.5	123	—	—	—	—	—	—	—
K..77	50	50	68.5	68.5	82.5	82.5	111	152.5	—	—	—	—	—	—
K..87	—	—	63.5	63.5	78.5	78.5	106	147.5	147.5	—	—	—	—	—
K..97	—	—	—	57.5	72.5	72.5	101	142.5	142.5	144.5	—	—	—	—
K..107	—	—	—	—	66.5	66.5	95	136.5	136.5	138.5	168.5	—	—	—
K..127	—	—	—	—	—	—	80	121.5	121.5	123.5	153.5	153.5	153.5	—
K..157	—	—	—	—	—	—	—	113.5	113.5	115.5	145.5	145.5	145.5	175.5
K..167	—	—	—	—	—	—	—	113.5	113.5	115.5	145.5	145.5	145.5	175.5
K..187	—	—	—	—	—	—	—	113.5	113.5	115.5	145.5	145.5	145.5	175.5


八、安装形式图释义 Explanation of mounting position example

 通气孔 Breather valve	 油位孔 Oil level plug	 放油孔 Oil drain plug
---	---	---

九、选型参数表释义 Explanation of Parameter Selection List

电机功率 Power (kW)	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N · m)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (fB)	机型号 Type	电机极数 Motor pole	重量 Weight (kg)
0.37	11	336	132.32	1.19	K 47	4P	37
	11	318	125.23	1.26	KA 47	4P	36
	13	271	106.69	1.47	KF 47	4P	39
	15	235	92.27	1.71	KAF47	4P	38

K系列安装方位图/ K series installation direction diagram

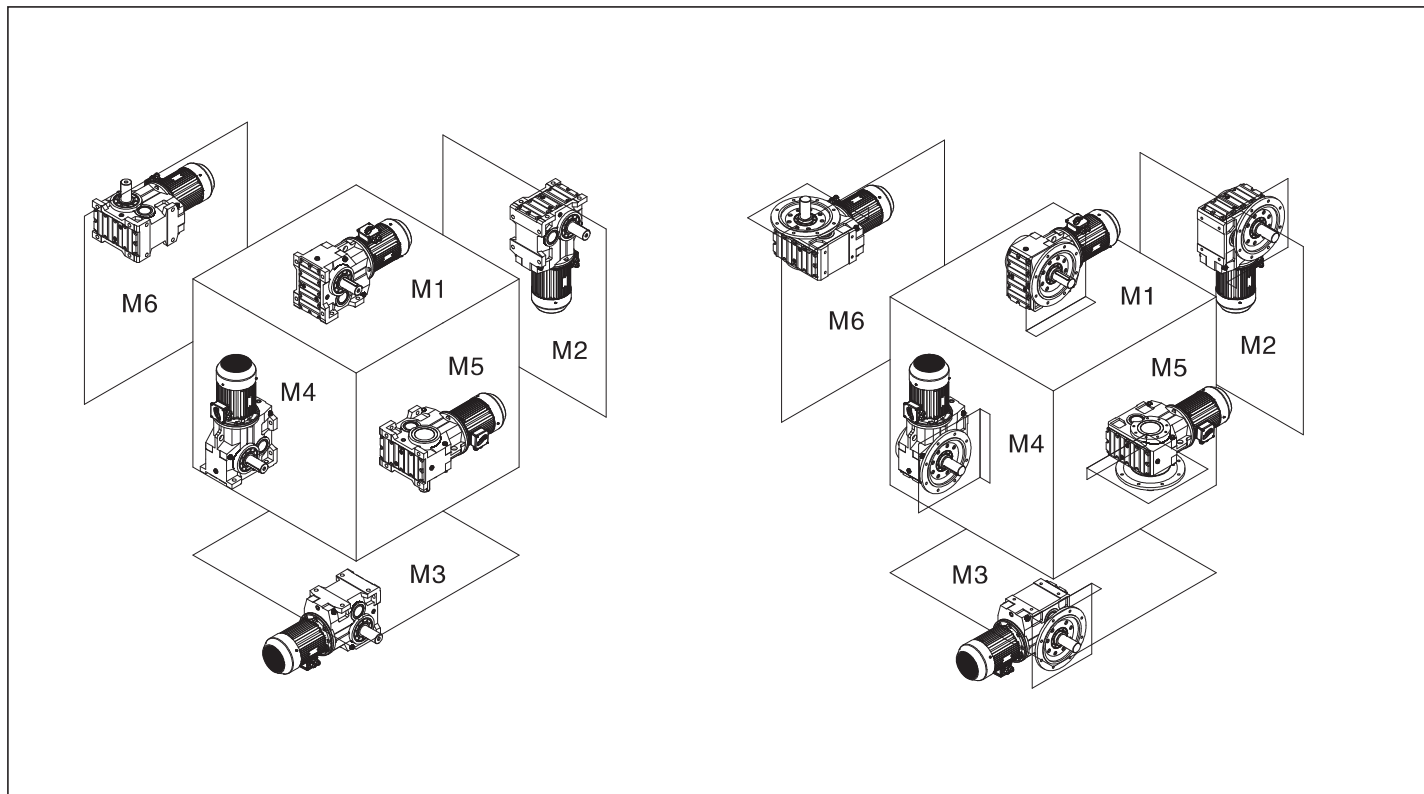

K系列油量表(单位kg) / K series oil capacity table (Unit:kg)

安装方位 机型号	M1	M2	M3	M4	M5	M6
K37	0.4	0.8	0.9	1.2	0.9	0.9
K47	0.6	0.9	1	1.4	1.1	1.1
K57	1.1	2.1	2.3	2.8	2.4	2.2
K67	1.1	2.2	2.4	3.2	2.5	2.5
K77	1.9	3.6	3.9	5.2	3.7	3.9
K87	3.2	7	7.6	9.5	6.8	7
K97	6.1	12.2	13.7	17.5	13.7	14
K107	6.5	13.2	16	21	15	15
K127	10.8	21.3	22.6	27.7	20.5	21
K157	17.2	34.4	36	50	32.2	34.4
K167	31	88	88	110	75	75
K187	56	155	155	190	120	120

K系列重量表 / K series weight table


机型号/Type	K37	K47	K57	K67	K77	K87	K97	K107	K127	K157	K167	K187
重量kg/Weight kg	13	22	29	33	45	81	150	230	420	680	1050	1650

注：表中重量为不加油时重量，带输入轴、输入法兰另加10%；带电机根据所配规格另加。



Note: Weight in the table means the weight when oil is not added. When input shaft is furnished, 10% weight should be added; If there is a motor, please add weight according to motor type.

上海承禹机电设备有限公司

K/ KAB37-157安装形式图 K/ KAB37-157 Mounting position example


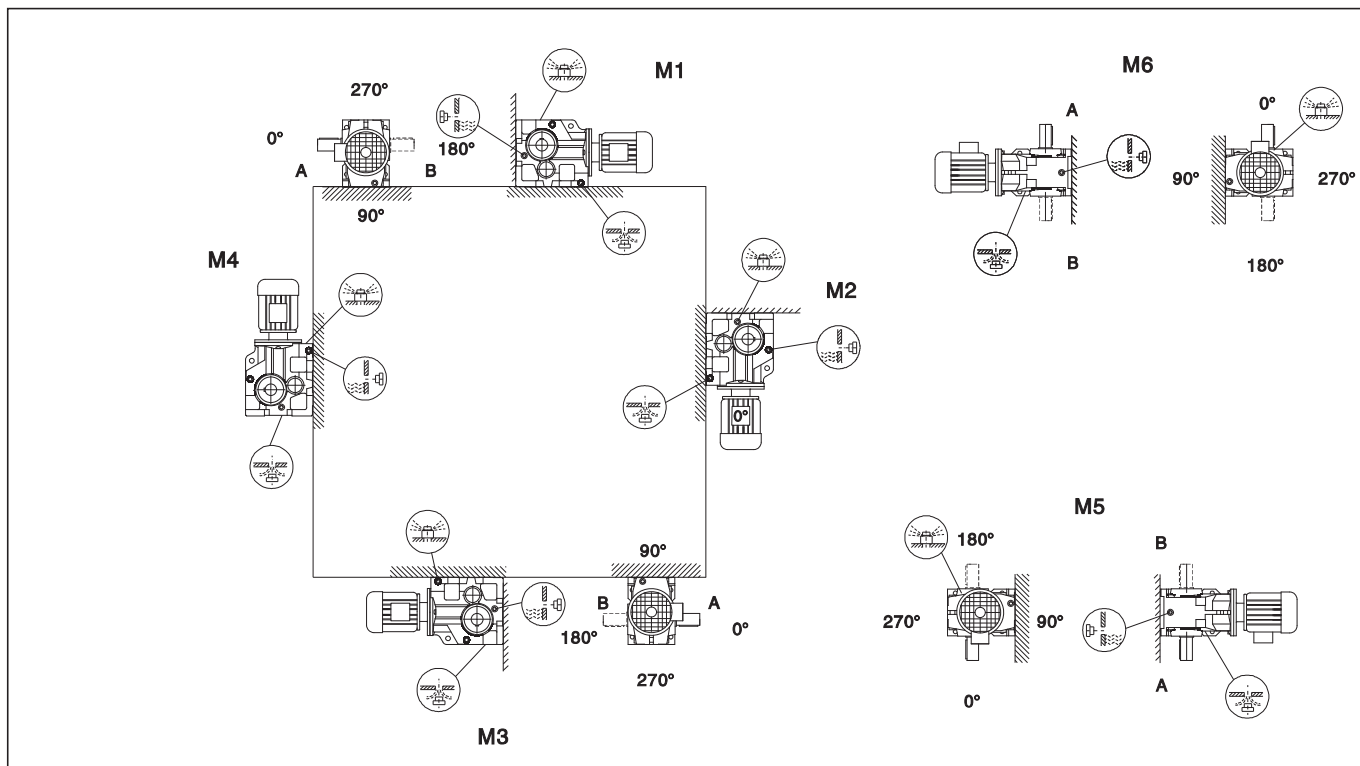


K/ KA167-187安装形式图 K/ KA167-187 Mounting position example

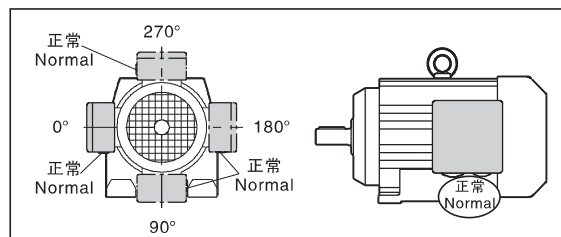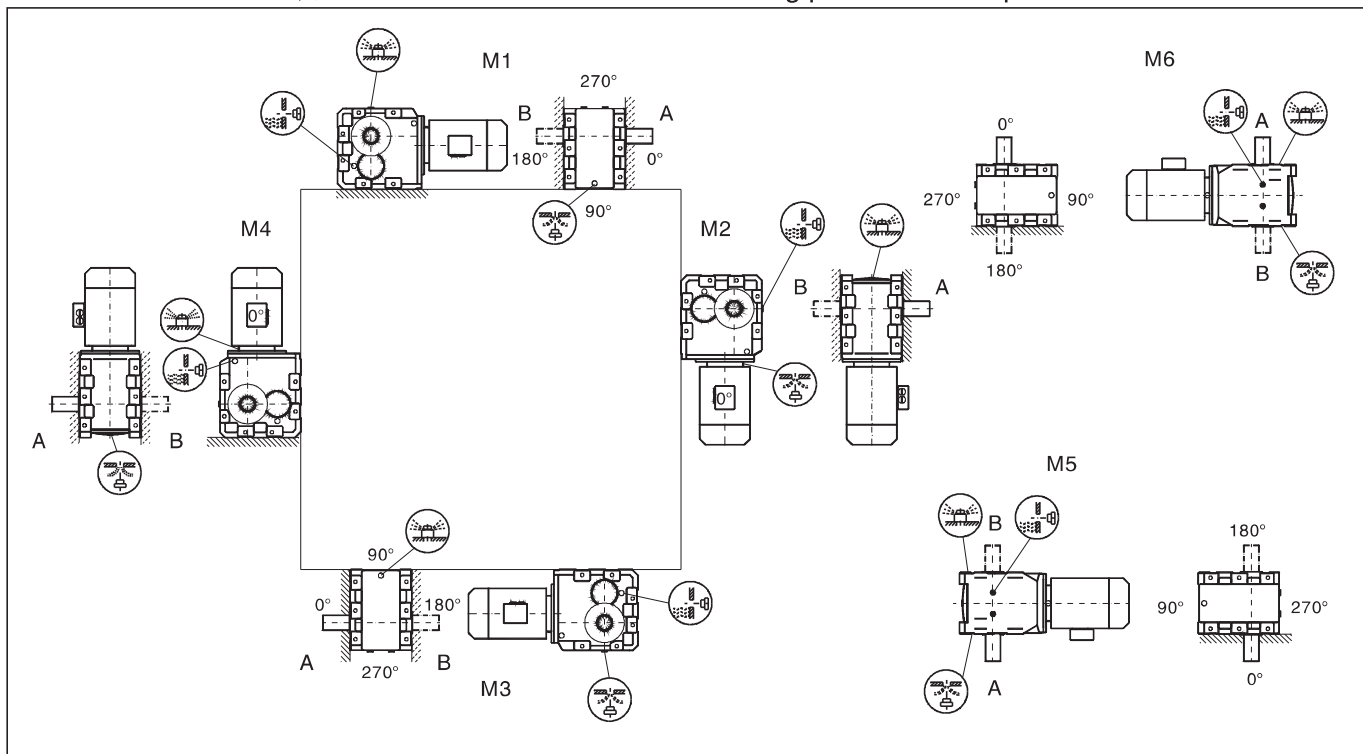

KAT37-157 安装形式图



KAT37-157 Mounting position example

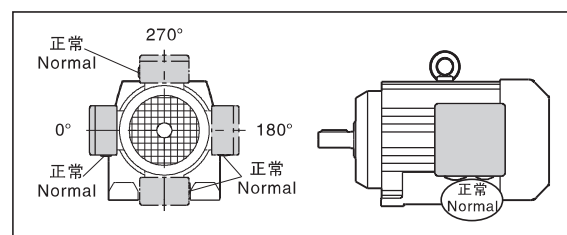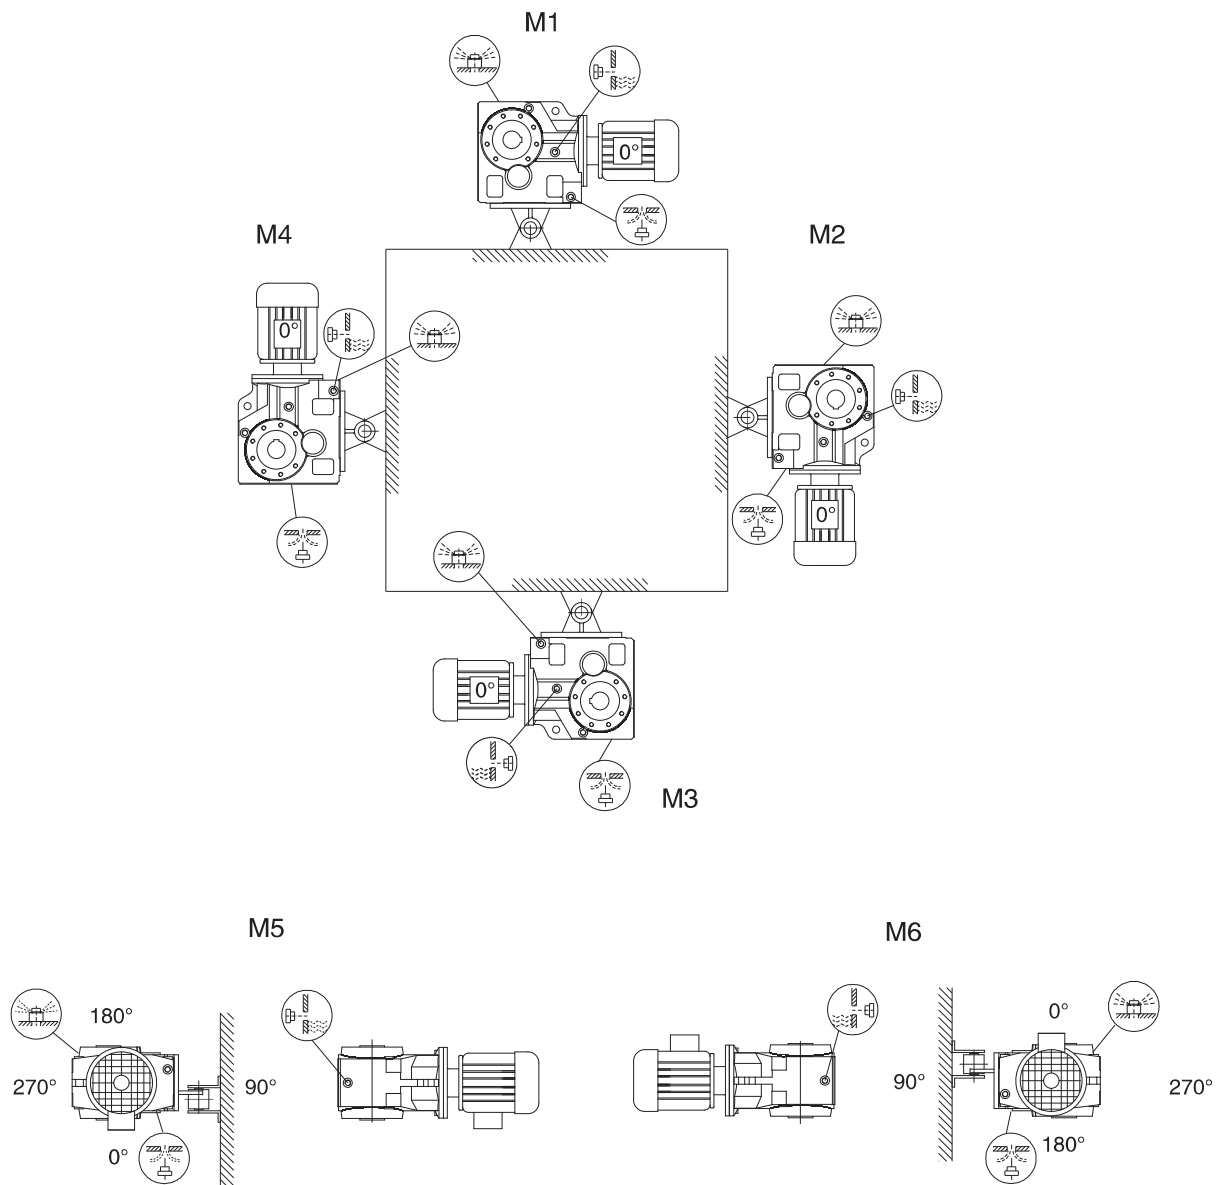

上海承禹机电设备有限公司

KF/ KAF37-157 安装形式图

KF/ KAF37-157 Mounting position example

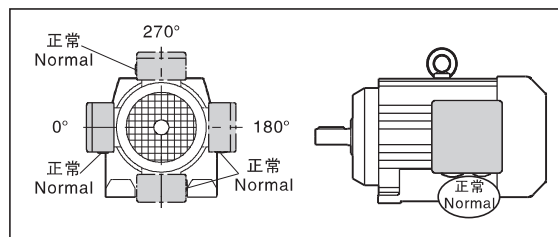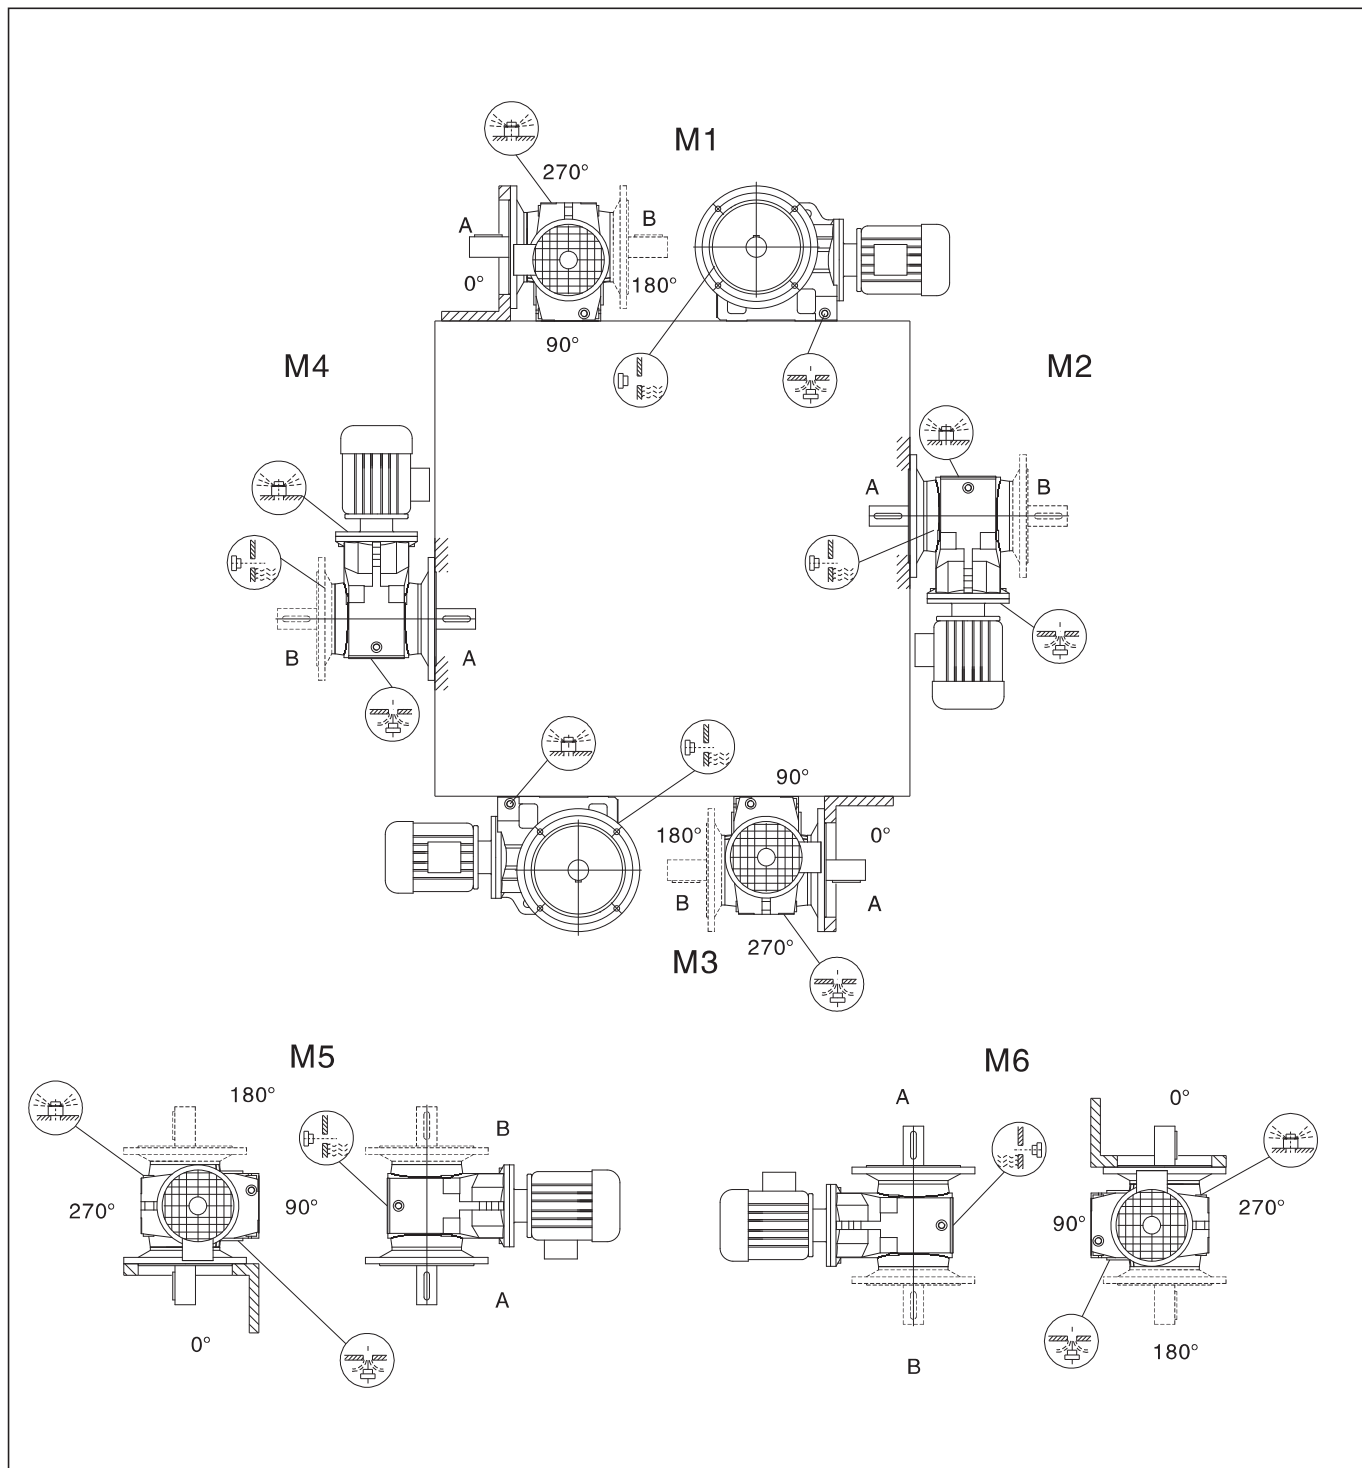

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole			
0.12KW						0.12KW								
0.08	11800	17550	1.10	K127 KF127 KA127 KAF127	R77 R77 R77 R77 4P	1.0	930	1351	0.90	K67 KF67 KA67 KAF67	R37 R37 R37 R37 4P			
0.09	10700	16006	1.20			1.2	795	1171	1.05					
0.09	9880	14975	1.30			1.3	695	1034	1.20					
0.11	8010	12440	1.60			1.5	585	903	1.40					
0.13	6920	10915	1.90			1.7	545	793	1.50					
0.14	6320	9819	2.1			2.0	440	697	1.85					
0.16	5220	8443	2.5			2.2	390	613	2.1					
0.18	4820	7482	2.7			2.5	340	542	2.4					
0.10 0.11 0.13 0.14 0.17 0.19 0.22 0.24 0.27 0.32	9590	14311	0.85	K107 KF107 KA107 KAF107	R77 R77 R77 R77 4P	2.9	315	471	2.6			K57 KF57 KA57 KAF57R37	R37 R37 R37 R37 4P	
	0.11	8060	12211			1.00	3.3	265	420					3.1
	0.13	6930	10677			1.15	3.8	235	361					3.5
	0.14	6280	9524			1.25	4.3	210	323					3.9
	0.17	5410	8328			1.50	4.9	176	279					4.7
	0.19	4720	7270			1.70	5.6	155	246					5.3
	0.22	3760	6184			2.1	6.3	134	217					6.1
	0.24	3320	5662			2.4	1.5	585	906					1.05
	0.27	3020	5138			2.7	1.7	525	806					1.15
	0.32	2700	4359			3.0	2.0	445	699	1.35				
0.17 0.20 0.23 0.26 0.30 0.34 0.39 0.44 0.50 0.57 0.65 0.74 0.85 0.96 1.1 1.2	5310	8054	0.80	K97 KF97 KA97 KAF97	R57 R57 R57 R57 4P	2.2	390	615	1.55	K47 KF47 KA47 KAF47	R37 R37 R37 R37 4P			
	0.20	4350	6970			1.00	2.5	340	544					1.75
	0.23	3890	6027			1.10	2.9	310	473					1.95
	0.26	3560	5391			1.20	3.3	265	421					2.3
	0.30	2950	4669			1.45	3.8	235	362					2.5
	0.34	2640	4082			1.65	4.3	210	319					2.9
	0.39	2320	3583			1.85	4.9	176	280					3.4
	0.44	2040	3108			2.1	5.6	155	246			3.9		
	0.50	1720	2757			2.5	6.4	135	215			4.4		
	0.57	1580	2419			2.7	7.2	122	192			4.9		
	0.65	1370	2123			3.2	2.2	430	639			0.95		
	0.74	1220	1856			3.5	2.5	370	552			1.10		
	0.85	1000	1625			4.3	2.8	315	495			1.25		
	0.96	860	1430			5.0	3.2	280	426			1.45		
	1.1	830	1261			5.2	3.7	235	375			1.70		
	1.2	725	1102			5.9	4.2	215	327			1.85		
0.26 0.30 0.34 0.38 0.44 0.51 0.58 0.66 0.74 0.83 0.97 1.1 1.3 1.5 1.6 1.9	3380	5240	0.80	K87 KF87 KA87 KAF87	R57 R57 R57 R57 4P	4.8	189	289	2.1			K37 KF37 KA37 KAF37	R17 R17 R17 R17 4P	
	0.30	2850	4562			0.95	4.0	235	346	0.85				
	0.34	2610	4037			1.05	4.5	200	304	1.00				
	0.38	2330	3609			1.15	5.2	182	267	1.10				
	0.44	1990	3107			1.35	5.9	157	234	1.25				
	0.51	1700	2728			1.60	6.7	138	205	1.45				
	0.58	1500	2371			1.80	7.6	120	181	1.65				
	0.66	1380	2088			1.95	8.6	105	160	1.90				
	0.74	1220	1854			2.2	10	88	136	2.3				
	0.83	1090	1657			2.5	6.2	184	144.79	4.4	K 67 KF 67 KA 67 KAF67			6P
	0.97	930	1415			2.9	6.2 7.3 8.3 8.8 10 12	185	145.15	3.2	K 57 KF 57 KA 57 KAF57			6P
	1.1	800	1229			3.4		158	123.85	3.8				
	1.3	695	1078			3.9		138	108.29	4.3				
	1.5	585	951			4.6		131	102.88	4.6				
	1.6	505	837			5.4		115	90.26	5.2				
	1.9	435	726			6.2		98	76.26	6.2				
0.51 0.58 0.67 0.78 0.91 0.99 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2	1790	2717	0.85	K77 KF77 KA77 KAF77	R37 R37 R37 R37 4P	9.5	121	145.14	5.0	K 57 KF 57 KA 57 KAF57	4P			
	0.58	1510	2370			1.05	11	103	123.85			5.8		
	0.67	1380	2050			1.10	13	90	108.29			6.7		
	0.78	1180	1772			1.30	13	85	102.88			7.0		
	0.91	1010	1514			1.55	15	75	90.26			8.0		
	0.99	920	1388			1.70	6.8 7.4 8.6	168	131.87			2.4	K 47 KF 47 KA 47 KAF47	6P
	1.1	810	1218			1.90		155	121.48	2.6				
	1.3	710	1053			2.2		133	104.37	3.0				
	1.5	620	924			2.5								
	1.7	550	815			2.8								
	2.0	440	709			3.5								
	2.2	385	622			4.0								

上海承禹机电设备有限公司

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole		
0.12KW						0.18KW							
10	110	131.87	8140	K47	4P	1.4	1040	957	4.1	K97	R57		
11	101	121.48	8170	KF47		1.5	930	855	4.6	KF97	R57		
				KA47		1.8	755	743	5.7	KA97	R57		
				KAF47		2.0	675	652	6.4	KAF97	R57		
8.5	136	106.38	1.50	K 37	6P	0.42	3330	3107	0.80	K87 KF87 KA87 KAF87	R57 R57 R57 R57		
9.2	125	97.81	1.60	KF 37		0.48	2880	2728	0.95				
11	107	83.69	1.90	KA 37		0.56	2520	2371	1.05				
12	92	72.54	2.2	KAF37		0.63	2290	2088	1.20				
13	88	106.38	2.3	K 37 KF 37 KA 37 KAF37	4P	0.71	2030	1854	1.35			K87 KF87 KA87 KAF87	R57 R57 R57 R57
14	81	97.81	2.5			0.80	1820	1657	1.50				
16	70	83.69	2.9			0.93	1540	1415	1.75				
19	60	72.54	3.3			1.1	1340	1229	2.0				
20	56	67.80	3.5			1.2	1160	1078	2.3				
24	49	58.60	4.1			1.4	1000	951	2.7				
28	41	49.79	4.8			1.6	870	837	3.1				
31	37	44.46	5.4			1.8	755	726	3.6				
36	32	37.97	6.3			0.87	1670	1514	0.95	K77 KF77 KA77 KAF77	R37 R37 R37 R37		
39	30	35.57	6.8			0.95	1530	1388	1.00				
46	25	29.96	8.0			1.1	1340	1218	1.15				
48	24	28.83	8.4			1.2	1170	1053	1.35				
55	21	24.99	9.6			1.4	1030	924	1.50				
59	19	23.36	10			1.6	910	815	1.70				
68	17	20.19	11			1.9	750	709	2.1				
80	14	17.15	13			2.1	655	622	2.4				
90	13	15.32	14			2.4	590	552	2.6				
105	11	13.08	15			2.7	515	485	3.0				
114	10	12.14	16			3.1	455	428	3.4				
						3.6	400	367	3.9				
0.18KW													
0.09	16300	14975	0.80	K127 KF127 KA127 KAF127	R77 R77 R77 R77	1.5	980	903	0.85	K67 KF67 KA67 KAF67	R37 R37 R37 R37		
0.11	13400	12440	0.95			1.7	890	793	0.90				
0.12	11600	10915	1.10			1.9	745	697	1.10				
0.13	10500	9819	1.25			2.2	655	613	1.25				
0.16	8850	8443	1.45			2.4	580	542	1.40				
0.18	8040	7482	1.60			2.8	520	471	1.60				
0.20	6990	6565	1.85			3.2	445	420	1.85				
0.23	5940	5804	2.2			3.7	395	361	2.1				
0.26	5220	5027	2.5			4.1	350	323	2.3				
0.30	4530	4423	2.9			4.7	295	279	2.8				
0.34	3960	3889	3.3	K107 KF107 KA107 KAF107	R77 R77 R77 R77	2.2	660	615	0.90	K57 KF57 KA57 KAF57	R37 R37 R37 R37		
0.40	3310	3311	3.9			2.4	580	544	1.05				
0.16	8990	8328	0.90			2.8	515	473	1.15				
0.18	7850	7270	1.00			3.1	450	421	1.35				
0.21	6420	6184	1.25			3.6	395	362	1.50				
0.23	5760	5662	1.40			4.1	350	319	1.75				
0.26	5230	5138	1.55			4.7	300	280	2.0				
0.30	4570	4359	1.75			5.4	260	246	2.3				
0.35	4000	3810	2.0			6.1	230	215	2.6				
0.39	3440	3358	2.3			6.9	205	192	2.9				
0.44	3090	2977	2.6	K97 KF97 KA97 KAF97	R57 R57 R57 R57	7.9	178	166	3.4	K47 KF47 KA47 KAF47	R37 R37 R37 R37		
0.51	2700	2599	3.0			3.5	400	375	1.00				
0.58	2340	2286	3.4			4.0	360	327	1.10				
0.28	4960	4669	0.85			4.6	315	289	1.25				
0.32	4390	4082	1.00			5.2	275	256	1.45				
0.37	3860	3583	1.10			5.9	245	225	1.65				
0.42	3370	3108	1.25			6.7	210	198	1.90				
0.48	2910	2757	1.50			7.7	183	171	2.2				
0.55	2640	2419	1.65			8.6	164	153	2.4				
0.62	2290	2123	1.90			10	142	131	2.8				
0.71	2030	1856	2.1	K37 KF37 KA37 KAF37	R17 R17 R17 R17	6.4	225	205	0.90	K37 KF37 KA37 KAF37	R17 R17 R17 R17		
0.81	1710	1625	2.5			7.3	199	181	1.00				
0.92	1490	1430	2.9			8.2	175	160	1.15				
1.0	1380	1261	3.1			9.7	148	136	1.35				
1.2	1210	1102	3.6			10	140	127	1.45				

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole
0.18KW						0.25KW					
6.0	285	144.79	2.9	K 67	6P	0.13	15300	9819	0.85	K127 KF127 KA127 KAF127	R77 R77 R77 R77
7.0	145	123.54	3.4	KF 67		0.15	13000	8443	1.00		
8.1	215	108.03	3.8	KA 67		0.17	11700	7482	1.10		
8.5	205	102.62	4.0	KAF 67		0.20	10200	6565	1.30		
9.1	189	144.79	4.3	K 67	4P	0.22	8770	5804	1.50	K127 KF127 KA127 KAF127	R77 R77 R77 R77
11	161	123.54	5.1	KF 67		0.26	7670	5027	1.70		
12	141	108.03	5.8	KA 67		0.29	6680	4423	1.95		
				KAF 67		0.33	5850	3889	2.2		
6.0	285	145.15	2.1	K 57	6P	0.39	4930	3311	2.6	K107 KF107 KA107 KAF107	R77 R77 R77 R77
7.0	245	123.85	2.5	KF 57		0.21	9440	6184	0.85		
8.0	215	108.29	2.8	KA 57		0.23	8520	5662	0.95		
8.5	205	102.88	3.0	KAF 57		0.25	7730	5138	1.05		
9.6	178	90.26	3.4		4P	0.30	6700	4359	1.20	K97 KF97 KA97 KAF97	R57 R57 R57 R57
9.1	189	145.15	3.2	K 57		0.34	5850	3810	1.35		
11	161	123.85	3.7	KF 57		0.39	5070	3358	1.60		
12	141	108.29	4.3	KA 57		0.44	4540	2977	1.75		
13	134	102.88	4.5	KAF 57	6P	0.50	3970	2599	2.0	K87 KF87 KA87 KAF87	R57 R57 R57 R57
15	118	90.26	5.1			0.57	3450	2286	2.3		
17	100	76.56	6.0			0.67	2930	1939	2.7		
						0.76	2640	1713	3.0		
6.6	260	131.87	1.55	K 47	6P	0.84	2390	1554	3.3	K77 KF77 KA77 KAF77	R37 R37 R37 R37
7.2	240	121.48	1.65	KF 47		0.97	2060	1336	3.9		
8.3	205	104.37	1.95	KA 47		0.42	4890	3108	0.90		
9.6	180	90.86	2.2	KAF 47		0.47	4250	2757	1.00		
10	168	85.12	2.4		4P	0.54	3840	2419	1.10	K67 KF67 KA67 KAF67	R37 R37 R37 R37
10	172	131.87	2.3	K 47		0.61	3340	2123	1.30		
11	158	121.48	2.5	KF 47		0.70	2950	1856	1.45		
13	136	104.37	2.9	KA 47		0.80	2520	1625	1.70		
15	118	90.86	3.4	KAF 47	6P	0.91	2190	1430	1.95	K57 KF57 KA57 KAF57	R37 R37 R37 R37
16	111	85.12	3.6			1.0	2010	1261	2.1		
8.2	210	106.38	0.95	K 37		1.2	1750	1102	2.5		
8.9	193	97.81	1.05	KF 37		1.4	1520	957	2.8		
10	165	83.69	1.20	KA 37	4P	1.5	1360	855	3.2	K47 KF47 KA47 KAF47	R37 R37 R37 R37
12	143	72.54	1.40	KAF 37		0.62	3320	2088	0.80		
12	139	106.38	1.45			0.70	2950	1854	0.90		
14	127	97.81	1.55			0.78	2640	1657	1.00		
16	109	83.69	1.85		6P	0.92	2250	1415	1.20	K37 KF37 KA37 KAF37	R37 R37 R37 R37
18	95	72.54	2.1			1.1	1950	1229	1.40		
19	88	67.80	2.3			1.2	1700	1078	1.60		
23	76	58.60	2.6			1.4	1470	951	1.85		
27	65	49.79	3.1		4P	1.5	1280	837	2.1	K27 KF27 KA27 KAF27	R37 R37 R37 R37
30	58	44.46	3.5			1.8	1110	726	2.4		
35	49	37.97	4.1			2.0	990	638	2.7		
37	46	35.57	4.3			1.2	1690	1053	0.90	K17 KF17 KA17 KAF17	R37 R37 R37 R37
44	39	29.96	5.1		6P	1.4	1480	924	1.05		
46	38	28.83	5.3			1.6	1310	815	1.20		
53	33	24.99	6.2			1.8	1100	709	1.40		
57	30	23.36	6.4			2.1	960	622	1.60	K127 KF127 KA127 KAF127	R77 R77 R77 R77
65	26	20.19	7.0		4P	2.3	860	552	1.80		
77	22	17.15	8.1			2.7	755	485	2.0		
86	20	15.31	8.8			3.0	665	428	2.3		
101	17	13.08	9.7		6P	3.5	580	367	2.7	K67 KF67 KA67 KAF67	R37 R37 R37 R37
109	16	12.14	10			4.0	515	328	3.0		
126	14	10.49	12			4.5	460	290	3.4		
148	12	8.91	14			5.2	395	252	3.9		
166	10	7.96	15		4P	5.9	345	221	4.5	K57 KF57 KA57 KAF57	R37 R37 R37 R37
						6.7	305	195	5.1		
						7.4	270	175	5.7		
						2.1	960	613	0.85		
					6P	2.4	850	542	0.95	K47 KF47 KA47 KAF47	R37 R37 R37 R37
						2.8	755	471	1.10		
						3.1	655	420	1.25		
						3.6	575	361	1.45		

上海承禹机电设备有限公司

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole
0.25KW						0.25KW					
4.0	510	323	1.60	K67	R37	11	225	83.69	0.90		
4.7	430	279	1.90	KF67	R37	12	197	72.54	1.00	K 37	
5.3	385	246	2.1	KA67	R37	13	184	67.80	1.10	KF 37	
6.0	335	217	2.4	KAF67	R37	15	159	58.60	1.25	KA 37	6P
						18	135	49.79	1.50	KAF 37	
3.1	655	421	0.90			12	195	106.38	1.00		
3.6	575	362	1.05			13	180	97.81	1.10		
4.1	505	319	1.20			16	154	83.69	1.30		
4.7	435	280	1.35			18	133	72.54	1.50		
5.3	385	246	1.55			19	125	67.80	1.60		
6.1	335	215	1.80	K57	R37	22	108	58.60	1.85		
6.8	300	192	2.0	KF57	R37	26	91	49.79	2.2		
7.8	260	166	2.3	KA57	R37	29	82	44.46	2.5		
9.0	225	145	2.7	KAF57	R37	34	70	37.97	2.9		
10	205	129	2.9			37	65	35.57	3.1		
12	173	111	3.5			43	55	29.96	3.6		
13	152	97	4.0			45	53	28.83	3.8	K 37	
						52	46	24.99	4.4	KF 37	4P
4.4	540	154.02	2.9	K 77		56	43	23.36	4.6	KA 37	
5.0	475	135.28	3.3	KF 77		64	37	20.19	5.0	KAF 37	
5.3	450	128.52	3.4	KA 77		76	32	17.15	5.7		
6.0	400	113.56	3.9	KAF 77		85	28	15.32	6.2		
						99	24	13.08	6.9		
4.6	520	192.18	2.8	K 77		107	22	12.14	7.2		
4.9	485	179.37	3.0	KF 77		124	19	10.49	8.3		
5.7	420	154.02	3.7	KA 77		146	16	8.91	9.8		
6.5	365	135.28	4.2	KAF 77		163	15	7.96	11		
						191	13	6.80	12		
5.5	435	123.54	1.90	K 67		204	12	6.37	12		
6.3	380	108.03	2.2	KF 67							
6.6	360	102.62	2.3	KA 67							
7.6	315	90.04	2.6	KAF 67							
						0.37KW					
6.1	395	144.79	2.1	K 67		0.18	16600	7482	0.80		
7.1	335	123.54	2.5	KF 67		0.21	14500	6565	0.90		
8.1	295	108.03	2.8	KA 67		0.24	12600	5804	1.05	K127	R77
8.6	280	102.62	3.0	KAF 67		.0.27	11000	5027	1.20	KF127	R77
						0.31	9610	4423	1.35	KA127	R77
						0.35	8430	3889	1.55	KAF127	R77
						0.42	7120	3311	1.85		
9.0	265	144.79	3.1	K 67		0.72	4230	1926	3.1		
11	225	123.54	3.6	KF 67		0.79	3860	1757	3.4		
12	198	108.03	4.1	KA 67		0.90	3360	1541	3.9		
13	189	102.62	4.3	KAF 67							
6.1	395	145.15	1.50			0.36	8380	3810	0.95		
7.1	335	123.85	1.80			0.41	7300	3358	1.10		
8.1	295	108.29	2.0	K 57		0.46	6510	2977	1.25		
8.6	280	102.88	2.2	KF 57		0.53	5690	2599	1.40	K107	R77
9.8	245	90.26	2.5	KA 57		0.60	4970	2286	1.60	KF107	R77
11	210	76.56	2.9	KAF 57		0.71	4210	1939	1.90	KA107	R77
						0.81	3790	1713	2.1	KAF107	R77
						0.89	3440	1554	2.3		
9.0	265	145.15	2.2			1.0	2950	1336	2.7		
11	225	123.85	2.6	K 57		1.2	2580	1166	3.1		
12	199	108.29	3.0	KF 57							
13	189	102.88	3.2	KA 57							
14	166	90.26	3.6	KAF 57							
17	141	76.56	4.3								
6.7	360	131.87	1.10			0.65	4770	2123	0.90		
7.2	330	121.48	1.20			0.74	4200	1856	1.00		
8.4	285	104.37	1.40	K 47		0.85	3610	1625	1.20		
9.7	245	90.86	1.60	KF 47		0.96	3160	1430	1.35		
10	230	85.12	1.75	KA 47		1.1	2850	1261	1.50		
				KAF 47		1.2	2490	1102	1.70	K97	R57
						1.4	2160	957	2.0	KF97	R57
						1.6	1930	855	2.2	KA97	R57
						1.9	1620	743	2.7	KAF97	R57
9.9	240	131.87	1.65	K 47		2.1	1430	652	3.0		
11	225	121.48	1.80	KF 47		2.4	1280	573	3.4		
12	192	104.37	2.1	KA 47							
14	167	90.86	2.4	KAF 47							
15	156	85.12	2.6								

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole							
0.37KW						0.37KW												
0.97	3200	1415	0.85	K87 KF87 KA87 KAF87	R57 R57 R57 R57	4P	7.2	490	192.18	3.0	K 77	4P						
1.1	2770	1229	0.95				7.7	460	179.37	3.2	KF 77							
1.3	2420	1078	1.10				9.0	395	154.02	3.9	KA 77							
1.5	2110	951	1.30								KAF 77							
1.6	1850	837	1.45				K77 KF77 KA77 KAF77	R37 R37 R37 R37	4P	6.3	560	108.03	1.45	K 67	8P			
1.9	1600	726	1.70							6.6	535	102.32	1.55	KF 67				
2.2	1420	638	1.90							7.6	470	90.04	1.75	KA 67				
2.5	1240	562	2.2											KAF 67				
2.9	1040	474	2.6							K77 KF77 KA77 KAF77	R37 R37 R37 R37	4P	7.3	485	123.54	1.70	K 67	6P
3.2	940	426	2.9										8.3	425	108.03	1.95	KF 67	
3.7	810	373	3.3	8.8	405	102.62							2.0	KA 67				
				10	355	90.04							2.3	KAF 67				
1.7	1860	815	0.85	K67 KF67 KA67 KAF67	R37 R37 R37 R37	4P							9.5	370	144.79	2.2	K 67	4P
2.0	1580	709	1.00										11	315	123.54	2.6	KF 67	
2.2	1380	622	1.10				13	275	108.03				3.0	KA 67				
2.5	1230	552	1.25				15	230	90.04				3.6	KAF 67				
2.8	1080	485	1.45				K67 KF67 KA67 KAF67	R37 R37 R37 R37	4P				18	196	76.37	4.2		6P
3.2	950	428	1.60										7.3	485	123.85	1.25		
3.8	830	367	1.85							8.3	425	108.29	1.40	K 57				
4.2	735	328	2.1							8.8	405	102.88	1.50	KF 57				
4.8	655	290	2.4							10	355	90.26	1.70	KA 57	4P			
5.5	565	252	2.8							12	300	76.56	2.0	KAF 57				
6.2	495	221	3.1	13	270	69.12				2.2								
7.1	435	195	3.5	K57 KF57 KA57 KAF57	R37 R37 R37 R37	4P				9.5	370	145.15	1.60		6P			
7.9	390	175	4.0							11	315	123.85	1.90	K 57				
9.0	340	154	4.5							13	275	108.29	2.2	KF 57				
							13	265	102.88	2.3	KA 57							
3.3	940	420	0.90				K57 KF57 KA57 KAF57	R37 R37 R37 R37	4P	15	230	90.26	2.6	KAF 57	4P			
3.8	820	361	1.00							18	196	76.56	3.1					
4.3	725	323	1.15							20	177	69.12	3.4					
4.9	625	279	1.30							8.6	410	104.37	1.00	K 47				
5.6	550	246	1.50							9.9	355	90.86	1.10	KF 47	6P			
6.3	485	217	1.70							11	335	85.12	1.20	KA 47				
7.2	430	191	1.90	12	295	75.20				1.35	KAF 47							
8.3	370	166	2.2	10	340	131.87				1.20		4P						
9.6	320	144	2.5	11	310	121.48	1.30											
11	275	122	3.0	13	265	104.37	1.50	K 47										
				15	235	90.86	1.70	KF 47										
3.9	910	174.19	3.0	K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	R37 R37 R37 R37	8P	16	220	85.12	1.85	KA 47	4P						
4.1	850	164.34	3.2				18	193	75.20	2.1	KAF 47							
4.6	765	147.33	3.5				20	179	69.84	2.2								
							22	162	63.30	2.5								
4.6	775	197.37	3.5				K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	R37 R37 R37 R37	6P	14	250	97.81	0.80		4P			
5.2	685	174.19	4.0							16	215	83.69	0.95					
										19	186	72.54	1.10					
										20	174	67.80	1.15					
5.0	705	135.28	2.2	K 77 KF 77 KA 77 KAF 77	R37 R37 R37 R37	8P				24	150	58.60	1.35		4P			
5.3	670	128.52	2.3							28	128	49.79	1.55					
6.0	590	113.56	2.6							31	114	44.46	1.75	K 37				
7.0	505	97.05	3.1							36	97	37.97	2.1	KF 37				
							39	91	35.57	2.2	KA 37	4P						
							46	77	29.96	2.6	KAF 37							
							48	74	28.83	2.7								
							55	64	24.99	3.1								
5.8	605	154.02	2.6	K 77 KF 77 KA 77 KAF 77	R37 R37 R37 R37	6P	59	60	23.36	3.3		4P						
6.7	530	135.28	2.9				68	52	20.19	3.6								
7.0	505	128.52	3.1				80	44	17.15	4.1								
7.9	445	113.56	3.5				90	39	15.32	4.5								
											105	34	13.08	4.9				

上海承禹机电设备有限公司

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole		
0.37KW						0.55KW							
114	31	12.14	5.1	K 37 KF 37 KA 37 KAF 37	4P	1.4	3260	951	0.85	K87 KF87 KA87 KAF87	R57 R57 R57 R57		
132	27	10.49	5.9			1.6	2860	837	0.95				
155	23	8.91	7.0			1.9	2480	726	1.10				
173	20	7.96	7.6			2.1	2190	638	1.25				
203	17	6.80	8.6			2.4	1920	562	1.40				
217	16	6.37	8.9			2.9	1620	474	1.65				
257	14	5.36	10			3.2	1450	426	1.85				
0.55KW						3.7	1260	373	2.1				
0.08	55900	16978	0.90	K187 KA187	R97 R97	4.1	1110	330	2.4				
0.10	46500	14272	1.10			4.6	990	294	2.7				
0.10	42500	13116	1.20			5.4	850	250	3.2				
0.12	37400	11647	1.35			5.8	800	236	3.4				
0.19	23900	7343	2.1			6.8	680	201	4.0				
0.12	38400	11573	0.85	K167 KA167	R97 R97	2.5	1900	552	0.80	K77 KF77 KA77 KAF77	R37 R37 R37 R37		
0.13	33800	10264	0.95			2.8	1670	485	0.95				
0.16	28100	8628	1.15			3.2	1470	428	1.05				
0.21	21400	6562	1.50			3.7	1270	367	1.20				
0.25	17200	5355	1.85			4.2	1130	328	1.35				
0.33	13200	4079	2.4			4.7	1000	290	1.55				
						5.4	870	252	1.80				
0.20	22400	6881	0.80	K157 KF157 KA157 KAF157	R97 R97 R97 R97	6.2	760	221	2.0				
0.23	19300	5931	0.95			7.0	670	195	2.3				
0.34	13000	3979	1.40			7.8	600	175	2.6				
0.45	9940	3051	1.80			8.8	530	154	2.9				
0.31	14900	4423	0.85	K127 KF127 KA127 KAF127	R77 R77 R77 R77	4.9	960	279	0.85	K67 KF67 KA67 KAF67	R37 R37 R37 R37		
0.35	13000	3889	1.00			5.5	840	246	0.95				
0.41	11100	3311	1.20			6.2	745	217	1.10				
0.45	10000	3009	1.30			7.1	660	191	1.25				
0.52	8630	2607	1.50			8.2	570	166	1.45				
0.71	6560	1926	2.0			9.4	495	144	1.65				
0.77	5980	1757	2.2			11	420	122	1.95				
0.88	5220	1541	2.5			7.1	660	192	0.90	K57 KF57 KA57 KAF57	R37 R37 R37 R37		
1.0	4570	1342	2.8			8.2	575	166	1.05				
1.2	3990	1177	3.3			9.4	495	145	1.20				
1.3	3490	1025	3.7			11	445	129	1.35				
				12	380	111	1.60						
				14	335	97	1.80						
0.46	10100	2977	0.80	K107 KF107 KA107 KAF107	R77 R77 R77 R77	3.9	1350	174.19	2.0	K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	8P		
0.52	8770	2599	0.90			4.1	1270	164.34	2.1				
0.59	7690	2286	1.05			4.6	1140	147.32	2.4				
0.70	6520	1939	1.25			4.6	1150	197.37	2.3	K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	6P		
0.79	5850	1713	1.35			5.2	1020	174.19	2.7				
0.87	5310	1554	1.50			5.5	960	164.34	2.8				
1.0	4570	1336	1.75			6.1	860	147.33	3.1				
1.2	3990	1166	2.0			5.0	1040	135.28	1.50	K 77 KF 77 KA 77 KAF 77	8P		
1.3	3450	1030	2.3			5.3	990	128.52	1.55				
1.5	3000	904	2.7			6.0	880	113.56	1.75				
1.7	2700	793	3.0			7.0	750	97.05	2.1				
2.0	2360	696	3.4			5.8	900	154.02	1.70	K 77 KF 77 KA 77 KAF 77	6P		
2.2	2050	615	3.9			6.7	790	135.28	1.95				
						7.0	750	128.52	2.1				
				7.9	665	113.56	2.3						
0.95	4880	1430	0.90	K97 KF97 KA97 KAF97	R57 R57 R57 R57	8.8	595	154.02	2.6	K 77 KF 77 KA 77 KAF 77	4P		
1.1	4380	1261	1.00			10	520	135.28	3.0				
1.2	3820	1102	1.15			11	495	128.52	3.1				
1.4	3320	957	1.30			12	440	113.56	3.5				
1.6	2960	855	1.45			14	375	97.05	4.1				
1.8	2520	743	1.70										
2.1	2220	652	1.95										
2.4	1970	573	2.2										
2.7	1700	504	2.5										
3.1	1470	437	2.9										
3.6	1300	382	3.3										
4.5	1040	305	4.1										

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole		
0.55KW						0.75KW							
7.3	720	123.54	1.15	K 67	6P	0.16	38600	8628	0.85	K167 KA167	R97 R97	4P	
8.3	630	108.03	1.30	KF 67		0.21	29300	6562	1.10				
8.8	600	102.62	1.35	KA 67		0.26	23700	5355	1.35				
10	525	90.04	1.55	KAF 67		0.34	18200	4079	1.75				
12	445	76.37	1.85			0.41	15100	3376	2.1				
11	475	123.54	1.70	K 67	4P	0.35	17800	3979	1.00	K157	R97	4P	
13	415	108.03	1.95	KF 67		0.45	13600	3051	1.30	KF157	R97		
15	350	90.04	2.4	KA 67		0.83	7440	1659	2.4	KA157	R97		
18	295	76.37	2.8	KAF 67		1.0	6040	1365	3.0	KAF157	R97		
8.3	630	108.29	0.95	K 57 KF 57 KA 57 KAF 57	6P	0.42	15100	3311	0.85	K127 KF127 KA127 KAF127	R77 R77 R77 R77	4P	
8.8	600	102.88	1.00			0.46	13700	3009	0.95				
10	525	90.26	1.15			0.53	11800	2607	1.10				
12	445	76.56	1.35			0.72	8930	1926	1.45				
13	405	69.12	1.50			0.79	8150	1757	1.60				
15	355	60.81	1.70			0.90	7120	1541	1.85				
16	335	57.42	1.80			1.0	6220	1342	2.1				
11	480	123.85	1.25	K 57 KF 57 KA 57 KAF 57	4P	1.2	5440	1177	2.4	K107 KF107 KA107 KAF107	R77 R77 R77 R77	4P	
13	420	108.29	1.45			1.4	4750	1025	2.7				
13	395	102.88	1.50			1.5	4150	899	3.1				
15	350	90.26	1.70			0.81	7960	1713	1.00				
18	295	76.56	2.0			0.89	7230	1554	1.10				
20	265	69.12	2.2			1.0	6210	1336	1.30				
22	235	60.81	2.6			1.2	5420	1166	1.50				
24	220	57.42	2.7			1.3	4710	1030	1.70				
13	405	104.37	1.00	K 47 KF 47 KA 47 KAF 47	4P	1.5	4120	904	1.95	K97 KF97 KA97 KAF97	R57 R57 R57 R57	4P	
15	350	90.86	1.15			1.7	3680	793	2.2				
16	330	85.12	1.20			2.0	3210	696	2.5				
18	290	75.20	1.40			2.2	2800	615	2.8				
19	270	69.84	1.50			1.2	5180	1102	0.85				
21	245	63.30	1.65			1.4	4490	957	0.95				
24	220	56.83	1.80			1.6	4020	855	1.05				
28	189	48.95	2.1	K 37 KF 37 KA 37 KAF 37	4P	1.9	3430	743	1.25	K87 KF87 KA87 KAF87	R57 R57 R57 R57	4P	
30	178	46.04	2.2			2.1	3020	652	1.40				
23	225	58.60	0.90			2.4	2680	573	1.60				
27	192	49.79	1.05			2.7	2320	504	1.85				
31	172	44.46	1.15			3.2	2010	437	2.1				
36	147	37.97	1.35			3.6	1770	382	2.4				
38	137	35.57	1.45			4.5	1420	305	3.0				
45	116	29.96	1.75			5.4	1190	258	3.6				
47	111	28.83	1.80			5.9	1080	232	4.0				
54	97	24.99	2.1			6.9	920	199	4.7				
58	90	23.36	2.2			1.9	3370	726	0.80				
67	78	20.19	2.4			2.2	2970	638	0.90				
79	66	17.15	2.7			2.5	2610	562	1.05				
89	59	15.32	3.0			2.9	2200	474	1.25				
104	51	13.08	3.3			3.2	1980	426	1.35				
112	47	12.14	3.4			3.7	1720	373	1.55				
130	41	10.49	4.0			4.2	1520	330	1.80				
153	34	8.91	4.7			4.7	1350	294	2.0				
171	31	7.96	5.1			5.5	1160	250	2.3				
200	26	6.80	5.7			5.8	1100	236	2.5				
214	25	6.37	5.9			6.9	930	201	2.9				
254	21	5.36	6.8										
0.75KW						0.75KW							
0.11	58400	13116	0.85	K187 KA187	R97 R97	4P	3.8	1720	367	0.90	K77 KF77 KA77 KAF77	R37 R37 R37 R37	4P
0.12	51500	11647	0.95			4.2	1540	328	1.00				
0.19	32800	7343	1.50			4.8	1360	290	1.15				
0.20	30000	6747	1.65			5.5	1180	252	1.30				
0.23	26500	5991	1.90			6.2	1030	221	1.50				

上海承禹机电设备有限公司

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole			
0.75KW						0.75KW								
4.7	1530	147.32	1.75	K 87	8P	155	46	8.91	3.5	K 37	4P			
5.4	1320	126.91	2.0	KF 87		173	41	7.96	3.8	KF 37				
6.0	1200	115.82	2.2	KA 87		203	35	6.80	4.2	KA 37				
6.7	1070	102.71	2.5	KAF 87		217	33	6.37	4.4	KAF 37				
						257	28	5.36	5.0					
0.75KW						1.1KW								
5.2	1390	174.19	1.95	K 87	6P	0.15	60700	9363	0.80	K187 KA187	R97 R97	4P		
5.5	1310	164.34	2.1	KF 87		0.17	52400	8126	0.95					
6.1	1170	147.32	2.3	KA 87		0.19	48300	7343	1.05					
7.1	1010	126.91	2.7	KAF 87		0.21	44300	6747	1.15					
7.0	1020	197.37	2.6	K 87	0.23	39200	5991	1.30						
7.9	900	174.19	3.0	KF 87	4P	0.26	34900	5358	1.45					
8.4	850	164.34	3.2	KA 87		0.29	31200	4817	1.60					
9.4	765	147.32	3.5	KAF 87		0.32	28300	4370	1.75					
6.7	1080	135.28	1.45	K 77 KF 77 KA 77 KAF 77	6P	0.26	35000	5355	0.90	K167 KA167	R97 R97	4P		
7.0	1020	128.52	1.50			0.29	31200	4788	1.05					
7.9	900	113.56	1.70			0.34	26800	4079	1.20					
9.3	770	97.05	2.0			0.41	22200	3376	1.45					
10	710	88.97	2.2		0.51	18000	2755	1.80						
9.0	800	154.02	1.95	K 77	4P	0.64	14600	2182	2.2					
10	700	135.28	2.2	KF 77		0.82	11300	1704	2.8					
11	665	128.52	2.3	KA 77		0.99	9330	1408	3.4					
12	590	113.56	2.6	KAF 77		1.1	8560	1296	3.7					
14	505	97.05	3.1											
11	640	123.54	1.30	K 67 KF 67 KA 67 KAF 67	4P	0.40	22900	3516	0.80	K157 KF157 KA157 KAF157	R97 R97 R97 R97	4P		
13	560	108.03	1.45			0.46	20100	3051	0.90					
15	465	90.04	1.75			0.54	16900	2610	1.05					
18	395	76.37	2.1			0.60	15100	2322	1.20					
20	360	68.95	2.3			0.84	11000	1659	1.65					
23	315	60.66	2.6			1.0	8970	1365	2.0					
24	295	57.28	2.8		1.1	8030	1229	2.2						
						1.3	7150	1093	2.5					
						1.5	6160	942	2.9					
						1.6	5550	854	3.2					
11	645	123.85	0.95	K 57 KF 57 KA 57 KAF 57	4P	0.73	13100	1926	1.00	K127 KF127 KA127 KAF127	R77 R77 R77 R77	4P		
13	560	108.29	1.05			0.80	11900	1757	1.10					
13	535	102.88	1.10			0.91	10400	1541	1.25					
15	470	90.26	1.30			1.0	9100	1342	1.45					
18	395	76.56	1.50			1.2	7960	1177	1.65					
20	360	69.12	1.65			1.4	6950	1025	1.85					
23	315	60.81	1.920			1.6	6080	899	2.1					
24	300	57.42	2.0			1.8	5270	790	2.5					
28	255	48.89	2.4		2.0	4740	704	2.7						
31	230	44.43	2.6		2.3	4090	610	3.2						
						2.5	3690	549	3.5					
						2.9	3180	477	4.1					
18	390	75.20	1.00	K 47 KF 47 KA 47 KAF 47	4P	1.2	7920	1166	1.00	K107 KF107 KA107 KAF107	R77 R77 R77 R77	4P		
20	365	69.84	1.10			1.4	6920	1030	1.15					
22	330	63.30	1.20			1.5	6050	904	1.30					
24	295	56.83	1.35			1.8	5380	793	1.50					
28	255	48.95	1.55			2.0	4700	696	1.70					
30	240	46.04	1.65			2.3	4120	615	1.95					
35	205	39.61	1.95		2.7	3500	522	2.3						
39	184	35.39	2.2		3.0	3080	461	2.6						
44	162	31.30	2.5		3.4	2720	408	2.9						
						3.8	2450	364	3.3					
						4.4	2140	318	3.7					
31	230	44.46	0.85	K 37 KF 37 KA 37 KAF 37	4P	1.9	5030	743	0.85	K97 KF97 KA97 KAF97	R57 R57 R57 R57	4P		
36	197	37.97	1.00			2.2	4420	652	0.95					
39	185	35.57	1.10			2.4	3910	573	1.10					
46	156	29.96	1.30			2.8	3400	504	1.25					
48	150	28.83	1.35			3.2	2940	437	1.45					
55	130	24.99	1.55			3.7	2590	382	1.65					
59	121	23.36	1.60			4.1	2300	342	1.85					
68	105	20.19	1.75											
80	89	17.15	2.0											
90	80	15.32	2.2											
105	68	13.08	2.4											
114	63	12.14	2.5											
132	54	10.49	2.9											

K

K

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole		
1.1KW						1.1KW							
3.0	3220	474	0.85	K87 KF87 KA87 KAF87	R57 R57 R57	58	181	24.05	3.3	K 57 KF 57 KA 57 KAF 57	4P		
3.3	2890	426	0.95			62	170	22.71	3.5				
3.8	2520	373	1.05			72	145	19.34	4.0				
4.2	2230	330	1.20			80	132	17.57	4.2				
4.8	1980	294	1.35			92	114	15.22	4.7				
5.6	1700	250	1.60			106	99	13.25	5.1				
5.9	1600	236	1.70			117	90	11.92	4.6				
7.0	1360	201	2.0			124	85	11.26	4.9				
3.9	2720	176.05	1.60	K 97 KF 97 KA 97 KAF 97	8P	146	72	9.59	5.6				
4.4	2370	153.21	1.80			161	65	8.71	6.0				
4.8	2170	140.28	2.0			186	57	7.55	6.4				
5.5	1910	123.93	2.2			213	49	6.57	7.0				
5.2	2010	176.05	2.1	K 97 KF 97 KA 97 KAF 97	6P	25	425	56.83	0.95	K 47 KF 47 KA 47 KAF 47	4P		
6.0	1750	153.21	2.5			29	265	48.95	1.10				
6.6	1600	140.28	2.7			30	345	46.04	1.15				
7.4	1420	123.93	3.0			35	295	39.61	1.35				
						40	265	35.39	1.50				
7.9	1320	176.05	3.3	K 97 KF 97 KA 97 KAF 97	4P	45	235	31.30	1.70				
						48	220	29.32	1.80				
						54	194	25.91	2.1				
						64	164	21.81	2.4				
						72	147	19.58	2.7				
5.3	1990	174.19	1.35	K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	6P	47	225	29.96	0.90			K 37 KF 37 KA 37 KAF 37	4P
5.6	1880	164.34	1.45			56	188	24.99	1.05				
6.2	1680	147.33	1.60			60	175	23.36	1.10				
7.2	1450	126.91	1.85			69	152	20.19	1.20				
8.0	1310	174.19	2.1	K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	4P	82	129	17.15	1.40				
						91	115	15.32	1.50				
						107	98	13.08	1.70				
						115	91	12.14	1.75				
						133	79	10.49	2.0				
6.8	1540	135.28	1.00	K 77 KF 77 KA 77 KAF 77	6P	157	67	8.91	2.4				
						176	60	7.96	2.6				
						206	51	6.80	2.9				
						220	48	6.37	3.0				
						261	40	5.36	3.5				
1.5KW						1.5KW							
10	1020	135.28	1.55	K 77 KF 77 KA 77 KAF 77	4P	0.21	60700	6747	0.80	K187 KA187 R97 R97	4P		
11	960	128.52	1.60			0.24	53700	5991	0.95				
12	850	113.56	1.80			0.26	47900	5358	1.05				
14	730	97.05	2.1			0.29	42900	4817	1.15				
16	670	88.97	2.3			0.32	38900	4370	1.30				
18	585	78.07	2.7			0.39	33000	3609	1.50				
19	555	73.99	2.8			0.46	27800	3062	1.80				
13	810	108.03	1.00	K 67 KF 67 KA 67 KAF 67	4P	0.56	22800	2519	2.2			K167 KA167 R97 R97	4P
						0.62	20400	2268	2.5				
						0.35	36700	4079	0.85				
						0.42	30400	3376	1.05				
						0.51	24700	2755	1.30				
						0.65	19900	2182	1.60				
						0.83	15500	1704	2.1				
						1.0	12800	1408	2.5				
						1.1	11800	1296	2.7				
16	675	90.26	0.90	K 57 KF 57 KA 57 KAF 57	4P	0.61	20700	2322	0.85	K157 KF157 KA157 KAF157	4P		
18	575	76.56	1.05			0.85	15100	1659	1.20				
20	520	69.12	1.15			1.0	12300	1365	1.45				
23	455	60.81	1.30			1.1	11100	1229	1.65				
24	430	57.42	1.40			1.3	9840	1093	1.85				
29	365	48.89	1.65			1.5	8480	942	2.1				
32	335	44.43	1.80			1.6	7650	854	2.3				
36	290	38.49	2.1			2.5	5050	567	3.6				
39	270	35.70	2.2			2.8	4490	504	4.0				
46	225	30.28	2.6										
51	205	27.34	2.9										

上海承禹机电设备有限公司

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole
1.5KW						1.5KW					
2.6	4820	536	2.7	K127	R87	6.2	2290	147.33	1.20	K 87	6P
3.4	3770	418	3.5	KF127	R87	7.2	1980	126.91	1.35	KF 87	
3.8	3330	367	3.9	KA127	R87	7.9	1800	115.82	1.50	KA 87	
				KAF127	R87	9.0	1600	102.71	1.70	KAF 87	
0.80	16200	1757	0.80			8.1	1770	174.19	1.55		4P
0.91	14200	1541	0.90			8.6	1670	164.34	1.60		
1.0	12400	1342	1.05			9.6	1500	147.32	1.80	K 87	
1.2	10900	1177	1.20			11	1290	126.91	2.1	KF 87	
1.4	9470	1025	1.35			12	1180	115.82	2.3	KA 87	
1.6	8300	899	1.55	K127	R77	14	1040	102.71	2.6	KAF 87	6P
1.8	7210	790	1.80	KF127	R77	16	880	86.34	3.1		
2.0	6480	704	2.0	KA127	R77						
2.3	5590	610	2.3	KAF127	R77	8.1	1770	113.56	0.90	K 77	
2.6	5040	549	2.6			9.5	1510	97.05	1.05	KF 77	
3.0	4360	477	3.0			10	1390	88.97	1.10	KA 77	4P
3.4	3840	418	3.4			12	1220	78.07	1.30	KAF 77	
1.4	9460	1030	0.85			10	1370	135.28	1.15		4P
1.6	8280	904	0.95			11	1310	128.52	1.20		
1.8	7330	793	1.10			12	1150	113.56	1.35		
2.0	6420	696	1.25	K107	R77	15	990	97.05	1.55		
2.3	5640	615	1.40	KF107	R77	16	900	88.97	1.70	K 77	
2.7	4780	522	1.65	KA107	R77	18	795	78.07	1.95	KF 77	4P
3.1	4210	461	1.90	KAF107	R77	19	750	73.99	2.1	KA 77	
3.5	3720	408	2.2			22	660	64.76	2.4	KAF 77	
3.9	3350	364	2.4			24	595	58.34	2.6		
4.4	2920	318	2.7			28	520	51.18	3.0		
						31	460	45.16	3.4		4P
						35	405	40.04	3.8		
2.5	5320	573	0.80			16	910	90.04	0.90		
2.8	4650	504	0.95			18	775	76.37	1.05		
3.2	4020	437	1.05			20	700	68.95	1.15		
3.7	3540	382	1.20	K97	R57	23	615	60.66	1.35		4P
4.1	3140	342	1.35	KF97	R57	25	580	57.28	1.40		
4.6	2820	305	1.50	KA97	R57	29	495	48.77	1.65	K 67	
5.5	2380	258	1.80	KAF97	R57	32	450	44.32	1.80	KF 67	
6.1	2140	232	2.0			37	390	38.39	2.0	KA 67	
7.1	1840	199	2.3			40	360	35.62	2.3	KAF 67	4P
						47	305	30.22	2.7		
4.3	3040	330	0.90			52	275	27.28	3.0		
4.8	2700	294	1.00	K87	R57	59	245	24.00	3.3		
5.6	2310	250	1.15	KF87	R57						
6.0	2180	236	1.25	KA87	R57	23	620	60.81	0.95		4P
7.0	1860	201	1.45	KAF87	R57	25	585	57.42	1.05		
7.7	1690	183	1.60			29	495	48.89	1.20		
						32	450	44.43	1.35		
						37	390	38.49	1.55		
4.9	2940	143.47	2.7	K 107		39	365	35.70	1.65	K 57	4P
5.8	2490	121.46	3.2	KF 107		47	310	30.28	1.95	KF 57	
6.2	2300	112.41	3.5	KA 107		52	280	27.34	2.2	KA 57	
						59	245	24.05	2.5	KAF 57	
						62	230	22.71	2.6		
4.6	3140	153.21	1.35	K 97		73	196	19.34	2.9		6P
5.0	2870	140.28	1.50	KF 97							
5.7	2540	123.93	1.70	KA 97							
				KAF 97							
5.2	2740	176.05	1.55	K 97		36	400	39.61	1.00		4P
6.0	2390	153.21	1.80	KF 97		40	360	35.39	1.10		
6.6	2180	140.28	1.95	KA 97		45	320	31.30	1.25		
7.4	1930	123.93	2.2	KAF 97		48	300	29.32	1.35		
						54	265	25.91	1.50		
8.0	1790	176.05	2.4	K 97		55	220	21.81	1.80	K 47	4P
9.2	1560	153.21	2.8	KF 97		65	199	19.58	2.0	KF 47	
10	1430	140.28	3.0	KA 97		72	171	16.86	2.2	KA 47	
11	1260	123.93	3.4	KAF 97		84	161	15.86	2.4	KAF 47	
						89	139	13.65	2.6		
						103	124	12.19	2.8		4P
						116	120	11.77	2.3		

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole		
1.5KW						2.2KW							
60	235	23.36	0.80	K 37 KF 37 KA 37 KAF 37	4P	3.7	5210	382	0.80	K97 KF97 KA97 KAF97	R57 R57 R57		
70	205	20.19	0.90			4.1	4640	342	0.95				
82	174	17.15	1.05			4.6	4170	305	1.05				
92	156	15.32	1.10			5.5	3510	258	1.20				
108	133	13.08	1.25			6.1	3160	232	1.35				
116	123	12.14	1.30			7.1	2710	199	1.60				
134	107	10.49	1.50			4.9 4310 143.47 1.85 K 107 5.8 3650 121.46 2.2 KF 107 6.2 3370 112.41 2.4 KA 107 6.9 3020 100.75 2.7 KAF 107							
158	91	8.91	1.75										
177	81	7.96	1.90										
207	69	6.80	2.2										
221	65	6.37	2.2			6.1 3420 153.21 1.25 K 97 6.7 3140 140.28 1.35 KF 97 7.6 2770 123.93 1.55 KA 97 8.9 2350 105.13 1.85 KAF 97							
263	55	5.36	2.6										
2.2KW						2.2KW							
0.32	57900	4370	0.85	K187 KA187	R97 R97	8.0	2620	176.05	1.65	K 97 KF 97 KA 97 KAF 97	4P		
0.50	37000	2818	1.35			9.2	2280	153.21	1.90				
0.39	48800	3609	1.00			10	2090	140.28	2.1				
0.46	41300	3062	1.20			11	1850	123.93	2.3				
0.56	33800	2519	1.50			13	1570	105.13	2.8				
0.62	30400	2268	1.65			15	1440	96.80	3.0				
0.69	27400	2054	1.80			9.6 2200 147.32 1.25 11 1890 126.91 1.45 12 1730 115.82 1.55 14 1530 102.71 1.75 16 1290 86.34 2.1 18 1180 79.34 2.3 20 1050 70.46 2.6 22 940 63.00 2.9							
0.77	24200	1821	2.1										
0.88	21400	1605	2.3										
2.2KW													
0.51	36600	2755	0.85	K167 KA167	R97 R97	9.6	2200	147.32	1.25	K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	4P		
0.62	29800	2263	1.05			11	1890	126.91	1.45				
0.65	29500	2182	1.10			12	1730	115.82	1.55				
0.83	22900	1704	1.40			14	1530	102.71	1.75				
1.0	19000	1408	1.70			16	1290	86.34	2.1				
1.1	17400	1296	1.85			18	1180	79.34	2.3				
1.3	14700	1101	2.2			20	1050	70.46	2.6				
1.5	12600	944	2.5			22	940	63.00	2.9				
0.85 22400 1659 0.80						12 1690 113.56 0.90							
1.0 18300 1365 1.00						15 1450 97.05 1.05							
1.1 16500 1229 1.10						16 1330 88.97 1.15							
1.3 14600 1093 1.25						18 1160 78.07 1.35							
1.5 12600 942 1.45						19 1100 73.99 1.40							
1.6 11400 854 1.60						22 960 64.76 1.60							
1.9 9990 756 1.80						24 870 58.34 1.80							
2.6 7180 536 1.80						28 765 51.18 2.0							
3.0 6310 473 2.1						31 675 45.16 2.3							
3.4 5600 418 2.3						35 595 40.04 2.6							
3.8 4950 367 2.6						40 525 35.19 3.0							
4.3 4440 330 2.9						46 460 30.88 3.4							
1.4 14000 1025 0.95						48 435 29.26 3.6							
1.6 12200 899 1.05						55 380 25.61 4.1							
1.8 10700 790 1.20						23 900 60.66 0.90							
2.0 9580 704 1.35						25 850 57.28 0.95							
2.3 8280 610 1.55						29 725 48.77 1.15							
2.6 7460 549 1.75						32 660 44.32 1.25							
3.0 6460 477 2.0						37 570 38.39 1.40							
3.4 5680 418 2.3						40 530 35.61 1.55							
2.3 8340 615 0.95						47 450 30.21 1.80							
2.7 7070 522 1.15						52 405 27.27 2.0							
3.1 6230 461 1.30						59 360 23.99 2.2							
3.5 5520 408 1.45						62 340 22.66 2.3							
3.9 4940 364 1.60						73 285 19.29 2.6							
4.4 4320 318 1.85						80 260 17.53 2.8							
4.9 3890 286 2.1						93 225 15.19 3.1							
5.6 3410 251 2.3						107 197 13.22 3.4							
						113 186 12.48 2.8							
						133 158 10.63 3.2							
						146 144 9.66 3.3							
						169 125 8.37 3.5							
						194 109 7.28 3.9							

上海承禹机电设备有限公司

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole
2.2KW						3.0KW					
32	660	44.43	0.90	K 57 KF 57 KA 57 KAF 57	4P	1.8	14800	790	0.90	K127 KF127 KA127 KAF127	R77 R77 R77 R77
37	575	38.49	1.05			2.0	13200	704	1.00		
39	530	35.70	1.15			2.3	11400	610	1.15		
47	450	30.28	1.35			2.5	10300	549	1.25		
52	405	27.34	1.45			2.9	8920	477	1.45	K107 KF107 KA107 KAF107	R77 R77 R77 R77
59	360	24.05	1.65			3.3	7840	418	1.65		
62	340	22.71	1.75			3.0	8610	461	0.95		
73	290	19.34	2.0			3.4	7620	408	1.05		
80	260	17.57	2.1			3.8	6820	364	1.15	K107 KF107 KA107 KAF107	R77 R77 R77 R77
93	225	15.22	2.4			4.4	5960	318	1.35		
106	197	13.25	2.6			4.9	5370	286	1.50		
118	178	11.92	2.3			5.6	4700	251	1.70		
125	168	11.26	2.5	6.3	4150	222	1.95				
				7.1	3670	196	2.2				
				8.1	3250	174	2.2				
				9.1	2880	154	2.5				
				10	2610	140	2.8				
		</									

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole		
3.0KW						4.0KW							
16	1820	88.97	0.85	K 77 KF 77 KA 77 KAF 77	4P	1.0	34000	1395	1.45	K187 KA187	R97 R97 4P		
18	1600	78.07	0.95			1.2	29200	1196	1.70				
19	1510	73.99	1.00			1.4	25600	1046	1.95				
22	1330	64.76	1.15			1.5	23100	945	2.2				
24	1190	58.34	1.30			1.0	34600	1408	0.90	K167 KA167	R97 R97 4P		
27	1050	51.18	1.50			1.1	31900	1296	1.00				
31	920	45.16	1.70			1.3	26900	1101	1.20				
35	820	40.04	1.90			1.5	23100	944	1.40				
40	720	35.19	2.2			1.7	20500	843	1.55				
45	630	30.88	2.5	1.9	18500	757	1.75	K157 KA157 KAF157	R97 R97 4P				
				2.2	15400	632	2.1						
32	910	44.32	0.90	K 67 KF 67 KA 67 KAF 67	4P	1.7	20900			854	0.85	K157 KF157 KA157 KAF157	R97 R97 4P
36	785	38.39	1.00			1.9	18400			756	1.00		
39	730	35.61	1.15			2.5	13800			567	1.30		
46	620	30.21	1.35			2.8	12300			504	1.45		
51	560	27.27	1.45			3.3	10600	434	1.70	K127 KF127 KA127 KAF127	R87 R87 4P		
58	490	23.99	1.65			2.7	13100	536	1.00				
62	465	22.66	1.70			3.0	11600	473	1.10				
73	395	19.29	1.95			3.4	10300	418	1.25				
80	360	17.53	2.1			3.9	9040	367	1.45				
92	310	15.19	2.2			4.3	8120	330	1.60	K107 KF107 KA107 KAF107	R77 R77 4P		
106	270	13.22	2.5			5.0	7010	287	1.85				
112	255	12.48	2.1			5.6	6200	253	2.1				
132	220	10.63	2.3			2.3	15100	610	0.85			K127 KF127 KA127 KAF127	R77 R77 4P
145	198	9.66	2.4			2.6	13600	549	0.95				
46	620	30.28	0.95	K 57 KF 57 KA 57 KAF 57	4P	2.6	13600	549	0.95	K127 KF127 KA127 KAF127	R77 R77 4P		
51	560	27.34	1.05			3.0	11800	477	1.10				
58	490	24.05	1.20			3.4	10300	418	1.25				
62	465	22.71	1.30			3.9	8990	364	0.90	K107 KF107 KA107 KAF107	R77 R77 4P		
72	395	19.34	1.45			4.5	7860	318	1.00				
80	360	17.57	1.55			5.0	7080	286	1.15				
92	310	15.22	1.70			5.7	6200	251	1.30				
106	270	13.25	1.90			6.4	5470	222	1.45				
117	245	11.92	1.70			7.2	4840	196	1.65				
124	230	11.26	1.80			8.2	4290	174	1.70				
146	196	9.59	2.1			9.2	3800	154	1.90				
161	178	8.71	2.2			10	3440	140	2.1	K97 KF97 KA97 KAF97	R57 R57 4P		
186	154	7.55	2.4			7.1	4930	199	0.85				
213	134	6.57	2.6			5.3	7220	136.35	1.80	K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	8P		
				5.9	6500	122.67	2.0						
				6.5	5850	110.35	2.2						
72	400	19.58	1.00	K 47 KF 47 KA 47 KAF 47	4P	6.6	5810	146.30	2.2	K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	6P		
83	345	16.86	1.10			7.1	5420	136.35	2.4				
88	325	15.86	1.15			7.8	4870	122.67	2.7				
103	280	13.65	1.30			8.7	4380	110.35	3.0	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	8P		
115	250	12.19	1.40			6.4	5960	112.41	1.35				
119	240	11.77	1.15			7.2	5340	100.75	1.50				
133	215	10.56	1.30			7.9	4830	90.96	1.65				
154	186	9.10	1.50			8.7	4380	82.61	1.85	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	6P		
164	175	8.56	1.55			6.7	5710	143.47	1.40				
190	151	7.36	1.65			7.9	4830	121.46	1.65				
213	135	6.58	1.80	8.5	4470	100.75	1.80						
241	119	5.81	1.95	9.5	4010	112.41	2.0						
157	182	8.91	0.90	K 37 KF 37 KA 37 KAF 37	4P	11	3620	90.96	2.2	K187 KA187	R97 R97 4P		
176	163	7.96	0.95			6.7	5710	143.47	1.40				
206	139	6.80	1.10			7.9	4830	121.46	1.65				
220	130	6.37	1.10			8.5	4470	100.75	1.80				
261	110	5.36	1.30			9.5	4010	112.41	2.0				
4.0KW						6.7	5710	143.47	1.40			K187 KA187	R97 R97 4P
1.7	20300	835	2.5	K187 KA187	R107 R107 4P	7.9	4830	121.46	1.65				
2.7	12600	520	4.0			8.5	4470	100.75	1.80				
0.56	61900	2519	0.80	K187 KA187	R97 R97 4P	9.5	4010	112.41	2.0				
0.63	55600	2268	0.90			11	3620	90.96	2.2				
0.69	50300	2054	1.00										
0.78	44500	1821	1.10										
0.88	39300	1605	1.25										

上海承禹机电设备有限公司

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (fb)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (fb)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	
4.0KW						5.5KW						
9.9	3860	143.47	2.1	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	4P	0.79	61100	1821	0.80	K187 KA187	R97 R97	4P
12	3270	121.46	2.5			0.89	53900	1605	0.95			
13	3020	112.41	2.7			1.0	46700	1395	1.05			
14	2710	100.75	3.0			1.2	40100	1196	1.25			
16	2450	90.96	3.3			1.4	35100	1046	1.45			
17	2220	82.61	3.6			1.5	31700	945	1.60			
19	1970	73.30	4.1			1.9	24800	738	2.0			
						2.3	20800	621	2.4			
9.3	4120	153.21	1.05	K 97 KF 97 KA 97 KAF 97	4P	1.3	36900	1101	0.85	K167 KA167	R97 R97	4P
10	3770	140.28	1.15			1.5	31700	944	1.00			
11	3330	123.93	1.30			1.7	28200	843	1.15			
14	2830	105.13	1.50			1.9	25400	757	1.25			
15	2600	96.80	1.65			2.3	21200	632	1.50			
16	2330	86.52	1.85			2.5	18700	561	1.70			
18	2100	77.89	2.0			3.0	16100	481	2.0			
20	1900	70.54	2.3		3.4	14100	423	2.3				
12	3120	115.82	0.85	K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	4P	2.2	22100	661	0.80	K157 KF157 KA157 KAF15	R97 R97 R97 R97	4P
14	2760	102.71	1.00			2.5	19000	567	0.95			
16	2320	86.34	1.15			2.8	16900	504	1.05			
18	2130	79.34	1.25			3.3	14500	434	1.25			
20	1900	70.46	1.40			3.8	12700	379	1.40			
23	1690	63.00	1.60			4.3	11100	333	1.60			
25	1520	56.64	1.75									
29	1320	49.16	2.0	K 77 KF 77 KA 77 KAF 77	4P	3.4	14100	418	0.90	K127 KF127 KA127 KAF127	R77 R77 R77 R77	4P
32	1180	44.02	2.2			3.9	12400	367	1.05			
39	980	36.52	2.5			4.3	11100	330	1.15			
22	1740	64.76	0.90			5.0	9620	287	1.35			
24	1570	58.34	1.00			5.6	8510	253	1.55			
28	1380	51.18	1.15			6.7	7150	213	1.80			
31	1210	45.16	1.30			7.1	6740	200	1.80			
35	1080	40.04	1.45	8.6	5580	166	2.2	K107 KF107 KA107 KAF107	R77 R77 R77 R77	4P		
37	1030	38.39	1.45	9.8	4920	147	2.4					
40	950	35.19	1.65	6.4	7490	222	1.05					
46	830	30.88	1.85	7.3	6640	196	1.20					
49	785	29.26	1.95	8.2	5870	174	1.25					
55	690	25.61	2.2	9.3	5200	154	1.40					
62	620	23.08	2.5	10	4720	140	1.55					
70	545	20.24	2.8									
47	810	30.21	1.00	K 67 KF 67 KA 67 KAF 67	4P	4.7	11100	150.41	1.60	K 157 KF 157 KA 157 KAF 157	8P	
52	735	27.27	1.10			5.8	9050	122.39	2.0			
59	645	23.99	1.25			7.1	7410	100.22	2.4			
63	610	22.66	1.30			7.8	6780	91.65	2.7			
74	520	19.29	1.45									
81	470	17.53	1.55			5.2	10100	136.35	1.30	K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	8P	
94	410	15.19	1.70			5.8	9060	122.67	1.45			
107	355	13.22	1.90			6.4	8150	110.35	1.60			
114	335	12.48	1.60			7.9	6650	90.03	1.95			
134	285	10.63	1.75			K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	6P					
147	260	9.66	1.85					7.1	7450	136.35	1.75	
170	225	8.37	1.95					7.8	6700	122.67	1.95	
195	196	7.28	2.1					8.7	6030	110.35	2.2	
								11	4920	90.03	2.6	
59	645	24.05	0.95	K 57 KF 57 KA 57 KAF 57	4P	8.5	6150	112.41	1.30	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	6P	
63	610	22.71	1.00			9.5	5510	100.75	1.45			
73	520	19.34	1.10			11	4980	90.96	1.60			
81	475	17.57	1.15			12	4520	82.61	1.75			
93	410	15.22	1.30			K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	4P					
107	355	13.25	1.45					10	5270	143.47	1.50	
119	320	11.92	1.30					12	4460	121.46	1.80	
126	305	11.26	1.35					13	4130	112.41	1.95	
148	260	9.59	1.55					14	3700	100.75	2.2	
163	235	8.71	1.65					16	3340	90.96	2.4	
188	205	7.55	1.80					17	3030	82.61	2.6	
216	177	6.57	1.95									

K

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole			
5.5KW						7.5KW								
12	4550	123.93	0.95	K 97 KF 97 KA 97 KAF 97	4P	1.7	38700	843	0.85	K167 KA167	R97 R97	4P		
14	3860	105.13	1.10			1.9	34700	757	0.90					
15	3560	93.80	1.20			2.3	29000	632	1.10					
17	3180	86.52	1.35			2.5	25700	561	1.25					
18	2860	77.89	1.50			3.0	22100	481	1.45					
20	2590	70.54	1.65			3.4	19400	423	1.65					
23	2300	62.55	1.85			3.9	16900	369	1.90					
25	2080	56.55	2.1											
30	1760	47.93	2.4											
17	3170	86.34	0.85	K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	4P	3.3	19900	434	0.90	K157 KF157 KA157 KAF157	R97 R97 R97 R97	4P		
18	2910	79.34	0.95			3.8	17400	379	1.05					
20	2590	70.46	1.05			4.3	15300	333	1.20					
23	2310	63.00	1.15			4.9	13300	291	1.35					
25	2080	56.64	1.30											
29	1810	49.16	1.50			4.3	15200	330	0.85					
32	1620	44.02	1.60			5.0	13200	287	1.00					
39	1340	36.52	1.85			5.6	11600	253	1.10					
46	1150	31.38	2.3			6.7	9790	213	1.35					
51	1020	27.87	2.5	7.1	9220	200	1.30							
				8.6	7640	166	1.55	K127 KF127 KA127 KAF127	R77 R77 R77 R77	4P				
				9.8	6740	147	1.80							
32	1660	45.16	0.95	K 77 KF 77 KA 77 KAF 77	4P	4.4	16400				164.50	1.95	K 167 KF 167 KA 167 KAF 167	8P
36	1470	40.04	1.05			5.3	13400				134.99	2.4		
46	1130	30.88	1.35											
49	1070	29.26	1.45											
56	940	25.61	1.65											
62	850	23.08	1.85											
71	745	20.24	2.0			5.8	12300				164.50	2.6		
80	655	17.86	2.2			7.1	10100	134.99	3.2					
90	580	15.84	2.4											
106	495	13.52	2.7											
116	455	12.33	2.2											
132	400	10.81	2.5											
60	880	23.99	0.90	K 67 KF 67 KA 67 KAF 67	4P	6.4	11200	150.41	1.60	K 157 KF 157 KA 157 KAF 157	6P			
63	830	22.66	0.95			7.8	9130	122.39	1.95					
74	710	19.29	1.05			9.6	7480	100.22	2.4					
82	645	17.53	1.15			10	6840	91.65	2.6					
94	560	15.19	1.25			12	5950	79.65	3.0					
108	485	13.22	1.40											
115	460	12.48	1.15			7.1	10200	136.35	1.30			K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	6P	
135	390	10.63	1.30			7.8	9140	122.67	1.40					
148	355	9.66	1.35			8.7	8220	110.35	1.60					
171	305	8.37	1.45	11	6710	90.03	1.95							
196	265	7.28	1.55											
81	645	17.57	0.85	K 57 KF 57 KA 57 KAF 57	4P	9.8	7320	146.30	1.80	K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	4P			
94	560	15.22	0.95			11	6820	136.35	1.90					
108	485	13.25	1.05			12	6130	122.67	2.1					
120	440	11.92	0.95			13	5520	110.35	2.4					
127	415	11.26	1.00			16	4500	90.03	2.9					
149	35	9.59	1.15			17	4110	82.11	3.2					
164	320	8.71	1.20			20	3550	71.06	3.7					
190	275	7.55	1.30											
218	240	6.57	1.45											
7.5KW														
1.7	38200	835	1.30	K187 KA187	R107 R107	10	7190	143.47	1.10	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	4P			
2.0	33300	729	1.50			12	6080	121.46	1.30					
2.3	28400	622	1.75			13	5630	112.41	1.40					
						14	5050	100.75	1.60					
						16	4560	90.96	1.75					
						17	4140	82.61	1.95					
						20	3670	73.30	2.2					
						22	3330	66.52	2.4					
						25	2860	57.17	2.8					
				29	2500	49.90	3.1							
				34	2120	42.33	3.5	K 97 KF 97 KA 97 KAF 97	4P					
				39	1850	37.00	3.9							
1.2	55000	1196	0.90	K187 KA187	R97 R97	15	4850			96.80	0.90			
1.4	48000	1046	1.05			17	4330			86.52	1.00			
1.5	43400	945	1.15			18	3900			77.89	1.10			
1.9	33900	738	1.45			20	3530			70.54	1.20			
2.3	28500	621	1.75			23	3130			62.55	1.35			
2.7	24100	527	2.1											

上海承禹机电设备有限公司

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole			
7.5KW						11KW								
25	2830	56.55	1.50	K 97	4P	5.3	19700	134.99	1.60	K 167	8P			
30	2400	47.93	1.80	KF 97		6.6	16000	109.83	2.0	KA 167				
34	2100	41.87	2.0	KA 97		5.8	18000	164.50	1.80	K 167	6P			
37	1920	38.29	2.2	KAF 97			7.1	14800	134.99	2.2		KA 167		
42	1710	34.22	2.5											
23	3160	63.00	0.85	K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	4P	8.8	12000	164.50	2.7	K 167	4P			
25	2840	56.64	0.95			11	9850	134.99	3.2	KA 167				
29	2460	49.16	1.10			5.9	17900	122.39	1.00	K 157	8P			
32	2200	44.02	1.20				7.2	14600	100.22	1.25		KF 157		
39	1830	36.52	1.35				7.9	13400	91.65	1.35		KA 157		
46	1570	31.38	1.70				9.0	11600	79.75	1.55		KAF 157		
51	1400	27.87	1.85				6.4	16500	150.41	1.10		K 157	6P	
57	1250	24.92	2.0			7.8		13400	122.39	1.35	KF 157			
64	1120	22.40	2.0			9.6		11000	100.22	1.65	KA 157			
74	970	19.45	2.4			10		10000	91.65	1.80	KAF 157			
82	870	17.41	2.5			12		8730	79.75	2.1				
89	800	16.00	2.2			K 77 KF 77 KA 77 KAF 77	4P	9.6	11000	150.41	1.65	K 157	4P	
99	725	14.44	2.9					12	8930	122.39	2.0	KF 157		
				14	7310			100.22	2.5	KA 157				
46	1550	30.88	1.00	K 77 KF 77 KA 77 KAF 77	4P			16	6690	91.65	2.7	KAF 157		
49	1470	29.26	1.05					11	9930	136.35	1.30	K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	4P	
56	1280	25.61	1.20						12	8930	122.67			1.45
62	1160	23.08	1.35						13	8040	110.35			1.60
71	1010	20.24	1.50						16	6560	90.03			2.0
80	890	17.86	1.60						18	5980	82.11			2.2
90	795	15.84	1.75					20	5180	71.06	2.5			
106	675	13.52	2.0					13	8200	112.41	1.00	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	4P	
116	620	12.33	1.60						14	7350	100.75			1.10
132	545	10.81	1.80						16	6630	90.96			1.20
150	480	9.54	1.95			17	6030		82.61	1.35				
169	425	8.46	2.13			20	5350		73.30	1.50				
198	365	7.22	2.3			KA187	R107 4P	22	4850	66.52	1.65	KAF 107		
				25	4170			57.17	1.90					
				29	3640			49.90	2.2					
				34	3090			42.33	2.4					
				39	2700			37.00	2.7					
2.0	49600	738	1.00	K187	R97 4P	20	5150	70.54	0.85	K 97 KF 97 KA 97 KAF 97	4P			
2.3	41700	621	1.20	KA187		23	4560	62.55	0.95					
2.7	35300	527	1.40			25	4130	56.55	1.05					
						30	3500	47.93	1.25					
4.5	21300	318	1.50	K167 KA167	R107 4P	34	3050	41.87	1.40			K 97 KF 97 KA 97 KAF 97		
5.2	18600	278	1.70			38	2790	38.29	1.55					
5.9	16300	244	1.95			42	2500	34.22	1.70					
6.8	14200	213	2.2			47	2250	30.81	1.90					
7.0	13700	206	2.3			52	2040	27.90	2.1					
2.6	37500	561	0.85	K167 KA167	R97 4P	58	1800	24.74	2.4			K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	4P	
3.0	32300	481	1.00			64	1630	22.37	2.6					
3.4	28300	423	1.15			33	3210	44.02	0.80					K 87 KF 87 KA 87 KAF 87
3.9	24700	369	1.30				39	2660	36.52					
				46	2290		31.38	1.20						
4.3	22300	333	0.80	52	2030		27.87	1.30						
4.9	19500	291	0.90	58	1820		24.92	1.40						
				64	1630	22.40	1.40	K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	4P					
				74	1420	19.45	1.60							
				83	1270	17.41	1.75							
6.8	14300	213	0.90	90	1170	16.00	1.55							
7.2	13500	200	0.90	100	1050	14.44	2.0							
8.7	11200	166	1.10	115	920	12.56	2.2							
9.8	9850	147	1.20	129	810	11.16	1.85							
				144	730	10.00	2.1							
				174	605	8.29	2.3							
				200	525	7.21	2.5							

K

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole		
11.0KW						15.0KW							
62	1680	23.08	0.90	K 77 KF 77 KA 77 KAF 77	4P	26	5610	57.17	1.45	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	4P		
71	1480	20.24	1.00			29	4900	49.90	1.60				
81	1300	17.86	1.10			34	4150	42.33	1.75				
91	1160	15.84	1.20			39	3630	37.00	2.0				
107	990	13.52	1.35			45	3210	32.68	2.2	K 97 KF 97 KA 97 KAF 97	4P		
117	900	12.33	1.10			47	3070	31.28	2.2				
133	790	10.81	1.25			50	2840	29.00	2.5				
151	700	9.54	1.35			30	4700	47.93	0.90				
170	620	8.46	1.45			K187 KA187	R107 4P	35	4110	41.87	1.05	K 97 KF 97 KA 97 KAF 97	4P
199	530	7.22	1.55	38	3760			38.29	1.15				
15KW								43	3360	34.22	1.30		
2.3	56100	622	0.90	47	3020			30.81	1.40				
2.8	47000	520	1.05	52	2740			27.90	1.55	K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	4P		
3.2	41000	454	1.20	59	2430			24.74	1.75				
4.1	32100	355	1.55	65	2190			22.37	1.95				
5.6	23600	261	2.1	77	1860			18.96	2.3				
4.6	28700	318	1.10	K167 KA167	R107 4P			88	1620	16.56	2.7	K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	4P
5.3	25000	278	1.30			47	3080	31.38	0.90				
6.0	22000	244	1.45			52	2730	27.87	0.95				
6.8	19200	213	1.65			59	2440	24.92	1.00				
7.1	18500	206	1.75			65	2200	22.40	1.05	K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	4P		
8.1	16200	180	1.95			75	1910	19.45	1.20				
9.1	14400	160	2.2			84	1710	17.41	1.30				
6.3	20700	230	0.85			91	1570	16.00	1.15				
6.9	19200	213	0.95			K157 KF157 KA157 KAF157	R107 4P	101	1420	14.44	1.50	K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	4P
7.8	16800	187	1.05	116	1230			12.56	1.60				
9.3	14200	157	1.25	131	1100			11.16	1.35				
12	11000	122	1.65	146	980			10.00	1.55				
14	9630	107	1.85	176	810			8.29	1.70	K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	4P		
5.4	26600	179.86	1.90	202	705			7.21	1.85				
5.9	24400	165.21	2.0	18.5KW									
7.2	19900	134.99	1.60	K 187 KA 187	4P	2.8	57800	520	0.85			K187 KA187	R107 4P
8.8	16200	109.83	1.95			3.2	50400	454	1.00				
8.9	16100	164.50	2.0			4.1	39500	355	1.25				
11	13200	134.99	2.4			5.6	29000	261	1.70				
7.9	18100	122.39	1.00			6.6	24600	221	2.0				
9.7	14800	100.22	1.20	K157 KF157 KA157 KAF157	R97 6P	4.6	35300	318	0.90	K167 KA167	R107 4P		
9.7	14800	100.22	1.20			5.3	30800	278	1.05				
11	13500	91.65	1.35			6.0	27100	244	1.20				
12	11800	79.75	1.55			6.9	23600	213	1.35				
14	10400	70.38	1.75			7.1	22800	206	1.40				
9.7	14800	150.41	1.20			K 157 KF 157 KA 157 KAF 157	6P	8.1	20000	180	1.60	K 187 KA 187	6P
12	12000	122.39	1.50					9.2	17700	160	1.80		
15	9830	100.22	1.85					11	15000	135	2.1		
16	8990	91.65	2.0					12	13100	118	2.4		
18	7820	79.75	2.3	7.8	20700			187	0.85	K157 KF157 KA157 KAF157	R107 4P		
11	13400	136.14	0.95	9.3	17400	157	1.05						
12	12000	122.48	1.10	12	13600	122	1.35						
13	10800	110.18	1.20	14	11900	107	1.50						
16	8820	89.89	1.45	K 157 KF 157 KA 157 KAF 157	4P	5.4	32800	179.86	1.55	K 187 KA 187	6P		
18	8040	81.98	1.60			5.9	30100	165.21	1.65				
21	6960	70.95	1.85			6.7	26300	144.59	1.90				
23	6140	62.60	2.1			7.5	23600	129.69	2.1				
27	5300	54.07	2.5			8.1	21700	179.86	2.3	K 187 KA 187	4P		
31	4690	47.82	2.8			8.9	19900	165.21	2.5				
16	8920	90.03	0.90			10	17400	144.59	2.9				
18	8110	82.11	1.00			11	15600	129.69	3.2				
20	7190	71.06	1.10			K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	4P	11	16300	134.99	1.95	K 167 KA 167	4P
22	6530	62.70	1.25	13	13200			109.83	2.4				
				17	10600			87.86	3.0				

上海承禹机电设备有限公司

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole		
18.5KW						22KW							
9.7	18300	100.22	1.00	K 157	6P	5.3	36700	278	0.85	K167 KA167	R97 R97 4P		
11	16700	91.65	1.10	KF 157		6.0	32200	244	1.00				
12	14500	79.75	1.25	KA 157		6.9	28200	213	1.15				
14	12800	70.38	1.40	KAF 157		7.1	27200	206	1.20				
12	14800	122.39	1.20	K 157 KF 157 KA 157 KAF 157	4P	8.1	23800	180	1.35	K157 KF157 KA157 KAF157	R97 R97 4P		
15	12100	100.22	1.50			9.2	21100	160	1.50				
16	11100	91.65	1.65			11	17900	135	1.80				
18	9620	79.75	1.85			12	15600	118	2.0				
21	8490	70.38	2.1			9.3	20800	157	0.85	K 187 KA 187	6P		
24	7360	61.02	2.5			12	16200	122	1.10				
27	6550	54.29	2.8			14	14100	107	1.25				
31	5640	46.79	3.2			K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	4P	5.4	39000	179.86	1.30	K 187 KA 187	4P
39	4580	38.02	3.9					5.9	35800	165.21	1.40		
13	13300	110.35	1.00	6.7	31300			144.59	1.60				
16	10800	90.03	1.20	7.5	28100			129.69	1.80				
18	9890	82.11	1.30	8.6	24400			112.60	2.0	K 167 KA 167	4P		
21	8560	71.06	1.50	8.1	25800			179.86	1.95				
23	7550	62.70	1.70	8.9	23700			165.21	2.1				
27	6520	54.15	2.0	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	4P			10	20700	144.59	2.4	K 157 KF 157 KA 157 KAF 157	6P
31	5770	47.90	2.2					11	18600	129.69	2.7		
36	4850	40.25	2.7			11	19400	134.99	1.65				
40	4370	36.30	3.0			13	15700	109.83	2.0	K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	4P		
47	3780	31.41	3.4			17	12600	87.86	2.5				
53	3340	27.72	3.9			19	11200	78.14	2.9				
20	8840	73.30	0.90			K 97 KF 97 KA 97 KAF 97	4P	9.7	21700	100.22	0.85	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	6P
22	8020	66.52	1.00					11	19900	91.65	0.90		
26	6890	57.17	1.15					12	17300	79.75	1.05		
29	6020	49.90	1.30					14	15200	70.38	1.20		
35	5100	42.33	1.45					16	13200	61.02	1.35	K 157 KF 157 KA 157 KAF 157	4P
40	4460	37.00	1.60	12	17600			122.39	1.05				
45	3940	32.68	1.85	15	14400			100.22	1.25				
47	3770	31.28	1.80	K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	4P			16	13100	91.65	1.35	K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	4P
51	3500	29.00	2.1					18	11400	79.75	1.55		
56	3170	26.32	2.3					21	10100	70.38	1.80		
65	2730	22.62	2.6					24	8750	61.02	2.1		
74	2380	19.74	3.0			27	7790	54.29	2.3	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	4P		
88	2020	16.75	3.5			31	6710	46.79	2.7				
35	5050	41.87	0.85			39	5450	38.02	3.3				
48	3720	30.81	1.15			K 187 KA187 R107 R107 4P	4P	16	12900	90.03	1.00	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	4P
53	3360	27.90	1.30					18	11800	82.11	1.10		
59	2980	24.74	1.45					21	10200	71.06	1.30		
65	2700	22.37	1.60	23	8980			62.70	1.45				
77	2290	18.96	1.90	27	7750			54.15	1.70	K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	4P		
88	2000	16.56	2.2	31	6860			47.90	1.90				
106	1670	13.85	2.6	36	5760			40.25	2.3				
122	1450	11.99	2.7	40	5200			36.30	2.5	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	4P		
59	3000	24.92	0.85	47	4500			31.41	2.9				
65	2700	22.40	0.85	53	3970			27.72	3.3				
75	2340	19.45	1.00	61	3430			23.94	3.8	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	4P		
84	2100	17.41	1.05	69	3030			21.71	4.3				
101	1740	14.45	1.20	26	8200			57.17	1.00				
117	1510	12.56	1.30	29	7160			49.90	1.10				
131	1350	11.16	1.10	35	6070			42.33	1.20	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	4P		
147	1210	10.00	1.25	40	5310	37.00	1.35						
177	1000	8.29	1.40	45	4690	32.69	1.55						
203	870	7.21	1.50	47	4490	31.28	1.50						
22KW						51	4160	29.00	1.75	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	4P		
3.2	60000	454	0.85	K187 KA187	R107 R107 4P	56	3770	26.32	1.90				
4.1	47000	355	1.05			65	3240	22.62	2.2				
5.6	34500	261	1.45			74	2830	19.74	2.5				
6.6	29300	221	1.70										
7.6	25600	193	1.95										
8.9	21600	163	2.3										

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole
22KW						30KW					
88	2400	16.75	2.9	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	4P	41	7060	36.30	1.85	K 127	4P
100	2100	14.63	3.3			47	6110	31.41	2.1	KF 127	
109	1930	13.43	2.2			53	5390	27.72	2.4	KA 127	
125	1680	11.73	2.6			62	4660	23.94	2.8	KAF 127	
147	1430	9.94	2.9								
48	4420	30.82	0.95	K 97 KF 97 KA 97 KAF 97	4P	35	8250	42.33	0.90	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	4P
53	4000	27.91	1.05			40	7210	37.00	1.00		
59	3550	24.75	1.20			47	6100	31.28	1.10		
65	3210	22.37	1.35			51	5650	29.00	1.25		
77	2720	18.96	1.60			56	5130	26.32	1.40		
88	2370	16.56	1.80			65	4410	22.62	1.65		
106	1990	13.85	2.2			74	3850	19.74	1.85		
122	1720	11.99	2.3			88	3260	16.75	2.2		
141	1490	10.41	1.90			100	2850	14.63	2.4		
168	1250	8.71	2.1			109	2620	13.43	1.65		
						125	2280	11.73	1.90		
						148	1940	9.94	2.2		
						169	1690	8.69	2.4		
75	2790	19.45	0.80	K 87 KF 87 KA 87 KAF 87	4P	59	4820	24.75	0.90	K 97 KF 97 KA 97 KAF 97	4P
84	2500	17.41	0.90			66	4360	22.37	1.00		
101	2070	14.44	1.00			78	3690	18.96	1.15		
117	1800	12.56	1.10			89	3230	16.56	1.35		
131	1600	11.16	0.95			106	2700	13.85	1.60		
147	1430	10.00	1.05			123	2340	11.99	1.65		
177	1190	8.29	1.20			141	2030	10.41	1.40		
203	1030	7.21	1.25			169	1700	8.71	1.55		
30KW						37KW					
5.6	47000	261	1.05	K187 KA187	R107 4P	5.6	58000	261	0.85	K187 KA187	R107 4P
6.6	39800	221	1.25			6.6	49200	221	1.00		
7.6	34800	193	1.45			7.6	43000	193	1.15		
9.0	29400	163	1.70			9.0	36300	163	1.40		
6.9	38300	213	0.85	K167 KA167	R107 4P	8.1	40000	180	0.80	K167 KA167	R107 4P
7.1	37000	206	0.85			9.2	35500	160	0.90		
8.1	32400	180	1.00			11	30100	135	1.05		
9.2	28700	160	1.10			12	26300	118	1.20		
11	24400	135	1.30								
12	21300	118	1.50								
8.2	35100	179.86	1.45	K 187 KA 187	4P	8.2	43200	179.86	1.15	K 187 KA 187	4P
8.9	32200	165.21	1.55			8.9	39700	165.21	1.25		
10	28200	144.59	1.75			10	34800	144.59	1.45		
11	25300	129.69	2.0			11	31200	129.69	1.60		
13	21900	112.60	2.3			13	27100	112.60	1.85		
14	19900	102.16	2.5			14	24600	102.16	2.0		
17	17200	88.00	2.9			17	21200	88.00	2.4		
13	21400	109.83	1.50	K 167 KA 167	4P	13	26400	109.83	1.20	K 167 KA 167	4P
17	17100	87.86	1.85			17	21100	87.86	1.50		
19	15200	78.14	2.1			19	18800	78.14	1.70		
22	13300	68.07	2.4			22	16400	68.07	1.95		
24	11800	60.74	2.7			24	14600	60.74	2.2		
15	19500	100.22	0.90	K 157 KF 157 KA 157 KAF 157	4P	28	12400	51.77	2.6	K 157 KF 157 KA 157 KAF 157	4P
16	17900	91.65	1.00			16	22000	91.65	0.80		
18	15500	79.75	1.15			18	19200	79.75	0.95		
21	13700	70.38	1.30			21	16900	70.38	1.05		
24	11900	61.02	1.50			24	14700	61.02	1.25		
27	10600	54.29	1.70			27	13000	54.29	1.40		
31	9120	46.79	1.95			31	11200	46.79	1.60		
39	7410	38.02	2.4			39	9140	38.02	1.95		
47	6100	31.30	3.0			47	7520	31.30	2.4		
21	13800	71.06	0.95	K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	4P	23	15000	62.70	0.85	K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	4P
23	12200	62.70	1.05			27	13000	54.15	1.00		
27	10500	54.15	1.25			31	11500	47.90	1.15		
31	9320	47.90	1.40			37	9660	40.25	1.35		
37	7830	40.25	1.65								


上海承禹机电设备有限公司

输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole		
37KW						45KW							
41	8710	36.30	1.50	K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	4P	102	4190	14.37	2.9	K 127	4P		
47	7540	31.41	1.70			115	3740	12.78	2.3	KF 127			
53	6650	27.72	1.95			137	3140	10.74	2.5	KA 127			
62	5740	23.94	2.3			169	2540	8.68	2.8	KAF 127			
70	5080	21.17	2.6										
83	4270	17.79	3.0										
102	3450	14.37	3.5										
115	3070	12.78	2.8										
137	2580	10.74	3.1										
169	2090	8.68	3.5										
40						51							
40	8890	37.00	0.80	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	4P	56	7690	26.32	0.95	K 107 KF 107 KA 107 KAF 107	4P		
47	7520	31.28	0.90			65	6610	22.62	1.10				
51	6970	29.00	1.05			74	5770	19.74	1.25				
56	6320	26.32	1.15			88	4890	16.75	1.45				
65	5440	22.62	1.30			100	4280	14.63	1.60				
74	4740	19.74	1.50			109	3930	13.43	1.10				
88	4020	16.75	1.75			125	3430	11.73	1.25				
100	3520	14.63	1.95			148	2910	9.94	1.45				
109	3230	13.43	1.35			169	2540	8.69	1.60				
125	2820	11.73	1.55										
148	2390	9.94	1.75										
169	2090	8.69	1.95										
45KW						55KW							
6.6	59800	221	0.85	K187 KA187	R107 4P	10	51500	144.59	0.95	K 187 KA 187	4P		
7.6	52300	193	0.95			11	46200	129.69	1.10				
9.0	44200	163	1.15			13	40100	112.60	1.25				
						14	36400	102.16	1.35				
11	36600	135	0.85	K167 KA167	R107 4P	17	31300	88.00	1.60			K 167 KA 167	4P
12	32000	118	1.00			20	26300	73.96	1.90				
						23	22800	64.04	2.2				
8.2	52600	179.86	0.95	K 187 KA 187	4P	17	31300	87.86	1.00			K 167 KA 167	4P
8.9	48300	165.86	1.05			19	27800	78.14	1.15				
10	42300	144.59	1.20			22	24200	68.07	1.30				
11	37900	129.69	1.30			24	21600	60.74	1.50				
13	32900	112.60	1.50			28	18400	51.77	1.75				
14	29900	102.16	1.65			34	15300	42.89	2.1				
17	25700	88.00	1.95			40	13000	36.61	2.5				
20	21600	73.96	2.3										
13	32100	109.83	1.00	K 167 KA 167	4P	24	21700	61.02	0.85	K 157 KF 157 KA 157 KAF 157	4P		
17	25700	87.86	1.25			27	19300	54.29	0.95				
19	22800	78.14	1.40			32	16700	46.79	1.10				
22	19900	68.07	1.60			39	13500	38.02	1.35				
24	17800	60.74	1.80			47	11100	31.30	1.60				
28	15100	51.77	2.1			53	9840	27.62	1.85				
34	12500	42.89	2.5			62	8530	23.95	2.1				
						69	7590	21.31	2.4				
						80	6540	18.37	2.8				
						99	5310	14.92	3.4				
						117	4510	12.65	3.8				
21	20600	70.38	0.85	K 157 KF 157 KA 157 KAF 157	4P	37	14300	40.25	0.90	K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	4P		
24	17800	61.02	1.00			47	11200	31.41	1.15				
27	15900	54.29	1.15			53	9850	27.72	1.30				
31	13700	46.79	1.30			62	8510	23.94	1.55				
39	11100	38.02	1.60			70	7530	21.17	1.75				
47	9150	31.30	1.95			83	6330	17.79	2.0				
53	8080	27.62	2.2			103	5110	14.37	2.4				
61	7000	23.95	2.6			115	4550	12.78	1.85				
69	6230	21.31	2.9			137	3830	10.74	2.1				
80	5370	18.37	3.3			170	3090	8.68	2.3				
31	14000	47.90	0.95	K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	4P	75KW							
37	11700	40.25	1.10			11	62800	129.69	0.80	K 187 KA 187	4P		
41	10600	36.30	1.25			13	54500	112.60	0.90				
47	9170	31.41	1.40			14	49400	102.16	1.00				
53	8090	27.72	1.60			17	42600	88.00	1.15				
62	6990	23.94	1.85			20	35800	73.96	1.40				
70	6180	21.17	2.1			23	31000	64.04	1.60				
83	5190	17.79	2.5			28	25800	53.36	1.95				
						33	22000	45.50	2.3				



输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole	输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole		
75KW						110KW							
19	37800	78.14	0.85	K 167 KA 167	4P	17	62300	88.00	0.80	K 187 KA 187	4P		
22	32900	68.07	0.95			20	52300	73.96	0.95				
24	29400	60.74	1.10			23	45300	64.04	1.10				
29	25100	51.77	1.30			28	37700	53.36	1.30				
35	20800	42.89	1.55			33	32200	45.50	1.55				
40	17700	36.61	1.80			35	30100	42.51	1.65				
46	15600	32.25	2.0			39	27300	38.57	1.85				
51	13900	28.77	2.3			45	23500	33.23	2.1				
60	11900	24.52	2.7			53	19800	27.92	2.5				
39	18400	38.02	1.00	K 157 KF 157 KA 157 KAF 157	4P	29	36600	51.77	0.85	K 167 KA 167	4P		
47	15100	31.30	1.20			35	30300	42.89	1.05				
54	13400	27.62	1.35			41	25900	36.61	1.25				
62	11600	23.95	1.55			46	22800	32.25	1.40				
69	10300	21.31	1.75			52	20400	28.77	1.55				
81	8890	18.37	2.0			61	17300	24.52	1.85				
99	7220	14.92	2.5			73	14400	20.32	2.2				
117	6120	12.65	2.8			86	12300	17.34	2.6				
47	15200	31.41	0.85	K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	4P	62	16900	23.95	1.05	K 157 KF 157 KA 157 KAF 157	4P		
53	13400	27.72	0.95			40	15100	21.31	1.20				
62	11600	23.94	1.10			81	13000	18.37	1.40				
70	10200	21.17	1.25			100	10600	14.92	1.70				
83	8600	17.79	1.50			117	8950	12.65	1.90				
103	6940	14.37	1.75			132KW							
116	6190	12.78	1.40			20	62800	73.96	0.80	K 187 KA 187	4P		
138	5200	10.74	1.55			23	54400	64.04	0.90				
171	4200	8.68	1.70			28	45300	53.36	1.10				
90KW						33	38600	45.50	1.30				
14	59300	102.16	0.85	K 187 KA 187	4P	35	36100	42.51	1.40				
17	51100	88.00	1.00			39	32700	38.57	1.55				
20	42900	73.96	1.15			45	28200	33.23	1.75				
23	37200	64.04	1.35			53	23700	27.92	2.1				
28	31000	53.36	1.60			61	20500	24.18	2.3				
33	26400	45.50	1.90			74	17100	20.15	2.6				
35	24700	42.51	2.0			86	14600	17.18	2.8				
38	22400	38.57	2.2			160KW							
22	39500	68.07	0.80	K 167 KA 167	4P	35	36400	42.89	0.90	K 167 KA 167	4P		
24	35300	60.74	0.90			41	31100	36.61	1.05				
29	30100	51.77	1.05			46	27400	32.25	1.15				
35	24900	42.89	1.30			52	24400	28.77	1.30				
40	21300	36.61	1.50			61	20800	24.52	1.55				
46	18700	32.25	1.70			73	17200	20.32	1.85				
51	16700	28.77	1.90			86	14700	17.34	2.2				
60	14200	24.52	2.2			160KW							
73	11800	20.32	2.7	K 157 KF 157 KA 157 KAF 157	4P	62	20300	23.95	0.90	K 187 KA 187	4P		
85	10100	17.34	3.2			70	18100	21.31	1.00				
90KW						81	15600	18.37	1.15				
39	22100	38.02	0.80			100	12700	14.92	1.40				
47	18200	31.30	1.00			117	10700	12.65	1.60				
54	16000	27.62	1.10			160KW							
62	13900	23.95	1.30			28	54900	53.36	0.90	K 187 KA 187	4P		
69	12400	21.31	1.45			33	46800	45.50	1.05				
81	10700	18.37	1.70			45	34200	33.23	1.45				
99	8670	14.92	2.1			53	28700	27.92	1.75				
117	7350	12.65	2.3			61	24900	24.18	1.90				
90KW						74	20700	20.15	2.1				
62	13900	23.94	0.95	K 127 KF 127 KA 127 KAF 127	4P	86	17700	17.18	2.3				
70	12300	21.17	1.05			160KW							
83	10300	17.79	1.25			41	37700	36.61	0.85	K 167 KA 167	4P		
103	8330	14.37	1.45			61	25200	24.52	1.25				
116	7420	12.78	1.15			73	20900	20.32	1.55				
138	6240	10.74	1.30			86	17800	17.34	1.80				
171	5040	8.68	1.45			160KW							

上海承禹机电设备有限公司



输出转速 Output speed (r/min)	输出转矩 Output torque (N.M)	传动比 Ratio (i)	使用系数 Service factor (f _B)	机型号 Type	电机级数 Motor pole
160KW					
81	189	18.37	0.95	K 157	4P
100	15400	14.92	1.15	KF 157	
117	13000	12.65	1.30	KA 157	
				KAF 157	
200KW					
33	58500	45.50	0.85	K 187 KA 187	4P
45	42700	33.23	1.15		
53	35900	27.92	1.40		
61	31100	24.18	1.55		
74	25900	20.15	1.70		
86	22100	17.18	1.85		
61	31500	24.52	1.00	K 167	4P
73	26100	20.32	1.20	KA 167	
86	22300	17.34	1.45		
100	19200	14.92	0.95	K 157	4P
117	16300	12.65	1.05	KF 157	
				KA 157	
				KAF 157	

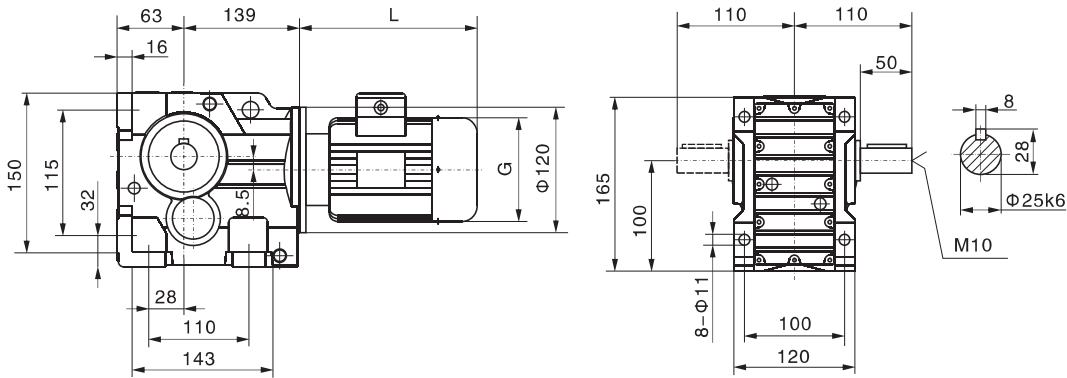



K37

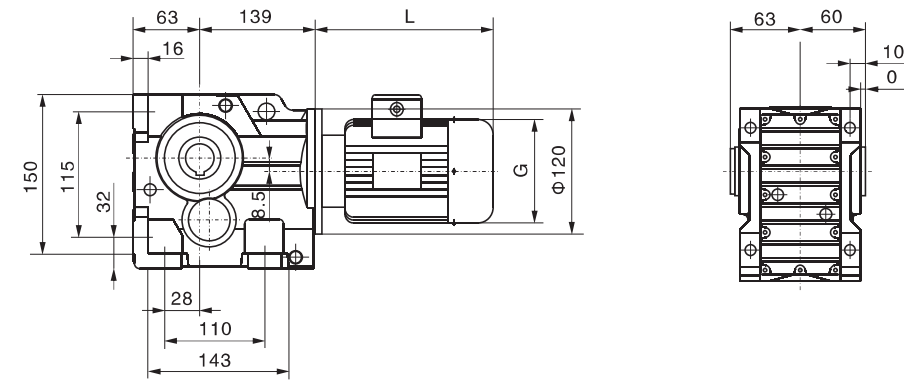


KAB37

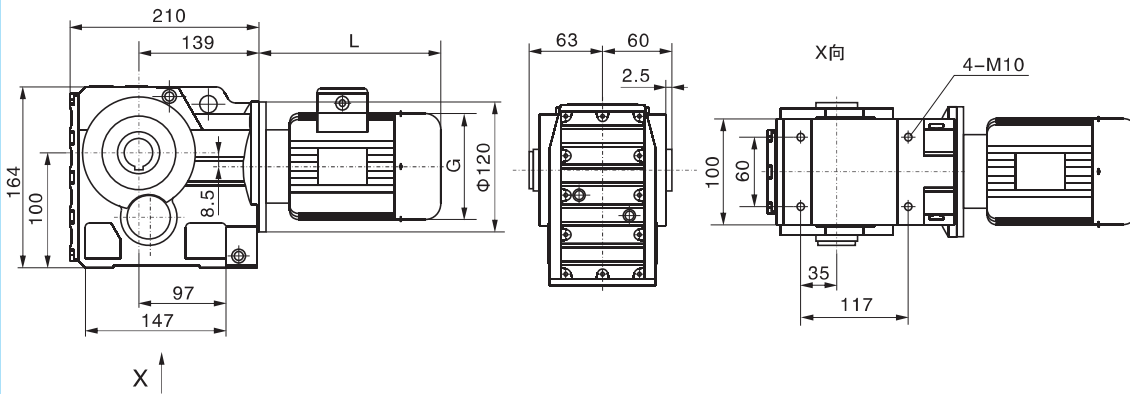

KA37

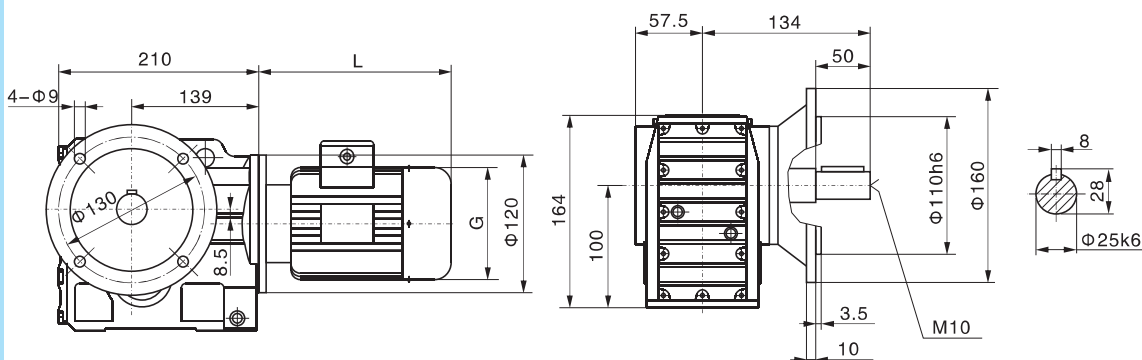



KF37





上海承禹机电设备有限公司



KAF37

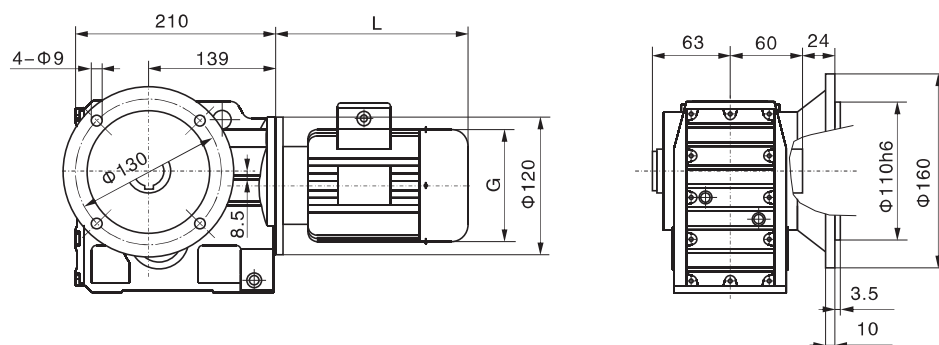



KAZ37

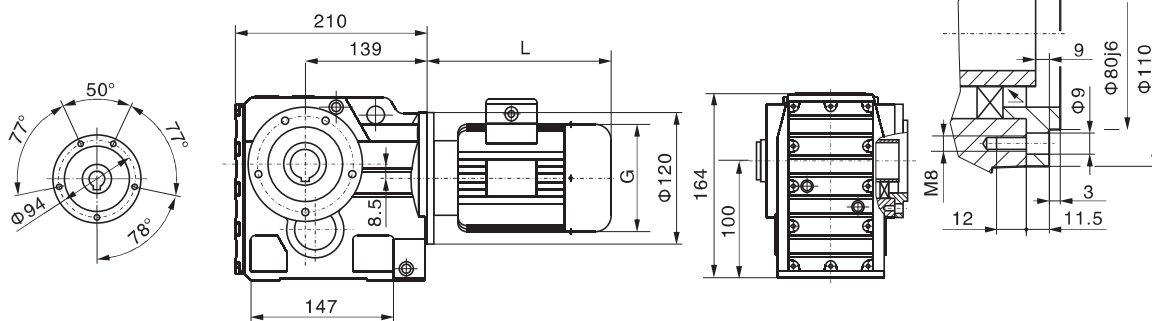

KAT37

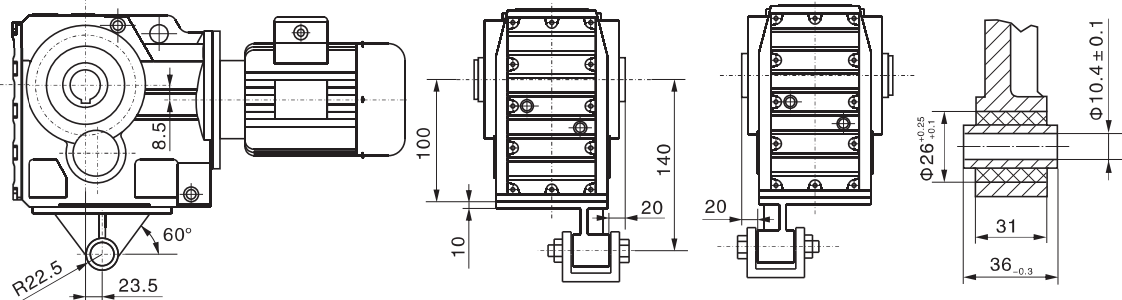


K..37 R17

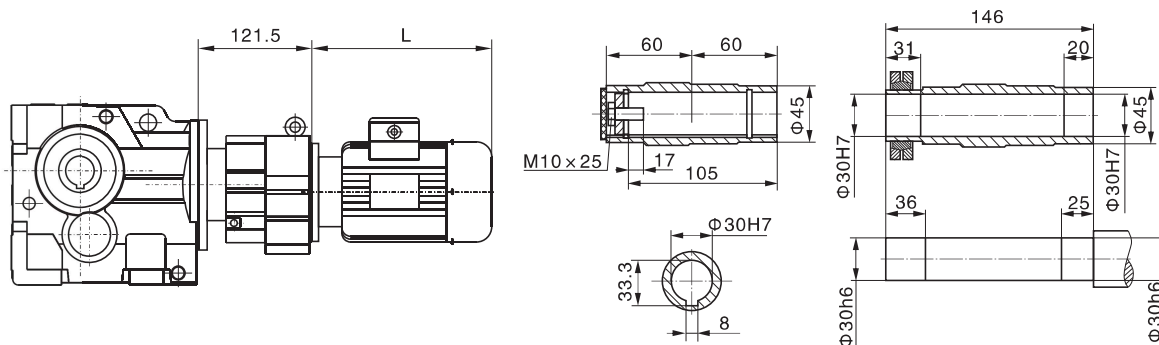



电机需方配或配特殊电机
时需加联接法兰



K..S37

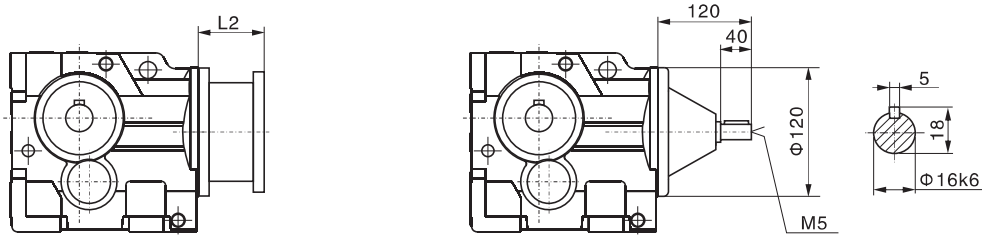



K47

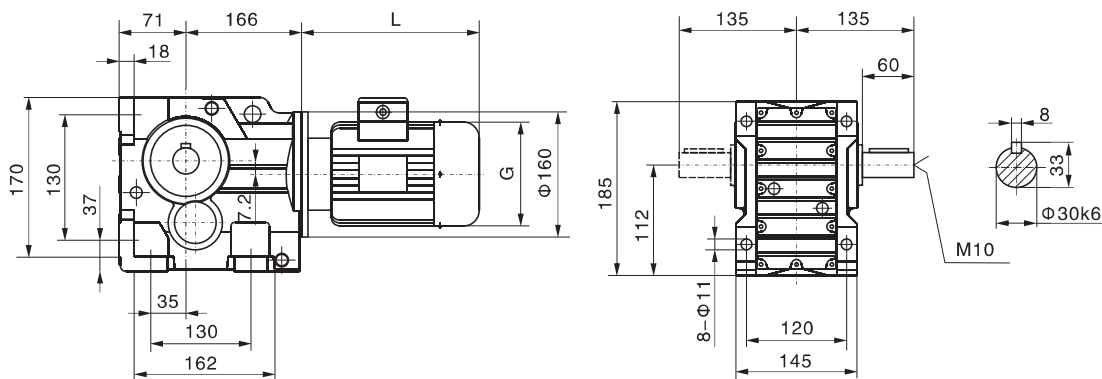





KAB47

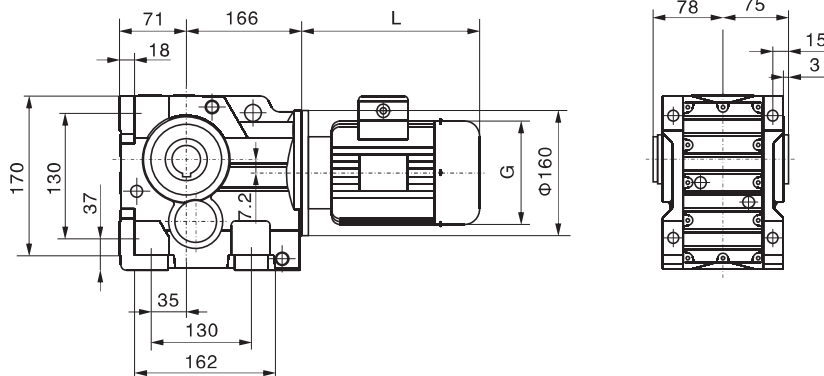



KA47

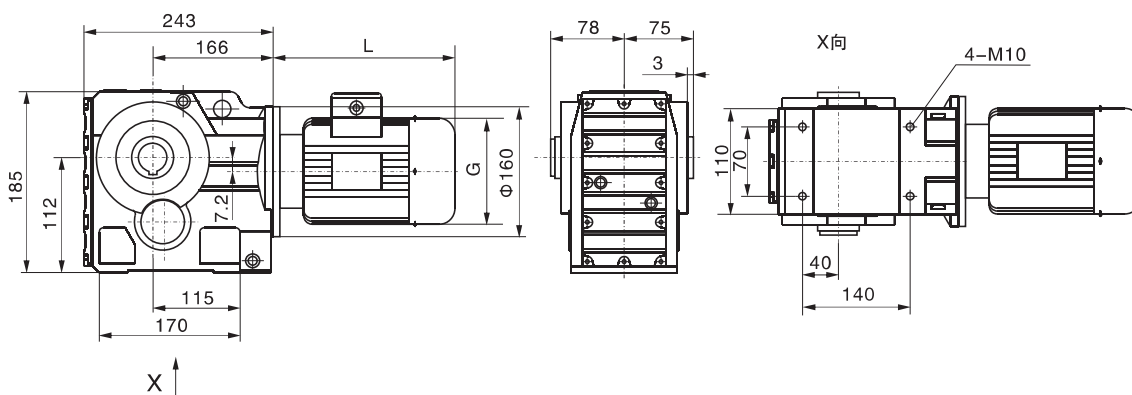

K

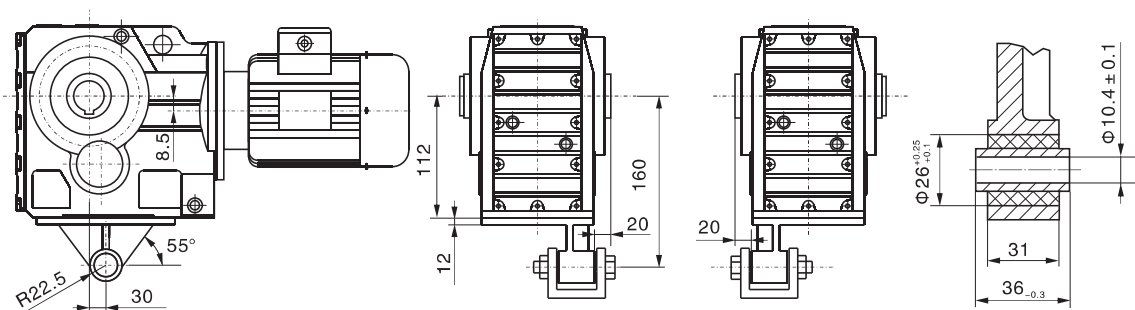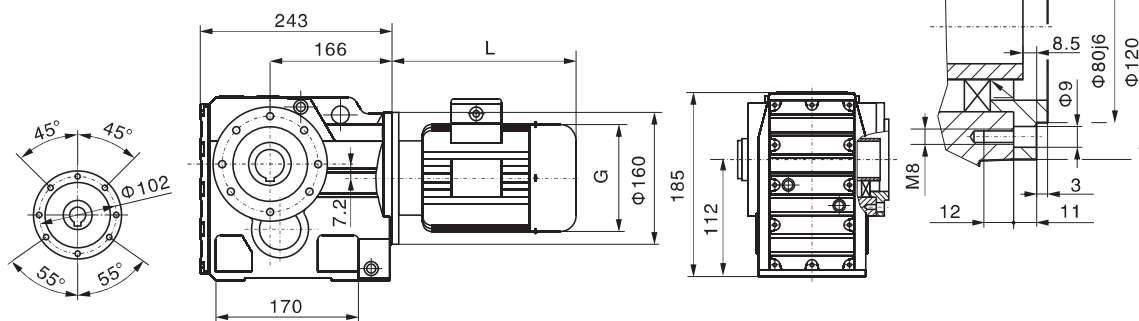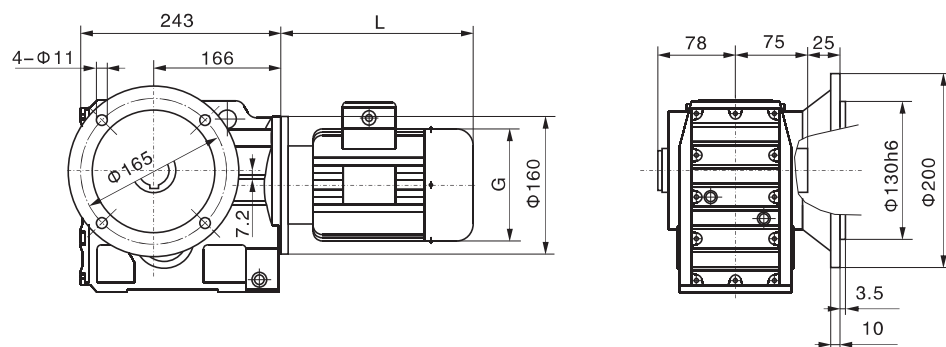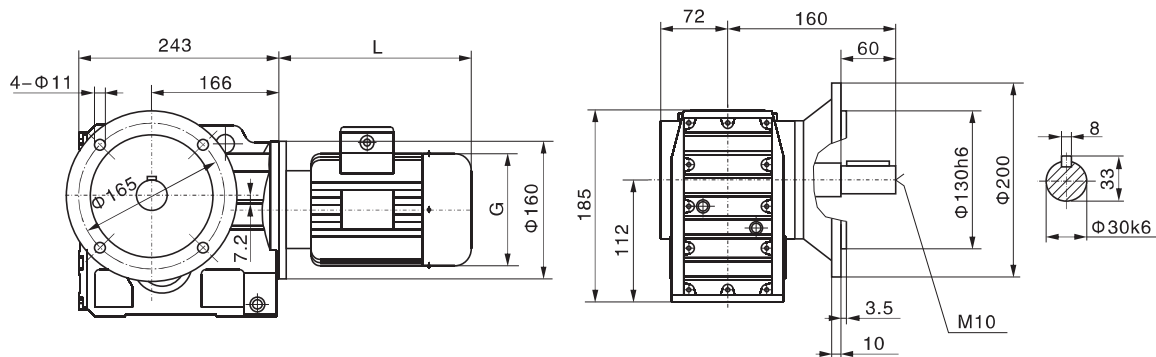


K..47 R17

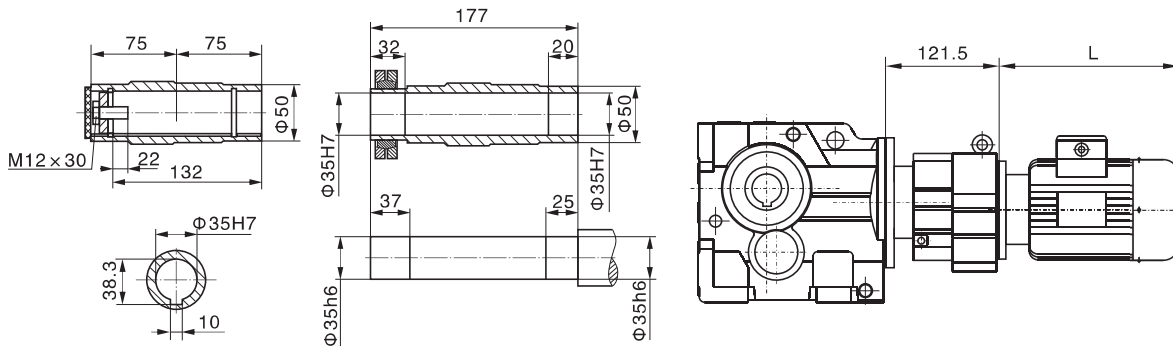


K..S47



电机需方配或配特殊电机
时需加联接法兰

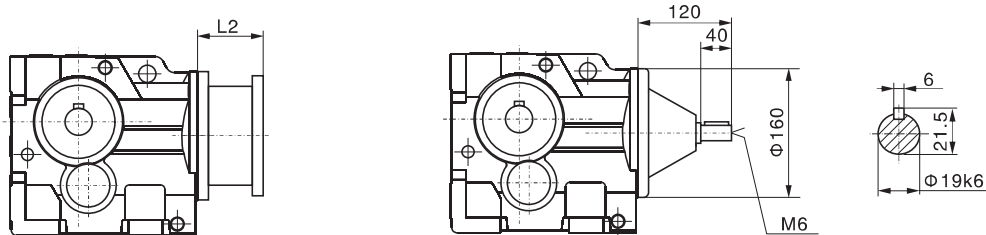





K57

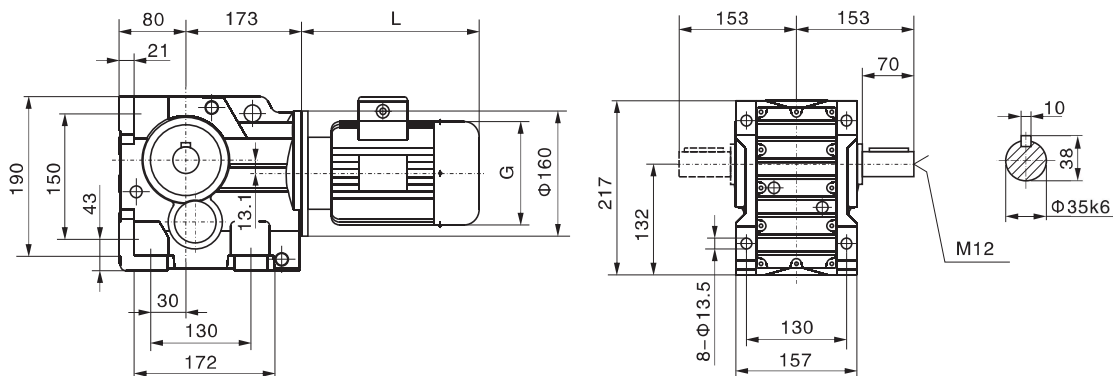



KAB57

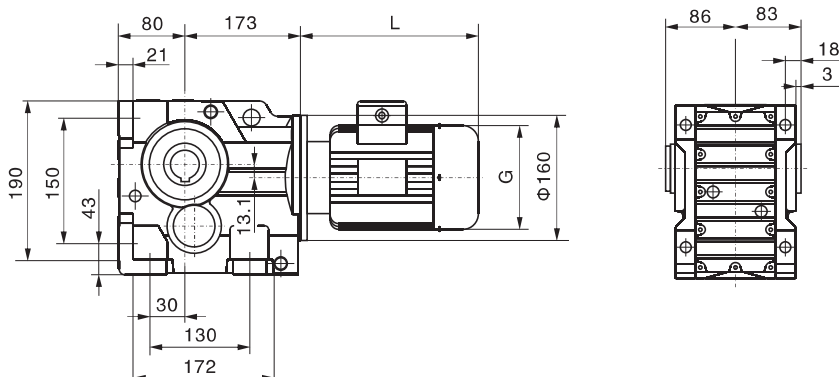



K

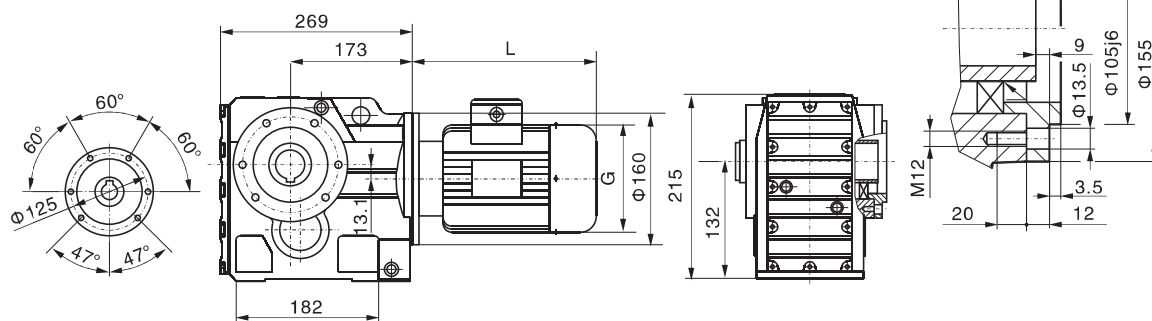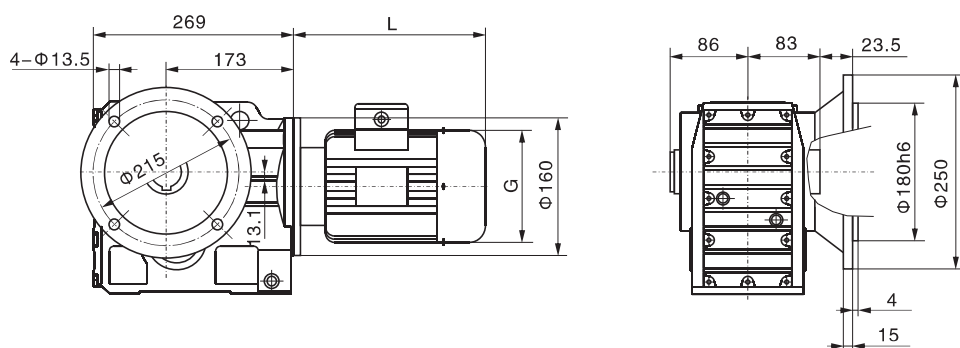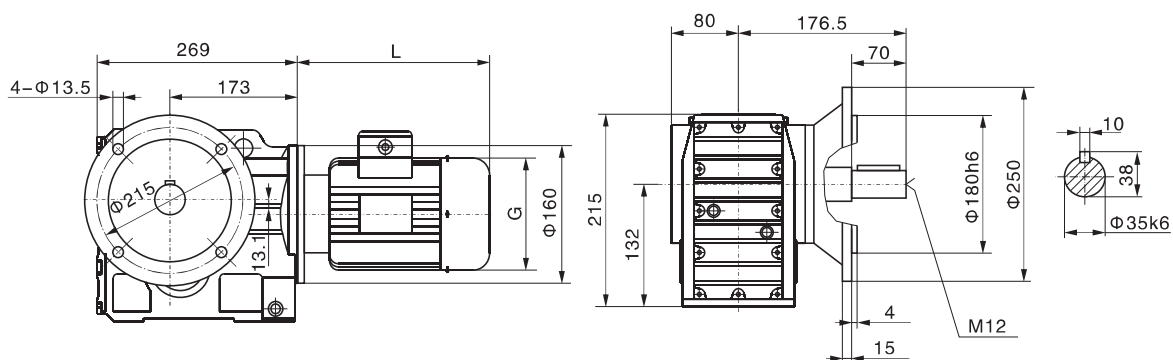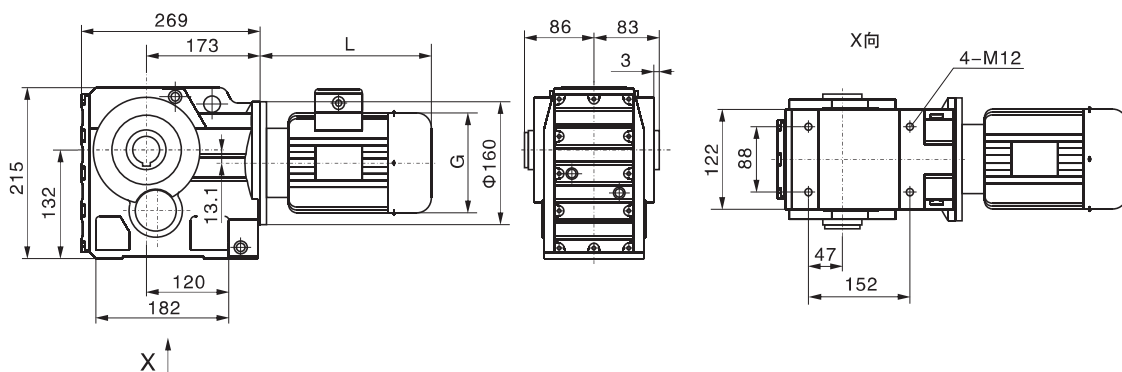

KAT57

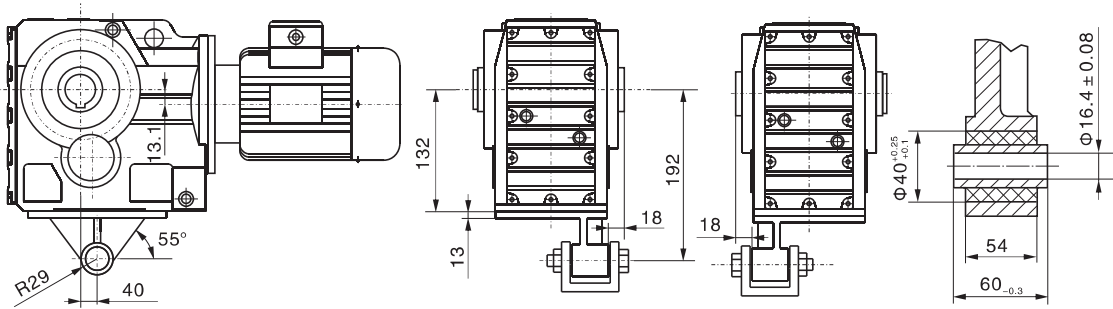


K..57 R37


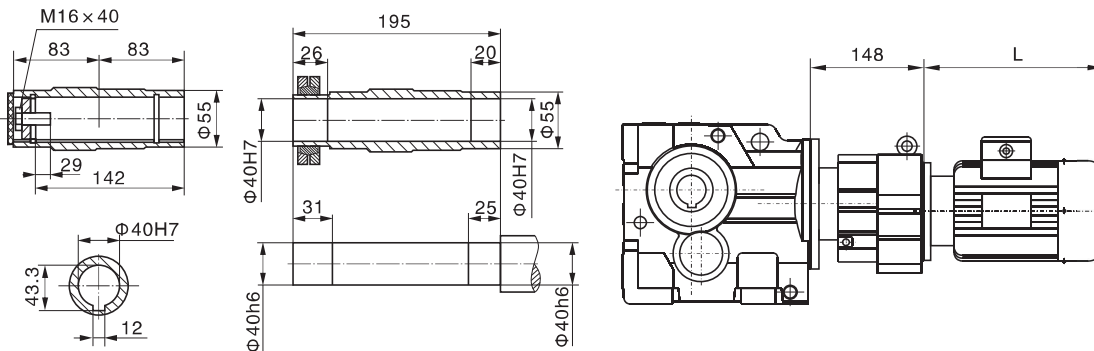


K..S57

电机需方配或配特殊电机
时需加联接法兰


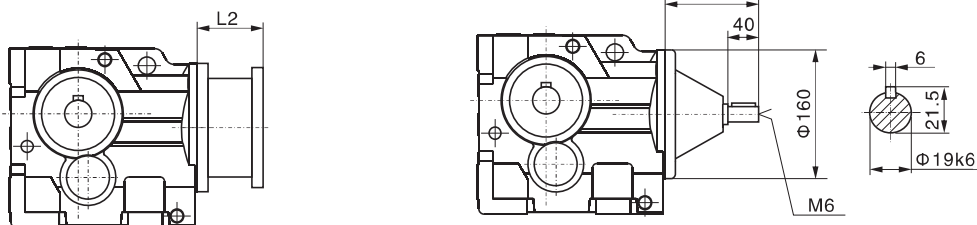


K67


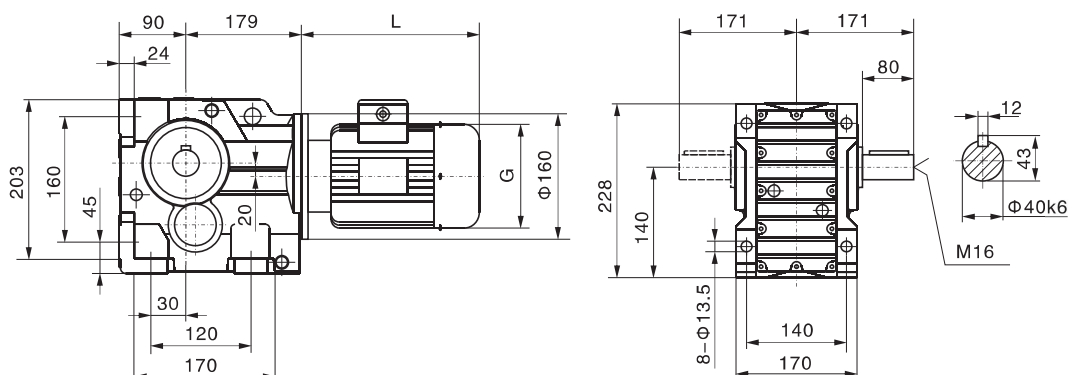


上海承禹机电设备有限公司



KAB67

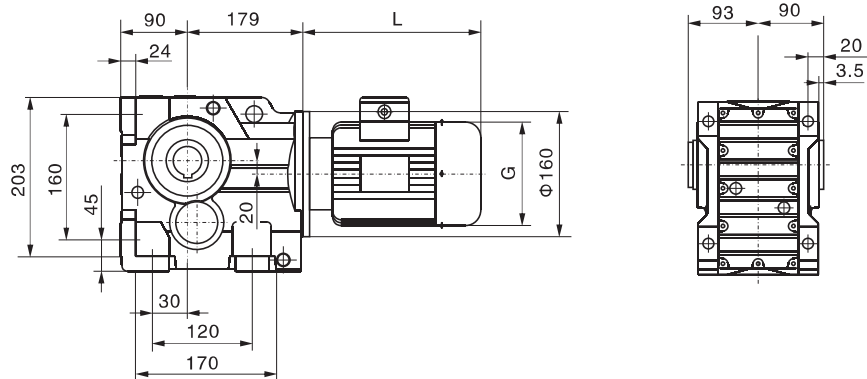



KA67

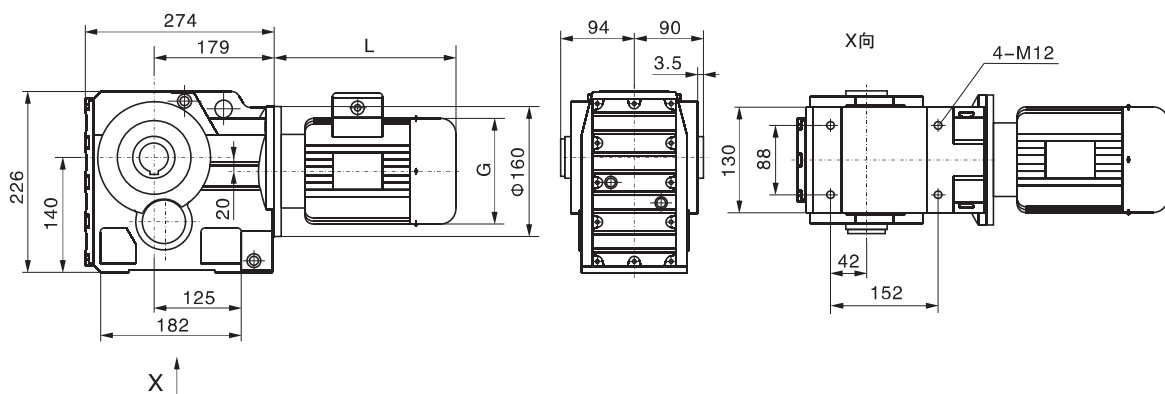



KF67

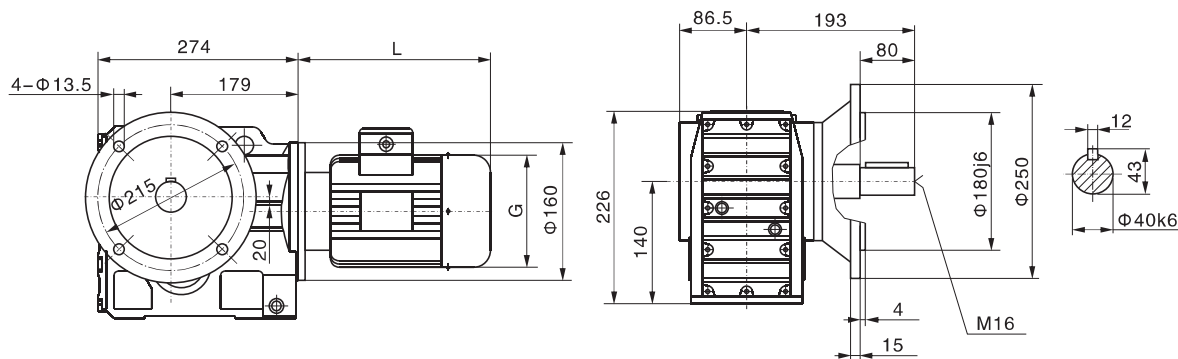



KAF67

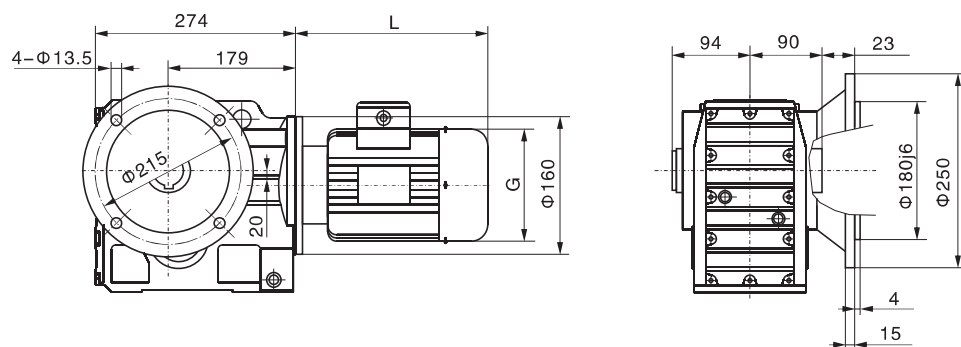



KAZ67

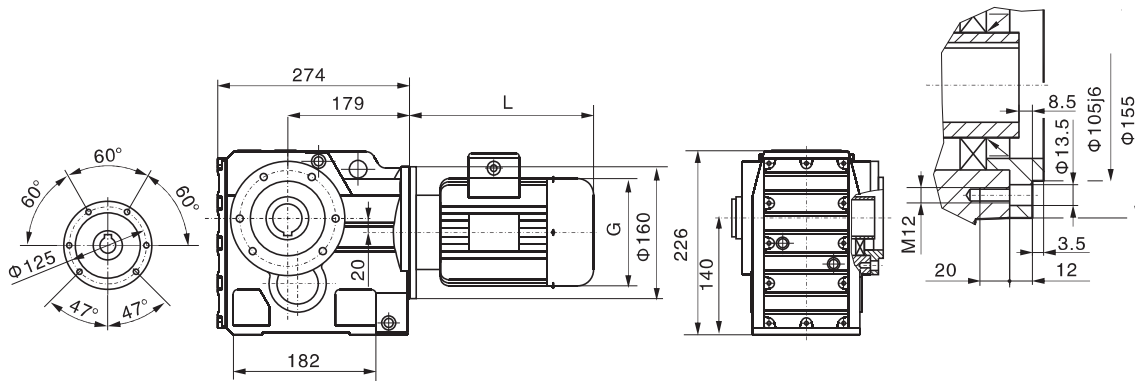

KAT67


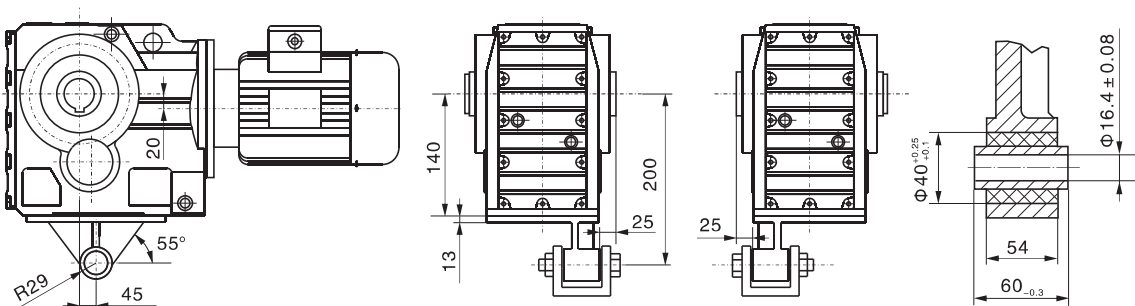


K..67 R37

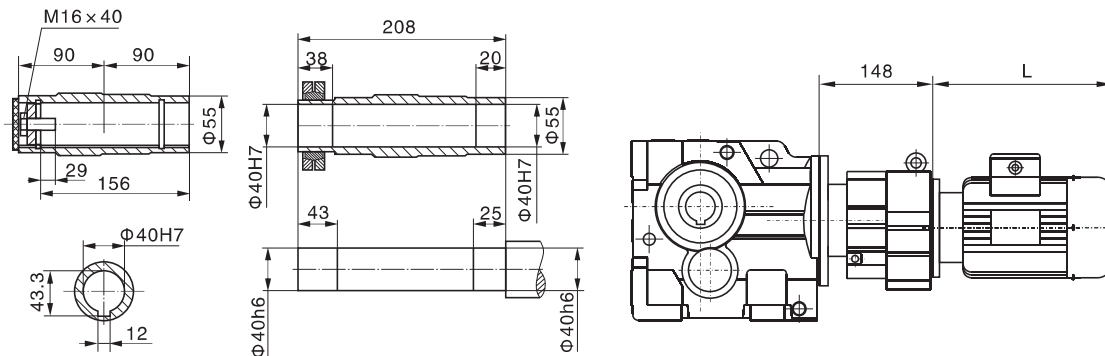



K..S67

电机需方配或配特殊电机
时需加联接法兰

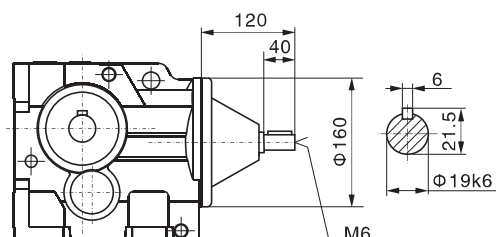



上海承禹机电设备有限公司



K77

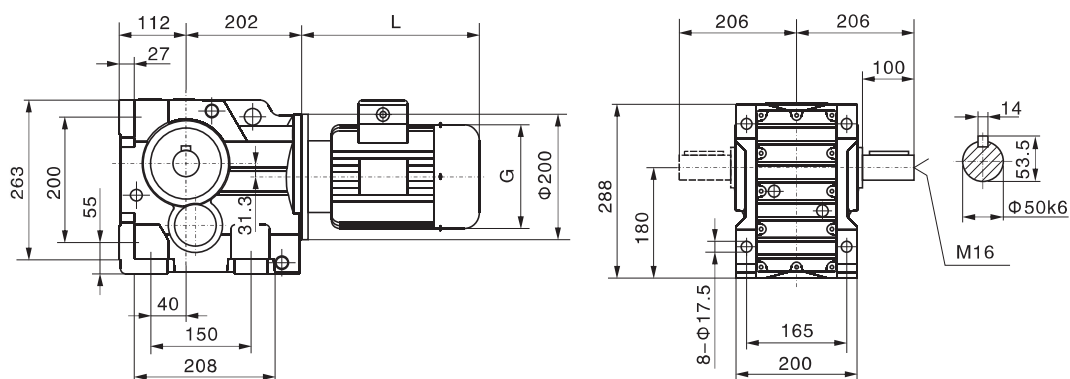



KAB77

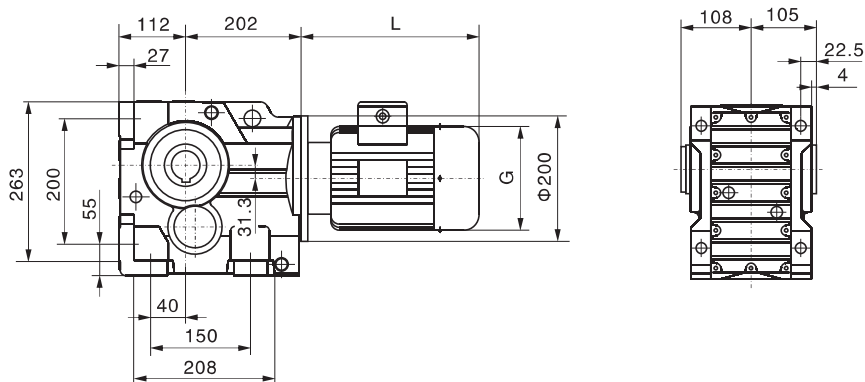



KA77

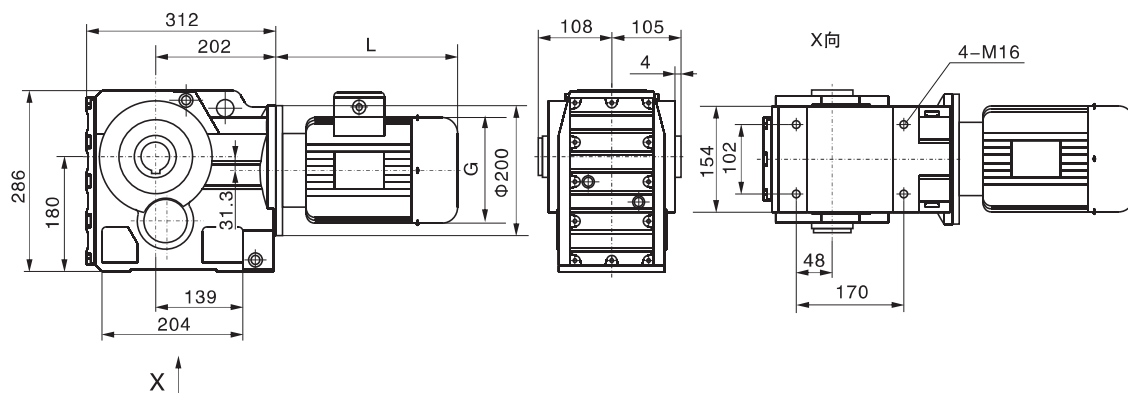



KF77

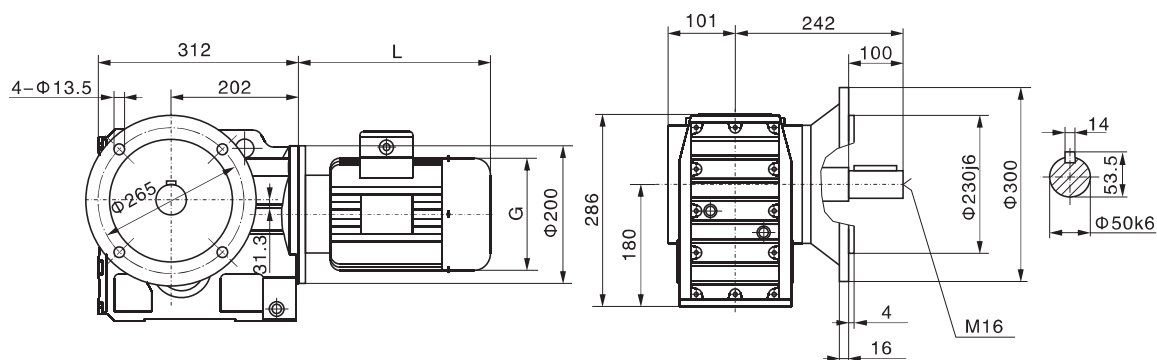



KAF77

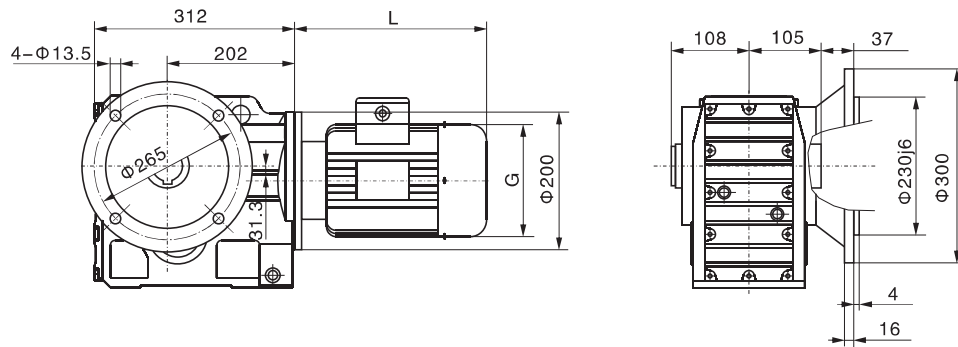



KAZ77

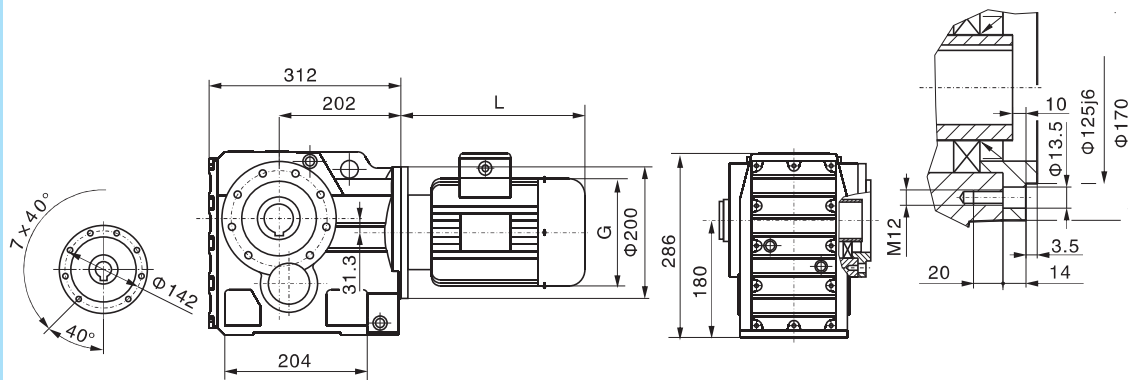

KAT77

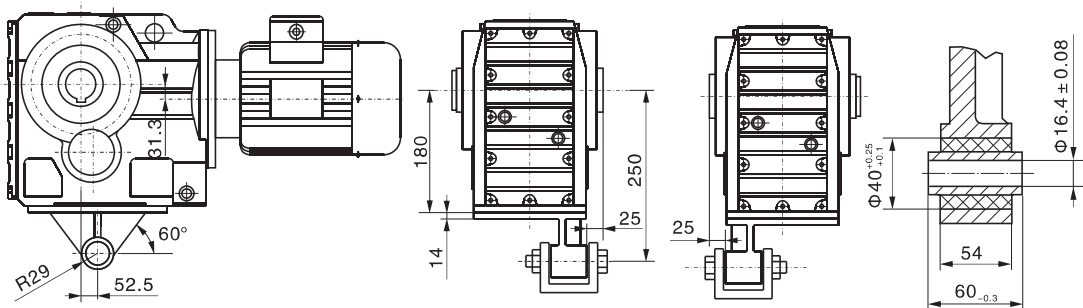


K..77 R37

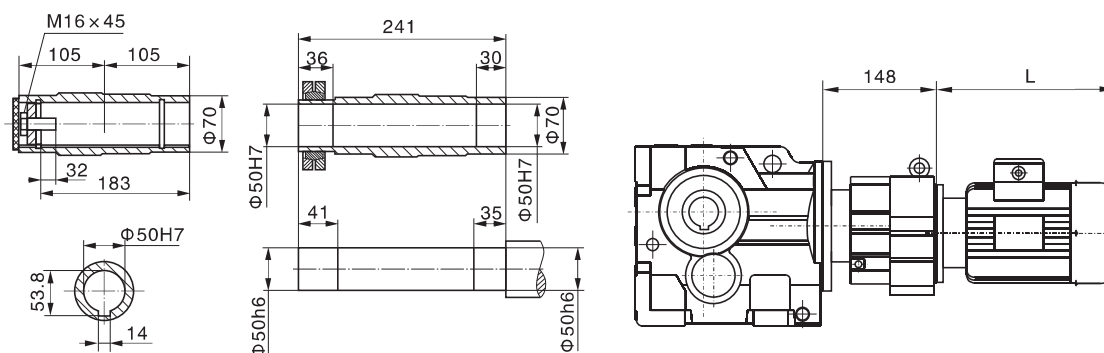


上海承禹机电设备有限公司




K..S77

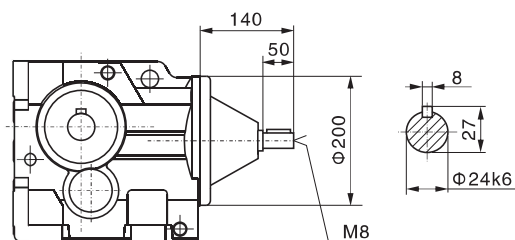




电机需方配或配特殊电机
时需加联接法兰







K87

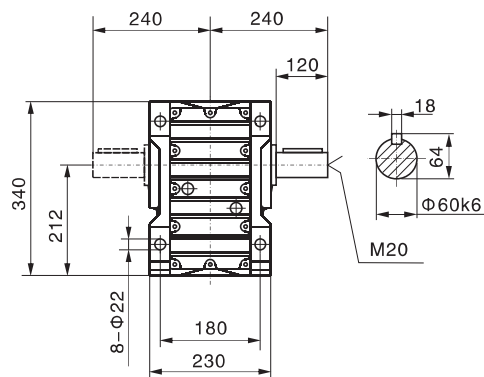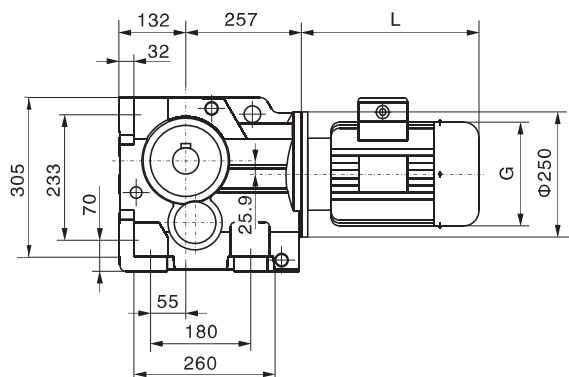



KAB87

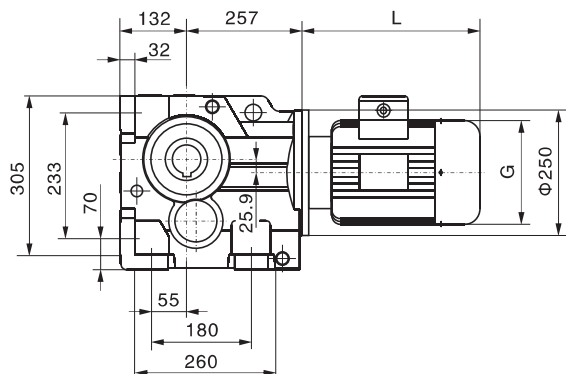







KA87

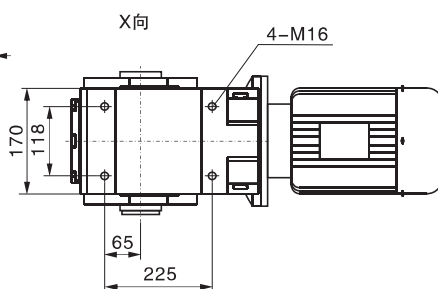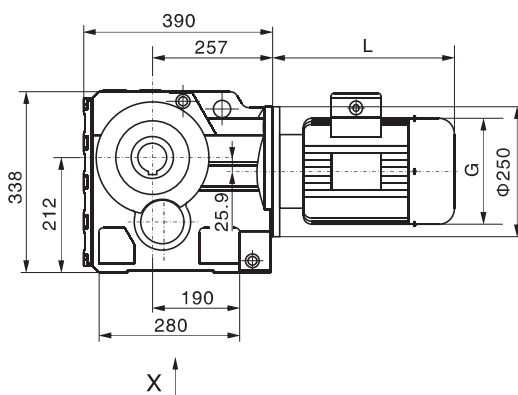

KF87


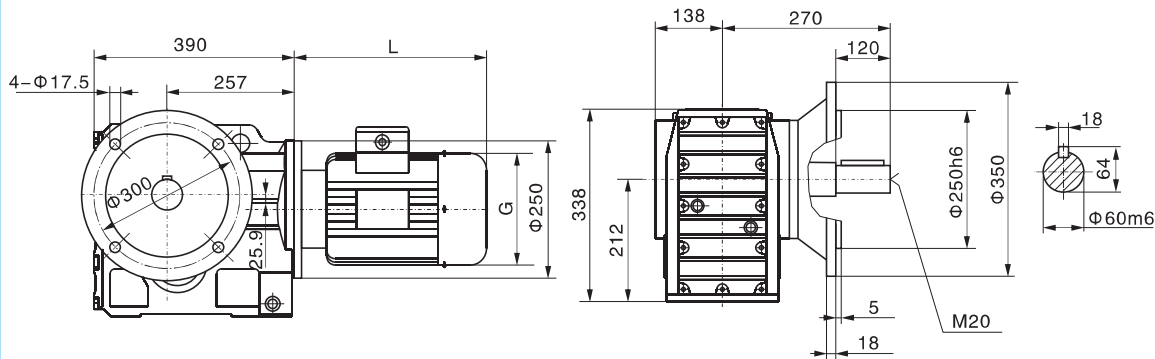


KAF87

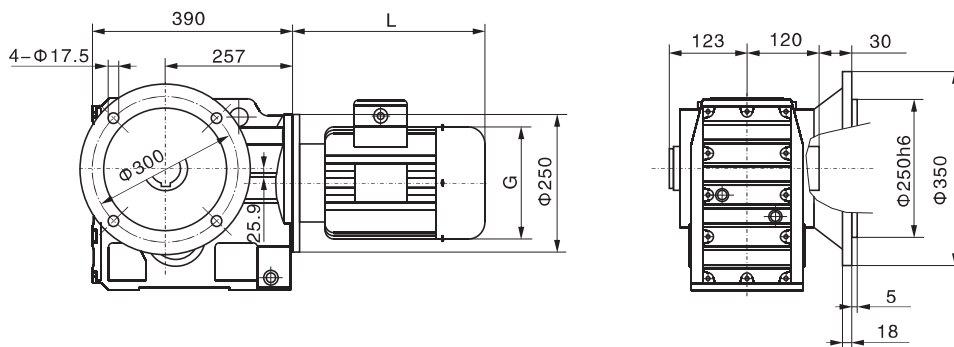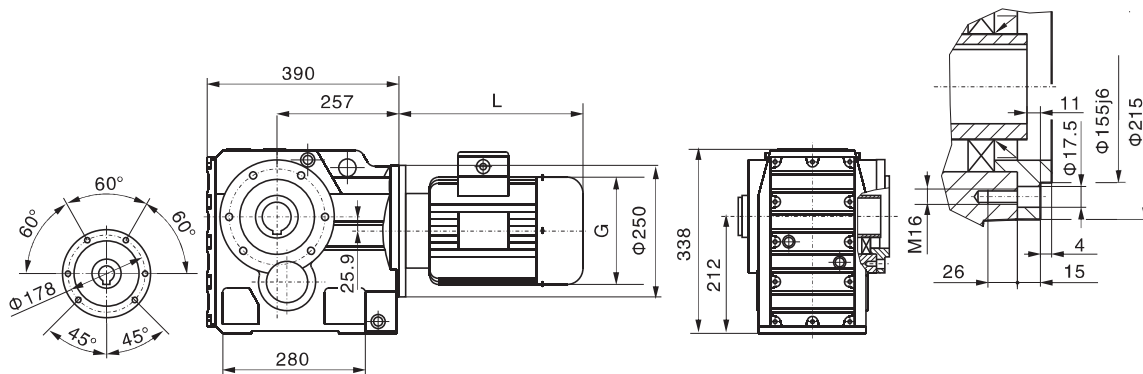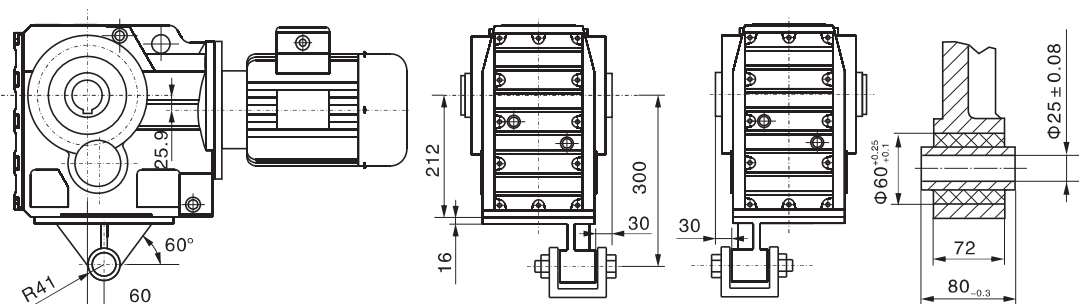
**KAZ87****KAT87**

上海承禹机电设备有限公司


K..87 R57

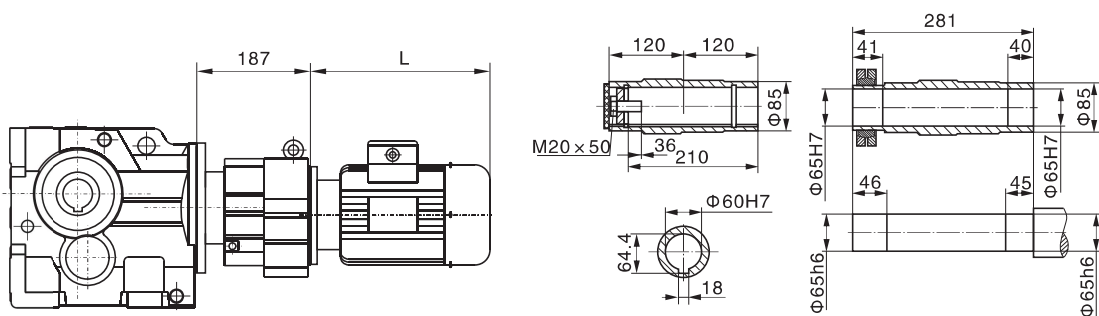



K..S87

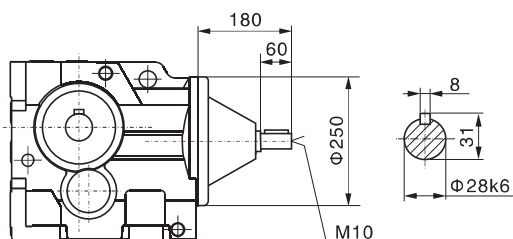



电机需方配或配特殊电机
时需加联接法兰





K97

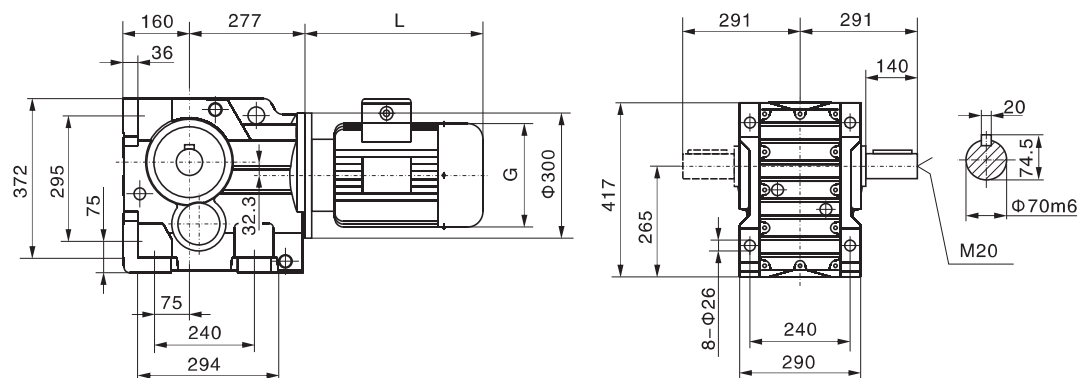



KAB97

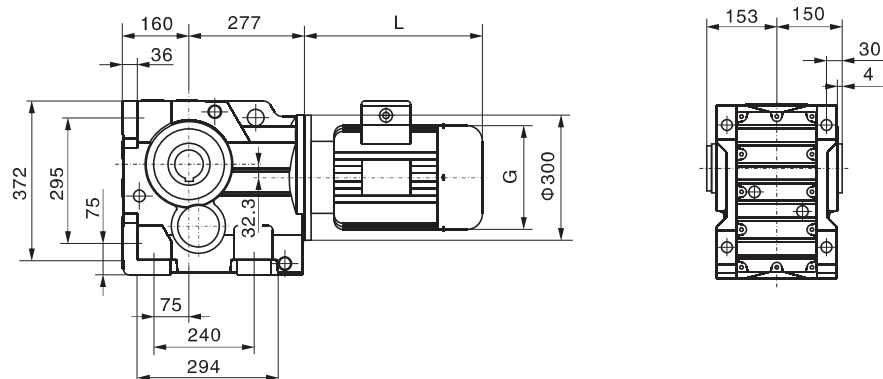



KA97

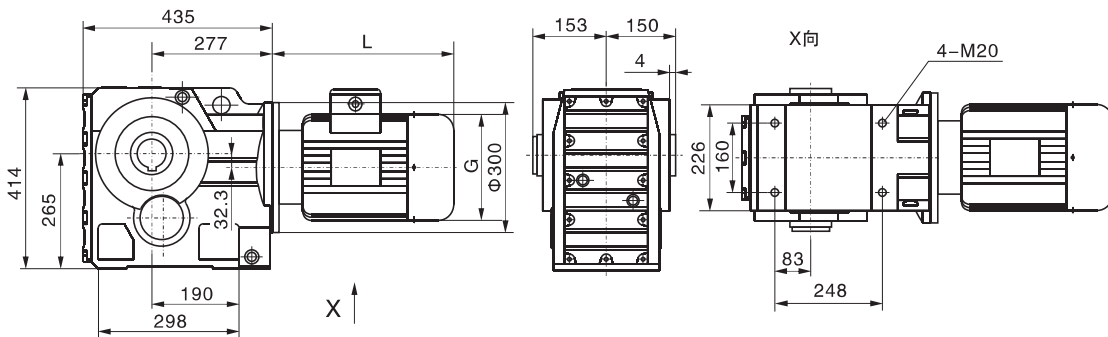



KF97

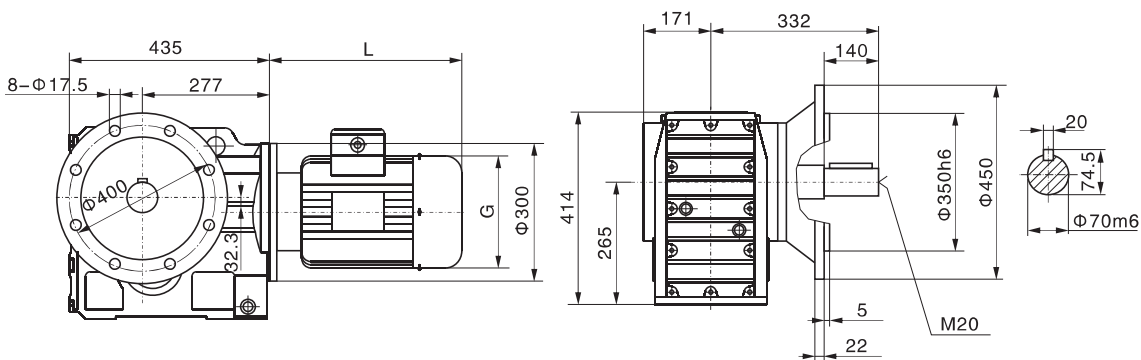

KAF97


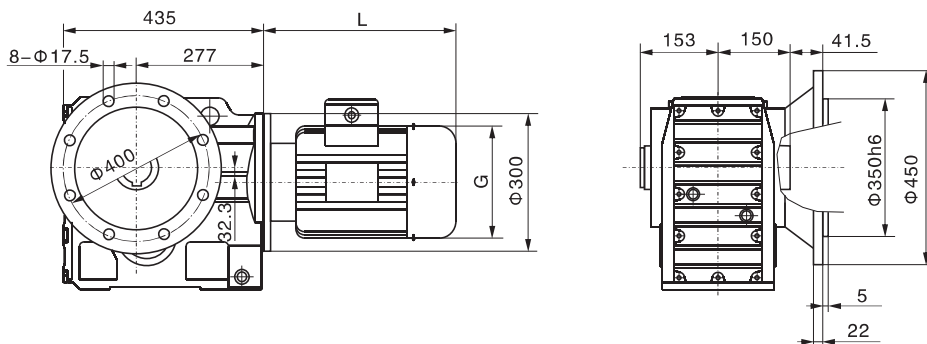


KAZ97


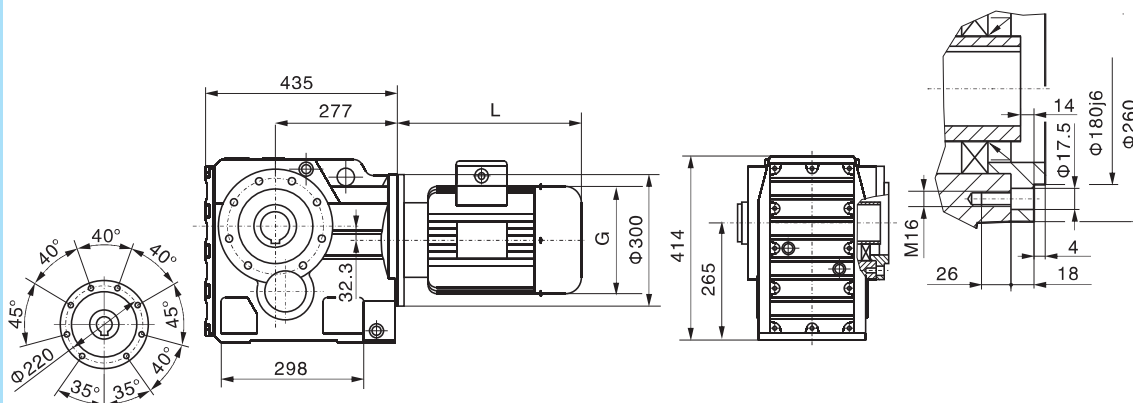


上海承禹机电设备有限公司


KAT97

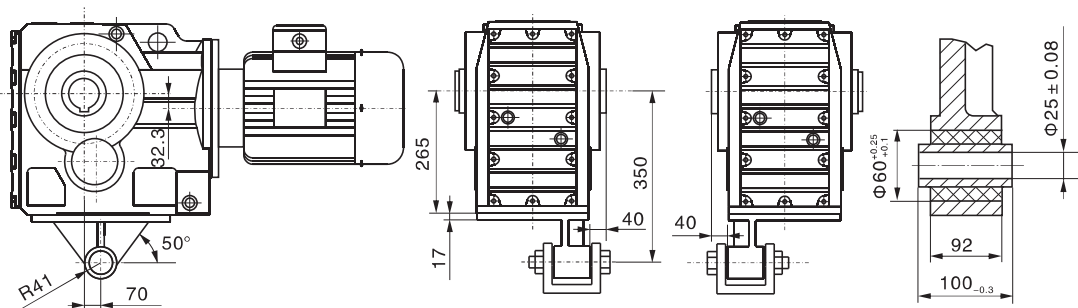


K..97 R57

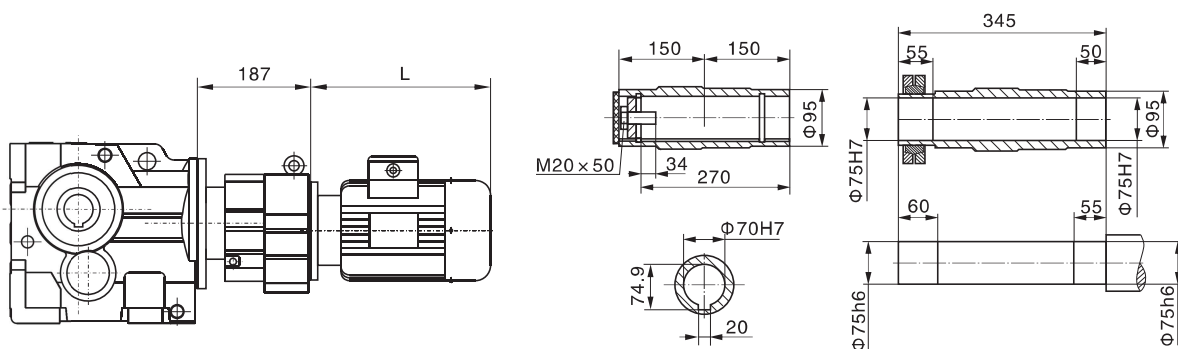



K..S97

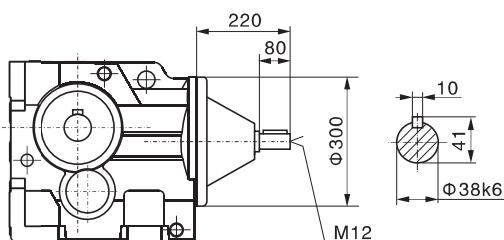



电机需方配或配特殊电机
时需加联接法兰





K107

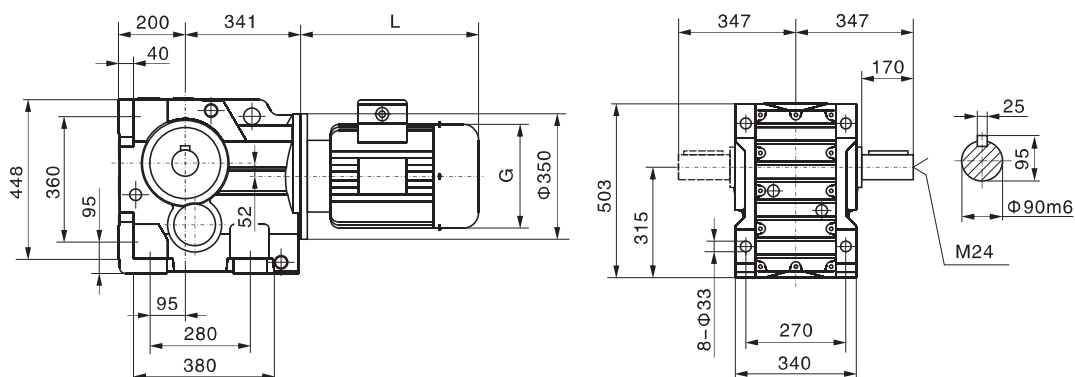



KAB107

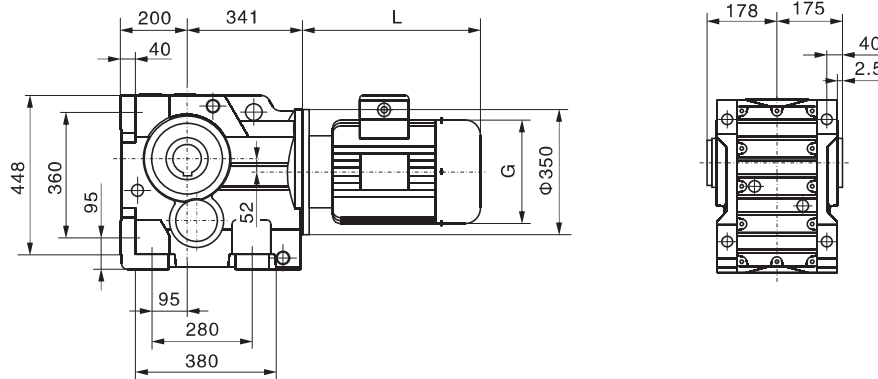



KA107

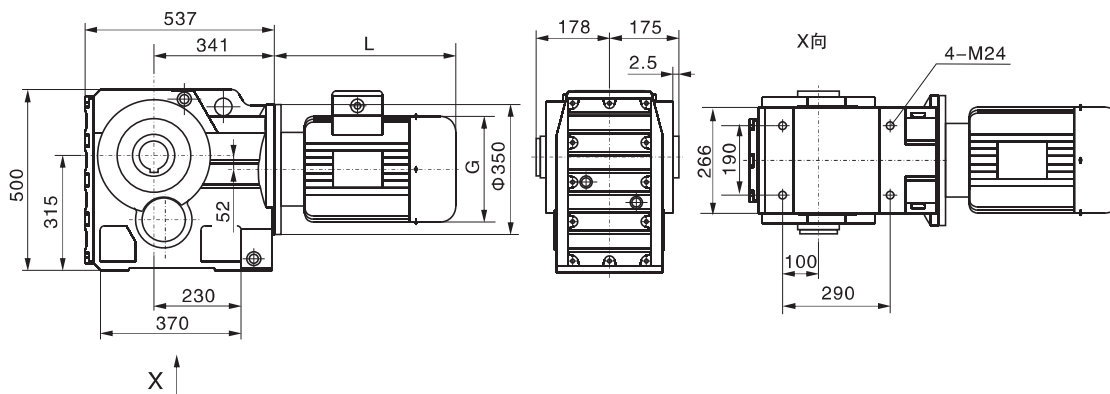





KF107

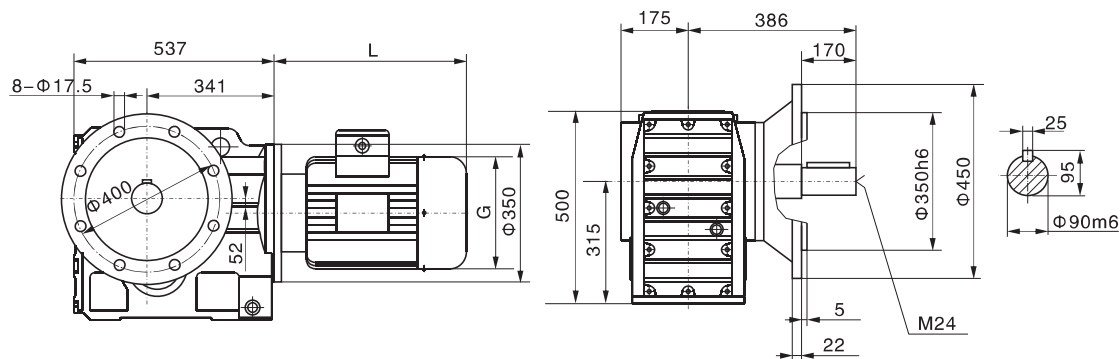

KAF107

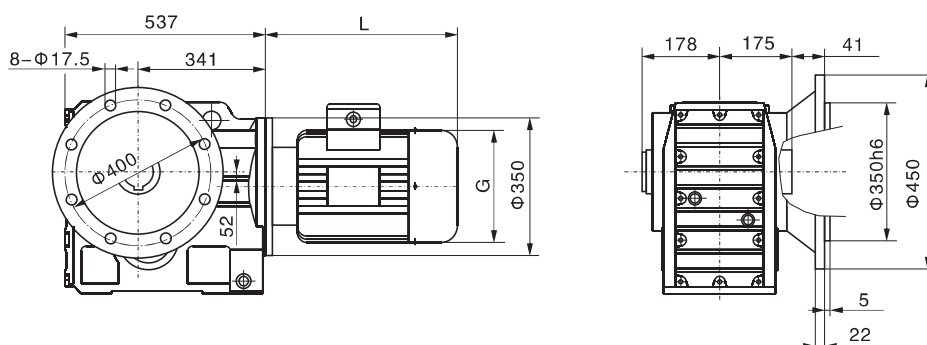


K

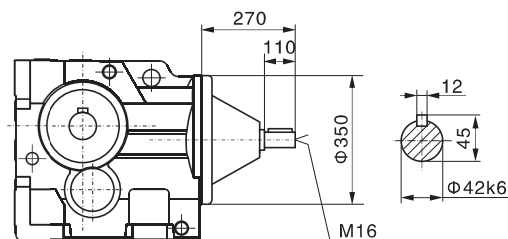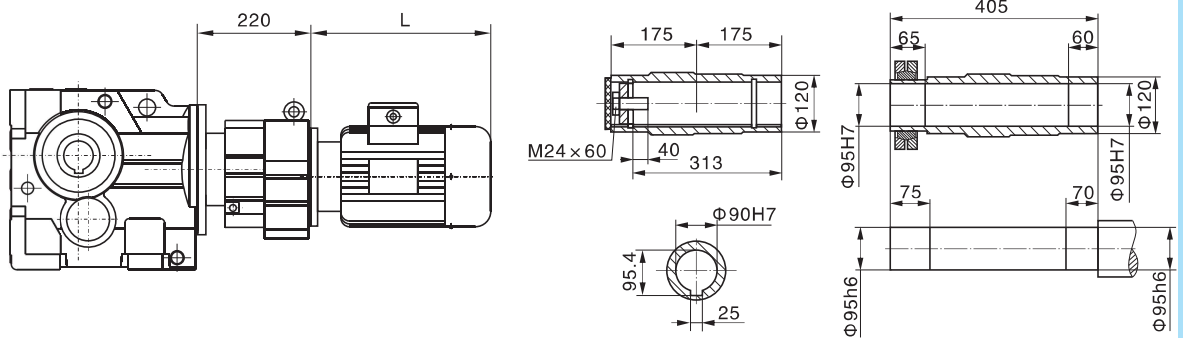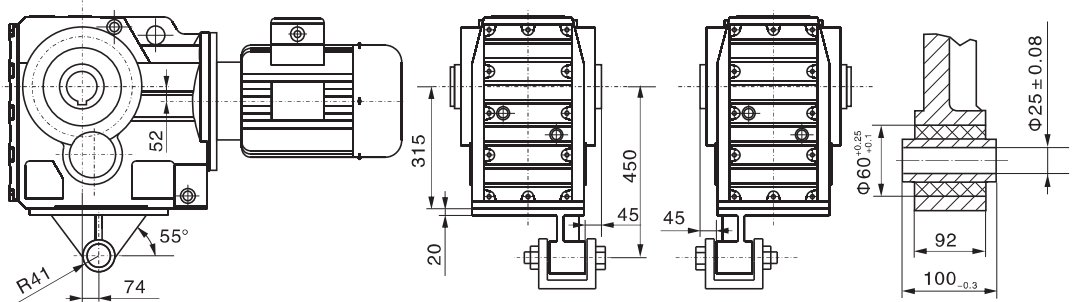
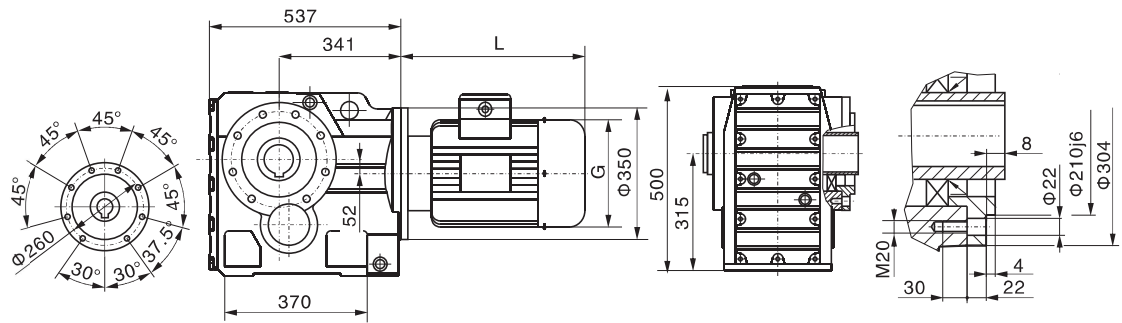


Technical drawing of a mechanical part, showing a cross-section with dimensions L1 and L2.



K127

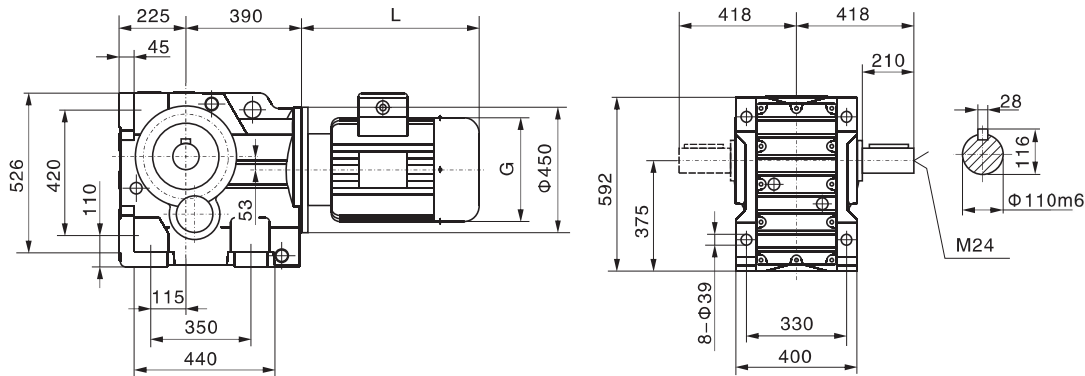



KAB127

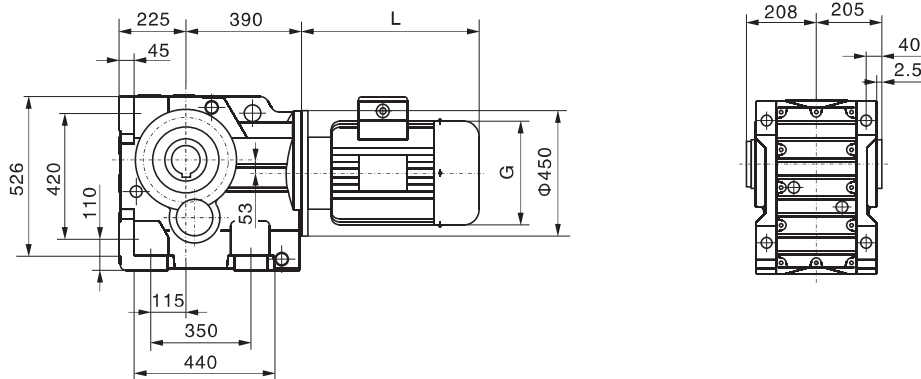

KF127


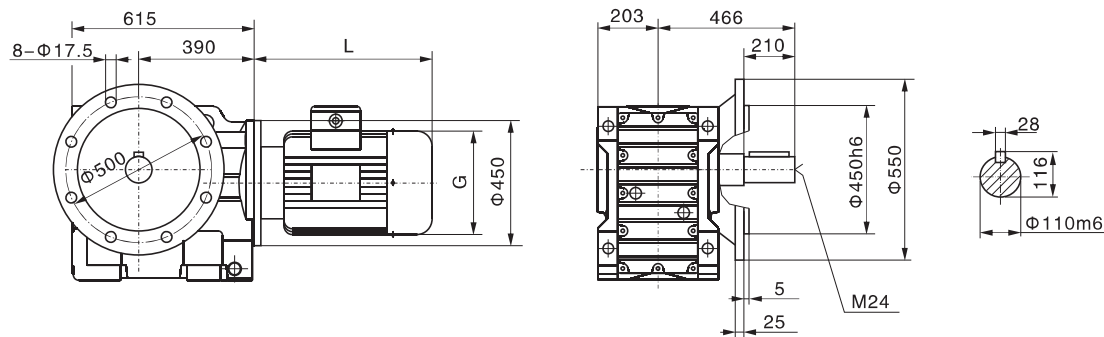


KAF127


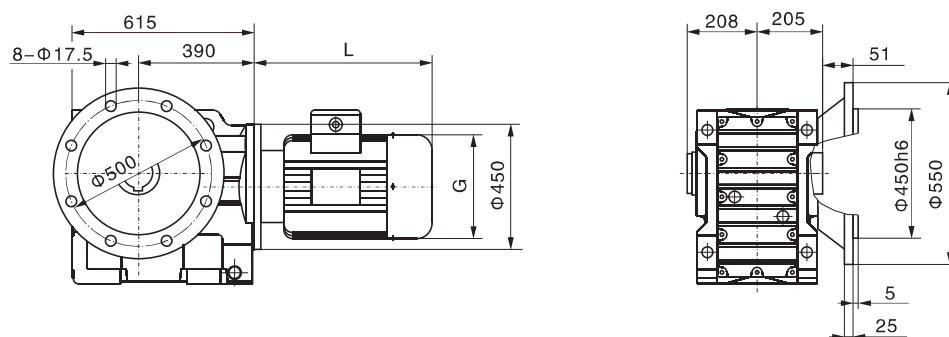


上海承禹机电设备有限公司



KAZ127

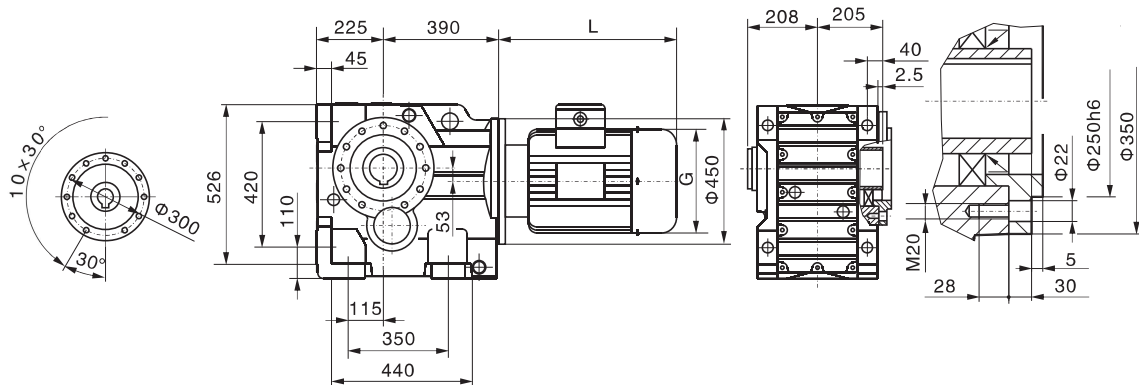


KAT127

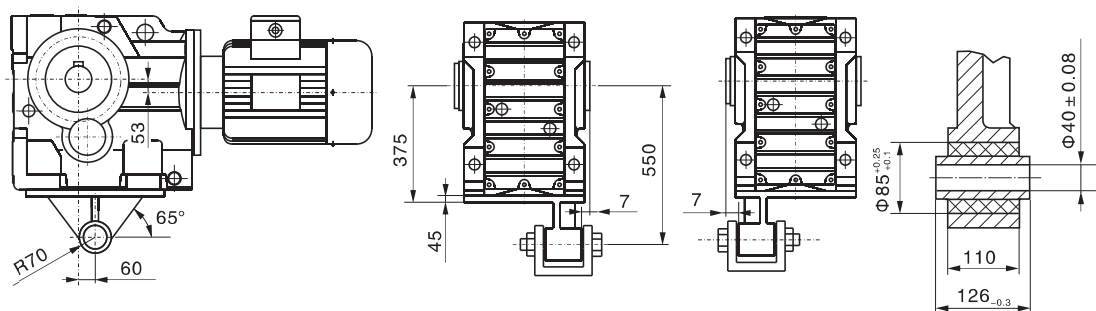


K..127 R77(87)

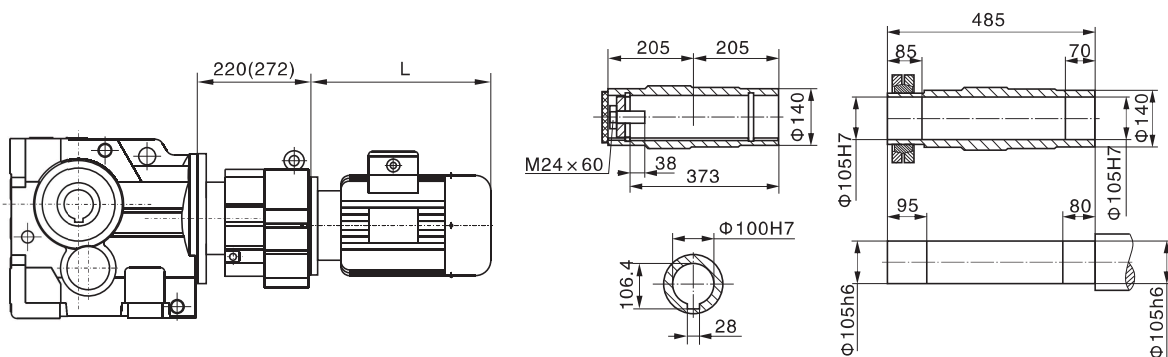



K..S127

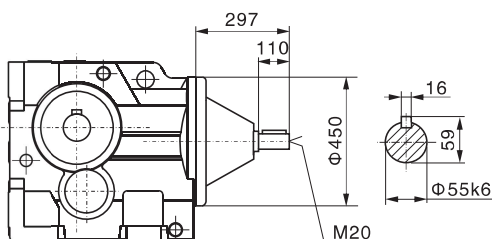



电机需方配或配特殊电机
时需加联接法兰





K157

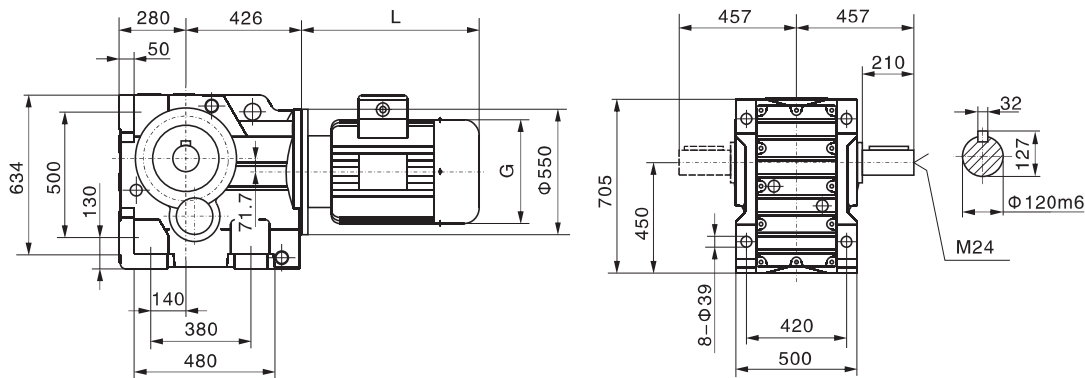



KAB157

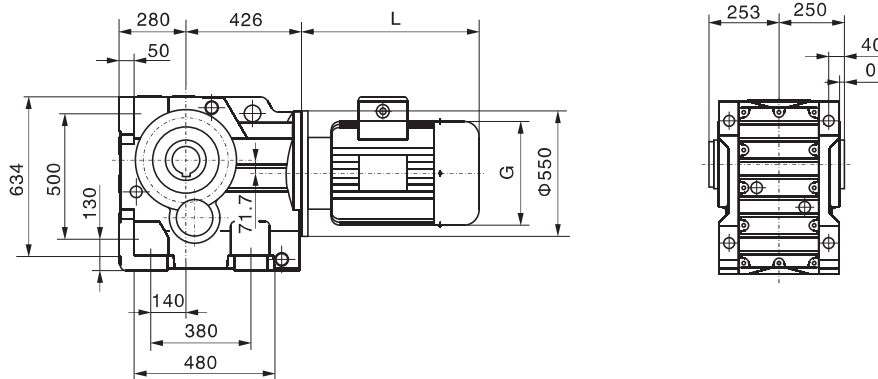

KF157


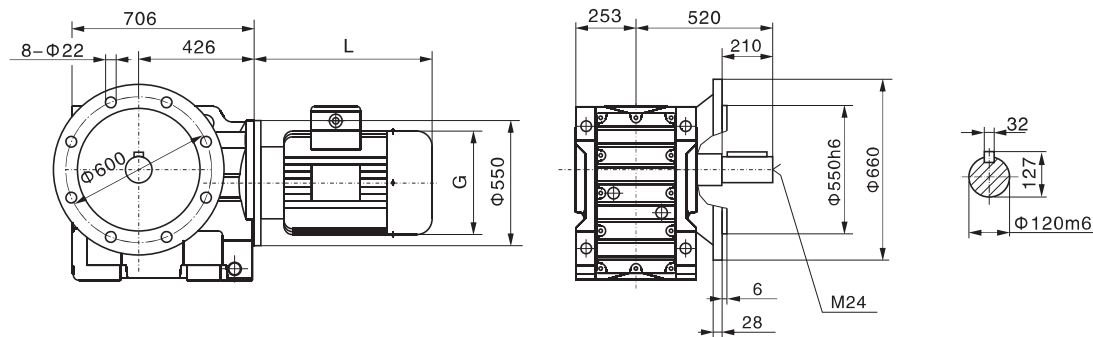


KAF157


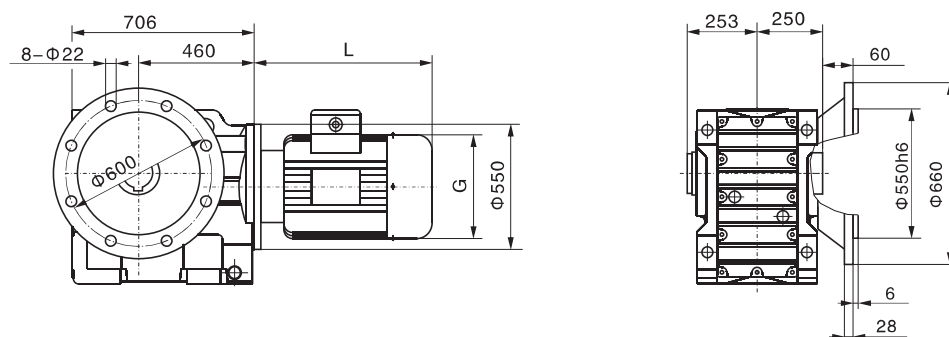


上海承禹机电设备有限公司



KAZ157

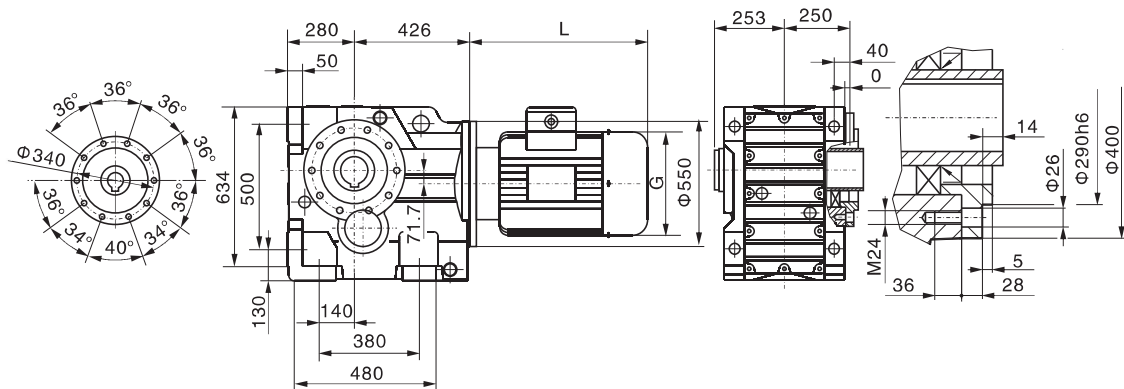


KAT157

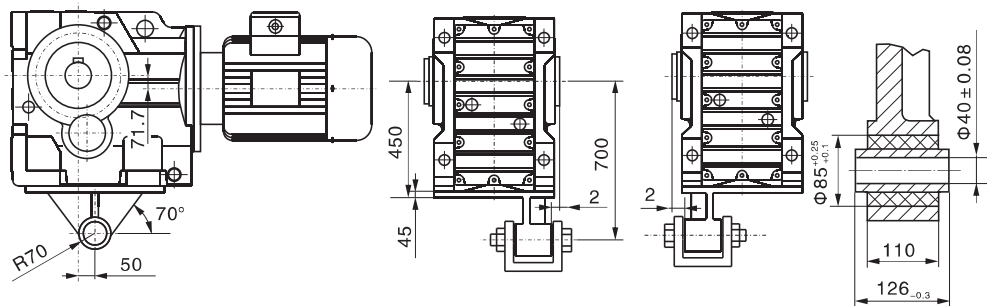


K..157 R97(107)

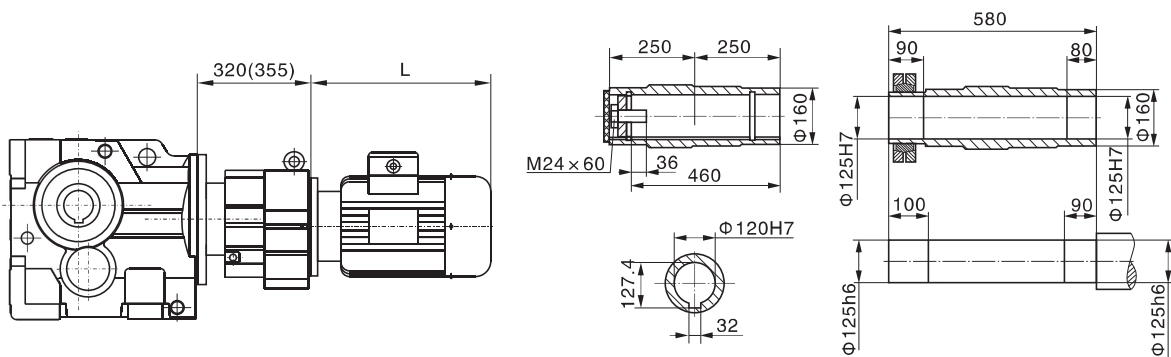


K..S157


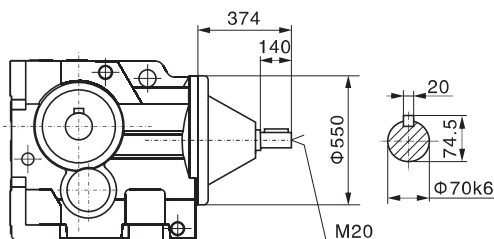


电机需方配或配特殊电机
时需加联接法兰





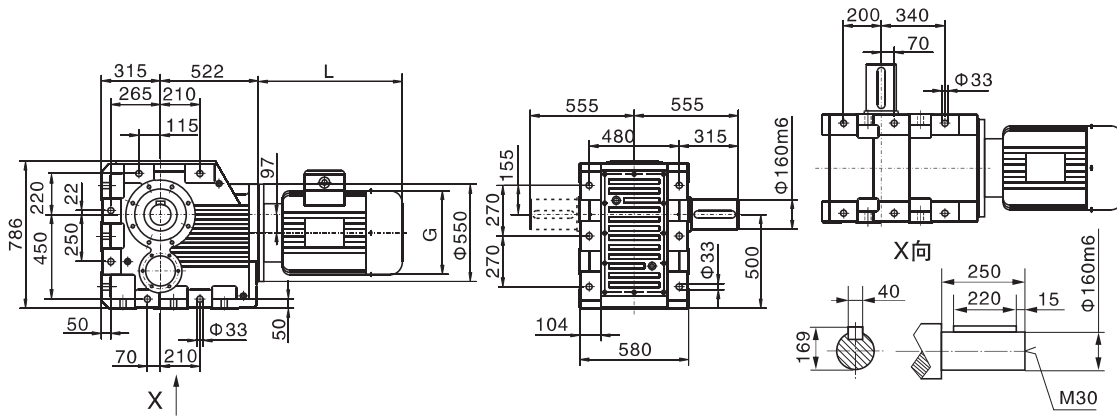


K167

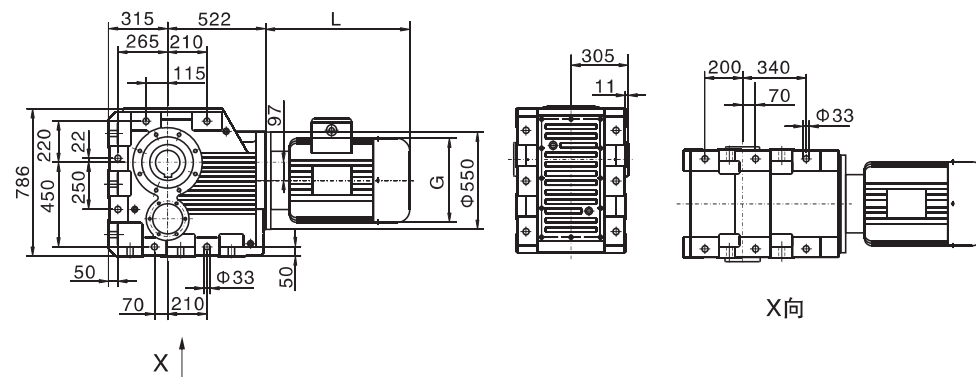



KA167

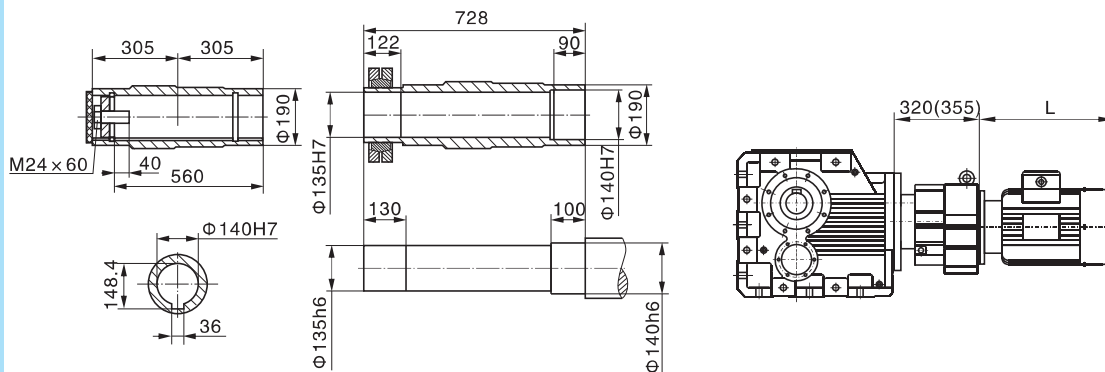


K..167 R97(107)



电机需方配或配特殊电机
时需加联接法兰

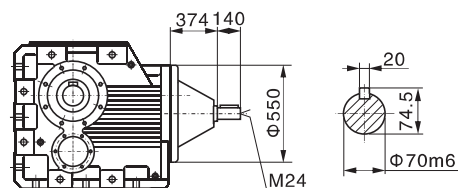



K..S167





上海承禹机电设备有限公司



K187

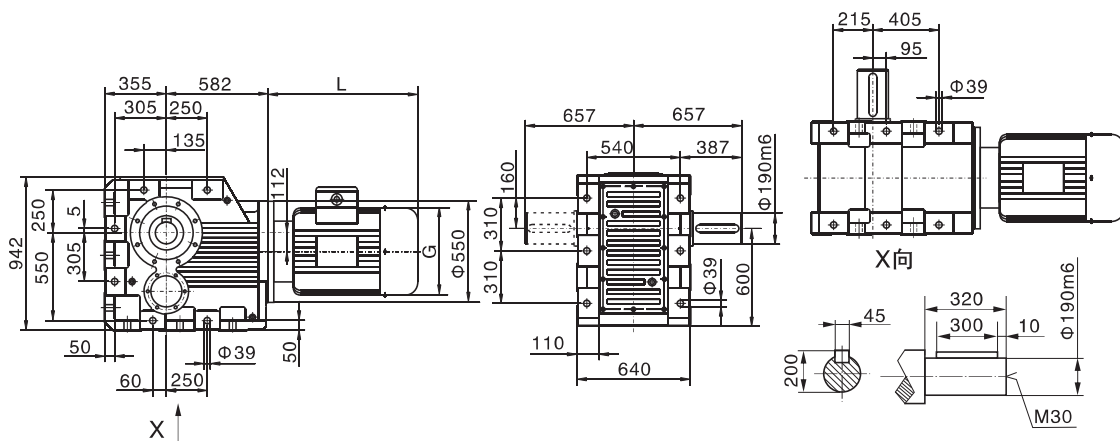



KA187

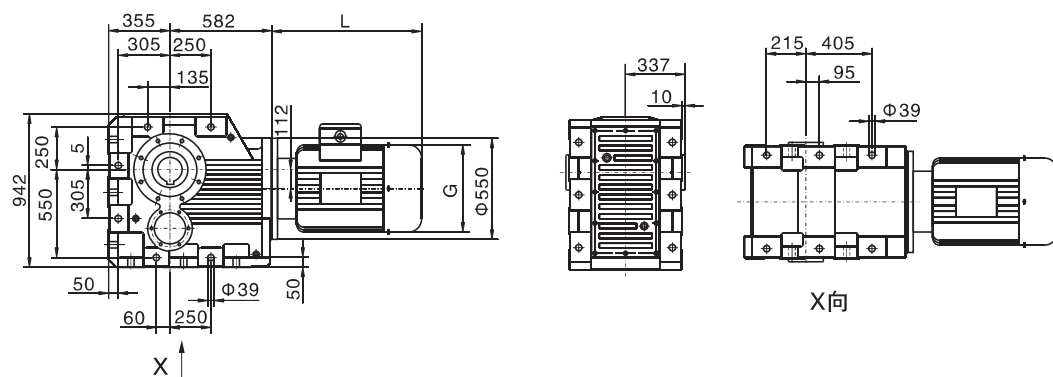

K..187 R97(107)

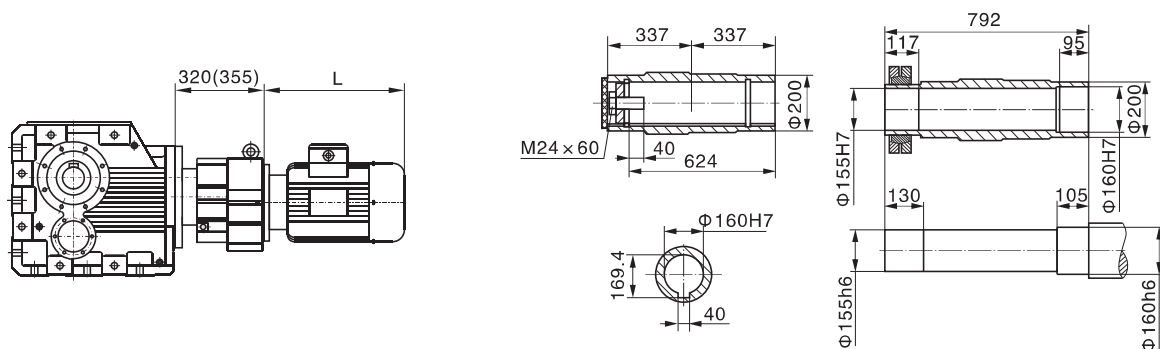

K..S187

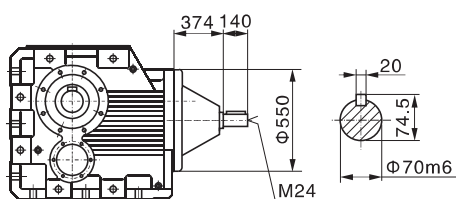

电机需方配或配特殊电机
时需加联接法兰

