




Precuse Planet Gear Box
精密行星减速机

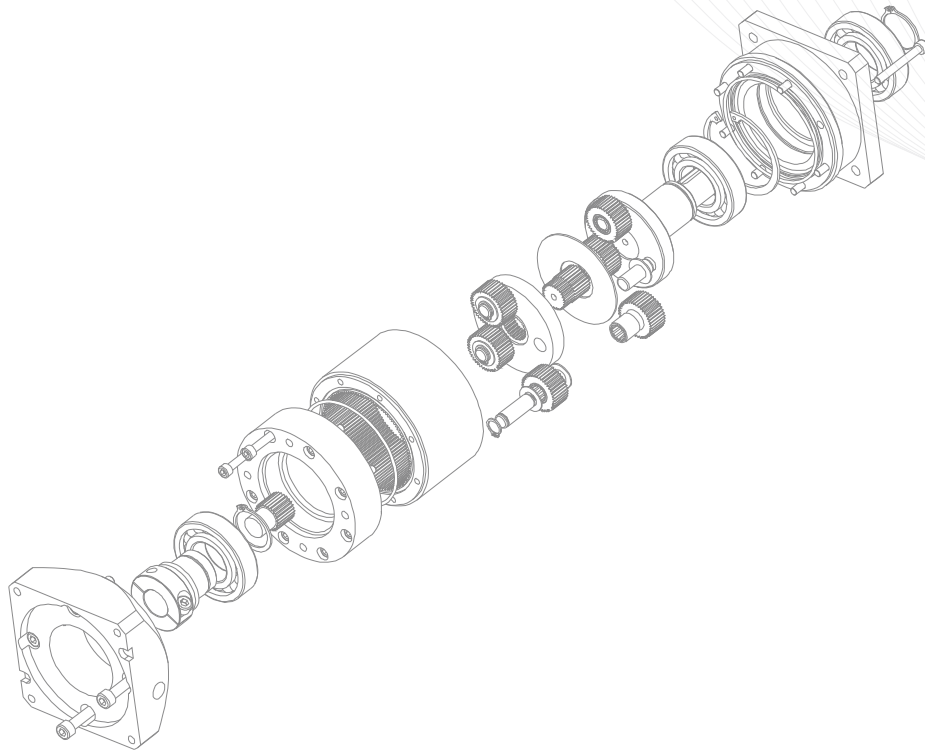

上海承禹机电设备有限公司

ShangHai ChengYu Electric Equipment Co.,Ltd


地址：上海市闵行经济技术开发区

服务热线：021-54396571；13671904246（微信同号）

邮箱：shcy68@163.com

网址：www.cygearbox.com

High precise low noise
高精度 低噪音
Solid structure design
坚固的结构设计
The practical application
of high efficiency and perfect
高效及完善的实际应用



2022版

Product catalogue

welcome to consultation for more information
产品样本如有不明之处欢迎咨询

上海承禹机电设备有限公司是一家专注于齿轮传动设备开发制造、销售于一体的专业性厂家。主要生产的传动产品有：PLF、PLE、PLX、ZPLF、ZPLE、ZPT、PLH、PLFK、VLF、PLS等系列精密行星减速机。

产品应用范围：
航空航天、数控机床、切割焊接设备、纺织印染机械、包装机械、食品机械、医疗机械、舰船、雷达、数据通讯系统、机器人、机械手臂、复合材料设备、精密测试仪器、试验机、塑料机械、玻璃机械、煤矿机械、起重机械、冶金机械、工程机械等各种应用领域。

公司立足国内市场面向国际市场，以自己的关键技术和研究成果为核心，吸纳世界各种先进技术和资源，始终坚持开发最高精度、最低噪声、最小温升的产品及解决方案，以最优质的产品和服务，为客户的效率及效益最大化提供技术支持和解决方案，努力成为客户学习、研发、获取先进技术的虚拟技术中心，与客户结成战略联盟，互相依存，共同成长。

我们相信我们追求成功的过程，就是与客户关系不断升华的过程。公司今天的成功依赖于众多客户长期的支持与帮助。面向未来，我们将为您做的更多。

上海承禹机电设备有限公司将与您携手并进，共创辉煌！



产品系列简介	01
减速机型号说明	02
专用名词解释	03
减速机选型指南	05

系列减速机安装尺寸及技术参数

P 01-12 ((060 系列))	PLE060、PLF060、PLS060、PLH064、ZPLE060、ZPLF060
P 13-14 ((080 系列))	PLE080、PLF080
P 15-20 ((090 系列))	PLE090、PLF090、PLS090、PLH090、ZPLE090、PLF090
P 21-26 ((120 系列))	PLE120、PLF120、PLS120、PLH110、ZPLE120、ZPLF120
P 27-30 ((160 系列))	PLE160、PLF160、PLS1060、PLH160
P 31-32 ((142 系列))	PLX142、ZPLX142
P 33-34 ((190 系列))	PLX190
P 35-36 ((242 系列))	PLX242
P 37-40 ((VL 系列))	VLF078、VLE090、VLF090、
P 41-45 ((ZPT 系列))	ZPT075、ZPT090、ZPT110、ZPT140

减速机的安装	46
--------	----

产品系列

型号说明



PLE系列减速机 (PLE060 PLE080 PLE090 PLE120 PLE160)



5种可选尺寸	60mm, 80mm, 90mm, 120mm, 160mm
额定输出力矩	8.5Nm~680.0Nm
减速比 单级	3, 4, 5, 7, 10
双级	12, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70
三级	64, 80, 100, 125, 140, 175, 200, 250, 350, 400, 500, 700, 1000
回程间隙	12arc-min ~ 16arc-min



PLF系列减速机 (PLF060 PLF080 PLF090 PLF120 PLF160)



5种可选尺寸	60mm, 80mm, 90mm, 120mm, 160mm
额定输出力矩	8.5Nm~680.0Nm
减速比 单级	3, 4, 5, 7, 10
双级	12, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70
三级	64, 80, 100, 125, 140, 175, 200, 250, 350, 400, 500, 700, 1000
回程间隙	12arc-min ~ 16arc-min



PLS系列减速机 (PLS060 PLS090 PLS120 PLS160)



4种可选尺寸	60mm, 90mm, 120mm, 160mm
额定输出力矩	6.5Nm~680.0Nm
减速比 单级	3, 4, 5, 7, 10
双级	12, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70
三级	64, 80, 100, 125, 140, 175, 200, 250, 350, 400, 500, 700, 1000
回程间隙	12arc-min ~ 16arc-min



PLH系列减速机 (PLH064 PLH090 PLH110 PLH160)



4种可选尺寸	64mm, 90mm, 110mm, 160mm
额定输出力矩	8.5Nm~680.0Nm
减速比 单级	3, 4, 5, 7, 10
双级	12, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70
三级	64, 80, 100, 125, 140, 175, 200, 250, 350, 400, 500, 700, 1000
回程间隙	12arc-min ~ 16arc-min



ZPLE系列减速机 (ZPLE060 ZPLE090 ZPLE120 ZPLE160)



4种可选尺寸	60mm, 90mm, 120mm, 160mm
额定输出力矩	6.5Nm~680.0Nm
减速比 单级	3, 4, 5, 7, 10
双级	12, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70
三级	64, 80, 100, 125, 140, 175, 200, 250, 350, 400, 500, 700, 1000
回程间隙	12arc-min ~ 16arc-min



ZPLF系列减速机 (ZPLF060 ZPLF090 ZPLF120 ZPLF160)



4种可选尺寸	60mm, 90mm, 120mm, 160mm
额定输出力矩	8.5Nm~680.0Nm
减速比 单级	3, 4, 5, 7, 10
双级	12, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70
三级	64, 80, 100, 125, 140, 175, 200, 250, 350, 400, 500, 700, 1000
回程间隙	12arc-min ~ 16arc-min



PLX/ZPLX系列减速机 (PLX142 ZPLX142 PLX190 PLX242)



3种尺寸可选	142mm, 190mm, 242mm
额定输出力矩	310Nm~420Nm
减速比 单级	3, 4, 5, 8
双级	9, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 64
三级	64, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512
回程间隙	12arc-min ~ 16arc-min



ZPT/ZSP1系列减速机 (ZPT075 ZPT090 ZPT110 ZPT140)




4种尺寸可选	75mm, 90mm, 110mm, 140mm
额定输出力矩	30Nm~340Nm
减速比 单级	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 20
双级	12, 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 56, 70, 80, 100, 140
三级	80, 100, 125, 128, 140, 160, 175, 200, 224, 250, 280, 320, 350, 400, 500, 560, 700
回程间隙	12arc-min ~ 16arc-min




VLF78/VLF(E)90系列减速机



尺寸	78mm/90mm
额定输出力矩	41Nm~184Nm
减速比 单级	5, 9
回程间隙	4arc-min ~ 10arc-min

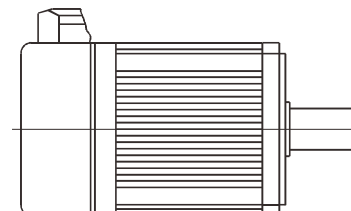


马达资料




减速机资料

配合减速机时, 需要提供马达安装尺寸为 $\Phi S^*LR/\Phi LB^*LE/4-\Phi LZ-\Phi LA$ 需要校核马达与减速机配合性能的合理性时, 需要提供更为详细的参数(如额定转速、额定转矩、最大力矩等)

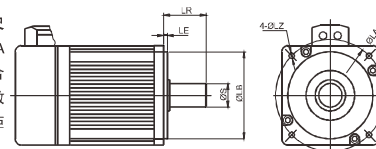


PLE060	-	L1	-	5	-	S2	-	P2	-	T/电机尺寸或图纸
减速机规格 根据产品系列简介中选择		级数 L1:一级 L2:二级 L3:三级		速比 根据各型号减速机技术参数表选择		输出轴方式 S2:单键轴 S1:光轴 K:空心单键轴		精度等级 P2:标准 P1:精密 P0:高精度		特殊非标
										所配电机尺寸


订货规格举例:




PLE060-L1-5-S2-P2 / $\Phi 14^*30/\Phi 50^*3/4-\Phi 4.5-\Phi 70$




ZPLE090-L1-5-S2-P2 / $\Phi 19^*40/\Phi 70^*3/4-\Phi 6.5-\Phi 90$




PLF090-L2-50-S1-P1 / $\Phi 19^*40/\Phi 70^*3/4-\Phi 6.5-\Phi 90$



ZPLF090-L1-5-S1-P1 / $\Phi 19^*40/\Phi 70^*3/4-\Phi 6.5-\Phi 90$



PLS090-L2-50-S2-P1



PLH120-L2-50-S2-P1 / $\Phi 22^*55/\Phi 110^*3/4-\Phi 9-\Phi 145$

额定输入转速 n_1 [rpm]: 减速机的驱动速度, 如减速机与电机直接相连, 则转速值与电机转速相同。本书中的额定输入转速是在环境温度为20℃的条件下测得的, 环境温度较高时请降低转速 n_1 。

输出转速 n_2 [rpm]: 输出转速按照下列公式通过输入转速 n_1 和传动比 i 计算出来。
$$n_2 = \frac{n_1}{i}$$

速比 i : 表示减速机改变某一运动的三个主要参数值的值, 即通过减速机的速比来改变转速、扭矩和惯性力矩。


额定输出扭矩 T_N [Nm]: 指减速机长时间(连续工作制)可以加载的力矩(无磨损), 条件应满足负载均匀, 安全系数 $S=1$, 理论寿命为20000小时; T_N 值遵守ISO DP 6336齿轮标准与ISO 281轴承标准。

最大扭矩 T_{max} [Nm]: 指减速机在静态条件或高起停运转条件下所能承受的输出扭矩。通常指峰值负载或启动负载。($T_{max}=2 \cdot T_N$)


实际所需扭矩 T_s [Nm]: 所需转矩取决于应用场合的实际工况。拟选减速机的额定转矩 T_N 必须大于这个转矩。

计算用扭矩 T_c [Nm]: 会在选择减速机时被用到, 可以由实际所需转矩 T_s 和系数 f_s , 按以下公式得出
$$T_c = T_s \cdot f_s \leq T_N$$

有效率 η : 指输出功率与输入功率的比值。由于摩擦引起的功率损失使得有效率总是小于1(100%), 样本中所标注的效率是减速机在满负荷运动情况下测得的。输入功率越小及扭矩越小时, 有效率也越低, 这是因为空转扭矩是恒定的。这时, 功率损耗是不会提高的。转速也会影响到有效率。

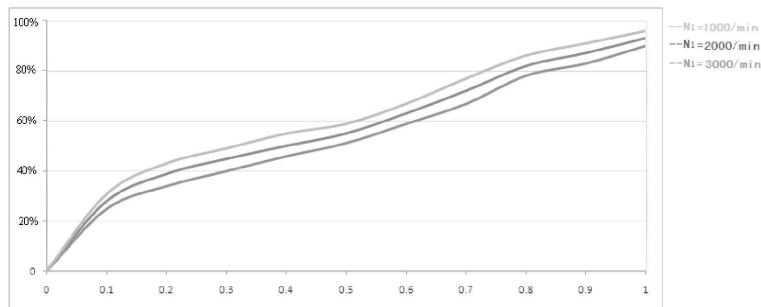


迟滞曲线: 迟滞检测是为了得出减速机的扭转刚度。通过检测得到迟滞曲线。检测时, 先将减速机输入端固定住, 然后在输出端的两个旋转方向分别持续地加载到 T_{20} 最大加速力矩, 继而逐步卸载, 用仪器记录下力矩的仿差角, 得到的曲线是一条闭合曲线, 从中可以计算出减速机的回程间隙(j_r)和扭转刚度(C_{t21})。

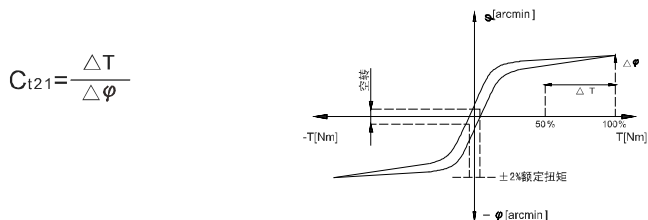

$$C_{t21} = \frac{\Delta T}{\Delta \phi}$$

回程间隙 j_t [Arcmin]: 指减速机输出轴与输入端的最大偏差角。

测量时先将齿轮输入端固定住, 然后在输出端用力矩仪加载一定力矩(2% T_2), 以克服减速机内的摩擦力



弧分 [Arcmin]: 一度分为60弧分(=60 Arcmin=60')。如回程间隙标为1 Arcmin时, 意思是说齿轮转一圈, 输出端的角偏差为1/60°。在实际应用中, 这个角偏差与轴直径有关 $b=2 \cdot \pi \cdot r \cdot a^\circ / 360^\circ$ 。就是说, 输出端半径为500mm时, 齿轮箱精度为 $j_t=3'$ 时, 减速机转一圈的偏差为 $b=0.44$ mm。


转动惯量 J [Kgm²]: 表示一个物体尽力保持自己转动状态(或静止或转动)特性的一个值。样本中的值均指输入端。

惯量比 λ : 是指负载惯量与传动系统惯量(电机加上减速机)之间的比值。这个比值决定了系统的可控性。 λ 值越大, 也就是各转动惯量差值越大, 高动态的动作过程就越难精确控制, 建议尽可能将 λ 值控制在<5。减速机可以将负载惯量降低1/i²。

噪音[dB]: 成套设备选用低噪音减速机, 有助于环境保护和健康保护。速比与转速直接影响到噪音水平, 一般是转速越高, 噪音越大; 速比越大噪音越小。样本中的值是在输入转速为3000rpm/min时, 不带负载, 离减速机一米距离时测量的。

平均寿命[h]: 指减速机在额定负载下, 额定输入转速时的非连续工作时间。

轴向力 F_a [N]: 是指平行于轴心的一个力。它平行于输出轴。它的作用点与输出轴端有一定的轴向偏差(y_2)时, 会形成一个额外的弯挠力矩。轴向力超过样本所示的额定值时, 须用联轴节来抵消这种弯挠力。[如]。

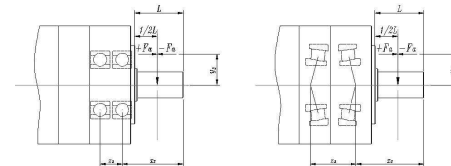

径向力 F_r [N]: 指垂直作用于轴向力的一个力。它的作用点与轴端有一定的轴向距离(x_2), 这个点成一个杠杆点。横向力形成一个弯挠力矩。

安全系数 S : 安全系数等于减速机的额定输入功率与电机功率的比值。

使用系数 f_s : 使用系数表现减速机的应用特性, 它考虑到减速机的负载类型和每日工作时间。(选型说明中有详细数据)

夹紧套: 加进套用于电机与减速机输入端的连接。若电机轴直径小于夹紧套内径时, 可以加一个轴套。以确保在高输入转速下结合面的同心度和零背隙的动力传递。此机构在我司改进下, 以达到不需要校核动平衡即可满足任何安装需求。

轴套: 电机轴直径小于减速机夹紧套时, 须加一个轴套来抵消直径差距。

减速机符合的标准:

标准工作温度 ℃	-25 ~ +90
特殊工作温度 ℃	-40 ~ +120
防护等级	IP 65
润滑	长效润滑
安装方式	任意
法兰标准	Din 42 955 -N
减速机标准	JB 1799 -76

选用减速机应考虑其结构类型、安装形式、承载能力、输出转速、工作条件等因素。

减速机样本规格的确定：减速机的承载能力是在额定转速下，每天工作少于 12 小时，每小时启动数少于 10 次，平稳无冲击的条件下得出的。

如有不同使用情况应按以下步骤进行选型。

（一）检查所选配置：

a) 根据负载类型、每小时启停次数和预期工作寿命确定使用系数 f_s

使用系数 (f_s)						
负载类型	每小时启动次数 Z	每日运行时间 (h)				
		$h<4$	$4<h<8$	$8<h<12$	$12<h<16$	$16<h<24$
均匀负载	$Z<10$	0.85	0.95	1.00	1.20	1.60
	$10<Z<30$	0.90	1.10	1.15	1.40	1.80
	$30<Z<100$	1.00	1.20	1.30	1.60	2.00
中等负载	$Z<10$	1.00	1.20	1.30	1.60	2.00
	$10<Z<30$	1.10	1.35	1.45	1.80	2.20
	$30<Z<100$	1.20	1.45	1.60	2.00	2.40
重负载	$Z<10$	1.20	1.45	1.60	2.00	2.40
	$10<Z<30$	1.30	1.55	1.75	2.20	2.60
	$30<Z<100$	1.40	1.65	1.90	2.40	2.80

1. 根据所需转矩 T_s 按以下公式得出计算用转矩： $T_o = T_s * f_s$
2. 由所要求的输出转速 n_2 和输入转速 n_1 传动比： $i = n_1 / n_2$
3. 确定了 T_o 和 i 后，根据减速机额定值表，选择最接近计算值的传动比并满足以下条件的减速机型号：

$T_N \geq T_o$

4.安全系数[S]

安全系数可按下表去选择

使用要求	最小安全系数 (S_{min})
高可靠度	1.50~1.60
较高可靠度	1.25~1.30
一般可靠度	1.00~1.10

（二）校核

在完成减速机的选型之后，可用以下方法进行校核：

- 1.最大转矩
- 确认瞬时峰值负荷转矩和带负载启动转矩不能超过减速机的额定最大转矩 T_{max} 。具体参数值在减速机额定值表中列出。
- 2.悬臂载荷
- 主要针对悬臂的齿轮齿条、同步带轮等需要承载较大径向力或轴向力的情况。选择时，按照一定转速及受力点在轴伸的 1/2 处，要求实际需要径向力或轴向力小于样本标准值（注意转速速度值。转速越低，承载的径向力相对会提高。受力点离轴肩越远，承载的径向力会下降）。如与特殊情况，可与我们的工程人员联系。
- 3.如需要延长工作寿命,在下列表中选择寿命系数 f_L 。

工作寿命	5000h	10000h	20000h	25000h	50000h	100000h
f_L	0.66	0.81	1.00	1.32	1.62	2.00

4. 径向载荷
- 对于作用在轴中点的负载，需要按以下公式校核：
- $F_r \geq F_{rj} * f_L$
- 这里 F_r 是指输出轴中点的额定径向载荷， F_{rj} 是指输出轴计算用径向力
- 若悬臂载荷不在轴中点上，确定偏移距离 X ，我们工程人员会根据具体工况要求，给出计算额定载荷
- 对于不同的输出转速和工作寿命，需要考虑速度系数

n_2	10	25	50	100	150	250	500	1000
f_{n2}	2.00	1.51	1.23	1.00	0.88	0.76	0.62	0.50

寿命系数表中所示的工作寿命系数 f_L ，必须满足以下条件：

$F_r * f_{n2} \geq F_{rj} * f_L$

5. 轴向载荷
- 计算轴上所承受的轴向载荷 F_a 的大小和方向。根据输出类型和轴向载荷的方向以及调整系数 K_a 来选择最合适的减速机。轴向力的方向以（+）和（-）表示，名词解释中有图示说明。

$F_a \geq F_{aj} * K_a$


这里 F_a 是指输出轴的额定轴向载荷， F_{aj} 是指输出轴计算用轴向力

表中查出由应用负载特性确定的轴向负载系数 K_a ：

K_a	负载特性		
	均匀负载	中等负载	重负载
	1.0	1.25	1.5

如果同时有轴向力和径向力，请与技术部联系。

PLE60系列

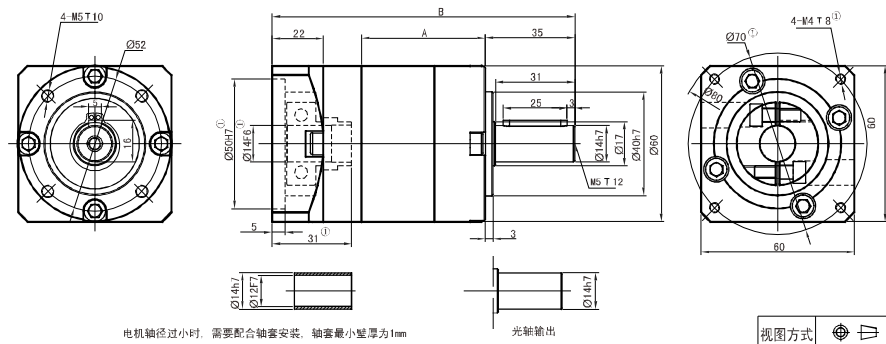

级数	单级 (i: 3 4 5 7 10)		双级 (i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70)		三级 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000)	
	A	B	A	B	A	B
长度 (mm)	46	118	62	134	78	150
额定输入转速 (rpm)	4000		4000		4000	
最大输入转速 (rpm)	8000		8000		8000	
最大径向力 (N) ②	485		605		670	
最大轴向力 (N) ②	380		490		550	
空载力矩 (Nm)	约 0.6		约 0.3		约 0.3	
满载效率 (%)	96		94		90	
回程间隙 (arcmin)	<12		<15		<18	
噪声 (dB)	≤58		≤58		≤58	
重量 (Kg)	1.0		1.3		1.6	
平均寿命 (h)	>20000					
抗扭刚性 (Nm/arcmin)	2.3					
润滑油	长效润滑					
旋转方向	输入输出同向					
保护等级	IP65					
安装方式	任意					


减速比 (i)	3 ^①	4	5	7	10	12 ^②	16	20	25	28	35	40	50	70
额定输出力矩 (Nm)	16.5	27.0	29.5	19.5	8.5	30.0	30.0	30.0	33.0	30.0	33.0	30.0	33.0	21.5
最大输出力矩 (Nm)	33.0	54.0	59.0	39.0	17.0	60.0	60.0	60.0	66.0	60.0	66.0	60.0	66.0	43.0
转动惯量 (Kgcm ²)	0.107	0.094	0.092	0.091	0.091	0.107	0.094	0.092	0.092	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091

减速比 (i)	64	80	100	125	140	175	200	250	280	350	400	500	700	1000
额定输出力矩 (Nm)	37.5	37.5	37.5	41.0	37.5	41.0	37.5	41.0	37.5	41.0	37.5	41.0	27.0	11.5
最大输出力矩 (Nm)	75.0	75.0	75.0	82.0	75.0	82.0	75.0	82.0	75.0	82.0	75.0	82.0	54.0	23.0
转动惯量 (Kgcm ²)	0.092	0.092	0.092	0.092	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091

角标① 电机不同, 与之匹配的尺寸将有所变化, 适配器将不同, 本公司减速机能与任何电机匹配安装。

角标② 单级在输出转速为100rpm时, 双级在输出转速为50rpm时, 三级在输出转速为10rpm时, 作用于输出轴中心位置 (1/2轴长处) 所测得允许径向力及轴向力(同时受力)

PLF60系列

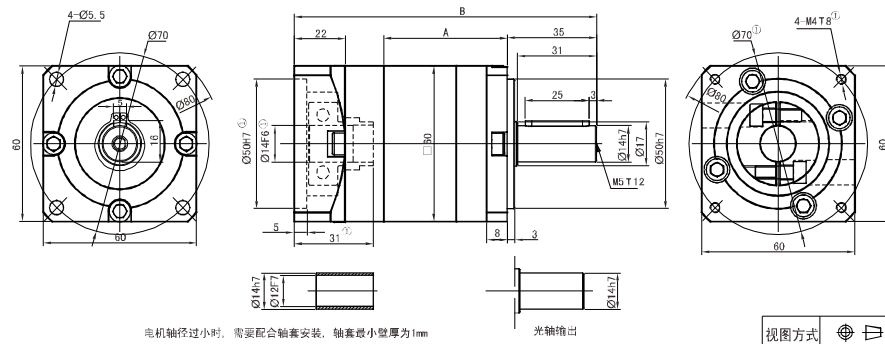

级数	单级 (i: 3 4 5 7 10)		双级 (i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70)		三级 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000)	
	A	B	A	B	A	B
长度 (mm)	46	118	62	134	78	150
额定输入转速 (rpm)	4000		4000		4000	
最大输入转速 (rpm)	8000		8000		8000	
最大径向力 (N) ②	485		605		670	
最大轴向力 (N) ②	380		490		550	
空载力矩 (Nm)	约 0.6		约 0.3		约 0.3	
满载效率 (%)	96		94		90	
回程间隙 (arcmin)	<12		<15		<18	
噪声 (dB)	≤58		≤58		≤58	
重量 (Kg)	1.0		1.3		1.6	
平均寿命 (h)	>20000					
抗扭刚性 (Nm/arcmin)	2.3					
润滑油	长效润滑					
旋转方向	输入输出同向					
保护等级	IP65					
安装方式	任意					



减速比 (i)	3 ^①	4	5	7	10	12 ^②	16	20	25	28	35	40	50	70
额定输出力矩 (Nm)	16.5	27.0	29.5	19.5	8.5	30.0	30.0	30.0	33.0	30.0	33.0	30.0	33.0	21.5
最大输出力矩 (Nm)	33.0	54.0	59.0	39.0	17.0	60.0	60.0	60.0	66.0	60.0	66.0	60.0	66.0	43.0
转动惯量 (Kgcm ²)	0.107	0.094	0.092	0.091	0.091	0.107	0.094	0.092	0.092	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091

减速比 (i)	64	80	100	125	140	175	200	250	280	350	400	500	700	1000
额定输出力矩 (Nm)	37.5	37.5	37.5	41.0	37.5	41.0	37.5	41.0	37.5	41.0	37.5	41.0	27.0	11.5
最大输出力矩 (Nm)	75.0	75.0	75.0	82.0	75.0	82.0	75.0	82.0	75.0	82.0	75.0	82.0	54.0	23.0
转动惯量 (Kgcm ²)	0.092	0.092	0.092	0.092	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091

角标① 电机不同, 与之匹配的尺寸将有所变化, 适配器将不同, 本公司减速机能与任何电机匹配安装。

角标② 单级在输出转速为100rpm时, 双级在输出转速为50rpm时, 三级在输出转速为10rpm时, 作用于输出轴中心位置 (1/2轴长处) 所测得允许径向力及轴向力(同时受力)

PLS60系列

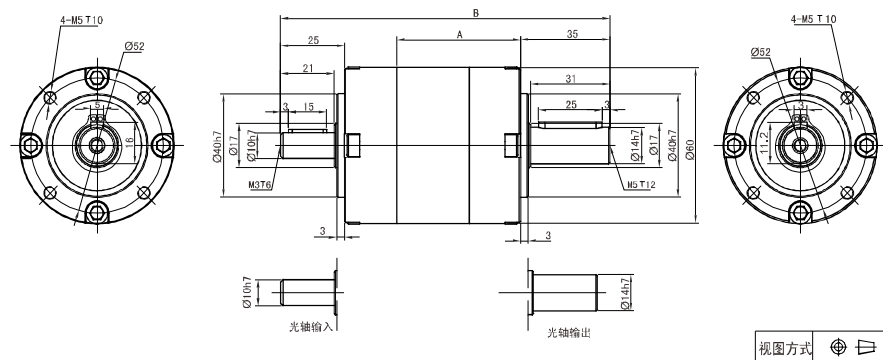


级数	单级 (i: 3 4 5 7 10)		双级 (i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70)		三级 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000)	
	A	B	A	B	A	B
长度 (mm)	46	126.5	62	142.5	78	158.5
额定输入转速 (rpm)	4000		4000		4000	
最大输入转速 (rpm)	8000		8000		8000	
最大径向力 (N) ^①			170			
最大轴向力 (N) ^①			100			
空载力矩 (Nm)	约 0.6		约 0.3		约 0.3	
满载效率 (%)	96		94		90	
回程间隙 (arcmin)	<12		<15		<18	
噪声 (dB)	≤58		≤58		≤58	
重量 (Kg)	1.0		1.3		1.6	
平均寿命 (h)			>20000			
抗扭刚性 (Nm/arcmin)			2.3			
润滑油			长效润滑			
旋转方向			输入输出同向			
保护等级			IP65			
安装方式			任意			

减速比 (i)	3 [⊙]	4	5	7	10	12 [⊙]	16	20	25	28	35	40	50	70
额定输出力矩 (Nm)	16.5	27.0	29.5	19.5	8.5	30.0	30.0	30.0	33.0	30.0	33.0	30.0	33.0	21.5
最大输出力矩 (Nm)	33.0	54.0	59.0	39.0	17.0	60.0	60.0	60.0	66.0	60.0	66.0	60.0	66.0	43.0
转动惯量 (Kgc ²)	0.037	0.025	0.023	0.021	0.02	0.037	0.025	0.023	0.023	0.021	0.021	0.02	0.02	0.02


减速比 (i)	64	80	100	125	140	175	200	250	280	350	400	500	700	1000
额定输出力矩 (Nm)	37.5	37.5	37.5	41.0	37.5	41.0	37.5	41.0	37.5	41.0	37.5	41.0	27.0	11.5
最大输出力矩 (Nm)	75.0	75.0	75.0	82.0	75.0	82.0	75.0	82.0	75.0	82.0	75.0	82.0	54.0	23.0
转动惯量 (Kgc ²)	0.023	0.023	0.023	0.023	0.021	0.021	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

角标①：在输入转速为2000rpm时，作用于输入轴中心位置（1/2轴长处）所测得允许径向力及轴向力（同时受力）。输出受力同PLE060。

PLH64系列

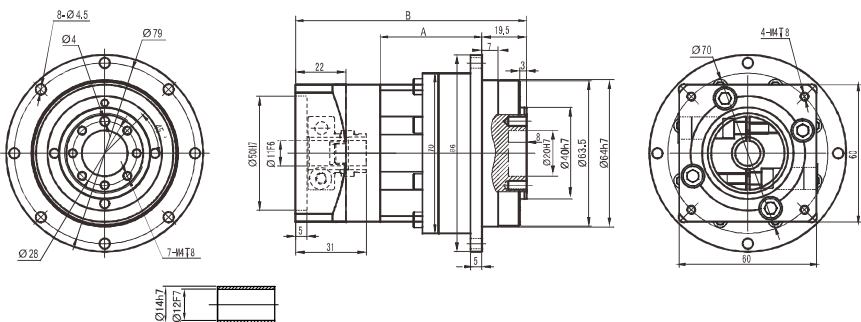

电机轴径过小时，需要配合轴套安装。轴套最小壁厚为1mm



级数	单级 (i: 3 4 5 7 10)		双级 (i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70)		三级 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000)	
	A	B	A	B	A	B
长度 (mm)	35.5	92.0	52.0	108.5	68.5	125.0
额定输入转速 (rpm)	4000		4000		4000	
最大输入转速 (rpm)	8000		8000		8000	
最大径向力 (N) ^②	300		400		760	
最大轴向力 (N) ^②	280		380		600	
空载力矩 (Nm)	约 0.6		约 0.3		约 0.3	
满载效率 (%)	96		94		90	
回程间隙 (arcmin)	<12		<15		<18	
噪声 (dB)	≤58		≤58		≤58	
重量 (Kg)	1.1		1.4		1.7	
平均寿命 (h)			>20000			
抗扭刚性 (Nm/arcmin)			1.6			
润滑油			长效润滑			
旋转方向			输入输出同向			
保护等级			IP65			
安装方式			任意			


减速比 (i)	3 [⊙]	4	5	7	10	12 [⊙]	16	20	25	28	35	40	50	70
额定输出力矩 (Nm)	16.5	27.0	29.5	19.5	8.5	30.0	30.0	30.0	33.0	30.0	33.0	30.0	33.0	21.5
最大输出力矩 (Nm)	33.0	54.0	59.0	39.0	17.0	60.0	60.0	60.0	66.0	60.0	66.0	60.0	66.0	43.0
转动惯量 (Kgc ²)	0.107	0.094	0.092	0.091	0.091	0.107	0.094	0.092	0.092	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091

减速比 (i)	64	80	100	125	140	175	200	250	280	350	400	500	700	1000
额定输出力矩 (Nm)	37.5	37.5	37.5	41.0	37.5	41.0	37.5	41.0	37.5	41.0	37.5	41.0	27.0	11.5
最大输出力矩 (Nm)	75.0	75.0	75.0	82.0	75.0	82.0	75.0	82.0	75.0	82.0	75.0	82.0	54.0	23.0
转动惯量 (Kgc ²)	0.092	0.092	0.092	0.092	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091

角标①：电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化。适配器将不同。本公司减速机能与任何电机匹配安装。

角标②：单级在输出转速为100rpm时，双级在输出转速为50rpm时，三级在输出转速为10rpm时，作用于输出轴外端面所测得允许径向力及轴向力（同时受力）

ZPLE60 系列

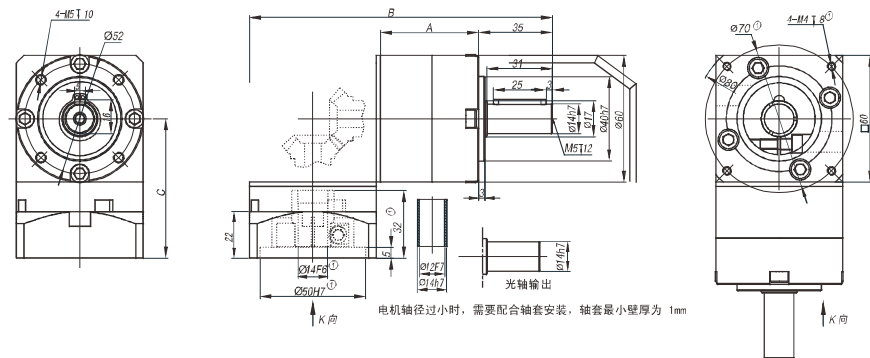


视图方式

级数	单级 (i: 3 4 5 7 10)			双级 (i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70)			三级 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000)		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
长度 (mm)	46	143.5	66.0	62	160.0	66.0	78	176.5	66.0
空载力矩 (Nm)	约0.6			约0.3			约0.3		
满载效率 (%)	95			93			90		
回程间隙 (arcmin)	<12			<15			<18		
噪声 (dB)	≤58			≤58			≤58		
重量 (Kg)	2.2			2.5			2.8		
旋转方向	输入输出不同向								
未列出参数请参照PLE060 (包括额定输入转速\最大输入转速\最大径向力\最大轴向力\平均寿命\抗扭刚性\润滑油\保护等级\安装方式 减速比\额定输出力矩\最大输出力矩\转动惯量)									

角标① 电机不同, 与之匹配的尺寸将有所变化, 适配器将不同。本公司减速机能与任何电机匹配安装。

ZPLF60 系列

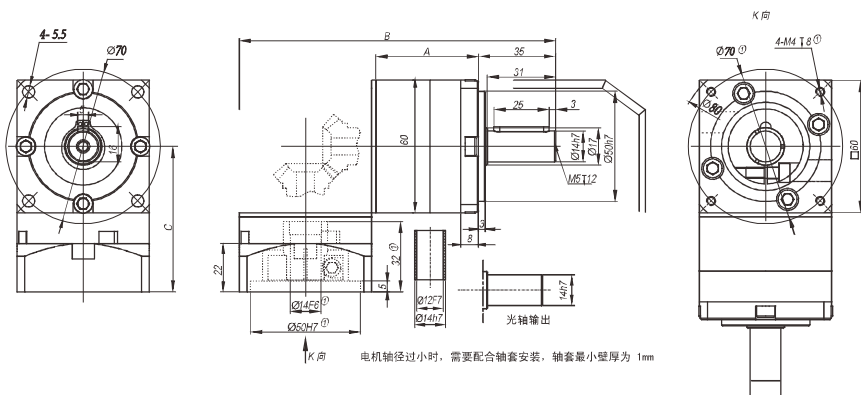


视图方式

级数	单级 (i: 3 4 5 7 10)			双级 (i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70)			三级 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000)		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
长度 (mm)	46.5	143.5	66.0	63.0	160.0	66.0	79.5	176.5	66.0
空载力矩 (Nm)	约0.6			约0.3			约0.3		
满载效率 (%)	95			93			90		
回程间隙 (arcmin)	<12			<15			<18		
噪声 (dB)	≤58			≤58			≤58		
重量 (Kg)	2.2			2.5			2.8		
旋转方向	输入输出不同向								
未列出参数请参照PLE060 (包括额定输入转速\最大输入转速\最大径向力\最大轴向力\平均寿命\抗扭刚性\润滑油\保护等级\安装方式 减速比\额定输出力矩\最大输出力矩\转动惯量)									


角标① 电机不同, 与之匹配的尺寸将有所变化, 适配器将不同。本公司减速机能与任何电机匹配安装。

PLE80系列

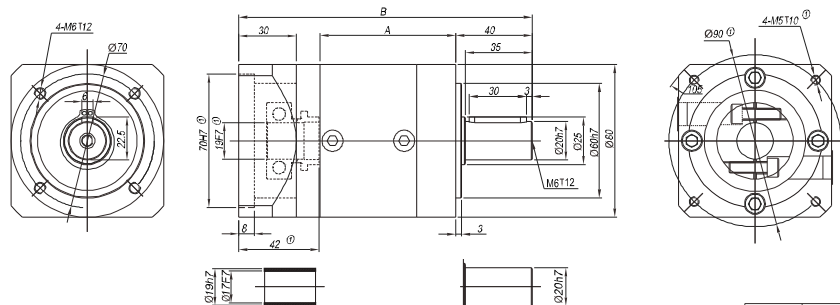

电机轴径过小时，需要配合轴套安装，轴套最小壁厚为 1mm

光轴输出



级数	单级 (i: 3 4 5 7 10)		双级 (i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70)		三级 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000)	
	A	B	A	B	A	B
长度 (mm)	71.0	153.5	94.5	177	117.5	201.5
额定输入转速 (rpm)	3500		3500		3500	
最大输入转速 (rpm)	6000		6000		6000	
最大径向力 (N) ^①	1020		1270		1420	
最大轴向力 (N) ^①	850		1100		1250	
空载力矩 (Nm)	约 0.8		约 0.4		约 0.4	
满载效率 (%)	96		94		90	
回程间隙 (arcmin)	<12		<15		<18	
噪声 (dB)	≤62		≤62		≤62	
重量 (Kg)	2.5		3.1		3.7	
平均寿命 (h)	>20000					
抗扭刚性 (Nm/arcmin)	7.5					
润滑油	长效润滑					
旋转方向	输入输出同向					
保护等级	IP65					
安装方式	任意					


减速比 (i)	3 ^③	4	5	7	10	12 ^③	16	20	25	28 ^③	35	40	50	70
额定输出力矩 (Nm)	60.0	86.0	94.5	64.0	39.5	96.0	96.0	96.0	105.5	96.0	105.5	96.0	105.5	71.5
最大输出力矩 (Nm)	120.0	172.0	189.0	128.0	79.0	192.0	192.0	192.0	211.0	192.0	211.0	192.0	211.0	143.0
转动惯量 (Kgc m ²)	0.4	0.309	0.291	0.285	0.283	0.4	0.309	0.291	0.291	0.285	0.285	0.283	0.283	0.283

减速比 (i)	64	80	100	125	140	175	200	250	280 ^③	350	400	500	700	1000
额定输出力矩 (Nm)	120.0	120.0	120.0	132.0	120.0	132.0	120.0	132.0	120.0	132.0	120.0	132.0	89.5	55.0
最大输出力矩 (Nm)	240.0	240.0	240.0	264.0	240.0	264.0	240.0	264.0	240.0	264.0	240.0	264.0	179.0	110.0
转动惯量 (Kgc m ²)	0.291	0.291	0.291	0.291	0.285	0.285	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283

角标①：电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化，适配器将不同。本公司减速机能与任何电机匹配安装。

角标②：单级在输出转速为100rpm时，双级在输出转速为50rpm时，三级在输出转速为10rpm时。作用于输出轴中心位置（1/2轴长处）所测得允许径向力及轴向力（同时受力）

PLF80系列

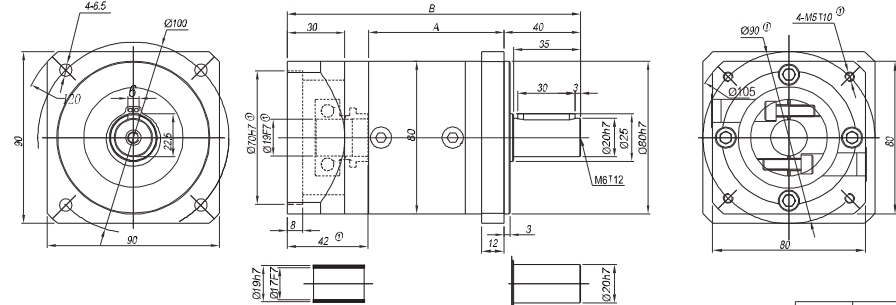

电机轴径过小时，需要配合轴套安装，轴套最小壁厚为 1mm

光轴输出



级数	单级 (i: 3 4 5 7 10)		双级 (i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70)		三级 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000)	
	A	B	A	B	A	B
长度 (mm)	71.0	153.5	94.5	177	117.5	201.5
额定输入转速 (rpm)	3500		3500		3500	
最大输入转速 (rpm)	6000		6000		6000	
最大径向力 (N) ^①	1020		1270		1420	
最大轴向力 (N) ^①	850		1100		1250	
空载力矩 (Nm)	约 0.8		约 0.4		约 0.4	
满载效率 (%)	96		94		90	
回程间隙 (arcmin)	<12		<15		<18	
噪声 (dB)	≤62		≤62		≤62	
重量 (Kg)	2.5		3.1		3.7	
平均寿命 (h)	>20000					
抗扭刚性 (Nm/arcmin)	7.5					
润滑油	长效润滑					
旋转方向	输入输出同向					
保护等级	IP65					
安装方式	任意					


减速比 (i)	3 ^③	4	5	7	10	12 ^③	16	20	25	28 ^③	35	40	50	70
额定输出力矩 (Nm)	60.0	86.0	94.5	64.0	39.5	96.0	96.0	96.0	105.5	96.0	105.5	96.0	105.5	71.5
最大输出力矩 (Nm)	120.0	172.0	189.0	128.0	79.0	192.0	192.0	192.0	211.0	192.0	211.0	192.0	211.0	143.0
转动惯量 (Kgc m ²)	0.4	0.309	0.291	0.285	0.283	0.4	0.309	0.291	0.291	0.285	0.285	0.283	0.283	0.283

减速比 (i)	64	80	100	125	140	175	200	250	280 ^③	350	400	500	700	1000
额定输出力矩 (Nm)	120.0	120.0	120.0	132.0	120.0	132.0	120.0	132.0	120.0	132.0	120.0	132.0	89.5	55.0
最大输出力矩 (Nm)	240.0	240.0	240.0	264.0	240.0	264.0	240.0	264.0	240.0	264.0	240.0	264.0	179.0	110.0
转动惯量 (Kgc m ²)	0.291	0.291	0.291	0.291	0.285	0.285	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283

角标①：电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化，适配器将不同。本公司减速机能与任何电机匹配安装。


角标②：单级在输出转速为100rpm时，双级在输出转速为50rpm时，三级在输出转速为10rpm时。作用于输出轴中心位置（1/2轴长处）所测得允许径向力及轴向力（同时受力）

PLE90系列

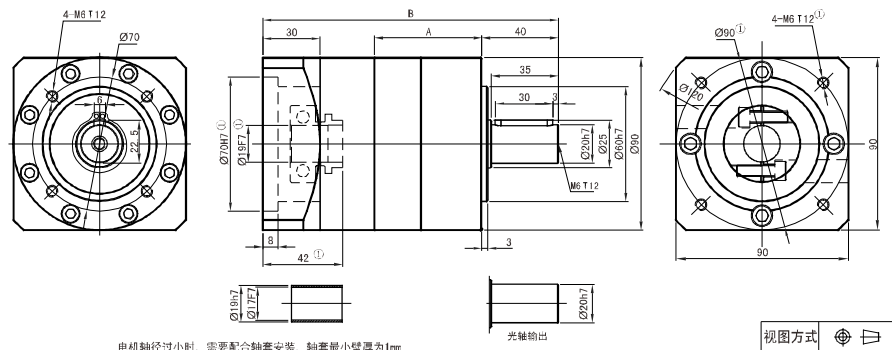

电机轴径过小时，需要配合轴套安装，轴套最小壁厚为1mm

光轴输出



级数	单级 (i: 3 4 5 7 10)		双级 (i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70)		三级 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000)	
	A	B	A	B	A	B
长度 (mm)	55	153	78.5	176.5	101.5	199.5
额定输入转速 (rpm)	3500		3500		3500	
最大输入转速 (rpm)	6000		6000		6000	
最大径向力 (N) ②	1020		1270		1420	
最大轴向力 (N) ②	850		1100		1250	
空载转矩 (Nm)	约 0.8		约 0.4		约 0.4	
满载效率 (%)	96		94		90	
回程间隙 (arcmin)	<12		<15		<18	
噪声 (dB)	≤62		≤62		≤62	
重量 (Kg)	2.8		3.4		4.0	
平均寿命 (h)	>20000					
抗扭刚性 (Nm/arcmin)	7.5					
润滑油	长效润滑					
旋转方向	输入输出同向					
保护等级	IP65					
安装方式	任意					


减速比 (i)	3 ^③	4	5	7	10	12 ^③	16	20	25	28	35	40	50	70
额定输出力矩 (Nm)	60.0	86.0	94.5	64.0	39.5	96.0	96.0	96.0	105.5	96.0	105.5	96.0	105.5	71.5
最大输出力矩 (Nm)	120.0	172.0	189.0	128.0	79.0	192.0	192.0	192.0	211.0	192.0	211.0	192.0	211.0	143.0
转动惯量 (Kgcm ²)	0.4	0.309	0.291	0.285	0.283	0.4	0.309	0.291	0.291	0.285	0.285	0.283	0.283	0.283

减速比 (i)	64	80	100	125	140	175	200	250	280	350	400	500	700	1000
额定输出力矩 (Nm)	120.0	120.0	120.0	132.0	120.0	132.0	120.0	132.0	120.0	132.0	120.0	132.0	89.5	55.0
最大输出力矩 (Nm)	240.0	240.0	240.0	264.0	240.0	264.0	240.0	264.0	240.0	264.0	240.0	264.0	179.0	110.0
转动惯量 (Kgcm ²)	0.291	0.291	0.291	0.291	0.285	0.285	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283

角标① 电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化，适配器将不同。本公司减速机能与任何电机匹配安装。


角标② 单级在输出转速为100rpm时，双级在输出转速为50rpm时，三级在输出转速为10rpm时，作用于输出轴中心位置（1/2轴长处）所测得允许径向力及轴向力（同时受力）

PLF90系列

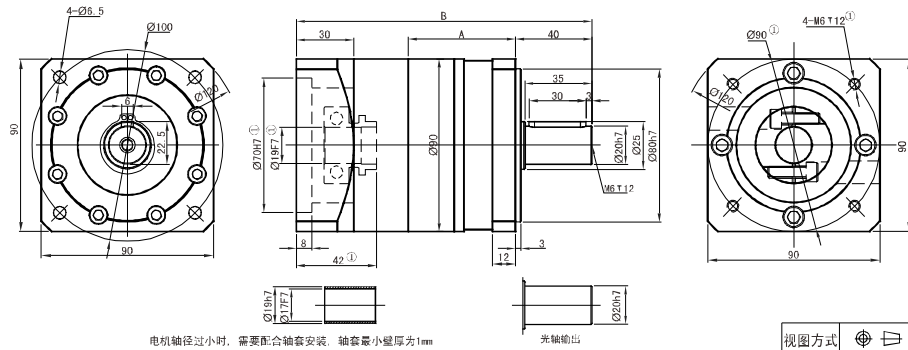

电机轴径过小时，需要配合轴套安装，轴套最小壁厚为1mm

光轴输出



级数	单级 (i: 3 4 5 7 10)		双级 (i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70)		三级 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000)	
	A	B	A	B	A	B
长度 (mm)	55	153	78.5	176.5	101.5	199.5
额定输入转速 (rpm)	3500		3500		3500	
最大输入转速 (rpm)	6000		6000		6000	
最大径向力 (N) ②	1020		1270		1420	
最大轴向力 (N) ②	850		1100		1250	
空载转矩 (Nm)	约 0.8		约 0.4		约 0.4	
满载效率 (%)	96		94		90	
回程间隙 (arcmin)	<12		<15		<18	
噪声 (dB)	≤62		≤62		≤62	
重量 (Kg)	2.8		3.4		4.0	
平均寿命 (h)	>20000					
抗扭刚性 (Nm/arcmin)	7.5					
润滑油	长效润滑					
旋转方向	输入输出同向					
保护等级	IP65					
安装方式	任意					


减速比 (i)	3 ^③	4	5	7	10	12 ^③	16	20	25	28	35	40	50	70
额定输出力矩 (Nm)	60.0	86.0	94.5	64.0	39.5	96.0	96.0	96.0	105.5	96.0	105.5	96.0	105.5	71.5
最大输出力矩 (Nm)	120.0	172.0	189.0	128.0	79.0	192.0	192.0	192.0	211.0	192.0	211.0	192.0	211.0	143.0
转动惯量 (Kgcm ²)	0.4	0.309	0.291	0.285	0.283	0.4	0.309	0.291	0.291	0.285	0.285	0.283	0.283	0.283

减速比 (i)	64	80	100	125	140	175	200	250	280	350	400	500	700	1000
额定输出力矩 (Nm)	120.0	120.0	120.0	132.0	120.0	132.0	120.0	132.0	120.0	132.0	120.0	132.0	89.5	55.0
最大输出力矩 (Nm)	240.0	240.0	240.0	264.0	240.0	264.0	240.0	264.0	240.0	264.0	240.0	264.0	179.0	110.0
转动惯量 (Kgcm ²)	0.291	0.291	0.291	0.291	0.285	0.285	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283

角标① 电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化，适配器将不同。本公司减速机能与任何电机匹配安装。

角标② 单级在输出转速为100rpm时，双级在输出转速为50rpm时，三级在输出转速为10rpm时，作用于输出轴中心位置（1/2轴长处）所测得允许径向力及轴向力（同时受力）

PLS90 系列

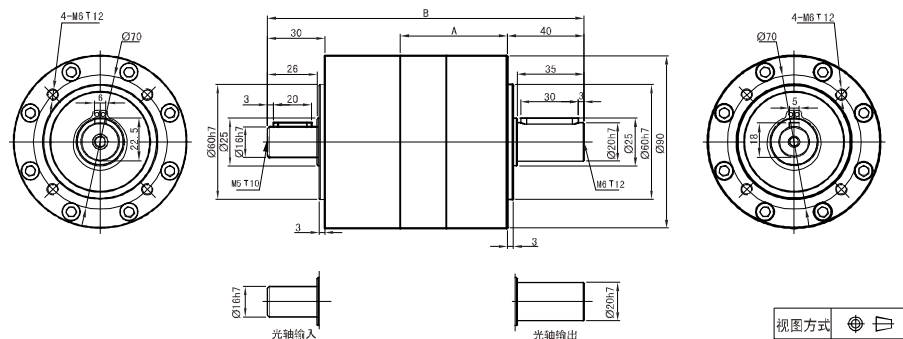


级数	单级 (i: 3 4 5 7 10)		双级 (i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70)		三级 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000)	
	A	B	A	B	A	B
长度 (mm)	55	165.5	78.5	189.5	101.5	213.5
额定输入转速 (rpm)	3500		3500		3500	
最大输入转速 (rpm)	6000		6000		6000	
最大径向力 (N) ①	415		415		415	
最大轴向力 (N) ①	260		260		260	
空载转矩 (Nm)	约 0.8		约 0.4		约 0.4	
满载效率 (%)	96		94		90	
回程间隙 (arcmin)	<12		<15		<18	
噪声 (dB)	≤62		≤62		≤62	
重量 (Kg)						
平均寿命 (h)			>20000		>20000	
抗扭刚性 (Nm/arcmin)			7.5		7.5	
润滑油			长效润滑		长效润滑	
旋转方向			输入输出同向		输入输出同向	
保护等级			IP65		IP65	
安装方式			任意		任意	

减速比 (i)	3 [Ⓐ]	4	5	7	10	12 [Ⓐ]	16	20	25	28	35	40	50	70
额定输出力矩 (Nm)	60.0	86.0	94.5	64.0	39.5	96.0	96.0	96.0	105.5	96.0	105.5	96.0	105.5	71.5
最大输出力矩 (Nm)	120.0	172.0	189.0	128.0	79.0	192.0	192.0	192.0	211.0	192.0	211.0	192.0	211.0	143.0
转动惯量 (Kgcm ²)	0.281	0.189	0.173	0.167	0.163	0.281	0.189	0.173	0.173	0.167	0.167	0.163	0.163	0.163

减速比 (i)	64	80	100	125	140	175	200	250	280	350	400	500	700	1000
额定输出力矩 (Nm)	120.0	120.0	120.0	132.0	120.0	132.0	120.0	132.0	120.0	132.0	120.0	132.0	89.5	55.0
最大输出力矩 (Nm)	240.0	240.0	240.0	264.0	240.0	264.0	240.0	264.0	240.0	264.0	240.0	264.0	179.0	110.0
转动惯量 (Kgcm ²)	0.173	0.173	0.173	0.173	0.167	0.167	0.163	0.163	0.163	0.163	0.163	0.163	0.163	0.163

角标① 输入转速为2000rpm时，作用于输入轴中心位置（1/2轴长处）所测得允许径向力及轴向力（同时受力）。输出受力同PLE090。

PLH90 系列

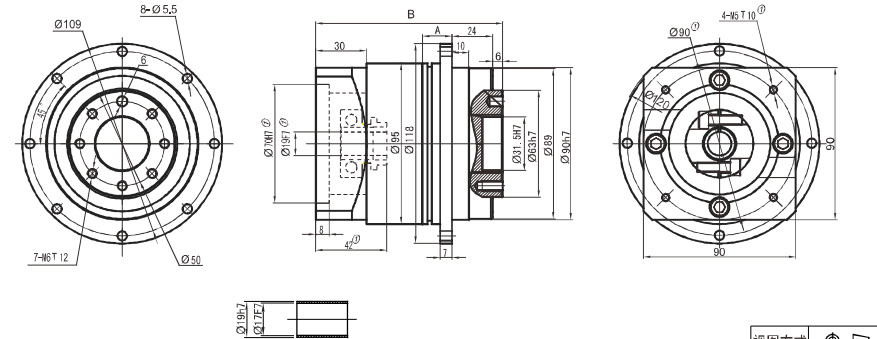

级数	单级 (i: 3 4 5 7 10)		双级 (i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70)		三级 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000)	
	A	B	A	B	A	B
长度 (mm)	42.5	131.0	66.5	155.0	90.5	179.0
额定输入转速 (rpm)	3500		3500		3500	
最大输入转速 (rpm)	6000		6000		6000	
最大径向力 (N) ②	1050		1450		2600	
最大轴向力 (N) ②	800		1000		1900	
空载力矩 (Nm)	约 0.8		约 0.4		约 0.4	
满载效率 (%)	96		94		90	
回程间隙 (arcmin)	<12		<15		<18	
噪声 (dB)	≤62		≤62		≤62	
重量 (Kg)	3.5		4.1		4.7	
平均寿命 (h)			>20000		>20000	
抗扭刚性 (Nm/arcmin)			4.5		4.5	
润滑油			长效润滑		长效润滑	
旋转方向			输入输出同向		输入输出同向	
保护等级			IP65		IP65	
安装方式			任意		任意	


减速比 (i)	3 [Ⓐ]	4	5	7	10	12 [Ⓐ]	16	20	25	28	35	40	50	70
额定输出力矩 (Nm)	60.0	86.0	94.5	64.0	39.5	96.0	96.0	96.0	105.5	96.0	105.5	96.0	105.5	71.5
最大输出力矩 (Nm)	120.0	172.0	189.0	128.0	79.0	192.0	192.0	192.0	211.0	192.0	211.0	192.0	211.0	143.0
转动惯量 (Kgcm ²)	0.4	0.309	0.291	0.085	0.283	0.4	0.309	0.291	0.291	0.285	0.285	0.283	0.283	0.283

减速比 (i)	64	80	100	125	140	175	200	250	280	350	400	500	700	1000
额定输出力矩 (Nm)	120.0	120.0	120.0	132.0	120.0	132.0	120.0	132.0	120.0	132.0	120.0	132.0	89.5	55.0
最大输出力矩 (Nm)	240.0	240.0	240.0	264.0	240.0	264.0	240.0	264.0	240.0	264.0	240.0	264.0	179.0	110.0
转动惯量 (Kgcm ²)	0.291	0.291	0.291	0.291	0.285	0.285	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283

角标① 电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化，适配器将不同。本公司减速机能与任何电机匹配安装。

角标② 单级在输出转速为100rpm时，双级在输出转速为50rpm时，三级在输出转速为10rpm时，作用于输出轴外端而所测得允许径向力及轴向力（同时受力）

ZPLE90系列

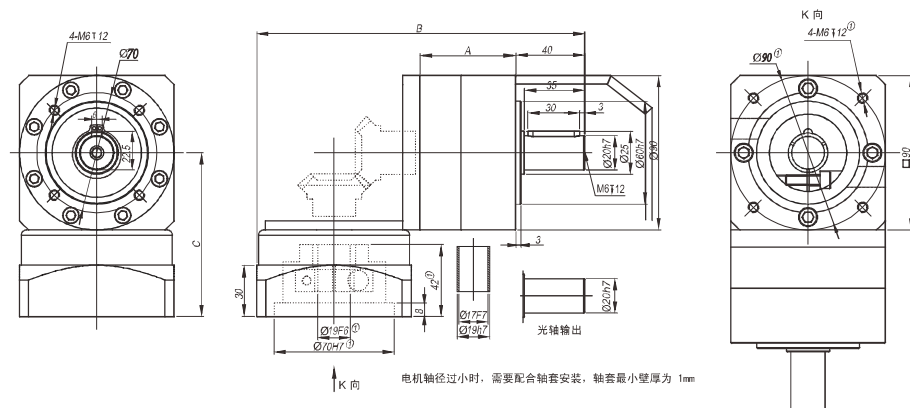


视图方式

级数	单级 (i: 3 4 5 7 10)			双级 (i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70)			三级 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000)		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
长度 (mm)	56.0	191.0	95.5	80.0	215.0	95.5	104.0	239.0	95.5
空载力矩 (Nm)	约0.8			约0.4			约0.4		
满载效率 (%)	95			93			90		
回程间隙 (arcmin)	<12			<15			<18		
噪声 (dB)	≤62			≤62			≤62		
重量 (Kg)	4.7			5.3			5.9		
旋转方向	输入输出不同向								
未列出参数请参照PLE090 (包括额定输入转速\最大输入转速\最大径向力\最大轴向力\平均寿命\抗扭刚性\润滑油\保护等级\安装方式 减速比\额定输出力矩\最大输出力矩\转动惯量)									

角标① 电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化，适配器将不同。本公司减速机能与任何电机匹配安装。

ZPLF90系列

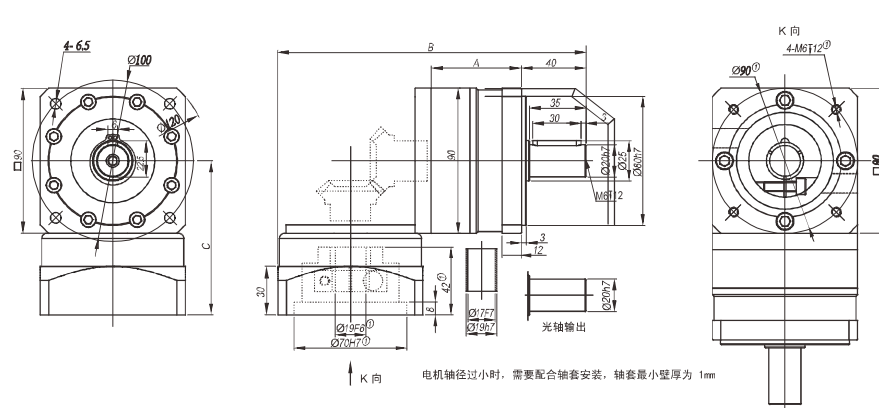


视图方式

级数	单级 (i: 3 4 5 7 10)			双级 (i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70)			三级 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000)		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
长度 (mm)	56. 0	191. 0	95. 5	80. 0	215. 0	95. 5	104. 0	239. 0	95. 5
空载力矩(Nm)	约0. 8			约0. 4			约0. 4		
满载效率(%)	95			93			90		
回程间隙(arcmin)	<12			<15			<18		
噪声(dB)	≤62			≤62			≤62		
重量(Kg)	4. 7			5. 3			5. 9		
旋转方向	输入输出不同向								
未列出参数请参照PLE090 (包括额定输入转速\最大输入转速\最大径向力\最大轴向力\平均寿命\抗扭刚性\润滑油\保护等级\安装方式 减速比\额定输出力矩\最大输出力矩\转动惯量)									


角标① 电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化，适配器将不同。本公司减速机能与任何电机匹配安装。

系列




角标② 单级在输出转速为100rpm时, 双级在输出转速为50rpm时, 三级在输出转速为10rpm时。作用于输出轴中心位置(1/2轴长处)所测得允许径向力及轴向力(同时受力)

系列



角标② 单级在输出转速为100rpm时, 双级在输出转速为50rpm时, 三级在输出转速为10rpm时, 作用于输出轴中心位置 (1/2轴长处) 所测得允许径向力及轴向力(同时受力)

PLS120系列

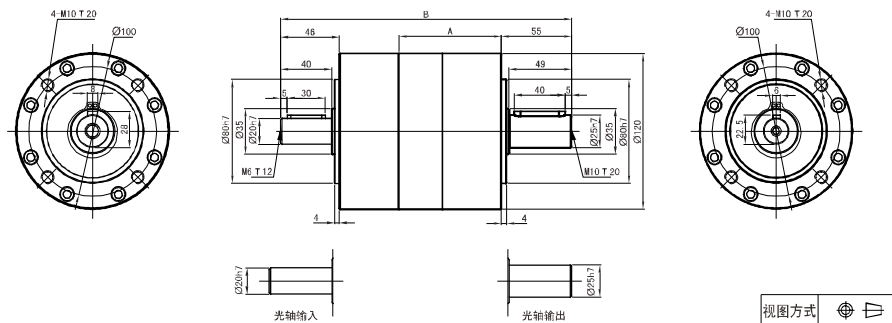


级数	单级 (i: 3 4 5 7 10)		双级 (i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70)				三级 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000)					
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
长度 (mm)	80	228	112.0	259.5	143.5	291.0						
额定输入转速 (rpm)	3000		3000				3000					
最大输入转速 (rpm)	4800		4800				4800					
最大径向力 (N) ^①			690									
最大轴向力 (N) ^①			420									
空载力矩 (Nm)	约 1.3		约 0.6				约 0.6					
满载效率 (%)	96		94				90					
回程间隙 (arcmin)	<12		<15				<18					
噪声 (dB)	≤65		≤65				≤65					
重量 (Kg)	7.0		9.0				11.3					
平均寿命 (h)			>20000									
抗扭刚性 (Nm/arcmin)			15.0									
润滑油			长效润滑									
旋转方向			输入输出同向									
保护等级			IP65									
安装方式			任意									

减速比 (i)	3 [⊙]	4	5	7	10	12 [⊙]	16	20	25	28	35	40	50	70
额定输出力矩 (Nm)	148.0	222.0	235.0	158.0	93.0	250.0	250.0	250.0	264.0	250.0	264.0	250.0	264.0	177.0
最大输出力矩 (Nm)	296.0	444.0	470.0	316.0	186.0	500.0	500.0	500.0	528.0	500.0	528.0	500.0	528.0	354.0
转动惯量 (Kgcmm ²)	1.19	0.80	0.71	0.68	0.67	1.19	0.80	0.71	0.71	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67

减速比 (i)	64	80	100	125	140	175	200	250	280	350	400	500	700	1000
额定输出力矩 (Nm)	310.0	310.0	310.0	329.0	310.0	329.0	310.0	329.0	310.0	329.0	310.0	329.0	220.0	130.0
最大输出力矩 (Nm)	620.0	620.0	620.0	658.0	620.0	658.0	620.0	658.0	620.0	658.0	620.0	658.0	440.0	260.0
转动惯量 (Kgcmm ²)	0.71	0.71	0.71	0.71	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67

角标① 输入转速为2000rpm时，作用于输出轴中心位置（1/2轴长处）所测得允许径向力及轴向力（同时受力）。输出受力同PLE120。

PLH110系列

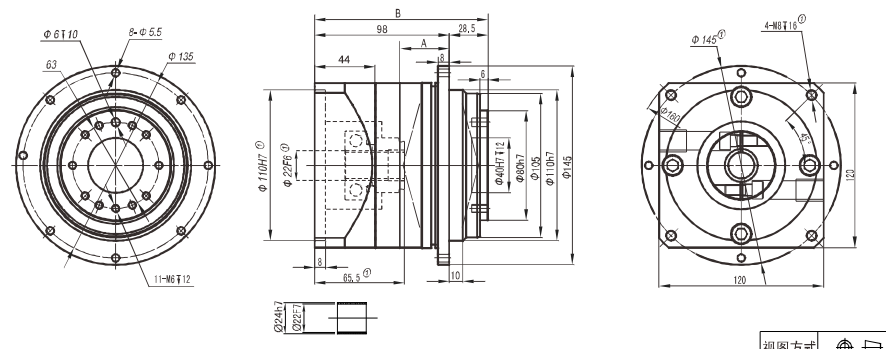

电机轴经过小时，需要配合轴套安装，轴套最小壁厚为 1mm

级数	单级 (i: 3 4 5 7 10)		双级 (i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70)				三级 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000)					
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
长度 (mm)	62.5	165.0	94.0	196.5	128.5	231.0						
额定输入转速 (rpm)	3000		3000				3000					
最大输入转速 (rpm)	4800		4800				4800					
最大径向力 (N) ^②	1300		1800				3300					
最大轴向力 (N) ^②	900		1200				2000					
空载力矩 (Nm)	约 1.3		约 0.6				约 0.6					
满载效率 (%)	96		94				90					
回程间隙 (arcmin)	<12		<15				<18					
噪声 (dB)	≤65		≤65				≤65					
重量 (Kg)	8.1		10.3				12.5					
平均寿命 (h)			>20000									
抗扭刚性 (Nm/arcmin)			8.9									
润滑油			长效润滑									
旋转方向			输入输出同向									
保护等级			IP65									
安装方式			任意									


减速比 (i)	3 [⊙]	4	5	7	10	12 [⊙]	16	20	25	28	35	40	50	70
额定输出力矩 (Nm)	148.0	222.0	235.0	158.0	93.0	250.0	250.0	250.0	264.0	250.0	264.0	250.0	264.0	177.0
最大输出力矩 (Nm)	296.0	444.0	470.0	316.0	186.0	500.0	500.0	500.0	528.0	500.0	528.0	500.0	528.0	354.0
转动惯量 (Kgcmm ²)	1.65	1.22	1.15	1.13	1.11	1.65	1.22	1.15	1.15	1.13	1.13	1.11	1.11	1.11

减速比 (i)	64	80	100	125	140	175	200	250	280	350	400	500	700	1000
额定输出力矩 (Nm)	310.0	310.0	310.0	329.0	310.0	329.0	310.0	329.0	310.0	329.0	310.0	329.0	220.0	130.0
最大输出力矩 (Nm)	620.0	620.0	620.0	658.0	620.0	658.0	620.0	658.0	620.0	658.0	620.0	658.0	440.0	260.0
转动惯量 (Kgcmm ²)	1.15	1.15	1.15	1.15	1.13	1.13	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11

角标① 电机不同，与之匹配的寸将有所变化，适配器将不同，本公司减速机能与任何电机匹配安装。

角标② 单级在输出转速为100rpm时，双级在输出转速为50rpm时，三级在输出转速为10rpm时，作用于输出轴外端面所测得允许径向力及轴向力（同时受力）

ZPLE120系列

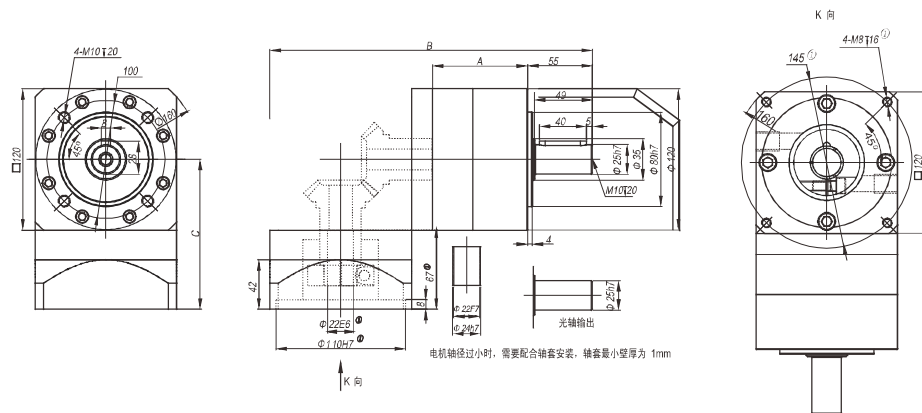


视图方式

级数	单级 (i: 3 4 5 7 10)			双级 (i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70)			三级 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000)		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
长度 (mm)	80	273.5	127.0	112.0	305.0	127.0	143.5	336.5	127.0
空载力矩 (Nm)	约1.3			约0.6			约0.6		
满载效率 (%)	95			93			90		
回程间隙 (arcmin)	<12			<15			<18		
噪声 (dB)	≤65			≤65			≤65		
重量 (Kg)	11.5			13.5			15.7		
旋转方向	输入输出不同向								
未列出参数请参照PLE120 (包括额定输入转速\最大输入转速\最大径向力\最大轴向力\平均寿命\抗扭刚性\润滑油\保护等级\安装方式 减速比\额定输出力矩\最大输出力矩\转动惯量)									

角标①：电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化，适配器将不同。本公司减速机能与任何电机匹配安装。

ZPLF120系列

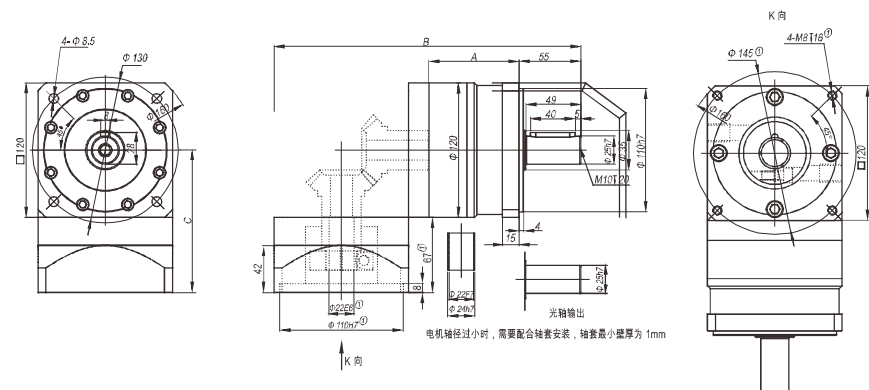

视图方式

级数	单级 (i: 3 4 5 7 10)			双级 (i: 12 16 20 25 28 35 40 50 70)			三级 (i: 64 80 100 125 140 175 200 250 350 400 500 700 1000)		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
长度 (mm)	80.5	273.5	127.0	112.0	305.0	127.0	143.5	336.5	127.0
空载力矩(Nm)	约1.3			约0.6			约0.6		
满载效率(%)	95			93			90		
回程间隙(arcmin)	<12			<15			<18		
噪声(dB)	≤65			≤65			≤65		
重量(Kg)	11.7			13.7			16.0		
旋转方向	输入输出不同向								
未列出参数请参考PLE120(包括额定输入转速\最大输入转速\最大径向力\最大轴向力\平均寿命\抗扭刚性\润滑油\保护等级\安装方式\减速比\额定输出力矩\最大输出力矩\转动惯量)									

角标①：电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化，适配器将不同。本公司减速机能与任何电机匹配安装。

系列



减速比(i)	3	4	5	8	12	16	20	25	32	40	60	64 ^{双级}	80 ^{三级}
额定输出力矩(Nm)	310.0	605.0	420.0	270.0	680.0	680.0	680.0	460.0	680.0	460.0	900.0	310.0	900.0
最大输出力矩(Nm)	620.0	1210.0	840.0	540.0	1360.0	1360.0	1360.0	920.0	1360.0	920.0	1800.0	620.0	1800.0
转动惯量(Kgcm ²)	6.31	5.15	4.93	4.84	6.31	5.15	4.93	4.93	4.84	4.84	9.31	4.84	4.93

减速比(i)	100	120	160	200	256	320	512						
额定输出力矩(Nm)	900.0	580.0	900.0	580.0	900.0	580.0	400.0						
最大输出力矩(Nm)	1800.0	1160.0	1800.0	1160.0	1800.0	1160.0	800.0						
转动惯量(Kgcm ²)	4.93	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84						

角标② 单级在输出转速为100rpm时, 双级在输出转速为50rpm时, 三级在输出转速为10rpm时, 作用于输出轴中心位置(1/2轴长处)所测得允许径向力及轴向力(同时受力)

系列




减速比 <i>i</i>	3	4	5	8	12	16	20	25	32	40	60	64 ^{减速机}	64 ^{三级}	80
额定输出力矩(N·m)	310.0	605.0	420.0	270.0	680.0	680.0	680.0	460.0	680.0	460.0	900.0	310.0	900.0	900.0
最大输出力矩(N·m)	620.0	1210.0	840.0	540.0	1360.0	1360.0	1360.0	920.0	1360.0	920.0	1800.0	620.0	1800.0	1800.0
转动惯量(Kg·cm ²)	6.31	5.15	4.93	4.84	6.31	5.15	4.93	4.93	4.84	4.84	6.31	4.84	4.93	4.93

减速比 <i>i</i>	100	120	160	200	256	320	512							
额定输出力矩(N·m)	900.0	580.0	900.0	580.0	900.0	580.0	400.0							
最大输出力矩(N·m)	1800.0	1160.0	1800.0	1160.0	1800.0	1160.0	800.0							
转动惯量(Kg·cm ²)	4.93	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84							

角标② 单级在输出转速为100rpm时, 双级在输出转速为50rpm时, 三级在输出转速为10rpm时, 作用于输出轴中心位置(1/2轴长处)所测得允许径向力及轴向力(同时受力)


系列



减速比(i)	3	4	5	8	12	16	20	25	32	40	60	64 ^{双速}	80 ^{三速}
额定输出力矩 (Nm)	310.0	605.0	420.0	270.0	680.0	680.0	680.0	460.0	680.0	460.0	900.0	310.0	900.0
最大输出力矩 (Nm)	620.0	1210.0	840.0	540.0	1360.0	1360.0	1360.0	920.0	1360.0	920.0	1800.0	620.0	1800.0
转动惯量 (Kgcme ²)	4.41	3.26	3.08	2.96	4.41	3.26	3.08	3.08	2.94	2.94	4.41	2.96	3.08

角标② 单级在输出转速为100rpm时, 双级在输出转速为50rpm时, 三级在输出转速为10rpm时, 作用于输出轴外端面所测得允许径向力及轴向力(同时受力)

系列




电机轴径过小时，需要配合轴套安装，轴套最小壁厚为 1.5mm

减速机(1)	3	4	5	8	12	16	20	25	32	40	60	64 ^{双级}	64 ^{三级}	80
额定输出力矩(Nm)	310.0	605.0	420.0	270.0	680.0	680.0	680.0	460.0	680.0	460.0	900.0	310.0	900.0	900.0
最大输出力矩(Nm)	620.0	1210.0	840.0	540.0	1360.0	1360.0	1360.0	920.0	1360.0	920.0	1800.0	620.0	1800.0	1800.0
转动惯量(Kgcm ²)	6.31	5.15	4.93	4.84	6.31	5.15	4.93	4.93	4.84	4.84	6.31	4.84	4.93	4.93

角标② 单级在输出转速为100rpm时，双级在输出转速为50rpm时，三级在输出转速为10rpm时，作用于输出轴外端面所测得允许径向力及轴向力(同时受力)

PLX142 系列

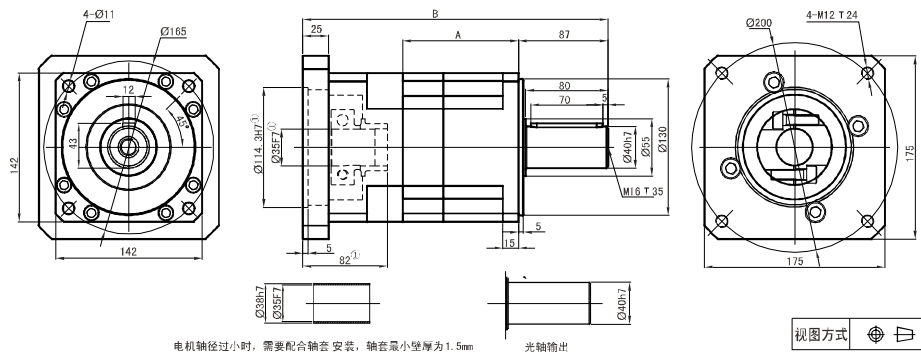

级数	单级 (i: 3 4 5 8)		双级 (i: 12 16 20 25 32 40 64)		三级 (i: 60 64 80 100 120 160 200 256 320 512)	
	A	B	A	B	A	B
长度 (mm)	112. 0	296. 0	151. 0	335. 0	190. 0	374. 0
额定输入转速 (rpm)	3000		3000		3000	
最大输入转速 (rpm)	4500		4500		4500	
最大径向力 (N) ②	2200		2700		4650	
最大轴向力 (N) ②	2300		3000		6200	
空载转矩 (Nm)	约3. 2		约2. 1		约2. 1	
满载效率 (%)	96		94		90	
回程间隙 (arcmin)	<12		<15		<18	
噪声 (dB)	≤68		≤68		≤68	
重量 (Kg)	17. 0		23. 0		29. 0	
平均寿命 (h)	>20000					
抗扭刚性 (Nm/arcmin)	27. 0					
润滑油	长效润滑					
旋转方向	输入输出同向					
保护等级	IP65					
安装方式	任意					


减速比 (i)	3	4	5	8	12	16	20	25	32	40	60	64 双级	64 三级	80
额定输出力矩 (Nm)	310.0	605.0	420.0	270.0	680.0	680.0	680.0	460.0	680.0	460.0	900.0	310.0	900.0	900.0
最大输出力矩 (Nm)	620.0	1210.0	840.0	540.0	1360.0	1360.0	1360.0	920.0	1360.0	920.0	1800.0	620.0	1800.0	1800.0
转动惯量 (Kgc ²)	6.31	5.15	4.93	4.84	6.31	5.15	4.93	4.93	4.84	4.84	6.31	4.84	4.93	4.93

减速比 (i)	100	120	160	200	256	320	512							
额定输出力矩 (Nm)	900.0	580.0	900.0	580.0	900.0	580.0	400.0							
最大输出力矩 (Nm)	1800.0	1160.0	1800.0	1160.0	1800.0	1160.0	800.0							
转动惯量 (Kgc ²)	4.93	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84							

角标①：电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化，适配器将不同。本公司减速机能与任何电机匹配安装。

角标②：单级在输出转速为100rpm时，双级在输出转速为50rpm时，三级在输出转速为10rpm时，作用于输出轴中心位置（1/2轴长处）所测得允许径向力及轴向力（同时受力）


ZPLX142 系列

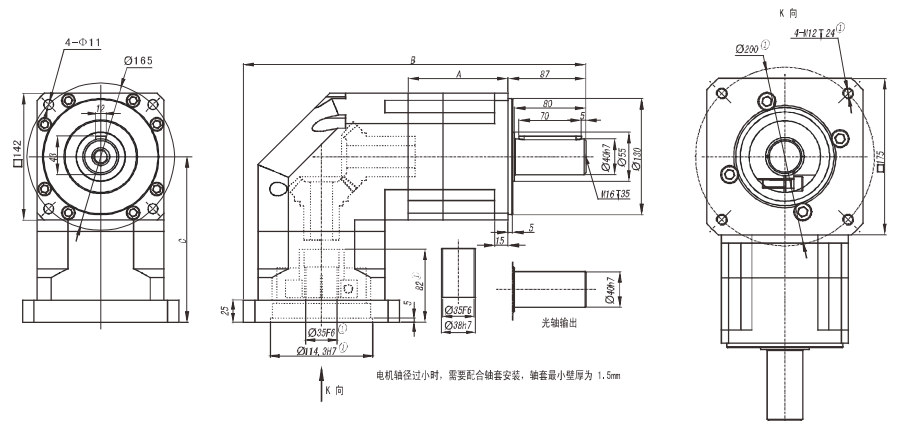

级数	单级 (i: 3 4 5 8)			双级 (i: 12 16 20 25 32 40 64)			三级 (i: 60 64 80 100 120 160 200 256 320 512)		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
长度 (mm)	112.0	383.5	185.5	151.0	422.5	185.5	190.0	461.5	185.5
空载力矩 (Nm)	约3.2			约2.1			约2.1		
满载效率 (%)	95			93			90		
回程间隙 (arcmin)	<12			<15			<18		
噪声 (dB)	≤68			≤68			≤68		
重量 (Kg)	26.5			31.5			37.5		
旋转方向	输入输出不同向								
未列出参数请参照PLX142(包括额定输入转速\最大输入转速\最大径向力\最大轴向力\平均寿命\抗扭刚性\润滑油\保护等级\安装方式 减速比\额定输出力矩\最大输出力矩\转动惯量)									

角标①：电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化，适配器将不同。本公司减速机能与任何电机匹配安装。

PLX242系列

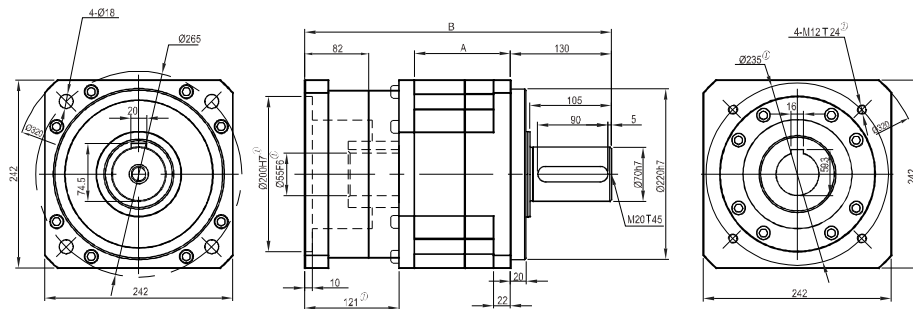

视图方式


级数	单级 (i: 4 5 8)		双级 (i: 16 20 25 32 40 64)	
	A	B	A	B
长度 (mm)	124.0	395.0	211.0	482.0
额定输入转速 (rpm)	2000		2000	
最大输入转速 (rpm)	4000		4000	
最大径向力 (N) ②	12000		15000	
最大轴向力 (N) ②	6400		8600	
空载转矩 (Nm)	约 7.0		约 6.0	
满载效率 (%)	96		94	
回程间隙 (arcmin)	<12		<20	
噪声 (dB)	≤70		≤70	
重量 (Kg)	71.0		88.0	
平均寿命 (h)	>20000			
抗扭刚性 (Nm/arcmin)	125			
润滑油	长效润滑			
旋转方向	输入输出同向			
保护等级	IP65			
安装方式	任意			

减速比 (i)	4	5	8	16	20	25	32	40	64				
额定输出力矩 (Nm)	3200.0	2500.0	1360.0	3390.0	3390.0	2650.0	3390.0	2650.0	1450.0				
最大输出力矩 (Nm)	6400.0	5000.0	2720.0	6780.0	6780.0	5300.0	6780.0	5300.0	2900.0				
转动惯量 (Kgc ²)	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6				

角标① 电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化，适配器将不同，本公司减速机能与任何电机匹配安装。

角标② 单级在输出转速为100rpm时，双级在输出转速为50rpm时，三级在输出转速为10rpm时，作用于输出轴中心位置（1/2轴长处）所测得允许径向力及轴向力（同时受力）

PLX242系列

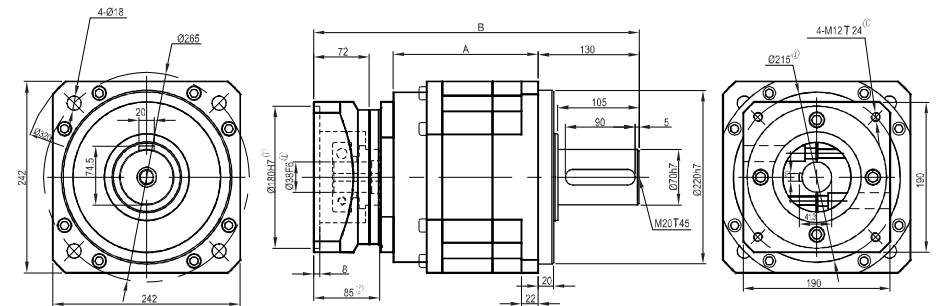

视图方式


级数	双级 (i: 16 20 25 32 40 64)		三级 (i: 64 80 100 125 160 200 256 320 512)	
	A	B	A	B
长度 (mm)	187.0	420.0	240.0	473.0
额定输入转速 (rpm)	2000		2000	
最大输入转速 (rpm)	4500		4500	
最大径向力 (N) ②	15000		25000	
最大轴向力 (N) ②	8600		12500	
空载转矩 (Nm)	约 5.0		约 5.0	
满载效率 (%)	94		90	
回程间隙 (arcmin)	<20		<26	
噪声 (dB)	≤70		≤70	
重量 (Kg)	75.0		92.0	
平均寿命 (h)	>20000			
抗扭刚性 (Nm/arcmin)	125			
润滑油	长效润滑			
旋转方向	输入输出同向			
保护等级	IP65			
安装方式	任意			

减速比 (i)	16	20	25	32	40	64 ^①	64 ^②	80	100	125	160	200	256	320	512
额定输出力矩 (Nm)	3390.0	3420.0	2650.0	3390.0	2650.0	1450.0	3390.0	4420.0	3420.0	3420.0	4420.0	3420.0	4420.0	3420.0	1840.0
最大输出力矩 (Nm)	6780.0	6840.0	5300.0	6780.0	5300.0	2900.0	6780.0	8840.0	6840.0	6840.0	8840.0	6840.0	8840.0	6840.0	3680.0
转动惯量 (Kgc ²)	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6

角标① 电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化，适配器将不同，本公司减速机能与任何电机匹配安装。

角标② 单级在输出转速为100rpm时，双级在输出转速为50rpm时，三级在输出转速为10rpm时，作用于输出轴中心位置（1/2轴长处）所测得允许径向力及轴向力（同时受力）


VLF78 系列

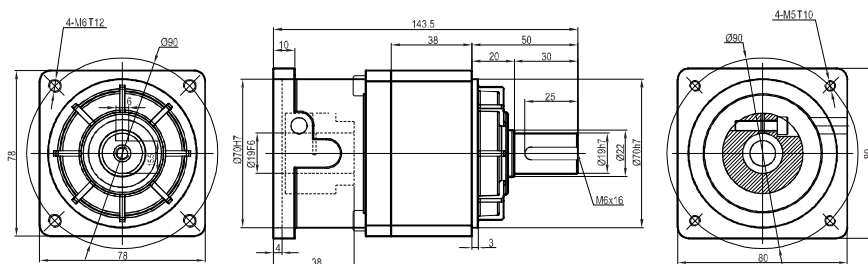

视图方式

减速机型号	减速比	实际输入功率	额定/最大输出转矩	额定/最大输入转速	实际额定/最大输出转矩	输入转动惯量	精度 (侧隙)
VLF078-L1-5-S2-P2	5:1	0.75Kw	92.0Nm/184.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	12.0Nm/35.5Nm	0.291Kgcm ²	<10 arcmin
VLF078-L1-5-S2-P1	5:1		92.0Nm/184.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	12.0Nm/35.5Nm	0.291Kgcm ²	<6 arcmin
VLF078-L1-5-S2-P0	5:1		92.0Nm/184.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	12.0Nm/35.5Nm	0.291Kgcm ²	<4 arcmin

减速机型号	满载效率	安装方式	润滑方式	防护等级	平均寿命	重量	输出键标准	法兰标准
VLF078-L1-5-S2-P2	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.95kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R
VLF078-L1-5-S2-P1	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.95kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R
VLF078-L1-5-S2-P0	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.95kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R

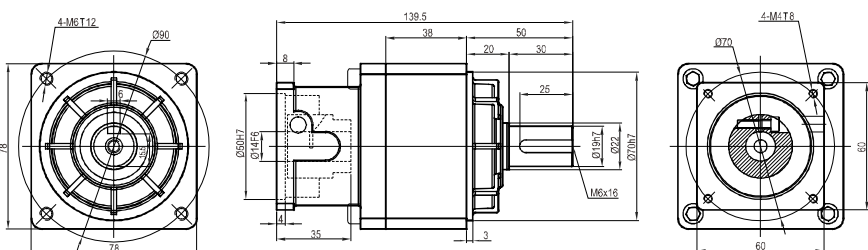


视图方式

减速机型号	减速比	实际输入功率	额定/最大输出转矩	额定/最大输入转速	实际额定/最大输出转矩	输入转动惯量	精度 (侧隙)
VLF078-L1-5-S2-P2	5:1	0.4Kw	92.0Nm/184.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	6.5Nm/19.1Nm	0.291Kgcm ²	<10 arcmin
VLF078-L1-5-S2-P1	5:1		92.0Nm/184.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	6.5Nm/19.1Nm	0.291Kgcm ²	<6 arcmin
VLF078-L1-5-S2-P0	5:1		92.0Nm/184.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	6.5Nm/19.1Nm	0.291Kgcm ²	<4 arcmin

减速机型号	满载效率	安装方式	润滑方式	防护等级	平均寿命	重量	输出键标准	法兰标准
VLF078-L1-5-S2-P2	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.95kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R
VLF078-L1-5-S2-P1	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.95kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R
VLF078-L1-5-S2-P0	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.95kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R


VLF78 系列

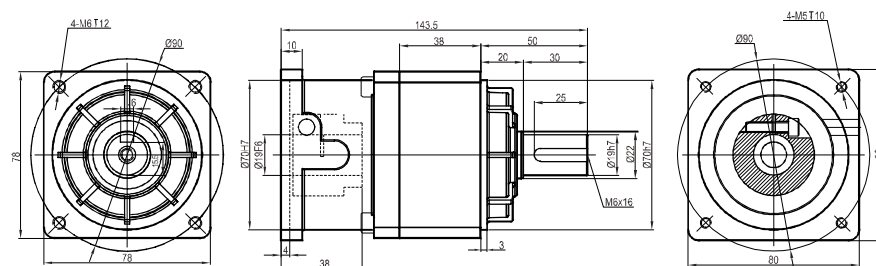

视图方式

减速机型号	减速比	实际输入功率	额定/最大输出转矩	额定/最大输入转速	实际额定/最大输出转矩	输入转动惯量	精度 (侧隙)
VLF078-L1-9-S2-P2	9:1	0.75Kw	41.0Nm/82.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	21.6Nm/63.9Nm	0.291Kgcm ²	<10 arcmin
VLF078-L1-9-S2-P1	9:1		41.0Nm/82.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	21.6Nm/63.9Nm	0.291Kgcm ²	<6 arcmin
VLF078-L1-9-S2-P0	9:1		41.0Nm/82.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	21.6Nm/63.9Nm	0.291Kgcm ²	<4 arcmin

减速机型号	满载效率	安装方式	润滑方式	防护等级	平均寿命	重量	输出键标准	法兰标准
VLF078-L1-9-S2-P2	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.75kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R
VLF078-L1-9-S2-P1	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.75kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R
VLF078-L1-9-S2-P0	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.75kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R

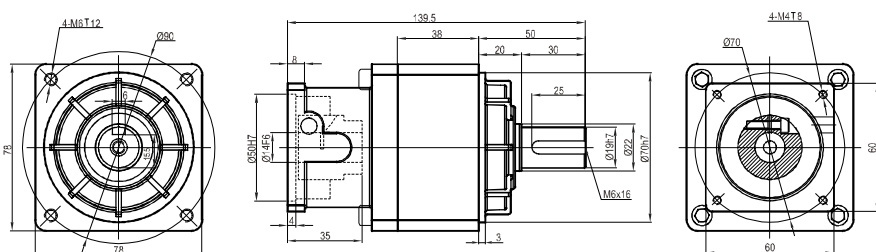


视图方式

减速机型号	减速比	实际输入功率	额定/最大输出转矩	额定/最大输入转速	实际额定/最大输出转矩	输入转动惯量	精度 (侧隙)
VLF078-L1-9-S2-P2	9:1	0.4Kw	41.0Nm/82.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	11.7Nm/34.2Nm	0.12Kgcm ²	<10 arcmin
VLF078-L1-9-S2-P1	9:1		41.0Nm/82.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	11.7Nm/34.2Nm	0.12Kgcm ²	<6 arcmin
VLF078-L1-9-S2-P0	9:1		41.0Nm/82.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	11.7Nm/34.2Nm	0.12Kgcm ²	<4 arcmin

减速机型号	满载效率	安装方式	润滑方式	防护等级	平均寿命	重量	输出键标准	法兰标准
VLF078-L1-9-S2-P2	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.75kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R
VLF078-L1-9-S2-P1	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.75kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R
VLF078-L1-9-S2-P0	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.75kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R

VLE90系列

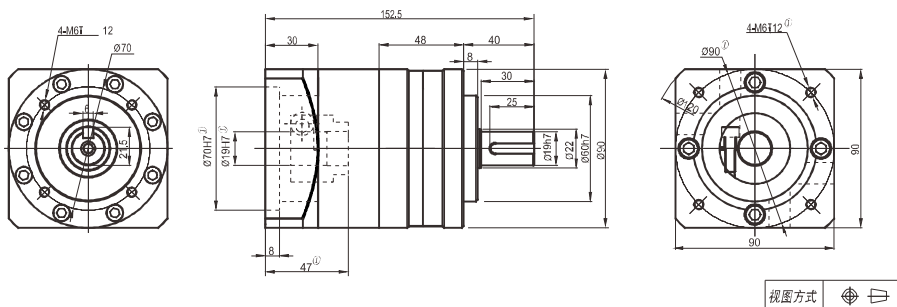

减速机型号	减速比	实际输入功率	额定/最大输出转矩	额定/最大输入转速	实际额定/最大输出转矩	输入转动惯量	精度 (侧隙)
VLE090-L1-5-S2-P2	5:1	可匹配任何电机	92.0Nm/184.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	12.0Nm/35.5Nm	0.291Kgc ²	<10 arcmin
VLE090-L1-5-S2-P1	5:1		92.0Nm/184.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	12.0Nm/35.5Nm	0.291Kgc ²	<6 arcmin
VLE090-L1-5-S2-P0	5:1		92.0Nm/184.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	12.0Nm/35.5Nm	0.291Kgc ²	<4 arcmin


减速机型号	满载效率	安装方式	润滑方式	防护等级	平均寿命	重量	输出键标准	法兰标准
VLE090-L1-5-S2-P2	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.95kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R
VLE090-L1-5-S2-P1	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.95kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R
VLE090-L1-5-S2-P0	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.95kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R

减速机型号	减速比	实际输入功率	额定/最大输出转矩	额定/最大输入转速	实际额定/最大输出转矩	输入转动惯量	精度 (侧隙)
VLE090-L1-9-S2-P2	9:1	可匹配任何电机	41.0Nm/82.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	21.6Nm/63.9Nm	0.291Kgc ²	<10 arcmin
VLE090-L1-9-S2-P1	9:1		41.0Nm/82.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	21.6Nm/63.9Nm	0.291Kgc ²	<6 arcmin
VLE090-L1-9-S2-P0	9:1		41.0Nm/82.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	21.6Nm/63.9Nm	0.291Kgc ²	<4 arcmin

减速机型号	满载效率	安装方式	润滑方式	防护等级	平均寿命	重量	输出键标准	法兰标准
VLE090-L1-9-S2-P2	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.75kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R
VLE090-L1-9-S2-P1	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.75kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R
VLE090-L1-9-S2-P0	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.75kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R

角标① 电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化，适配器将不同。本公司减速机能与任何电机匹配安装。

VLF90系列

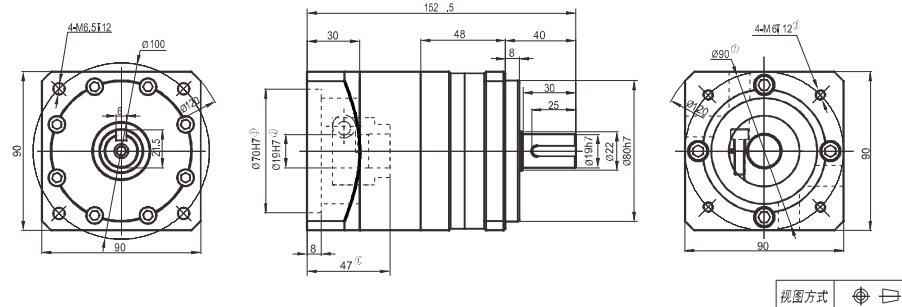

减速机型号	减速比	实际输入功率	额定/最大输出转矩	额定/最大输入转速	实际额定/最大输出转矩	输入转动惯量	精度 (侧隙)
VLF090-L1-5-S2-P2	5:1	可匹配任何电机	92.0Nm/184.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	12.0Nm/35.5Nm	0.291Kgc ²	<10 arcmin
VLF090-L1-5-S2-P1	5:1		92.0Nm/184.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	12.0Nm/35.5Nm	0.291Kgc ²	<6 arcmin
VLF090-L1-5-S2-P0	5:1		92.0Nm/184.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	12.0Nm/35.5Nm	0.291Kgc ²	<4 arcmin

减速机型号	满载效率	安装方式	润滑方式	防护等级	平均寿命	重量	输出键标准	法兰标准
VLF090-L1-5-S2-P2	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.95kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R
VLF090-L1-5-S2-P1	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.95kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R
VLF090-L1-5-S2-P0	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.95kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R

减速机型号	减速比	实际输入功率	额定/最大输出转矩	额定/最大输入转速	实际额定/最大输出转矩	输入转动惯量	精度 (侧隙)
VLF090-L1-9-S2-P2	9:1	可匹配任何电机	41.0Nm/82.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	21.6Nm/63.9Nm	0.291Kgc ²	<10 arcmin
VLF090-L1-9-S2-P1	9:1		41.0Nm/82.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	21.6Nm/63.9Nm	0.291Kgc ²	<6 arcmin
VLF090-L1-9-S2-P0	9:1		41.0Nm/82.0Nm	3000min ⁻¹ /6000min ⁻¹	21.6Nm/63.9Nm	0.291Kgc ²	<4 arcmin


减速机型号	满载效率	安装方式	润滑方式	防护等级	平均寿命	重量	输出键标准	法兰标准
VLF090-L1-9-S2-P2	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.75kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R
VLF090-L1-9-S2-P1	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.75kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R
VLF090-L1-9-S2-P0	96%	任意	合成脂润滑(长效润滑)	IP65	20000h	1.75kg	C型 GB1096-79	DIN 42955-R

角标① 电机不同，与之匹配的尺寸将有所变化，适配器将不同。本公司减速机能与任何电机匹配安装。

产品简介

- 1、箱体形状为正六边形，其中五个面留有安装孔位；
- 2、90度换向，设计使用寿命长，承载能力大，传动平稳，低噪声，换向传动效率大于95%；
- 3、弧齿圆锥伞齿轮组采用优质低碳合金钢，经渗碳淬火、研磨跑合，实现高精度的硬齿面闭式传动；
- 4、ZPT系列有四种规格，有多种速比，选型范围大，输出形式多样，可满足多种场合的需要；
- 5、可实现减速、增速两种传动方式。

型号说明

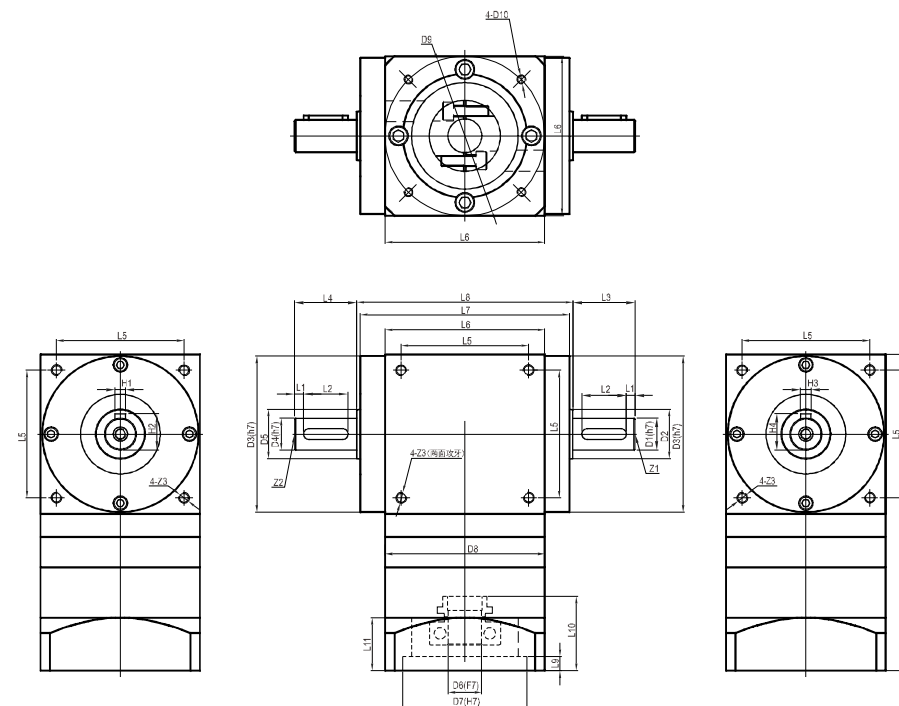减速机规格: → 根据产品系列（下表中列出）级 数: → 减速机段数（L1:单段时速比一般为10以内; L2:两段为100以内; L3:三段为1000以内）减 速 比: → 根据产品系列（下表中列出）输出轴方式: → S2: 带普通平键标准配置（不注明时为默认） S1: 光轴（无键槽） K: 空心单键孔精 密 程 度: → P2: 标准背隙（不注明时为默认） P1: 精密背隙 P0: 超精密背隙特 殊 定 制: → 不特殊定制时, 不标识

视图方式

单位: mm

型号	额定/最大输出转矩	仅换向时速比	单段 (L1) 减速比	两段 (L2) 减速比	三段 (L3) 减速比
ZPT075	35Nm/70Nm	2	6、8、10、14、20	32、40、50、56、70 80、100、140	128、160、200、224、250、280、 320、350、400、500、560、700
ZSPT075					
ZPT090	45Nm/90Nm	1	3、4、5、7、10	12、16、20、25、28、 35、40、50	80、100、125、140、175、200、250
ZSPT090					
ZPT110	80Nm/160Nm	1	3、4、5、7、10	12、16、20、25、28、 35、40、50	80、100、125、140、175、200、250
ZSPT110					
ZPT140	170Nm/340Nm	1	3、4、5、7、10	12、16、20、25、28、 35、40、50	80、100、125、140、175、200、250
ZSPT140					
满载效率		98%	94%	91%	88%

型号	尺寸	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
ZPT075		14.0	22.0	73.0	14.0	22.0	14.0	50.0	70.0	70.0	M4	2.0	25.0	28.5	28.5	60.0	75.0	104.0	108.0
ZPT090		18.0	28.0	88.0	18.0	28.0	19.0	70.0	90.0	90.0	M5	5.0	25.0	35.0	35.0	72.0	90.0	118.0	122.0
ZPT110		22.0	35.0	108.0	22.0	35.0	19.0	70.0	90.0	90.0	M5	3.0	30.0	35.0	35.0	88.0	110.0	134.0	138.0
ZPT140		32.0	45.0	135.0	32.0	45.0	22.0	110.0	120.0	145.0	M8	5.0	40.0	50.0	50.0	110.0	140.0	170.0	174.0

型号	尺寸	L9	L10	L11	L12		H1	H2	H3	H4	Z1	Z2	Z3						
					换向	二段													
ZPT075		5.0	31.0	22.0	待定	144.5	161.0	5.0	16.0	5.0	16.0	M5	M5	M6					
ZPT090		8.0	42.0	30.0	待定	178.5	202.5	6.0	20.5	6.0	20.5	M6	M6	M6					
ZPT110		8.0	42.0	30.0	待定	200.0	224.0	6.0	24.5	6.0	24.5	M8	M8	M8					
ZPT140		8.0	59.0	44.0	待定	269.5	301.0	10.0	35.0	10.0	35.0	M10	M10	M10					



型号	尺寸	L9	L10	L11	L12			H1	H2	H3	H4	Z1	Z2	Z3					
					换向	一段	二段												
ZPT075	5.0	31.0	22.0	待定	144.5	161.0	5.0	16.3	5.0	16.3	\	\	M6						
ZPT090	8.0	42.0	30.0	待定	178.5	202.5	6.0	20.8	6.0	20.8	\	\	M6						
ZPT110	8.0	42.0	30.0	待定	200.0	224.0	6.0	24.8	6.0	24.8	\	\	M8						
ZPT140	8.0	59.0	44.0	待定	269.5	301.0	8.0	31.3	8.0	31.3	\	\	M10						


型号	尺寸			换向	L12		L13	L14	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Z1	Z2	Z3	Z4
	L9	L10	L11		一段	二段												
ZSPT075	3.0	25.0	21.0	待定	153.0	169.5	3.0	15.0	5.0	16.0	5.0	16.0	3.0	11.2	M5	M5	M6	M3
ZSPT090	3.0	30.0	26.0	待定	189.5	213.5	3.0	20.0	6.0	20.5	6.0	20.5	5.0	18.0	M6	M6	M6	M5
ZSPT110	3.0	30.0	26.0	待定	235.0	259.0	3.0	20.0	6.0	24.5	6.0	24.5	5.0	18.0	M8	M8	M8	M5
ZSPT140	4.0	46.0	40.0	待定	286.5	318.0	5.0	30.0	10.0	35.0	10.0	35.0	6.0	22.5	M10	M10	M10	M6

正确的安装, 使用和维护减速机, 是保证机械设备正常运行的重要环节。因此, 在您安装减速机时, 请务必严格按照下面的使用安装相关事项, 认真装配。


1. 与原动机的连接:

第一步 安装前确认电机和减速机是否完好无损, 并且严格检查电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配, 主要指电机的凸台尺寸与减速机凹槽等尺寸及配合公差 (图 1)。

第二步 取下减速机法兰外侧工艺孔上的防尘盖, 调整减速机输入轴弹性夹紧装置使其紧固螺栓与工艺孔对齐, 插入内六角扳手 (图 2)。此步骤适合弹性夹紧机构联接。




(图 1)




(图 2)

第三步 取走电机轴键 (键连接时略), 将电机输出轴、定位凸台及减速机连接部位的防锈油用汽油或锌钠水擦拭净 (图 3), 其目的是保证连接的紧密性及运转的灵活性, 并且防止不必要的磨损, 将电机与减速机自然连接。连接时必须保证减速机输出轴与电机输入轴同轴度一致且二者外侧法兰平行, 如果轴度不一致, 会导致电机轴折断或减速机齿轮磨损。另外, 在安装时, 严禁用铁锤等击打, 防止轴向力或径向力过大损坏轴承或齿轮 (图 4)。




(图 3)




(图 4)

第四步 在电机与减速机连接前, 请先将电机轴键槽与紧固螺栓垂直。为保证受力均匀, 请先将任意对角位置的安装螺栓旋上, 但不要旋紧, 再旋上另外两个对角位置的安装螺栓最后逐个旋紧四个安装螺栓 (图 5)。最后, 旋紧紧固螺栓。高精度紧固螺栓需用力矩扳手按标明的固定扭力矩数据 (见表 1) 进行固定和检查 (图 6)。



(图 5)



(图 6)

(表 1)

螺丝尺寸	六角头尺寸	强度 10.9 级螺栓锁紧扭力		强度 12.9 级螺栓锁紧扭力	
	(mm)	(Nm)	(in-lbs)	(Nm)	(in-lbs)
M 3*0.5P	2.5	1.8	16	2.1	19
M 4*0.7P	3.0	4.1	37	4.9	44
M 5*0.8P	4.0	8.2	73	9.8	87
M 6*1P	5.0	14	124	17	151
M 8*1.25P	6.0	34	302	41	364
M 10*1.5P	8.0	67	594	80	709
M 12*1.75P	10.0	116	1028	139	1232
M 14*2P	12.0	186	1648	223	1976
M 16*2P	14.0	286	2534	343	3038

2. 与工作机的连接:



与工作机安装时 应重视传动中心轴线对中 其误差不得大于所有联轴器的使用补偿量 对中良好能延长使用寿命 并获得理想的传动效率 在输出轴上安装传动件时, 不允许用锤子敲击, 通常利用装配夹具和轴端的内螺纹, 用螺栓将传动件压入, 否则有可能造成减速机内部零件的损坏。最好不采用刚性固定式联轴器, 因该类联轴器安装不当, 会引起不必要的外加载荷, 以致造成轴承的早期损坏, 严重时甚至造成输出轴的断裂。

3. 减速机的固定:

减速机应牢固地安装在稳定的基准或支座上, 且冷却空气循环流畅。基准或支座不可靠, 运转时会引起振动及噪声, 并促使轴承及齿轮受损。当传动联接件有突出物或采用齿轮、链轮传动时, 应考虑加装防护装置。安装就位后, 应按次序全面检查安装位置的准确性, 各紧固件压紧的可靠性, 安装后应能灵活转动。减速机加载时需进行空载试运转, 时间不得少于 2 小时。运转应平稳, 无冲击、振动、杂音及渗漏油现象发现异常应及时排除。如环境温度过高或过低时, 需改变润滑油的牌号。

4. 安装方式

任意安装

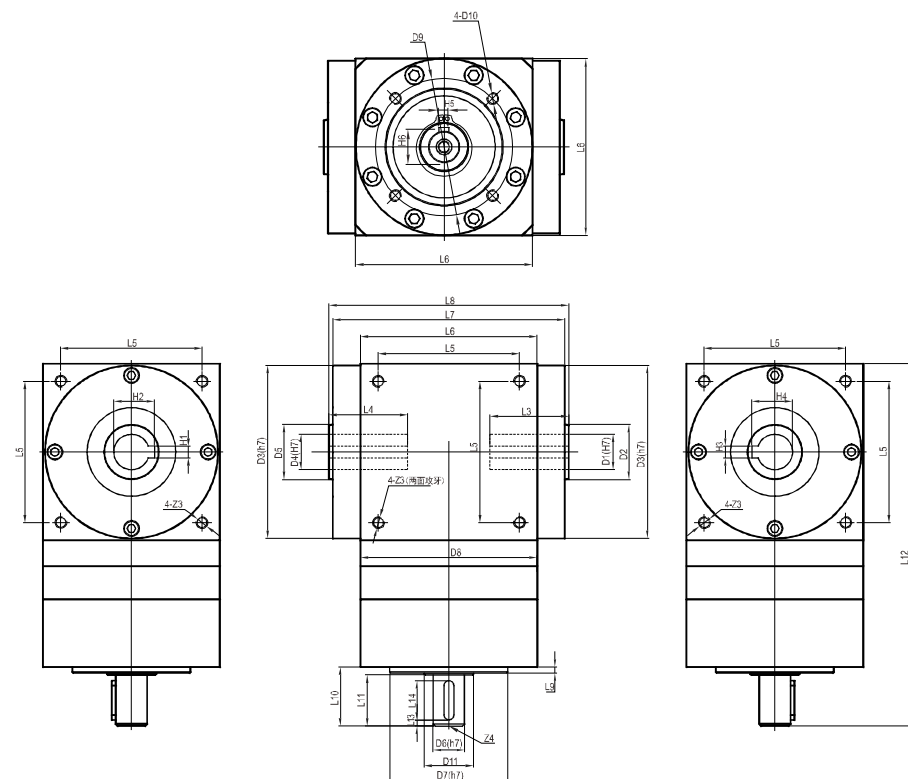

单位: mm

尺寸	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
型号																			
ZSPT075	14.0	22.0	73.0	14.0	22.0	10.0	40.0	70.0	52.0	M5	17.0	\	\	30.0	30.0	60.0	75.0	104.0	108.0
ZSPT090	18.0	28.0	88.0	18.0	28.0	16.0	60.0	90.0	70.0	M6	25.0	\	\	40.0	40.0	72.0	90.0	118.0	122.0
ZSPT110	22.0	35.0	108.0	22.0	35.0	16.0	60.0	90.0	70.0	M6	25.0	\	\	45.0	45.0	88.0	110.0	134.0	138.0
ZSPT140	28.0	45.0	135.0	28.0	45.0	20.0	80.0	120.0	100.0	M10	35.0	\	\	45.0	45.0	110.0	140.0	170.0	174.0

尺寸 型号	L9	L10	L11	L12			L13	L14	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Z1	Z2	Z3	Z4
				换向	一段	二段												
ZSPT075	3.0	25.0	21.0	待定	153.0	169.5	3.0	15.0	5.0	16.0	5.0	16.0	3.0	11.2	\	\	M6	M3
ZSPT090	3.0	30.0	26.0	待定	189.5	213.5	3.0	20.0	6.0	20.8	6.0	20.8	5.0	18.0	\	\	M6	M5
ZSPT110	3.0	30.0	26.0	待定	235.0	259.0	3.0	20.0	6.0	24.8	6.0	24.8	5.0	18.0	\	\	M8	M5
ZSPT140	4.0	46.0	40.0	待定	286.5	318.0	5.0	30.0	8.0	31.3	8.0	31.3	6.0	22.5	\	\	M10	M6



記 事 處



根据客户要求定制
According to the request

