



BX

工业机器人关节减速器 E系列/C系列



秦川机床工具集团股份公司 核心经销商

上海承禹机电设备有限公司

ShangHai ChengYu Electric Equipment Co.,Ltd

地 址：上海市闵行经济技术开发区元江路5500号

联系人：王经理 13671904246

电话：021-54396571

传真：021-33321170

邮箱：shcy68@163.com

网址：www.cygearbox.com

秦川机床工具集团股份公司
QINCHUAN MACHINE TOOL&TOOL GROUP CORP.

BX-E系列

1、型号说明	1
2、结构和工作原理	1
结构	1
工作原理	1
旋转方向与速比	2
结构图	2
减速比	2
特点	2
3、基本参数表	3
4、选型流程	5
选型流程图	5
选型示例	5
强度与寿命	6
主轴承的能力	6
5、主要性能指标	7
刚性（扭转刚度、空程）与齿隙	7
振动	8
角度传递误差	8
空载运行转矩	8
增速启动转矩	9
低温特性（低温域的无载运行转矩）	9
效率表	10
6、安装要求及规范	10
装配精度	11
装配要领	11
螺栓的紧固转矩、容许传递转矩	11
安装输入齿轮	12
7、油脂要求及加油量	13
润滑脂润滑	13
减速器内的润滑脂用量	13
润滑脂封入位置	14
8、售后及常见故障处理	14
9、外形图	15
10、定制减速器	24

BX-C系列

1、型号说明	26
2、结构和工作原理	26
结构	26
工作原理	26
减速比	28
3、基本参数表	29
4、选型流程	31
选型流程图	31
选型示例	31
强度与寿命	32
主轴承的能力	32
5、主要性能指标	33
刚性（扭转刚度、空程）与齿隙	33
振动	34
角度传递误差	34
空载运行转矩	34
增速启动转矩	34
低温特性（低温域的无载运行转矩）	35
效率表	35
6、安装要求及规范	36
装配精度	36
装配要领	36
中心齿轮、输入齿轮	37
螺栓的紧固转矩、容许传递转矩	38
安装输入齿轮	38
7、油脂要求及加油量	38
润滑脂封入量	38
润滑脂封入位置	39
8、售后及常见故障处理	39
9、外形图	40
10、定制减速器	47
11、品质保证	56

BX工业机器人关节减速器

系列

型号说明

订购时,请按下列要求进行选型。

产品的型号是由产品代号、规格、结构型式和速比值四部分组成。

型号示例

BX 110E-111

BX : 产品代号

110 : 产品规格

E : 表示主轴承内置的结构型式

111 : 速比值R (减速比=1/R)

R 行星架旋转的情况 81, 111, 161, 175.28



现有型号规格

产品规格	额定输出转矩kgf·m(Nm)
20	17(167)
40	42(412)
80	80(784)
110	110(1078)
160	160(1568)
320	320(3136)
450	450(4410)

注: 有特殊速比、精度的可定制

结构和工作原理


结构

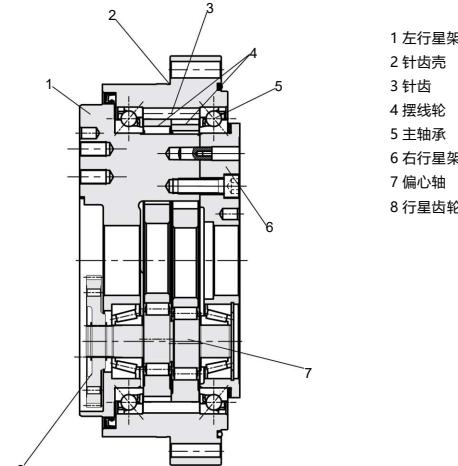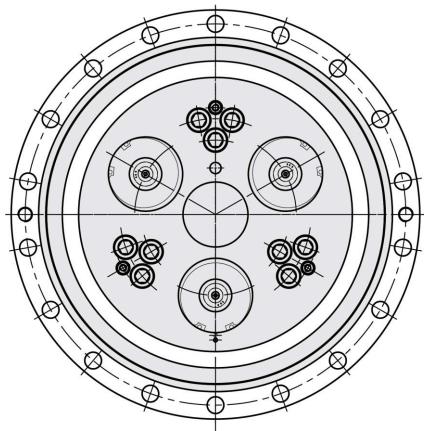

工作原理

BX-E减速器是分两级减速, 第一级是渐开线行星齿轮减速机构, 第二级是摆线针轮减速机构。


工作过程

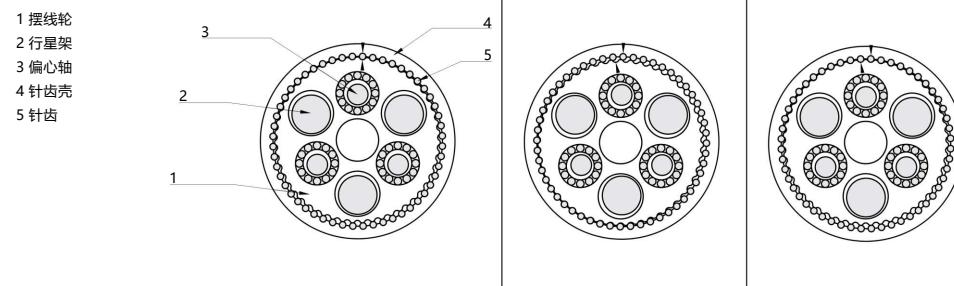


● 旋转方向与速比

BX-E型减速器使用方式如下图


针齿壳固定行星架输出




行星架固定针齿壳输出




输入齿轮固定行星架输出




针齿壳固定输入齿轮输出



行星架固定输入齿轮输出



输入齿轮固定针齿壳输出



i 表示各种使用方式下输出转速与输入转速的比值。

速比为 "+" 表示输入与输出方向相同; i 为 "-" 表示输入与输出方向相反。


● 速比

可根据以下公式计算出速比值

行星架旋转的情况

$$R = 1 + \frac{Z_2}{Z_1} \times Z_4$$

$$i = \frac{1}{R}$$

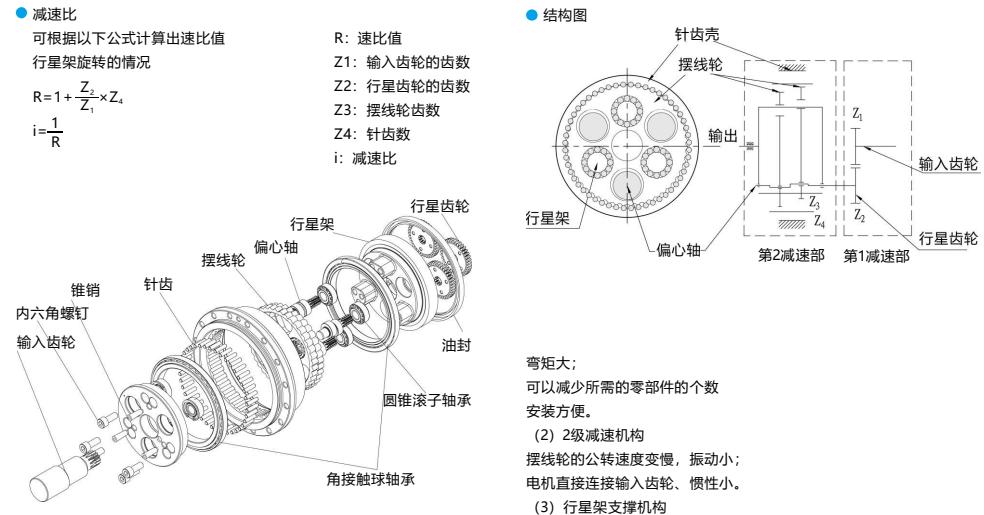

● 特点

(1) 角接触球轴承内置机构

提高可靠性、降低总成本;

安装有角接触球轴承, 因此能够支撑外部负载, 弯矩刚性强、容许

弯矩大;

可以减少所需的零部件的个数

安装方便。

(2) 2级减速机构

摆线轮的公转速度变慢, 振动小;

电机直接连接输入齿轮、惯性小。

(3) 行星架支撑机构

扭转刚性大、振动小、抗冲击性强。

(4) 滚子轴承接触机构

启动力矩小、磨损低、寿命长、齿隙小 (1 arc.min)。

(5) 摆线轮、针齿机构

齿隙小、抗冲击性强;

摆线轮和针齿同时多齿啮合能有效抗击冲击载荷。

■ 基本参数表

输出转速 (r/min)		5		10		15		20		25		30		40		
型号	速比值		输出转矩	输入功率	输出转矩	输入功率	输出转矩	输入功率	输出转矩	输入功率	输出转矩	输入功率	输出转矩	输入功率		
	行星架	针齿壳	Nm (kgf-m)	kW	Nm (kgf-m)	kW	Nm (kgf-m)	kW	Nm (kgf-m)	kW	Nm (kgf-m)	kW	Nm (kgf-m)	kW		
BX-20E	57	56	231 (23.6)	0.16	188 (19.2)	0.26	167 (17.0)	0.35	153 (15.6)	0.43	143 (14.6)	0.50	135 (13.8)	0.57	124 (12.7)	0.70
	81	80			110	104	121	120	141	140	161	160				
	121	120			141	140	161	160								
	141	140			161	160										
	161	160														
	161	160														
BX-40E	57	56	572 (58.4)	0.40	465 (47.4)	0.65	412 (42.0)	0.86	377 (38.5)	1.05	353 (36.0)	1.23	334 (34.1)	1.40	307 (31.3)	1.71
	81	80			105	104	121	120	153	152						
	105	104			121	120	153	152								
	121	120			153	152										
	153	152														
	153	152														
BX-80E	57	56	1088 (111)	0.76	885 (90.3)	1.24	784 (80.0)	1.64	719 (73.4)	2.01	672 (68.6)	2.35	637 (65)	2.67	584 (59.6)	3.26
	81	80			101	100	121	120	153	152						
	101	100			121	120	153	152								
	121	120			153	152										
	153	152														
	153	152														
BX-110E	81	80	1499 (153)	1.05	1215 (124)	1.70	1078 (110)	2.26	990 (101)	2.76	925 (94.4)	3.23	875 (89.3)	3.67	804 (82.0)	4.49
	111	110			161	160	175.28	174.28								
	111	110			161	160	175.28	174.28								
	161	160			175.28	174.28										
	175.28	174.28														
	175.28	174.28														
BX-160E	81	80	2176 (222)	1.52	1774 (181)	2.48	1568 (160)	3.28	1441 (147)	4.02	1343 (137)	4.69	1274 (130)	5.34		
	101	100			129	128	145	144	171	170						
	129	128			145	144	171	170								
	145	144			171	170										
	171	170														
	171	170														
BX-320E	81	80	4361 (445)	3.04	3538 (361)	4.94	3136 (320)	6.57	2881 (294)	8.05	2695 (275)	9.41	2548 (260)	10.7		
	101	100			118.5	117.5	129	128	141	140	153	152	171	170		
	101	100			118.5	117.5	129	128	141	140	153	152	171	170		
	129	128			141	140	153	152	171	170						
	141	140			153	152	171	170								
	153	152			171	170	185	184								
	171	170			185	184	201	200								
	185	184			201	200	201	200								
	201	200			201	200	210.23	209.23								
	201	200			210.23	209.23	257.84	256.84								
BX-450E	81	80	6135 (626)	4.28	4978 (508)	6.95	4410 (450)	9.24	4047 (413)	11.3	3783 (386)	13.2				
	101	100			129	128	153	152	171	170	192.4	191.4	201	200		
	101	100			129	128	153	152	171	170	192.4	191.4	201	200		
	129	128			153	152	171	170								
	153	152			171	170	192.4	191.4								
	171	170			192.4	191.4	201	200								
	192.4	191.4			201	200	210.23	209.23								
	201	200			210.23	209.23	257.84	256.84								
	257.84	256.84														
	257.84	256.84														


50		60		力矩刚性 代表值 Nm/arc.min. (kgf·m/ arc.min.)	容许力矩 Nm (kgf·m)	瞬时最大 容许力矩 Nm (kgf·m)	容许最高 输出转速 r/min	启动、停止 时的容许 输出转速 r/min	瞬时最大 容许转矩 Nm (kgf·m)	空程 MAX. Arc.min.	扭转刚度 代表值 Nm/arc.min. (kgf·m/ Arc.min.)	惯性力矩 I (I=GD ² /4) 输入轴换算值 Kg·m ²	重量 Kg
输出 转矩	输入 功率	输出 转矩	输入 功率										
115 (11.8)	0.81	110 (11.2)	0.92	372 (38)	882 (90)	1764 (180)	75	412 (42)	833 (85)	1'	49 (5)	9.66×10^{-6} 6.07×10^{-6} 4.32×10^{-6} 3.56×10^{-6} 2.88×10^{-6} 2.39×10^{-6}	4.7
287 (29.3)	2.00	271 (27.7)	2.27	931 (95)	1666 (170)	3332 (340)	70	1029 (105)	2058 (210)	1'	108 (11)	3.25×10^{-5} 2.20×10^{-5} 1.63×10^{-5} 1.37×10^{-5} 1.01×10^{-5}	9.3
546 (55.7)	3.81	517 (52.8)	4.33	1176 (120)	2156 (220)	4312 (440)	70	1960 (200)	3920 (400)	1'	196 (20)	8.16×10^{-5} 6.00×10^{-5} 4.82×10^{-5} 3.96×10^{-5} 2.98×10^{-5}	13.1
				1470 (150)	2940 (300)	5880 (600)	50	2695 (275)	5390 (550)	1'	294 (30)	9.88×10^{-5} 6.96×10^{-5} 4.36×10^{-5} 3.89×10^{-5}	17.4
				2940 (300)	3920 (400)	7840 (800)	45	3920 (400)	7840 (800)	1'	392 (40)	1.77×10^{-4} 1.40×10^{-4} 1.06×10^{-4} 0.87×10^{-4} 0.74×10^{-4}	26.4
				4900 (500)	7056 (720)	14112 (1440)	35	7840 (800)	15680 (1600)	1'	980 (100)	4.83×10^{-4} 3.79×10^{-4} 3.15×10^{-4} 2.84×10^{-4} 2.54×10^{-4} 2.36×10^{-4} 1.97×10^{-4} 1.77×10^{-4} 1.68×10^{-4}	44.3
				7448 (760)	8820 (900)	17640 (1380)	25	11025 (1125)	22050 (2250)	1'	1176 (120)	8.75×10^{-4} 6.91×10^{-4} 5.20×10^{-4} 4.12×10^{-4} 3.61×10^{-4} 3.07×10^{-4} 2.58×10^{-4} 2.03×10^{-4}	66.4

● 注:

1. 输入轴最高转速不得大于容许最高输出转速×速比值。
2. 输出转矩 (Nm) 是在各输出转速中将寿命时间设为固定得出的值。
3. 额定输出转矩是指输出转速15r/min时的输出转矩。
4. 惯性力矩值是减速器本体的值, 不包括输入齿轮的惯性力矩。
5. 需要上述速比以外的速比时, 请向本公司咨询。
6. 输出转速为正反切换时的转速, 不适用于单方向连续旋转。

选型流程

选型流程图

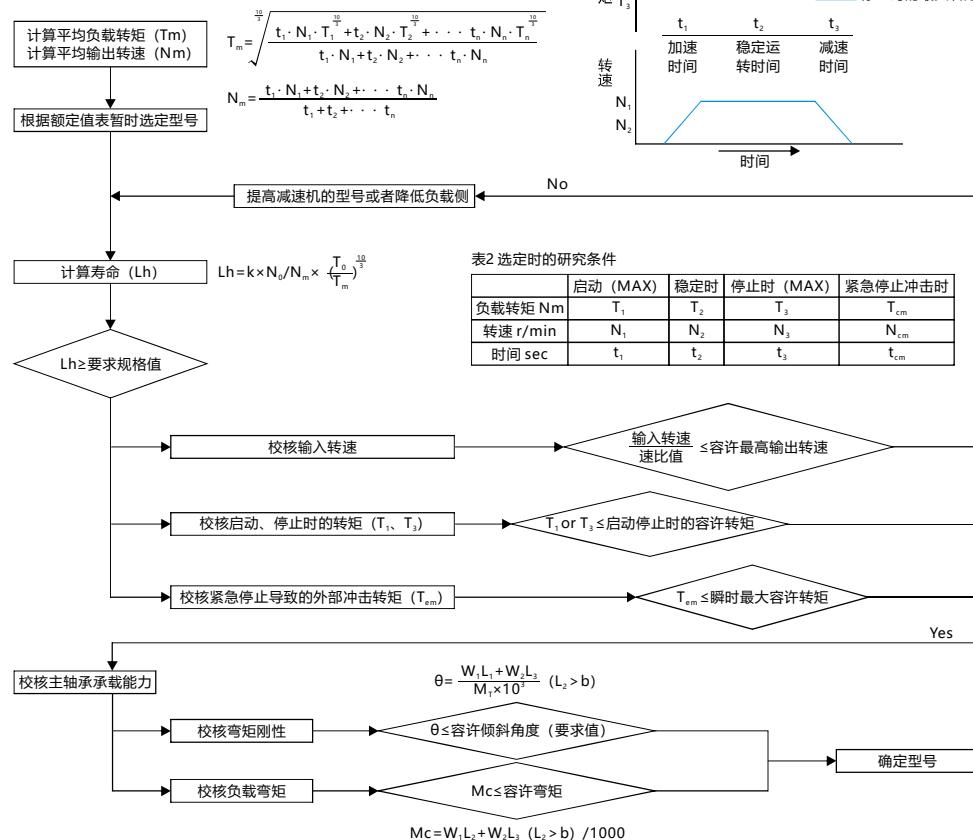

选型示例


使用条件

$T_1=2500\text{Nm}$ $T_2=500\text{Nm}$ $T_3=1500\text{Nm}$ $T_{cm}=7000\text{Nm}$
 $t_1=0.2\text{sec}$ $t_2=0.5\text{sec}$ $t_3=0.2\text{sec}$ $t_{cm}=0.05\text{sec}$
 $N_1=N_3=10\text{r/min}$ $N_2=20\text{r/min}$ $N_{cm}=20\text{r/min}$ $Z_4=40$ 齿

研究负载特性

计算平均负载转矩

$$T_m = \sqrt{\frac{0.2 \times 10 \times 2500^{\frac{10}{3}} + 0.5 \times 20 \times 500^{\frac{10}{3}} + 0.2 \times 10 \times 1500^{\frac{10}{3}}}{0.2 \times 10 + 0.5 \times 20 + 0.2 \times 10}} = 1475\text{Nm}$$

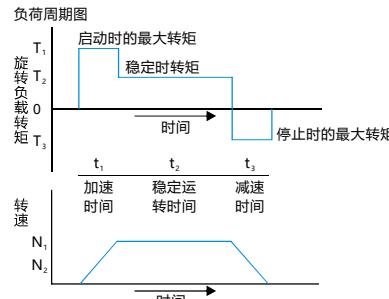

研究输出转速

最高输出转速20r/min < 45r/min (BX160E容许最高输出转速)

研究启动、停止时转矩

$T_1=2500\text{Nm} < 3920\text{Nm}$ (BX160E启动停止时的容许转矩)

$T_3=1500\text{Nm} < 3920\text{Nm}$ (BX160E启动停止时的容许转矩)

研究紧急停止时的外部冲击转矩

$T_{cm}=7000\text{Nm} < 7840\text{Nm}$ (BX160E的瞬时最大容许转矩)

$$C_{cm} = \frac{775 \times \left(\frac{5 \times 1568}{7000}\right)^{\frac{10}{3}}}{40 \times \frac{20}{60} \times 0.05} = 1696\text{次}$$

研究主轴承能力

外部载荷条件

$W_1=3000\text{N}$ $L_1=500\text{mm}$

$W_2=1500\text{N}$ $L_2=200\text{mm}$

研究弯矩刚性

计算减速器的倾斜角度是否满足要求规格值

$$\theta = \frac{3000 \times 500 + 1500 \times 200}{2940 \times 1000} = 0.61\text{ (分)}$$

额定寿命

BX-E型减速器的寿命受偏心轴中的滚动轴承的寿命的限制。

减速器各种型号均按照额定输出转矩、额定输出转速运转时的寿命时间，具体设定如下：

L_h	寿命时间 (Hr)
L_{10}	K

将减速器实际安装到装置并运转时，由于各负载条件不同，因此请按上述计算公式计算寿命时间。

$$L_h = K \times \frac{N_0}{N_m} \times \left(\frac{T_0}{T_m}\right)^{\frac{10}{3}}$$

L_h : 所求寿命时间 (Hr)
 N_m : 平均输出转速 (r/min)
 T_m : 平均负载转矩 (Nm)
 N_0 : 额定输出转速 (r/min)
 T_0 : 额定转矩 (Nm)

型号	额定转矩(T_0)	额定输出转速 (N_0)
BX20E	167Nm	
BX40E	412Nm	
BX80E	784Nm	
BX110E	1078Nm	
BX160E	1568Nm	
BX320E	3136Nm	
BX450E	4410Nm	

强度与寿命

启动、停止时的容许转矩

启动 (停止) 时，附加旋转部的惯性转矩，给减速器施加大于稳定时负载转矩的容许转矩。基本参数表中所示，表示其容许值。

启动、停止时的容许转矩为额定转矩 $\times 250\%$ 。

瞬时最大容许转矩

有时紧急停止或外部的冲击，可能会给减速器施加较大的转矩。



基本参数表中所显示的值表示的是此时的瞬时最大容许转矩值。

注：受到冲击转矩时，请参照选定流程图并且使用次数不能超过限制次数。

主轴承的能力

BX-E型减速器，其内部安装了角接触球轴承，以便支撑外部载荷。

外部载荷线图

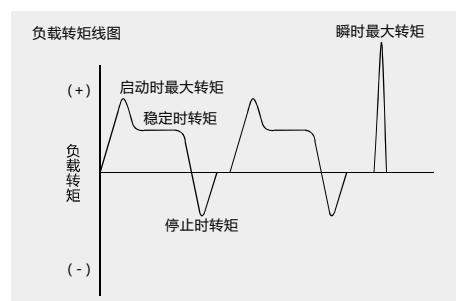

弯矩刚性

受到外部载荷并产生负载弯矩时, 行星架与负载弯矩成正比倾斜。

($L_2 > b$ 的情况)

弯矩刚性表示的是主轴承的刚性, 用倾斜单位角度 (1arc.min.) 所需的弯矩值来表示。

$$\theta = \frac{W_1 L_1 + W_2 L_2}{M_r \times 10^3}$$

θ : 行星架的倾斜角度 (arc.min.)

M_r : 弯矩刚性 (Nm/arc.min.)

W_1 、 W_2 : 负荷 (N)

L_1 、 L_2 : 到负载作用点的距离 (mm)

$$L_2 = L + \frac{b}{2} - a$$

L : 行星架安装面到载荷点的距离 (mm)

容许弯矩

容许弯矩表示BX-E型减速器通常运转时发生的载荷弯矩 (启动、停止时的弯矩等) 的容许值。

载荷弯矩和轴向推力载荷同时作用, 请在容许弯矩线图范围内使用。

$M_r \leq$ 容许弯矩值

$$M_r = (W_1 L_1 + W_2 L_2 (L_2 > b)) / 1000$$

M_r : 载荷弯矩 (Nm)

W_1 、 W_2 : 载荷 (N)

L_1 、 L_2 : 到载荷作用点的距离 (mm)

$$L_2 = L + b - a$$

L : 行星架安装面到载荷点的距离 (mm)

型号	容许弯矩 Nm	容许轴向推力 N
BX20E	882	3920
BX40E	1666	5194
BX80E	2156	7840
BX110E	2940	10780
BX160E	3920	14700
BX320E	7056	19600
BX450E	8820	24500

瞬时最大容许弯矩

有时由于紧急停止或外部的冲击, 可能会给减速器施加较大的弯矩。

基本参数表中所显示的值表示的是此时的瞬时最大容许弯矩值。

注: 因型号不同, 瞬时最大容许弯矩在输出轴螺栓紧固型和输出轴销并用紧固型中不同



■ 主要性能指标

● 刚性 (扭转刚度、空程) 与齿隙


固定输入齿轮和针壳, 然后向行星架施加转矩, 则会产生与转矩响应的扭转, 并画出迟滞曲线。

型号	力矩刚性 Nm/arc.min.	尺寸 (mm)	
		a	b
BX20E	372	20.1	113.3
BX40E	931	29.6	143.7
BX80E	1176	33.4	166.0
BX110E	1470	32.2	176.6
BX160E	2940	47.8	210.9
BX320E	4900	56.4	251.4
BX450E	7448	69.0	292.7

容许弯矩线图

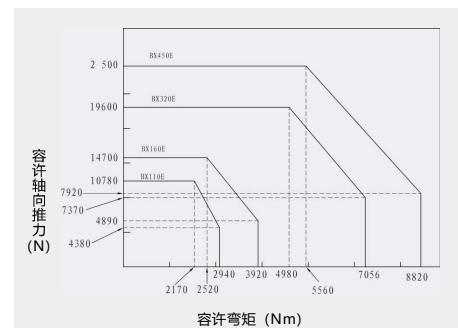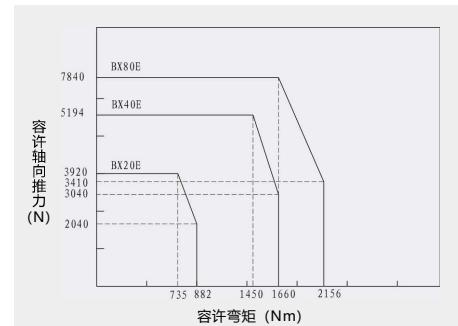

迟滞曲线

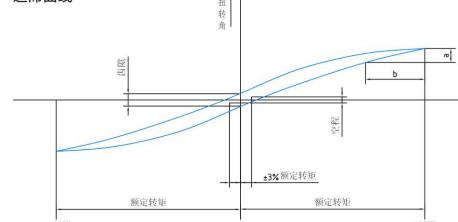

从该迟滞曲线获取的扭转刚度、空程表示减速器的刚性。BX减速器具有很优异的扭转刚性。

$$\text{扭转刚度} = \frac{b}{a}$$

扭转角的计算示例

以BX320E为例, 求取单方向上施加转矩时的扭转角。

1、负载转矩为30Nm的情况---扭转角 (ST_1)

负载转矩在空程范围内的情况

$$ST_1 = \frac{30}{94} \times \frac{1(\text{arc.min.})}{2} = 0.16 \text{arc.min. 以下}$$

2、负载转矩为1300Nm的情况---扭转角 (ST_2)

负载转矩在额定转矩范围内的情况


$$ST_2 = \frac{1}{2} + \frac{1300 - 94.0}{980} = 1.73 \text{arc.min.}$$

● 振动

振动是指施加惯性负载并通过伺服电机驱动时圆周方向的扭转振动。

如工业用机械手等, 在机械臂较长的状态下需要进行准确且平稳地轨迹控制时是其重要的特性。

振动特性的实测示例如下图所示。

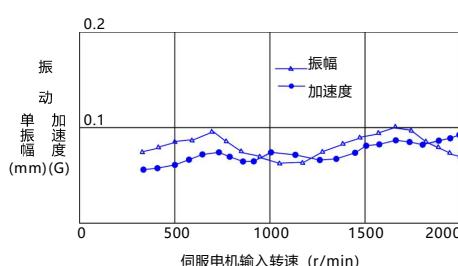

(测量条件)

1 型号 BX80E 2 减速比 1/121 3 装配精度 建议精度

4 载荷惯性力矩 (I) 107.8kg·m² 5 测量半径 550mm

空程

指在额定转矩的±3%处的迟滞曲线宽度的中间点的扭转角。

齿隙

指在迟滞曲线的转矩“零”处的扭转角。

型号	扭转刚度 Nm/arc.min.	空程		齿隙 Arc.min.
		空程 arc.min.	测定扭矩 Nm	
BX20E	49	MAX1	±5.00	MAX1
BX40E	108		±12.3	
BX80E	196		±23.5	
BX110E	294		±32.3	
BX160E	392		±47.0	
BX320E	980		±94.0	
BX450E	1176		±132.0	



注: 1、上述扭转角是减速器单体的值。

2、关于空程的特殊规格请咨询本公司。

● 角度传递误差

角度传递误差 (θ_{er}) 是指输入任意旋转角 (θ_{in}) 时的理论输出旋转角度与实际输出旋转角度 (θ_{out}) 之间的差, 用角度传递误差 (θ_{er}) 表示。

$$\theta_{er} = \frac{\theta_{in}}{R} - \theta_{out} (R: \text{速比值})$$

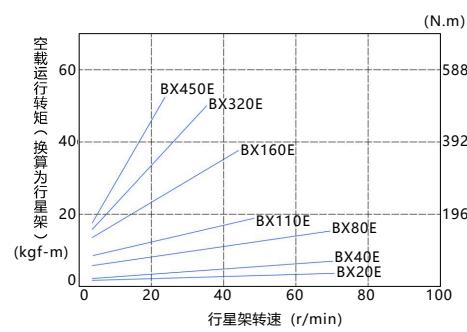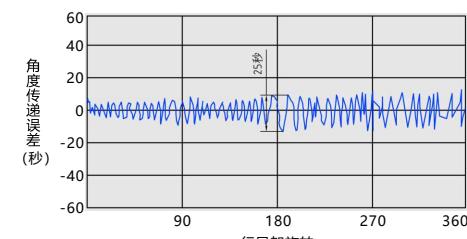

(测量条件)

1 针壳温度 30°C 2 装配精度 建议精度 3 润滑 润滑脂

● 增速启动力矩

增速启动转矩是指启动行星架所需的转矩。将减速器的输入齿轮端处于自由状态，针齿壳固定，然后给行星架施加一个大于增速转动的转矩，即可实现增速启动。




● 低温特性 (低温域的空载运行转矩)

(测量条件)





- 1.装配精度 建议精度
- 2.润滑 润滑脂
- 3.输入转速 2000r/min

减速器在低温环境下使用，会导致润滑油脂的粘度增加从而导致空载运行时转矩增大。

下图显示低温域的空载运行转矩。


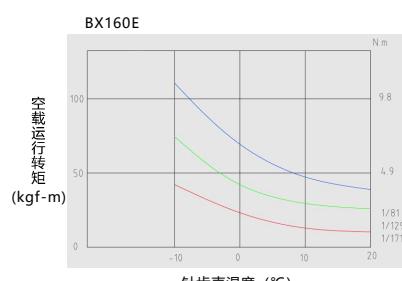
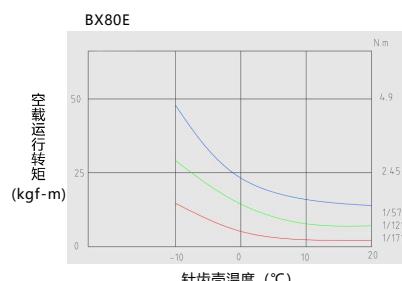
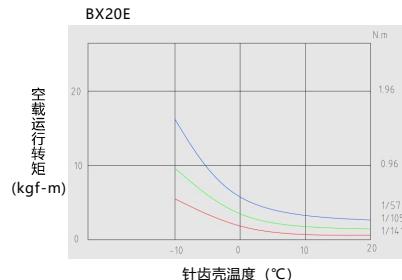


型号	增速启动转矩Nm
BX20E	42
BX40E	47
BX80E	70
BX110E	80
BX160E	110
BX320E	220
BX450E	270

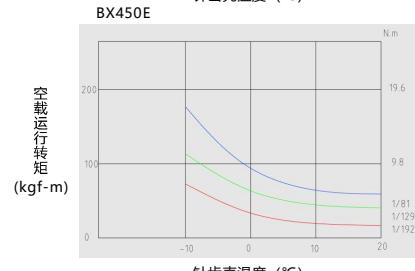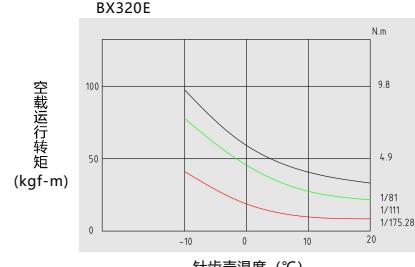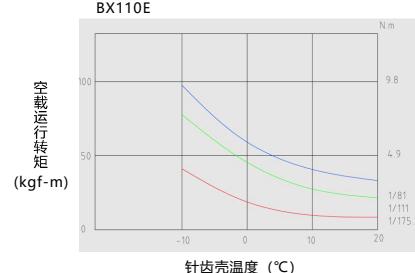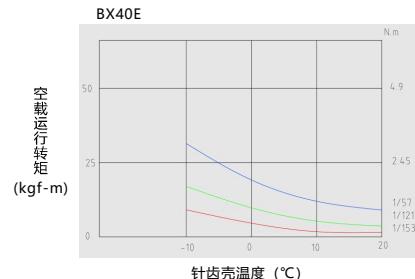


● 效率表 (测量条件)

1.装配精度 建议精度 2.润滑 润滑脂 3.输入转速 2000r/min

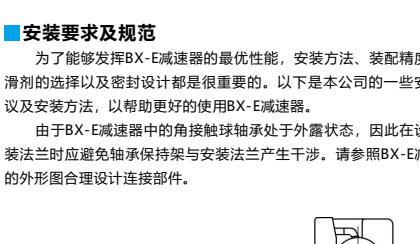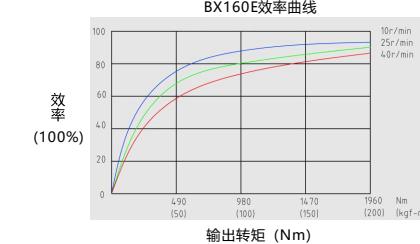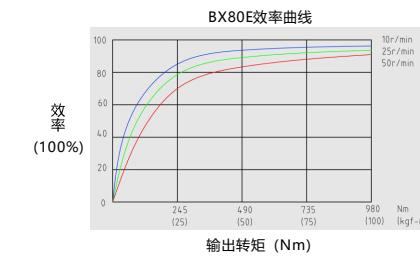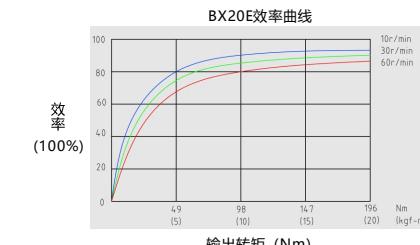


	X	Y
BX320E	MAX3.2	MAXΦ222.2
BX450E	MAX5.5	MAXΦ285



■ 安装要求及规范

为了能够发挥BX-E减速器的最优性能，安装方法、装配精度、润滑油剂的选择以及密封设计都是很重要的。以下是本公司的一些安装建议及安装方法，以帮助更好的使用BX-E减速器。

由于BX-E减速器中的角接触球轴承处于外露状态，因此在设计安装法兰时应避免轴承保持架与安装法兰产生干涉。请参照BX-E减速器的外形图合理设计连接部件。

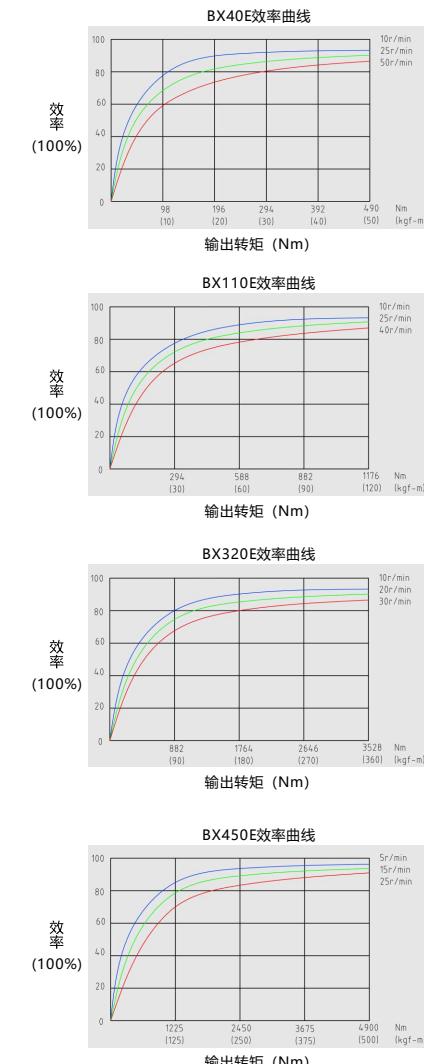

● 装配精度

减速器如果安装精度不良时,容易产生振动和噪音,并且会影响减速器的寿命;因此,电动机法兰请参照下表精度进行设计。

型号	同心度误差 a
BX20E	MAX0.03
BX40E	MAX0.03
BX80E	MAX0.03
BX110E	MAX0.03
BX160E	MAX0.05
BX320E	MAX0.05
BX450E	MAX0.05

● 装配要领

表示将BX-E型减速器安装在配套部件时的标准图例。在装配时,请务必参照指定量封入专用润滑脂。表示了“O”型圈的密封位置,因此请在参考的基础上在安装侧进行密封设计。

在结构上不能使用“O”型圈时,请使用合适的密封剂。轴部的嵌和请使用内侧或者外侧的任何一个。

输出轴螺栓紧固型

表 “O”型圈 (II)

型号	通用“O”型圈	
	尺寸	材料
BX20E	119.5×2.0	S120
BX40E	150×3.55	GB/T 3452.1-1992
BX80E	180×3.55	GB/T 3452.1-1992
BX110E	185×5.3	GB/T 3452.1-1992
BX160E	218×5.3	GB/T 3452.1-1992
BX320E	265×5.3	GB/T 3452.1-1992
BX450E	295×5.3	GB/T 3452.1-1992

注:由于输出轴紧固用螺栓尺寸不同,请务必确认装配之后的各个螺栓是否按规定的紧固转矩进行紧固。

● 螺栓的紧固转矩、容许传递转矩

BX-E减速器依靠螺钉传递转矩,建议使用内六角螺钉紧固,下表是减速器常用传递转矩螺钉的型号,以及螺钉的参数值。在使用时为了防止螺钉松动建议采取一些防松措施(例如:使用弹簧弹片、螺钉胶等措施)。

表螺钉的紧固转矩的紧固力

注:以下表示配套侧使用钢、铸铁时的紧固力。.

螺栓的容许传递转矩计算公式

$$T_s = F \times \frac{D_1}{2} \times \mu \times n_i$$

T_s : 螺栓容许传递转矩 (Nmm)


F: 螺栓紧固力 (N)

D_1 : 螺栓安装孔C.D. (mm)

μ : 摩擦系数

n_i : 螺栓个数


内六角螺钉 公称×螺距 (mm)	紧固扭矩 Nm	紧固力 N	使用螺钉参数
M5×0.8	9.01±0.49	9310	内六角螺钉 GB/T 70.1-2000 性能等级 12.9级 螺纹等级 GB/T 197-1981 6g
M6×1.0	15.6±0.78	13180	
M8×1.25	37.2±1.86	23960	
M10×1.5	73.5±1.86	38080	
M12×1.75	128.4±6.37	55100	
M14×2.0	204.8±10.2	75860	
M16×2.0	318.5±15.9	103410	

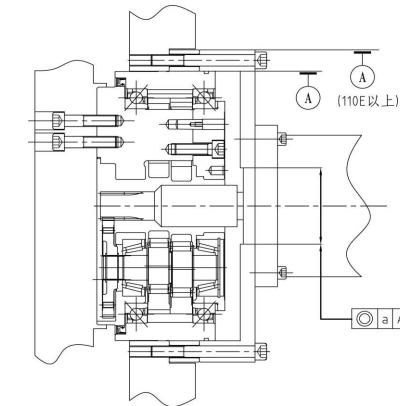


● 安装输入齿轮

输入齿轮是本公司根据用户需求定制的,基本的安装方法可以分为两类,本公司会根据用户提供的电机型号,安装方式设计输入齿轮。下图是三大类安装方式的示例,具体情况请联系本公司。

直轴的情况下
(没有伺服电动机螺母)




(带伺服电动机螺母)

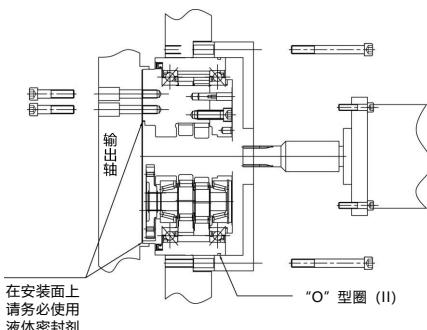


BX20E、40E装配输入齿轮时的注意事项

BX20E、BX40E的行星齿轮只有2件,因此在装配时需要特别注意,输入齿轮要垂直插入,否则会产生输入齿轮不在减速器的中央,损坏减速器及齿轮,在安装完成必须确认装配关系是正确的。

安装示例图

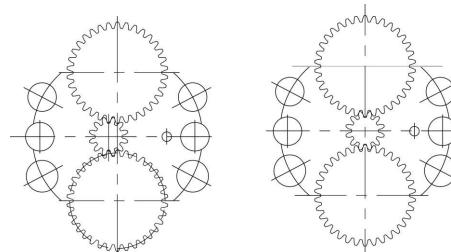

能贯通减速器内的速比值安装示例图

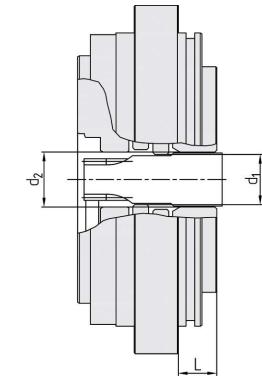


能贯通减速器的速比值与不能贯通减速器内的速比值

型号	孔径			孔深	能够贯通的速比		不能贯通的速比	
	d1	d2	I		行星架旋转	针齿壳旋转	行星架旋转	针齿壳旋转
BX20E	22.2	24	18.5		81、105、121、141、161	80、104、120、140	57	56
BX40E	27.4	30	23.5		81、105、121、153	80、104、120、152	57	56
BX80E	37	40	23		81、101、121、153	80、100、120、152	57	56
BX110E	39	42	20		81、111、161、175.28	80、110、126.7、160、174.2		
BX160E	43.4	47	30		81、101、129、145、171	80、100、128、144、170		
BX320E	47.6	52	34		81、101、118.5、129、141、153、171、185、201	80、100、117.5、128、140、153、184、200		
BX450E	57.2	62	40		81、101、129、153、171、192.4、201、210.23、257.84	80、100、128、152、170、191.4、200、209.23、256.84		

不能贯通的速比的安装示例

速比较小的减速器行星齿轮直径变小而输入齿轮的直径变大,因此输入齿轮不能贯穿整个减速器,而采用花键轴形式的结构,注意深沟球轴承的位置设计。

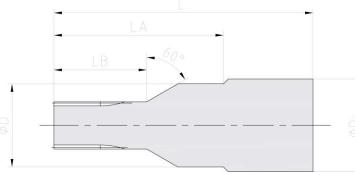

不能贯的速比

型号	L	LA	LB	D	D1	LC	LD	LE	LG	LH	深沟球轴承
BX20E	95	53	30	21.5	23.5	90	11.7	17	14	9	6003
BX40E	105	58	30	26.5	29.5	103	13.9	19	16	11.5	6004
BX80E	110		35	36		109	13.9	15.5	12	16	6005


注: 深沟球轴承、弹性挡圈, 请贵公司准备。

油脂要求及加油量

为了实现BX-E型减速器的性能, 建议使用正规厂家的专用润滑油, 请勿两种及两种以上型号润滑油混用。


● 润滑脂润滑

BX减速器的标准润滑是脂润滑

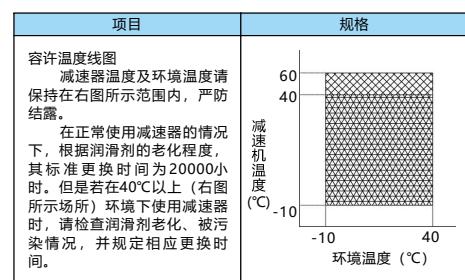


注: 在上述以外的温度范围使用时, 请与本公司联系协商。

不能贯通减速器内的速比值安装示例图

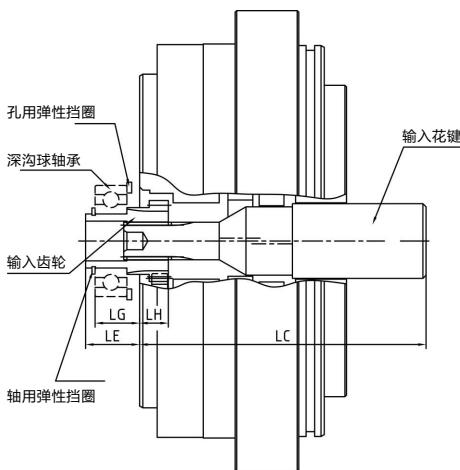


● 润滑脂封入位置


安装水平轴

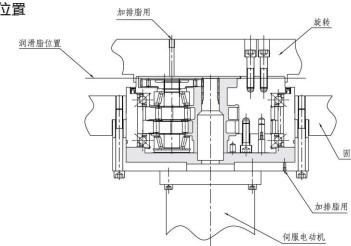

安装垂直轴 (1)

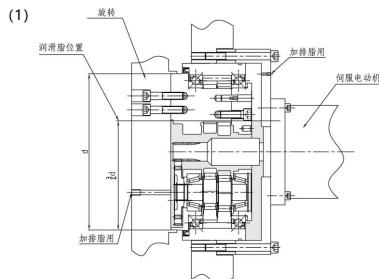

安装垂直轴 (2)



■ 售后及常见故障处理

减速器在本公司规定的额定运行条件内、在正常的装配状态以及润滑状态下使用, 购买后一年内发现材料方面、制造方面的缺陷, 该产品的修理、更换等相关费用由本公司承担。实际拆卸以及安装所需的工作量、再次购买所需的运费及税金、仓库费用等附带费用不在本公司承担范围内。因本产品不良产生的搭载实机中止而引起的损失费用等, 本公司不予承担。若进行经济补偿, 其金额上限不应超过索赔对象产品的出售价格。在没有事先通知本公司的情况下, 擅自分解该产品、或重新组装该产品, 由此引发的质量、性能、安全方面的问题本公司一概不予负责。

日常检查及故障诊断、故障处理

检查项目	故障	故障原因	处理方法
噪音	异响或声音急剧变化	减速器损坏	更换减速器
	安装不良	对安装面进行检查	
	减速器损坏	更换减速器	
振动	振动增大或振动发生剧烈变化	安装不良	对安装面进行检查
	缺油或润滑脂变质	添加或更换润滑脂	
表面温度	表面温度急剧升高	负载或转速超过额定值	降低转矩或转速至额定值内
	表面温度急剧升高	负载或转速超过额定值	降低转矩或转速至额定值内
紧固螺栓	紧固螺栓松动	螺栓紧固力矩不足	按要求力矩紧固螺栓
漏油	结合面处漏油	结合面处有异物	清理结合面异物后组装
	O形圈损坏	O形圈损坏	更换O形圈
精度	减速器齿隙变大	齿部磨损	系统补偿或更换减速器

表22安装水平轴的情况

型号	需要封入量 cc (g)
BX20E	87 (76)
BX40E	195 (170)
BX80E	383 (333)
BX110E	432 (376)
BX160E	630 (548)
BX320E	1040 (905)
BX450E	1596 (1389)

表23安装垂直轴的情况


型号	需要封入量 cc (g)
BX20E	100 (87)
BX40E	224 (178)
BX80E	439 (382)
BX110E	495 (431)
BX160E	694 (604)
BX320E	1193 (1038)
BX450E	1831 (1593)

E系列外形尺寸图



■ BX20E 输出轴螺栓紧固型外形尺寸图

型号: BX20E- □ (速比) - A

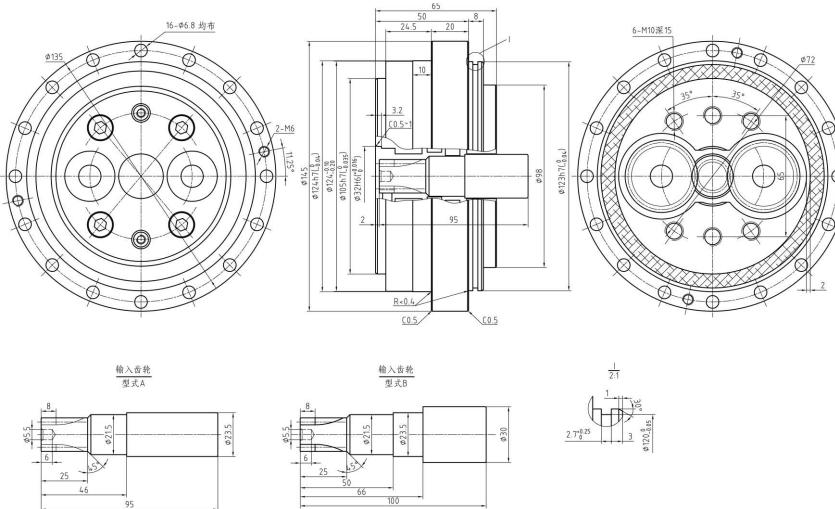


	螺栓传递扭矩	销传递扭矩	总传递扭矩
针齿壳连接	2136.4 Nm	△△△△	2136.4 Nm
行星架连接	1195.6 Nm	△△△△	1195.6 Nm

E系列外形尺寸图



■ BX20E-57 输出轴螺栓紧固型外形尺寸图

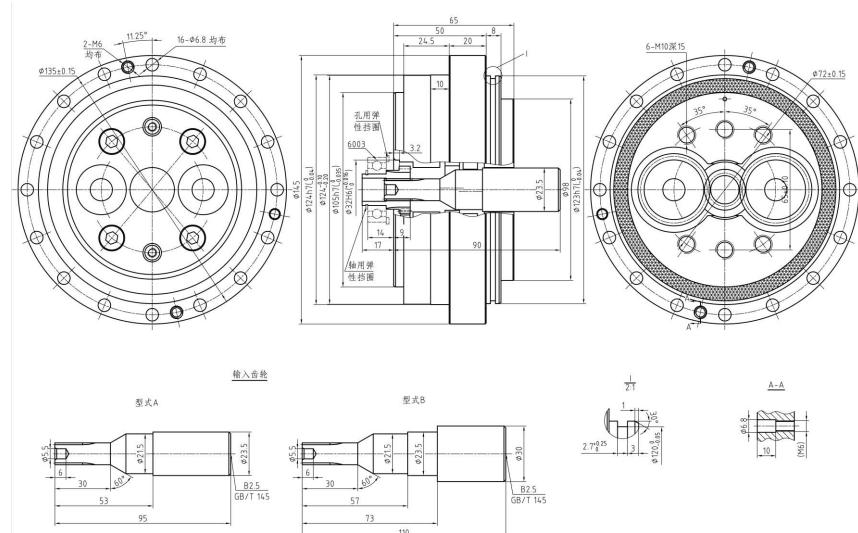


	螺栓传递扭矩	销传递扭矩	总传递扭矩
针齿壳连接	2136.4 Nm	△△△△	2136.4 Nm
行星架连接	1195.6 Nm	△△△△	1195.6 Nm

|E系列外形尺寸图



■ BX40E 输出轴螺栓紧固型外形尺寸图

型号: BX40E- □ (速比) - A
B

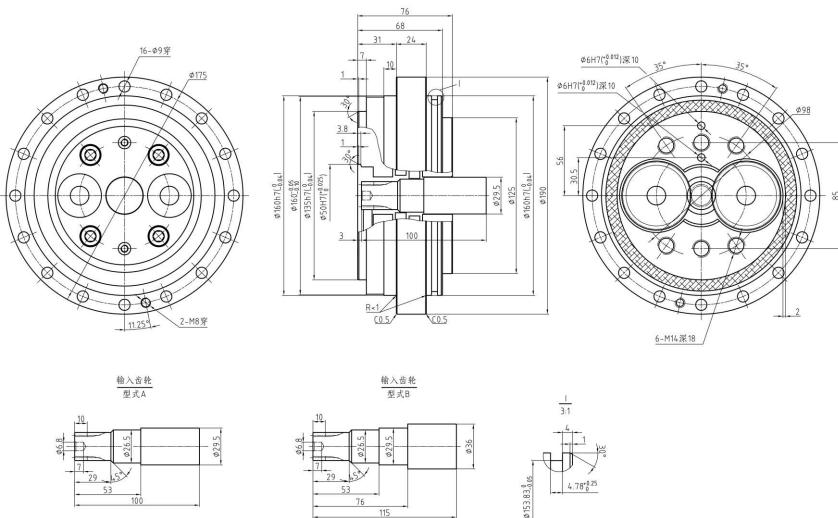


	螺栓传递扭矩	销传递扭矩	总传递扭矩
针齿壳连接	5027.4 Nm	—	5027.4 Nm
行星架连接	3204.6 Nm	—	3204.6 Nm

|E系列外形尺寸图



■ BX40E-57 输出轴螺栓紧固型外形尺寸图

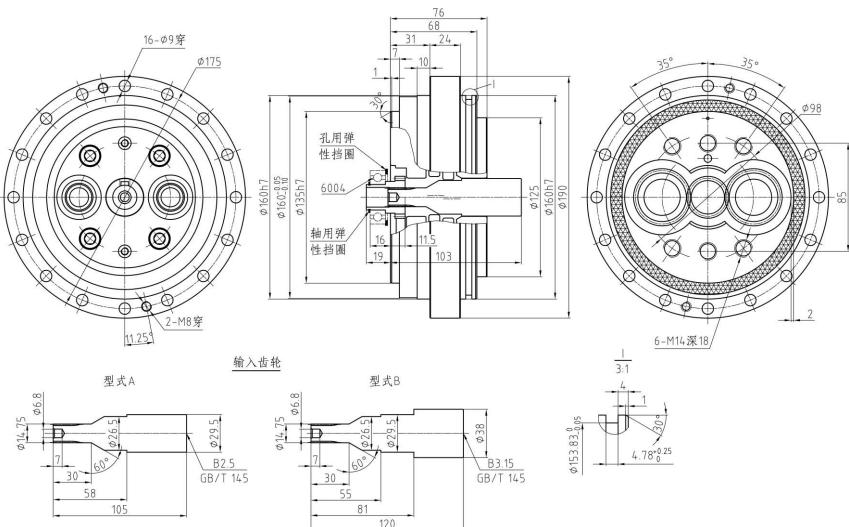


	螺栓传递扭矩	销传递扭矩	总传递扭矩
针齿壳连接	5027.4 Nm		5027.4 Nm
行星架连接	3204.6 Nm		3204.6 Nm

|E系列外形尺寸图



■ BX80E 输出轴螺栓紧固型外形尺寸图

型号: BX80E- □ (速比) -

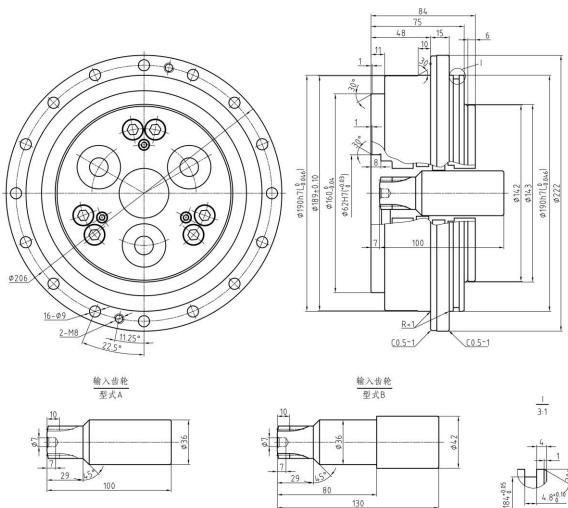


	螺栓传递扭矩	销传递扭矩	总传递扭矩
针齿壳连接	5919.2 Nm		5919.2 Nm
行星架连接	4939.2 Nm		4939.2 Nm

|E系列外形尺寸图



■ BX80E-57 输出轴螺栓紧固型外形尺寸图

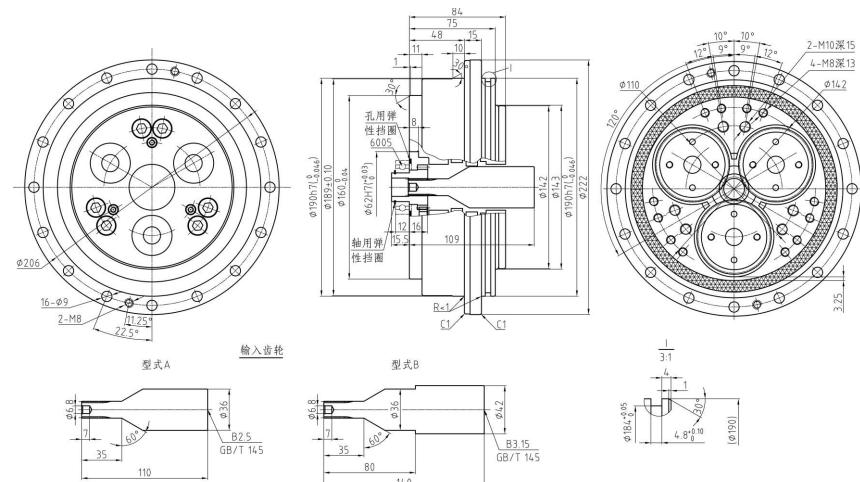


	螺栓传递扭矩	销传递扭矩	总传递扭矩
针齿壳连接	5919.2 Nm		5919.2 Nm
行星架连接	4939.2 Nm		4939.2 Nm

|E系列外形尺寸图



■ BX110E 输出轴螺栓紧固型外形尺寸图

型号: BX110E-□ (速比) - □

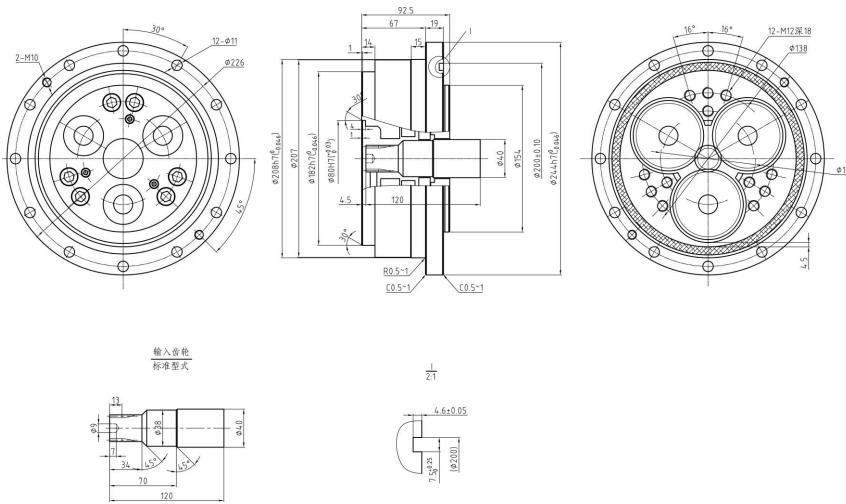


	螺栓传递扭矩	销传递扭矩	总传递扭矩
针齿壳连接	7742 Nm		7742 Nm
行星架连接	6370 Nm		6370 Nm

|E系列外形尺寸图



型号: BX160E-□ (速比) -

■ BX160E 输出轴螺栓紧固型外形尺寸图

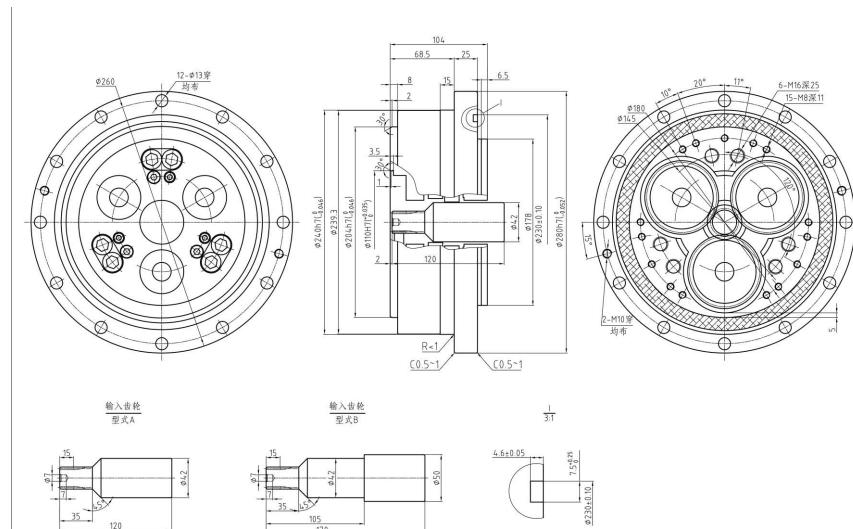


	螺栓传递扭矩	销传递扭矩	总传递扭矩
针齿壳连接	12887 Nm		12887 Nm
行星架连接	11593.4 Nm		11593.4 Nm

E系列外形尺寸图



■ BX320E 输出轴螺栓紧固型外形尺寸图

型号: BX320E-□ (速比) -

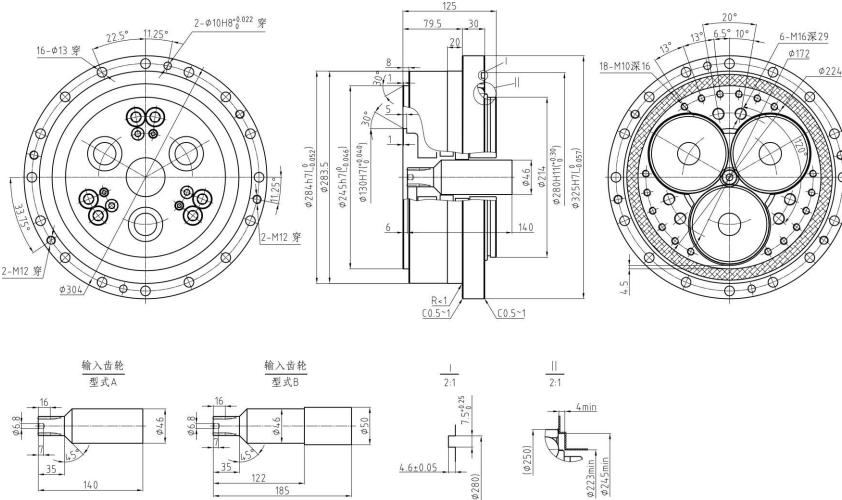


	螺栓传递扭矩	销传递扭矩	总传递扭矩
针齿壳连接	20099.8 Nm	△△△	20099.8 Nm
行星架连接	19521.6 Nm	△△△	19521.6 Nm

E系列外形尺寸图



■ BX450E 输出轴螺栓紧固型外形尺寸图

型号: BX450E-□ (速比) -

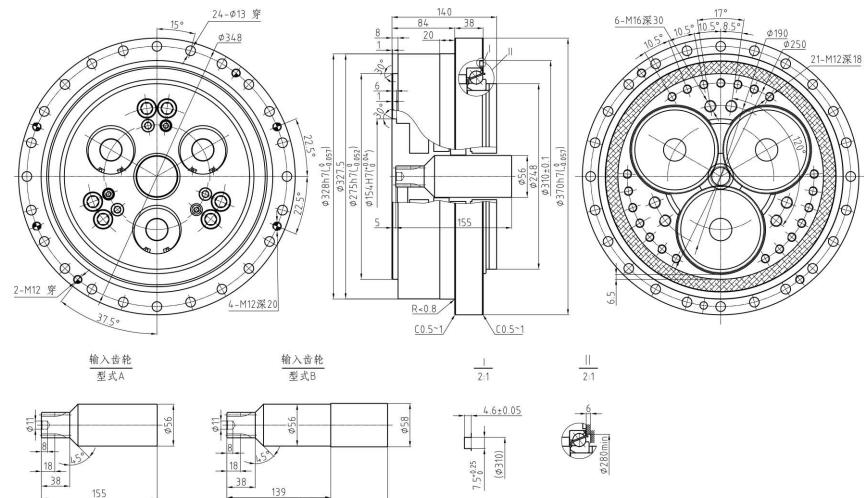

	螺栓传递扭矩	销传递扭矩	总传递扭矩
针齿壳连接	34515.6 Nm	△△△	34515.6 Nm
行星架连接	30536.8 Nm	△△△	30536.8 Nm

■ 定制减速器

秦川机器人减速器厂可承接用户订制减速器。
具体的细节要求请与本公司联系。

BX工业机器人关节减速器

系列

■型号说明

订购时,请按下列要求进行选型。

产品的型号是由产品代号、规格、结构型式和速比四部分组成。

型号示例

BX 120C-36.75

BX : 产品代号

120 : 产品规格

C : 表示中空型的结构型式

36.75 : 速比值R (减速比=1/R)



现有型号规格

产品规格	输出转矩kgf·m(Nm)
50	50(490)
120	100(980)
200	200(1960)
320	320(3136)
400	400(3920)
500	500(4900)

注:有特殊速比、精度的可定制

■结构和工作原理

● 结构

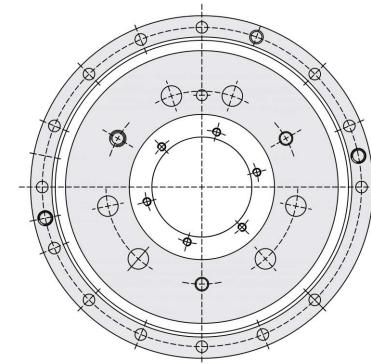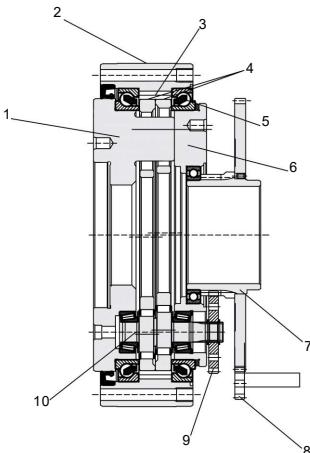


- 1 左行星架
- 2 针齿壳
- 3 针齿
- 4 摆线轮
- 5 主轴承
- 6 右行星架
- 7 中心齿轮
- 8 输入齿轮
- 9 行星齿轮
- 10 偏心轴

● 工作原理


BX-C减速器是分两级减速,第一级是渐开线行星齿轮减速机构;第二级是摆线针轮减速机构。

BX-C型减速器有很多使用方法。旋转方向与速比如下图所示。


- 1 摆线轮
- 2 行星架
- 3 偏心轴
- 4 针齿壳
- 5 针齿



偏心轴 旋转角0





旋转角180°



旋转角360°


请选择最佳使用方法

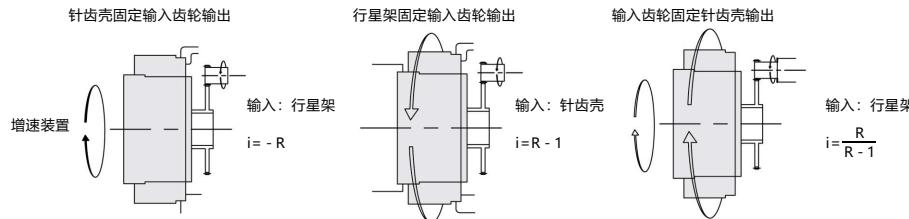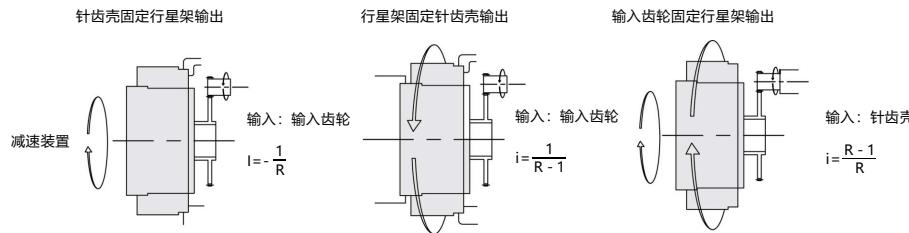


i 表示各种使用方式下输出转速与输入转速的比值。
速比为“+”表示输入与输出方向相同；为“-”表示输入与输出方向相反。

安装示例（将电动机安装在减速器外壳侧的情况）

针齿壳固定行星架输出的情况

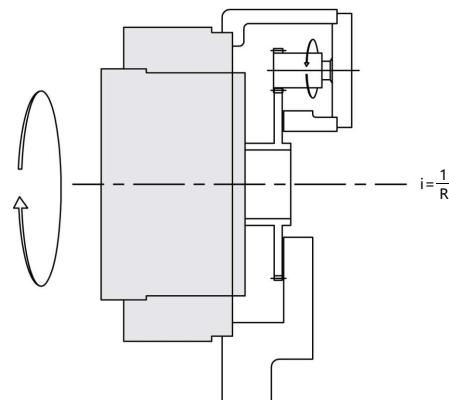

行星架固定针齿壳输出的情况

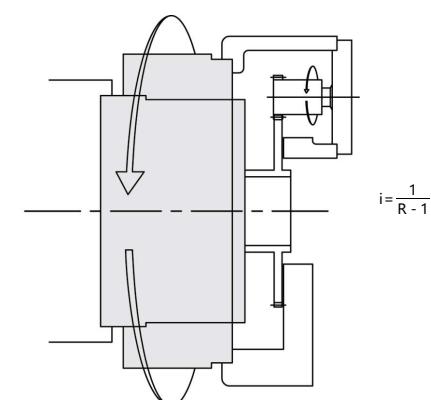

● 减速比

减速比 i 是一级减速与二级减速相加到的，减速比因减速器使用方法不同而不同，可以根据下列公式进行减速比的计算。

行星架旋转的情况

$$R = R_1 \times \frac{Z_2}{Z_1}$$

$$i = -\frac{1}{R}$$

$$R_1 = 1 + \frac{Z_4}{Z_3} + Z_6$$

R : 总速比值

R1 : 减速器单体的速比值

Z1 : 输入齿轮的齿数

Z2 : 中心齿轮大齿轮的齿数


Z3 : 中心齿轮小齿轮的齿数

Z4 : 行星齿轮的齿数

Z5 : 摆线轮的齿数

Z6 : 针齿数

i : 减速比

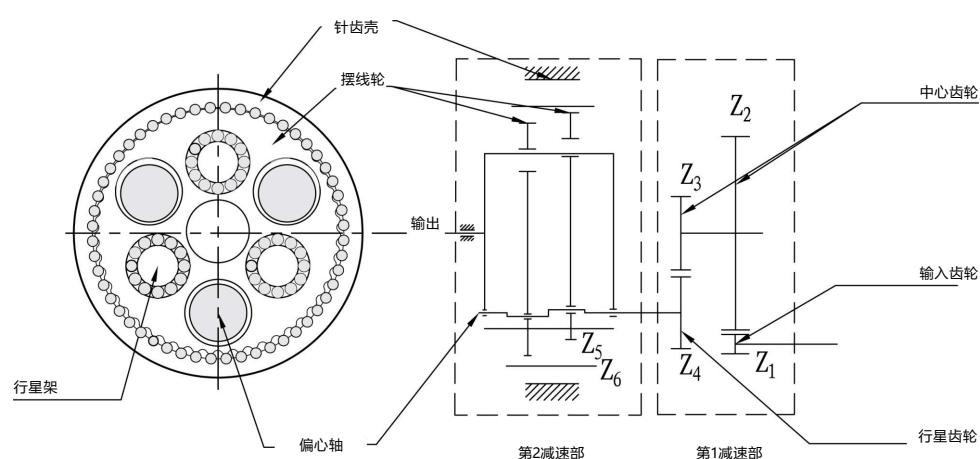

注：上述速比值、旋转方向是在将电动机（电动机的固定部件）安装在减速器针齿壳侧的情况下速比值、旋转方向。

■ 基本参数表

输出转速 (r/min)		5		10		15		20		25		30		40		50	
型号	减速器单体的速比值 (R _i)	输出转矩	输入功率	输出转矩	输入功率	输出转矩	输入功率	输出转矩	输入功率	输出转矩	输入功率	输出转矩	输入功率	输出转矩	输入功率		
		Nm (kgf·m)	kW	Nm (kgf·m)	kW	Nm (kgf·m)	kW	Nm (kgf·m)	kW	Nm (kgf·m)	kW	Nm (kgf·m)	kW	Nm (kgf·m)	kW		
BX10C	27	136 (13.9)	0.09	111 (11.3)	0.16	98 (10)	0.21	90 (9.17)	0.25	84 (8.58)	0.29	80 (8.12)	0.34	73 (7.45)	0.41	68 (6.97)	0.47
BX27C	36.57 (1390/38)	368 (37.5)	0.26	299 (30.5)	0.42	265 (27)	0.55	243 (24.8)	0.68	227 (23.2)	0.79	215 (21.9)	0.90	197 (20.1)	1.10	184 (18.8)	1.29
BX50C	32.54 (1985/61)	681 (69.5)	0.48	554 (56.5)	0.77	490 (50)	1.03	450 (45.9)	1.26	420 (42.9)	1.47	398 (40.6)	1.67	366 (37.3)	2.04	341 (34.8)	2.38
BX100C	36.75	1362 (139)	0.95	1107 (113)	1.55	980 (100)	2.05	899 (91.7)	2.51	841 (85.8)	2.94	796 (81.2)	3.33	730 (74.5)	4.08		
BX120C	36.75	1362 (139)	0.95	1107 (113)	1.55	980 (100)	2.05	899 (91.7)	2.51	841 (85.8)	2.94	796 (81.2)	3.33	730 (74.5)	4.08		
BX200C	34.86 (1499/43)	2724 (278)	1.90	2215 (226)	3.09	1960 (200)	4.11	1803 (184)	5.04	1686 (172)	5.88	1597 (163)	6.69				
BX320C	35.61 (2778/78)	4361 (445)	3.04	3538 (361)	4.94	3136 (320)	6.57	2881 (294)	8.05	2690 (275)	9.41						
BX320CA	210	4361 (445)	3.04	3538 (361)	4.94	3136 (320)	6.57	2881 (294)	8.05	2690 (275)	9.41						
BX400C	35.61 (2778/78)	5449 (556)	3.79	4430 (452)	6.17	3920 (400)	8.19	3598 (367.2)	10.02								
BX500C	37.34 (3099/83)	6811 (695)	4.75	5537 (56.5)	7.73	4900 (500)	10.26	4498 (459)	12.56								

● 注：

1. 输入轴最高转速不得大于容许最高输出转速×总速比。

2. 输入功率 (kW) 考虑了减速器的效率。

3. 输出转矩 (Nm) 是在各输出转速中将寿命时间设定为固定得出的值。 $(N \cdot T^{\frac{10}{3}}) = \text{固定}$

4. 额定转矩是指输出转速15r/min时的输出转矩，是计算寿命的基础数值。

5. 惯性力矩值是减速器单体的值，不考虑中心齿轮、输入齿轮的惯性力矩。因此电动机轴换算的惯性力矩，请参照一下公式。

$$\frac{\text{惯性力矩 (减速器单体)} + \text{中心齿轮的惯性力矩}}{(\text{中心齿轮大齿轮的齿数/输入齿轮的齿数})^2} + \text{输入齿轮的惯性力矩}$$

60		力矩刚性 代表值 Nm/arc.min. (kgf·m/ arc.min.)	容许力矩 Nm (kgf·m)	瞬时最大 容许力矩 Nm (kgf·m)	容许最高 输出转速 r/min	启动、停止 时的容许 转矩 Nm (kgf·m)	瞬时最大 容许转矩 Nm (kgf·m)	空程 MAX. Arc.min.	扭转刚度 代表值 Nm/arc.min. (kgf·m/ Arc.min.)	惯性力矩 I (I=GD ² /4) 减速器单体 Kg·m ²	惯性力矩 I (I=GD ² /4) 标准中心齿轮 Kg·m ²	重量 Kg
输出 转矩	输入 功率											
65 (6.60)	0.54	421 (43)	686 (70)	1372 (140)	80	245 (25)	490 (50)	1'	47 (4.8)	1.38×10^{-5}	0.678×10^{-3}	4.6
174 (17.8)	1.46	1068 (109)	980 (100)	1960 (200)	60	662 (67.5)	1323 (135)	1'	147 (15)	0.550×10^{-4}	0.563×10^{-3}	8.5
		1960 (200)	1764 (180)	3528 (360)	50	1225 (125)	1960 (200)	1'	255 (26)	1.82×10^{-4}	0.363×10^{-2}	14.6
		2813 (287)	2450 (250)	4900 (500)	40	2450 (250)	3430 (350)	1'	510 (52)	0.475×10^{-3}	0.953×10^{-2}	19.5
		2813 (287)	2450 (250)	4900 (500)	40	2450 (250)	1960 (500)	1'	510 (52)	0.475×10^{-3}	0.953×10^{-2}	19.5
		9800 (1000)	8820 (900)	17640 (1800)	30	4900 (500)	9800 (1000)	1'	980 (100)	1.39×10^{-3}	1.94×10^{-2}	55.6
		12740 (1300)	20580 (2100)	39200 (4000)	25	7840 (800)	15680 (1600)	1'	1960 (200)	0.518×10^{-2}	0.405×10^{-1}	79.5
		12740 (1300)	20580 (2100)	39200 (4000)	25	7840 (800)	15680 (1600)	1'	1960 (200)	0.459×10^{-3}	0.636×10^{-3}	92.1
		17640 (180)	26460 (2700)	52920 (5400)	20	9800 (1000)	19600 (2000)	1'	2548 (260)	0.541×10^{-2}	0.407×10^{-1}	106
		24500 (2500)	34300 (3500)	78400 (8000)	20	12250 (1250)	24500 (2500)	1'	3430 (350)	0.996×10^{-2}	1.014×10^{-1}	154


6. 在大于上述容许最高输出转速的情况下使用时，请向本公司咨询。

7. 输出转速为正反切换时的转速，不适用于单方向连续旋转。单方向连续旋转长时间使用时请联系本公司。

8. 减速器单体的速比值是在将电动机（电动机的固定部件）安装在针壳侧的情况下的速比值。请注意将电动机（电动机的固定部件）安装在减速器的行星架侧的情况下，速比值会减小1。

选型流程

选型流程图

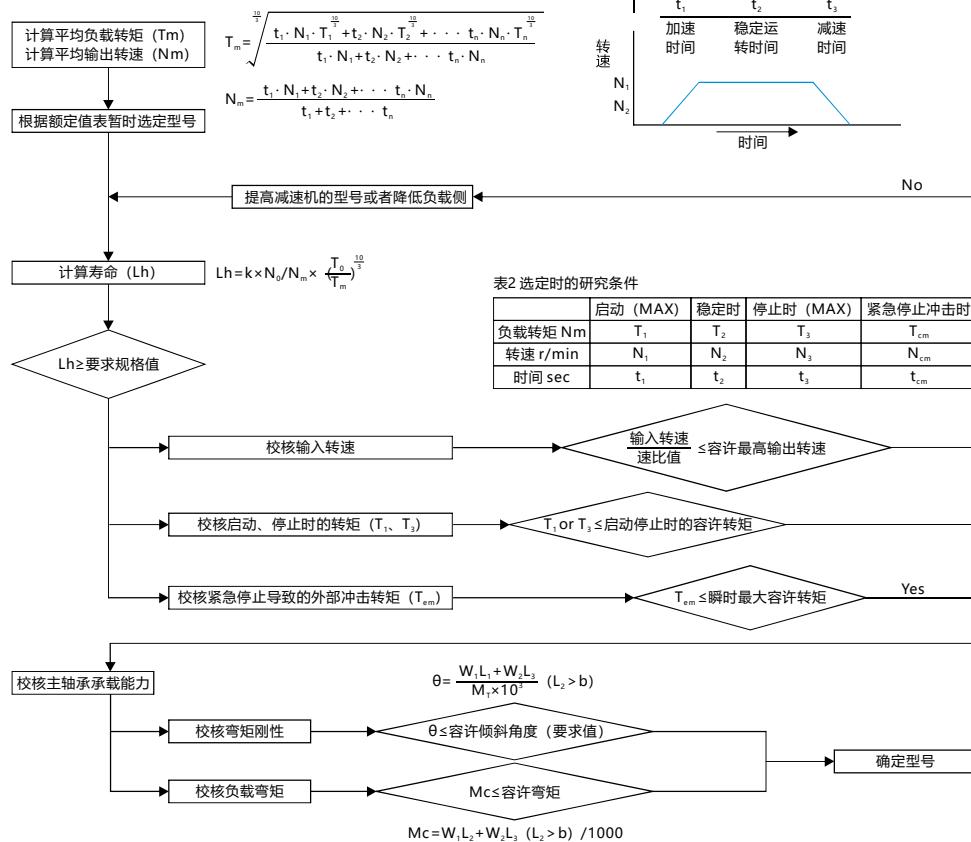

选型示例

使用条件

$T_1 = 600 \text{ Nm}$ $T_2 = 150 \text{ Nm}$ $T_3 = 300 \text{ Nm}$ $T_{em} = 1700 \text{ Nm}$
 $t_1 = 0.2 \text{ sec}$ $t_2 = 0.5 \text{ sec}$ $t_3 = 0.2 \text{ sec}$ $t_{em} = 0.05 \text{ sec}$
 $N_1 = N_3 = 10 \text{ r/min}$ $N_2 = 20 \text{ r/min}$ $N_{em} = 20 \text{ r/min}$ $Z_4 = 52 \text{ 齿}$

研究负载特性

计算平均负载转矩

$$T_m = \sqrt[10]{\frac{0.2 \times 10 \times 600^{\frac{10}{3}} + 0.5 \times 20 \times 150^{\frac{10}{3}} + 0.2 \times 10 \times 300^{\frac{10}{3}}}{0.2 \times 10 + 0.5 \times 20 + 0.2 \times 10}} = 348.9 \text{ Nm}$$


计算平均输出转速

$$N_m = \frac{0.2 \times 10 + 0.5 \times 20 + 0.2 \times 10}{0.2 + 0.5 + 0.2} = 15.6 \text{ r/min}$$

暂时选定BX50C

计算减速器的寿命是否满足要求规格值

$$L_h = 6000 \times \frac{15}{15.6} \times \left(\frac{490}{348.9} \right)^{\frac{10}{3}} = 17897 \text{ Hr}$$

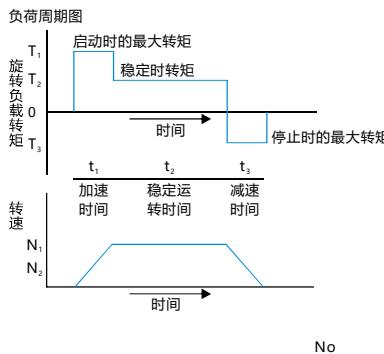

研究输出转速

最高输出转速 $20 \text{ r/min} < 50 \text{ r/min}$ (BX50C容许最高输出转速)

研究启动、停止时转矩

$T_1 = 600 \text{ Nm} < 1225 \text{ Nm}$ (BX50C启动停止时的容许转矩)

$T_3 = 300 \text{ Nm} < 1225 \text{ Nm}$ (BX50C启动停止时的容许转矩)

研究紧急停止时的外部冲击转矩

$T_{em} = 1700 \text{ Nm} < 2450 \text{ Nm}$ (BX50C的瞬时最大容许转矩)

$$C_{em} = \frac{775 \times \left(\frac{5 \times 490}{1700} \right)^{\frac{10}{3}}}{52 \times \frac{20}{60} \times 0.05} = 3023 \text{ 次}$$

研究主轴承能力

外部载荷条件

$W_1 = 2500 \text{ N}$ $L_1 = 500 \text{ mm}$

$W_2 = 1000 \text{ N}$ $L_2 = 200 \text{ mm}$

研究弯矩刚性

计算减速器的倾斜角度是否满足要求规格值

$$\theta = \frac{2500 \times 500 + 1000 \times 200}{1960 \times 1000} = 0.74 \text{ (分)}$$

$$L_2 = 500 + \frac{187.1}{2} = 594 \text{ mm}$$

$M_c = 2500 \times 0.594 + 1000 \times 0.20 = 1685 \text{ Nm} < 1764 \text{ Nm}$
(BX50C的容许弯矩)

满足所有要求规格，因此选定BX50C

强度与寿命

启动、停止时的容许转矩

启动(停止)时，附加旋转部的惯性转矩，给减速器施加大于稳定时负载转矩的负载转矩。额定值表中所示的值，表示其容许值。启动、停止时的容许转矩时额定转矩 $\times 250\%$ 。

瞬时最大容许转矩

有时紧急停止或外部的冲击，可能会给减速器施加较大的转矩。额定值表中的所显示的值表示的是此时的瞬时最大容许转矩值。瞬时最大容许转矩为额定转矩 $\times 500\%$ 。

注：受到冲击时，请参照选定流程图并且使用次数不能超过限制次数。

额定寿命


BX-C型减速器的寿命受偏心轴中使用的滚动轴承的寿命的限制，减速器的寿命时间均需在额定转矩、额定输出转速时的寿命时间设定。具体设定如下表。

L_h	寿命时间 (Hr)	
L_{10}	K	6000

在实际使用中，由于各负载条件不同，因此请按下列计算公式计算寿命时间。

$$L_h = K \times \frac{N_0}{N_m} \times \left(\frac{T_0}{T_m} \right)^{\frac{10}{3}}$$

L_h : 所求寿命时间 (Hr)
 N_m : 平均输出转速 (r/min)
 T_m : 平均负载转矩 (Nm)
 N_0 : 额定输出转速 (r/min)
 T_0 : 额定转矩 (Nm)

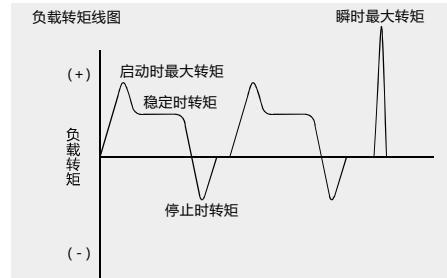


型号	额定转矩(T_0)	额定输出转速 (N_0)
BX50C	490Nm	
BX120C	980Nm	
BX200C	1960Nm	
BX320C	3136Nm	
BX400C	3920Nm	15r/min
BX500C	4900Nm	

主轴承的能力

BX-C型减速器，其内部安装了角接触球轴承，以便支撑外部载荷。

外部载荷线图



力矩刚性

$$\theta = \frac{W_1 L_1 + W_2 L_3}{M_i \times 10^3}$$

θ : 输出轴的倾斜角度 (arc.min.)

($L > b$ 的情况)
弯曲刚性表示的是主

轴承的刚性，用倾斜单位角度 (1arc.min.) 所需的载荷矩值来表示。

$$L_i: L + \frac{b}{2} - a$$

L : 行星架安装面到载荷点的距离 (mm)

型号	弯矩刚性 Nm/arc.min.	尺寸 (mm)	
		a	b
BX50C	1960	50.4	187.1
BX120C	2813	58.7	207.6
BX200C	9800	76.0	280.4
BX320C	12740	114.5	360.5
BX500C	24500	125	413.4

容许弯曲

容许弯曲表示BX-C型减速器可支撑的减速器通常运行时发生的载荷弯曲(启动、停止时的弯曲等)的容许值。载荷弯矩和轴向推力载荷同时作用时,请在容许弯曲矩图范围内使用。

M_c ≤容许弯曲

$$M_c = (W_1 L_2 + W_2 L_1 (L_2 > b)) / 1000$$

M_c : 载荷弯矩 (Nm)

W_1, W_2 : 载荷 (N)


L_1, L_2 : 到载荷作用点的距离 (mm)

$$L_2 = l + b - a$$

l : 行星架安装面到载荷点的距离 (mm)

型号	容许弯曲 Nm	容许轴向推力 N
BX50C	1764	11760
BX120C	2450	13720
BX200C	8820	19600
BX320C	20580	29400
BX500C	34300	39200

容许力矩图

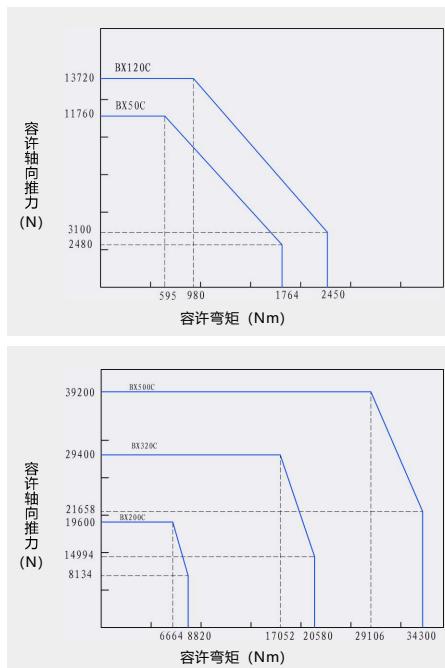

瞬时最大容许矩

有时由于紧急停止或外部的冲击,可能会给减速器施加较大的力矩。

额定值表中所显示的值表示的是此时的瞬时最大容许力矩值。

瞬时最大容许矩为容许力矩×200%。

主要性能指标

刚性 (扭转刚度、空程) 与齿隙

固定输入齿轮,然后向行星架施加转矩,则会产生与转矩响应的扭转,并画出迟滞曲线。

从该曲线获取的扭转刚度、空程表示减速器的刚性。


BX减速器具有很优异的扭转刚性。

$$\text{扭转刚度} = \frac{b}{a}$$

空程: 指在额定转矩的±3%处的迟滞曲线宽度的中间点的扭转角。

齿隙: 指迟滞曲线的转矩“零”处的扭转角。

迟滞曲线

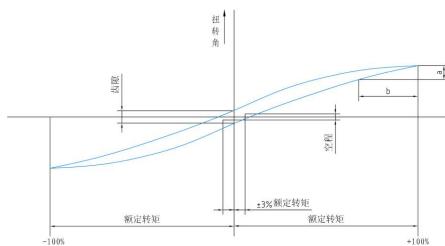

扭转角的计算示例

BX-50C为例,求取单方向上施加转矩时的扭转角。

1、负载转矩为10Nm的情况-----扭转角 (ST_z)

负载转矩在空程范围内的情况

$$ST_z = \frac{10}{14.7} \times \frac{1(\text{arc.min.})}{2} = 0.34 \text{arc.min.} \text{ 以下}$$

2、负载扭矩为600Nm的情况-----扭转角 (ST_z)

负载扭矩在额定转矩范围内的情况

$$ST_z = \frac{1}{2} + \frac{600-14.7}{255} = 2.795 \text{arc.min.}$$


注: 上述扭转角为减速器单体的值。

型号	扭转刚度 Nm/arc.min.	空程		齿隙 Arc.min.
		空程 arc.min.	测定转速 Nm	
BX50C	255	MAX1	±14.7	MAX1
BX120C	510		±29.4	
BX200C	980		±58.8	
BX320C	1960		±94.1	
BX500C	3430		±147.0	

振动

振动是指施加惯性负载并通过伺服电机驱动时圆周方向的扭转振动。如工业用机械手等,在机械臂较长的状态下需要进行准确且平稳地轨迹控制时是其重要的特性。

振动特性的实测示例如图所示

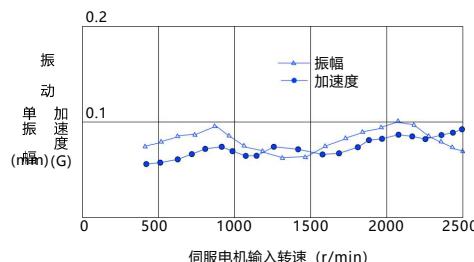

(测量条件)


- 1、型号 BX120C
- 2、减速比 1/161
- 3、装配精度 建议精度
- 4、载荷惯性力矩 (T) 107.8kg·m²
- 5、测量半径 550mm

角度传递误差

角度传递误差是指输入任意旋转角时的理论输出旋转角度与实际输出旋转角度间的差,用角度传递误差 (θ_{er}) 表示。


$$\theta_{er} = \frac{\theta_{in}}{R} - \theta_{out} \text{ (R:速比值)}$$

实测示例如下图所示

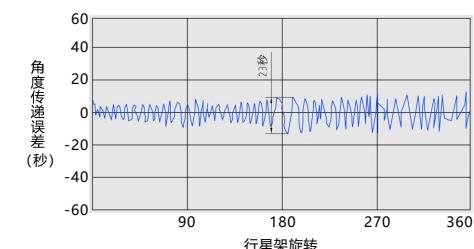

(测量条件)

- 1 型号 BX50C
- 2 装配精度 建议精度
- 3 负载条件 无负载

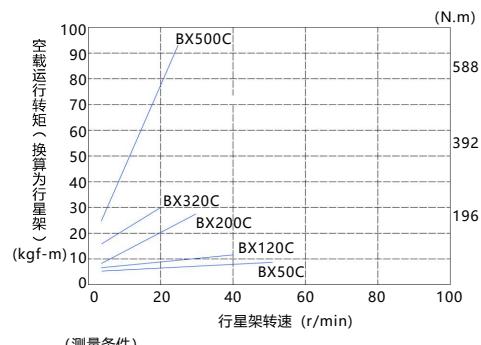

(测量条件)

- 1 针齿壳 30°C
- 2 装配精度 建议精度
- 3 润滑 润滑脂

型号	增速启动转矩Nm
BX50C	95
BX120C	120
BX200C	150
BX320C	220
BX500C	300





● 低温特性 (低温域的无载运行转矩)

(测量条件)

- 1. 装配精度 建议装配精度
- 2. 润滑
- 3. 输出轴转速15r/min
- 4. 不包括中心齿轮的损耗






在低温环境下使用, 会导致润滑脂粘度增加从而导致空载运行转矩也增大。

下图显示低温域的空载运行转矩。

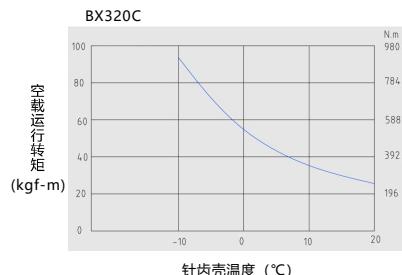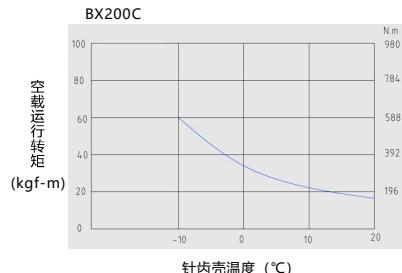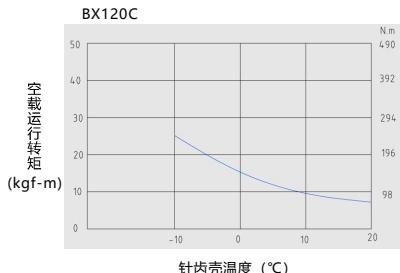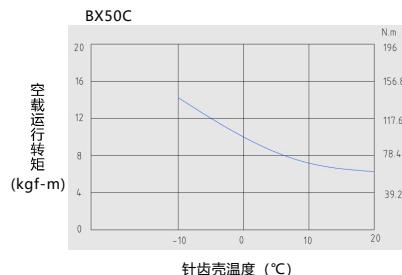

● 效率表 (测量条件)

- 1. 针齿壳度 30°C
- 2. 装配精度
- 3. 润滑 润滑脂
- 4. 不包括中心齿轮的损耗。

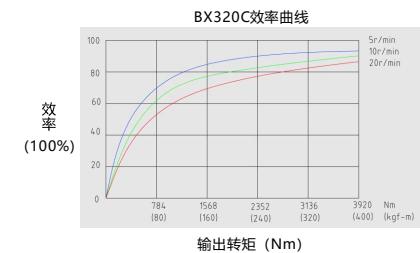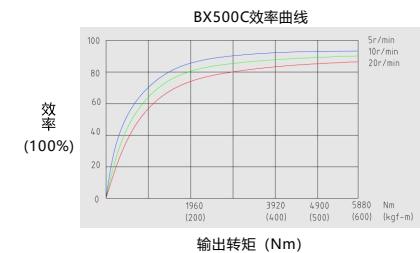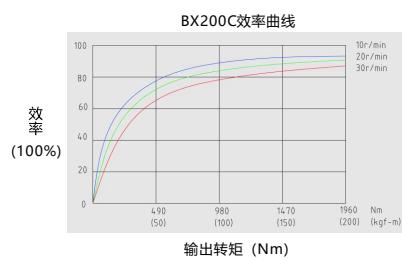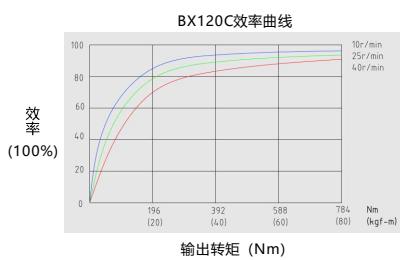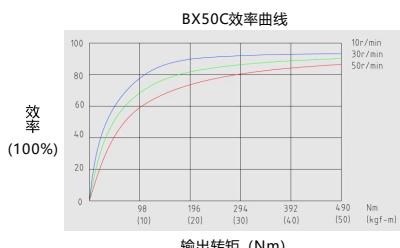

■ 安装要求及规范

为了实现BX-C型减速器的性能, 对装配精度、安装方法、润滑以及密封进行最佳设计是很重要的。

另外, 主轴承由于采用角接触球轴承, 为了避免轴承保持架与电动机安装法兰的接触, 其配套部件尺寸请按外形图所示的尺寸进行设计。


注: BX-C型有输出轴螺栓紧固型与输出轴通孔螺栓紧固型, 购买时请务必指定。

● 装配精度

BX-C型减速器的安装侧部件请按照以下各项进行设计。
如果装配精度不良就会造成振动、噪声、齿隙。

BX50C、120C、200C、320C、400C、500C的装配精度

型号	中心间距离公差 X	同心度公差 a	平行度公差 b
BX50C			
BX120C	± 0.03		
BX200C		MAX0.03	
BX320C			MAX0.03
BX400C			
BX500C			

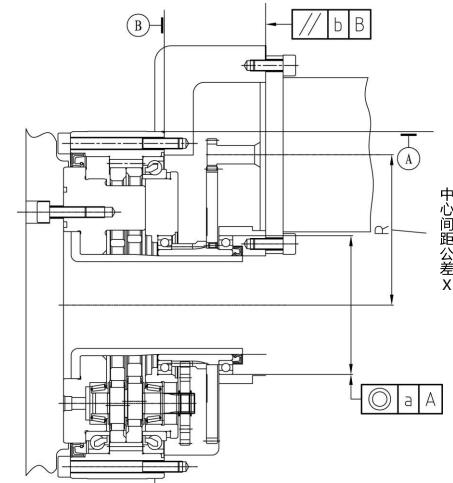


● 装配要领

表示将BX-C型减速器安装在配套部件时的标准图例。在装配时, 请务必参考指定量封入专用润滑脂。低速管以及减速器安装面需要密封。表示了“O”型圈的密封位置, 因此请在参照的基础上在安装侧进行密封设计。

结构方面不能使用“O”型圈时, 请使用正规厂家生产的密封剂。

低速管装配示例

低速管用于保护通过中空部位的电缆以及密封减速器内部的润滑脂。如图所示的是低速管的装配参考示例。

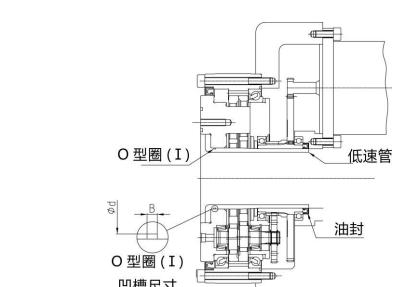

参数	BX50C	BX120C	BX200C	BX320C	BX500C
“O”型密封圈	CO 0643	S70	JIS B2401 G95	JIS B2401 G135	JIS B2401 G145
线径	$\Phi 3.5 \pm 0.1$	$\Phi 2.0 \pm 0.1$	$\Phi 3.1 \pm 0.1$		
内径	$\Phi 59.6$	$\Phi 69.5$	$\Phi 94.4$	$\Phi 134.4$	$\Phi 144.4$
凹槽尺寸	$\Phi 60.3^{\circ} -0.10$	$\Phi 70.0^{\circ} -0.05$	$\Phi 95.0^{\circ} -0.10$	$\Phi 135.0^{\circ} -0.08$	$\Phi 145.0^{\circ} -0.10$
宽度B	$4.7_0^{+0.25}$	$2.7_0^{+0.25}$	$4.1_0^{+0.25}$		

输出轴螺栓紧固型装配示例

(BX50C、200C、320C、400C、500C)

如果低速管以及油封、“O”型圈(I)并用，则不需要密封输出轴安装面。

表 “O”型圈 (II)

	适用 “O”型圈
BX50C	AS(ARP)568-169
BX120C	AS(ARP)568-173
BX200C	AS(ARP)568-277
BX320C	AS(ARP)568-281
BX500C	JIS B2401-AG460

“O”型圈(II)在输出轴螺栓紧固型与输出轴通孔螺栓紧固型中是通用的。

输出轴通孔螺栓紧固型装配示例

(BX120C)

在减速器的输出轴端面上有“O”型槽，因此请使用以下所示的“O”型圈。

表 “O”型圈 (II)

	适用 “O”型圈III	适用 “O”型圈IV
BX50C	S100	S150
BX120C	JIS B2401-G115	AS(ARP)568-165
BX200C	S150	AS(ARP)568-271

● 中心齿轮、输入齿轮

如果中心齿轮、输入齿轮的精度不好，就会产生噪音、齿隙，所以建议按以下精度进行设计。



中心齿轮、输入齿轮的精度

配合公差 X	同心度公差 a	中心齿轮小齿轮的齿轮等级	中心齿轮大齿轮的齿轮等级	输入齿轮的齿轮等级
H6	MAX0.03	5GB/T10095-2001	5GB/T10095-2001	5GB/T10095-2001

输入齿轮与中心齿轮大齿轮的齿面齿隙	
BX50C	0.050~0.130
BX120C	0.060~0.140
BX200C	
BX320C	0.075~0.180
BX500C	

中心齿轮小齿轮的齿轮参数

	模数	齿数	变位系数
BX50C	1.25	61	0
BX120C	1.75	48	+0.3
BX200C	2.5	43	0
BX320C	2	78	0
BX400C	2	78	0
BX500C	2	83	0

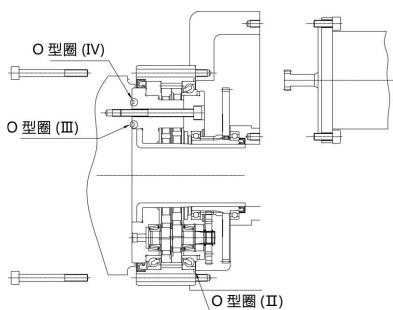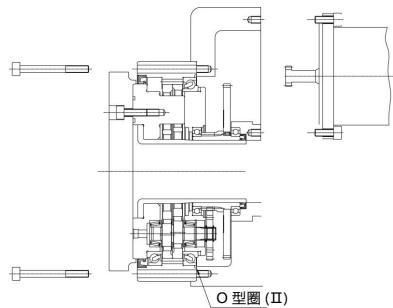

标准中心齿轮

BX-C型减速器中备有标准中心齿轮。如果需要标准中心齿轮，则请务必在订购时指定。

以下所示标准中心齿轮大齿轮参数。关于安装尺寸请参照外形图。

表19 标准中心齿轮大齿轮的齿轮参数

标准中心齿轮大齿轮的齿轮参数


	模数	齿数	变位系数
BX50C	2	78	0
BX120C	1.75	112	0
BX200C	2	110	0
BX320C	2	125	0
BX400C	2	125	0
BX500C	2	150	0

注：

- 以下表示配套侧使用钢、铸铁时的紧固力。
 - 使用铝材等材料时，请限制螺栓的紧固力矩。同时要充分探讨传递转矩后再进行设计。
 - 对输出轴通孔螺栓紧固型，请按指定紧固转矩进行全部紧固。
- 螺栓的容许传递转矩计算公式

$$T_s = F \times \frac{D_s}{2} \times \mu \times n, \quad T_s: \text{螺栓容许传递转矩 (Nm)} \\ F: \text{螺栓紧固力 (N)} \\ D_s: \text{螺栓安装P.C.D. (mm)}$$

μ : 摩擦系数
 $\mu=0.15$ ----结合面上附着润滑脂时
 $\mu=0.2$ ----结合面为脱脂状态
 n : 螺栓根数

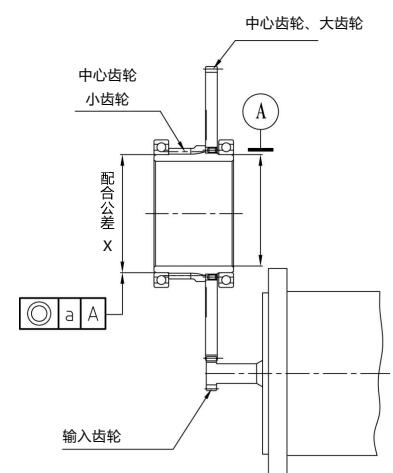

● 安装输入齿轮

表示是伺服电动机轴的形状和输入齿轮的安装参考示例。

请参考下图进行设计(止动螺丝、牵引螺栓、六角螺母请贵公司准备)。直轴的情况下

(没有伺服电动机螺母) (带伺服电动机螺母)

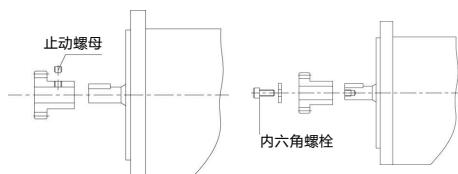


表22 安装水平轴的情况

型号	需要封入量 cc (g)
BX50C	498 (433)
BX120C	756 (658)
BX200C	1831 (1593)
BX320C	3536 (3076)
BX500C	5934 (5163)


表23 安装垂直轴的情况

型号	需要封入量 cc (g)
BX50C	571 (497)
BX120C	857 (746)


C系列外形尺寸图

● 润滑脂封入位置
在BX-C减速器中, 加排脂用螺孔或通孔在主机侧
(详细请参照外形尺寸图)


安装水平轴

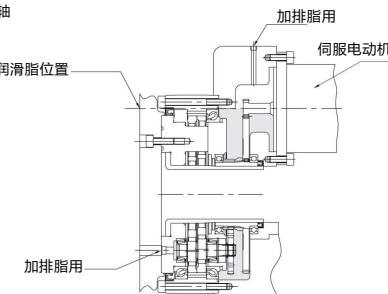

安装垂直轴 (1)

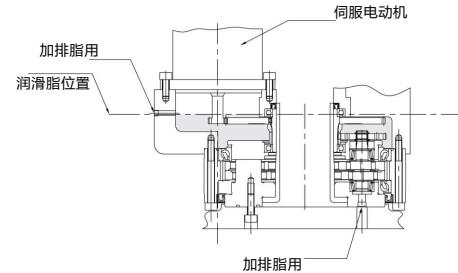

安装垂直轴 (2)

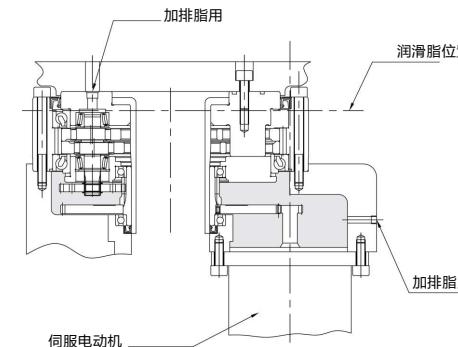

使用温度范围 (周围温度)

项目	规格
容许温度线图 减速器周围温度及环境温度请保持在右图所示范围内, 严防结露。 在正常使用减速器的情况下, 根据润滑剂的老化程度, 其标准更换时间为20000小时。但是若在40°C以上(右图所示场所)环境下使用减速器时, 请检查润滑剂老化、被污染情况, 并规定相应更换时间。	

日常检查及故障诊断、故障处理

检查项目	故障	故障原因	处理方法
噪音	异响或 声音急剧变化	减速器损坏 安装不良	更换减速器 对安装面进行检查
	振动	振动增大或振动 发生剧烈变化	更换减速器 对安装面进行检查
表面温度	表面温度急剧升高	缺油或润滑脂变质 负载或 转速超过额定值	添加或更换润滑脂 降低转矩或 转速至额定值内
	紧固螺栓	紧固螺栓松动	按要求 力矩紧固螺栓
漏油	结合面处漏油	结合面处有异物 O形圈损坏	清理结合面异物后组装 更换O形圈
	精度	减速器齿隙变大 齿部磨损	系统补偿或 更换减速器


售后及常见故障处理

减速器在本公司规定的额定运行条件下、在正常的装配状态以及润滑状态下使用, 购买后一年内发现材料方面、制造方面的缺陷, 该产品的修理、更换等相关的费用由本公司承担。实际拆卸以及安装所需的工作量、再次购买所需的运费及税金、仓库费用等附带费用不在本公司承担范围内。因本产品不良产生的搭载主机中止而引起的损失费用等, 本公司不予承担。若进行经济补偿, 其金额上限不应超过索赔对象产品的出售价格。在没有事先通知本公司的情况下, 擅自分解该产品、或重新组装该产品, 由此引发的质量、性能、安全方面的问题本公司一概不予负责。




BX10C 输出轴螺栓紧固型外形尺寸图

型号: BX10C- [27] (速比) - [A]

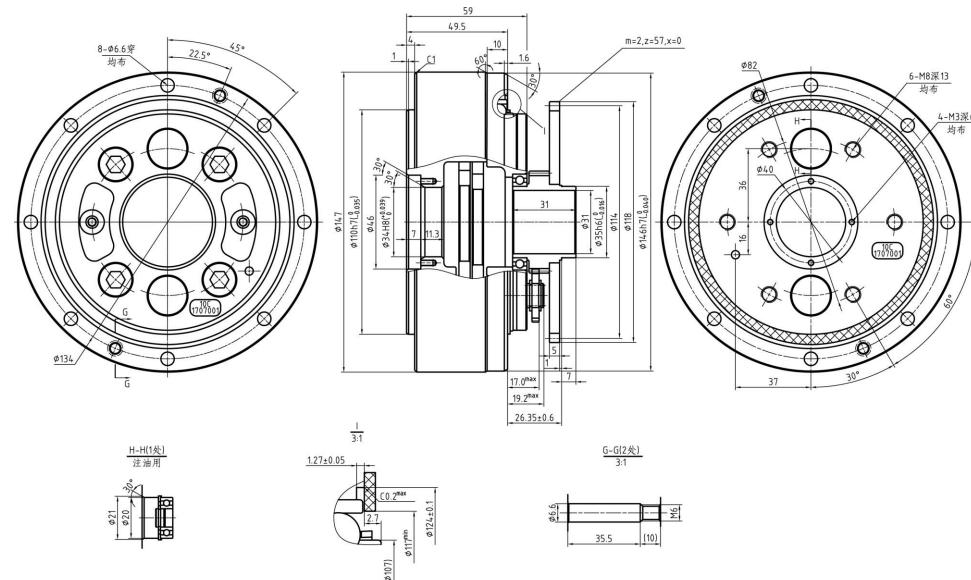


	螺栓规格和数量	允许传递扭矩
针齿壳连接	8-M6	1058.4 Nm
行星架连接	6-M8	882 Nm

C系列外形尺寸图

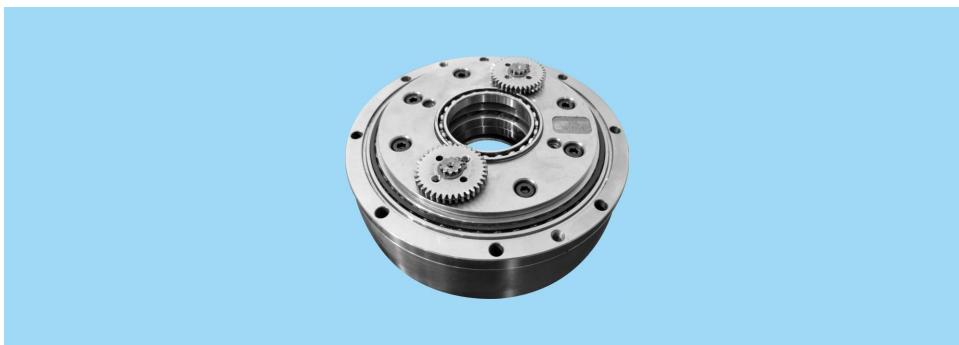

■ BX50C 输出轴螺栓紧固型外形尺寸图

型号: BX50C- [32.54] (速比) - A

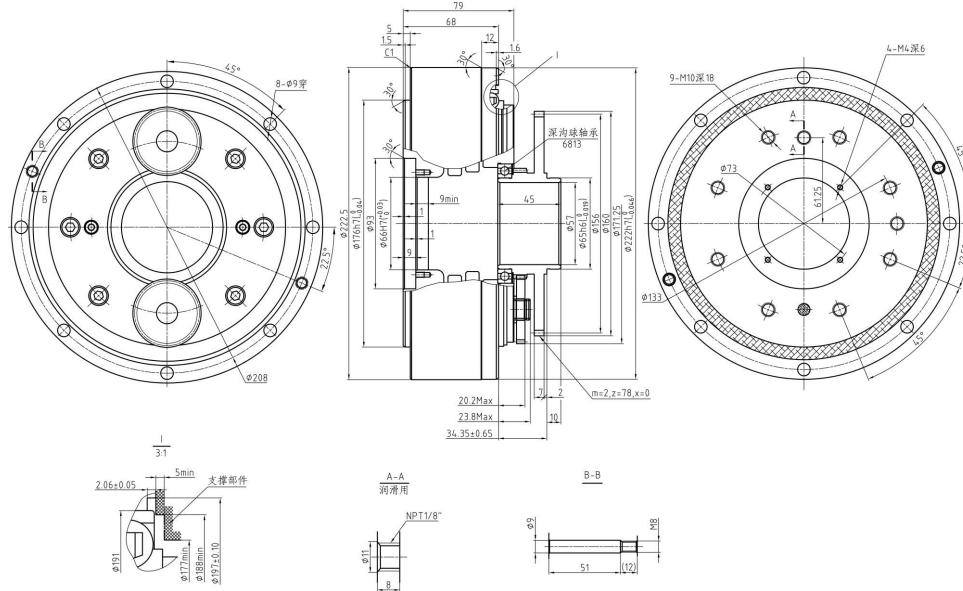


	螺栓规格和数量	允许传递扭矩
针齿壳连接	8-M8	2989 Nm
行星架连接	9-M10	3410.4 Nm

C系列外形尺寸图



■ BX100C 输出轴螺栓紧固型外形尺寸图

型号: BX100C- [36.75] (速比) - A

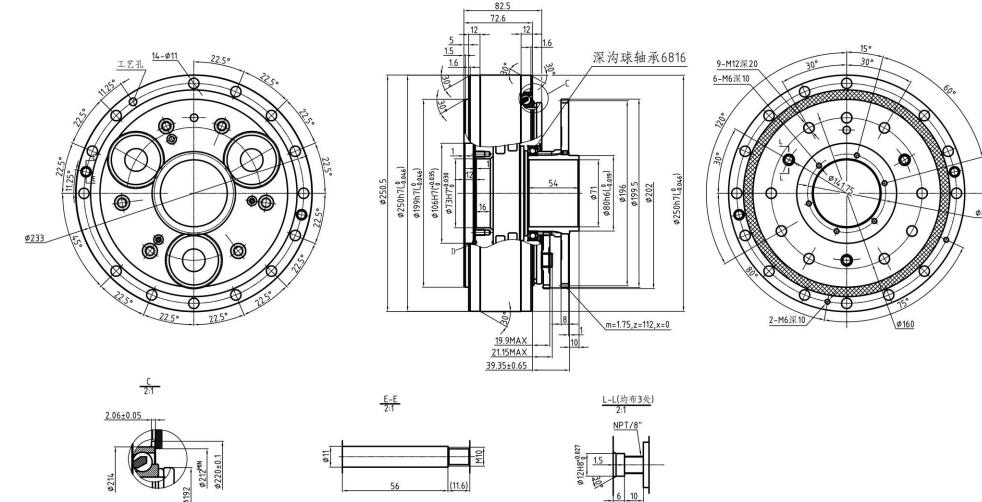


	螺栓规格和数量	允许传递扭矩
针齿壳连接	14-M10	9310 Nm
行星架连接	6-M14	4772.6 Nm

|C系列外形尺寸图



■ BX120C 输出轴通孔螺栓紧固型外形尺寸图

型号: BX120C-36.75 (速比) - A

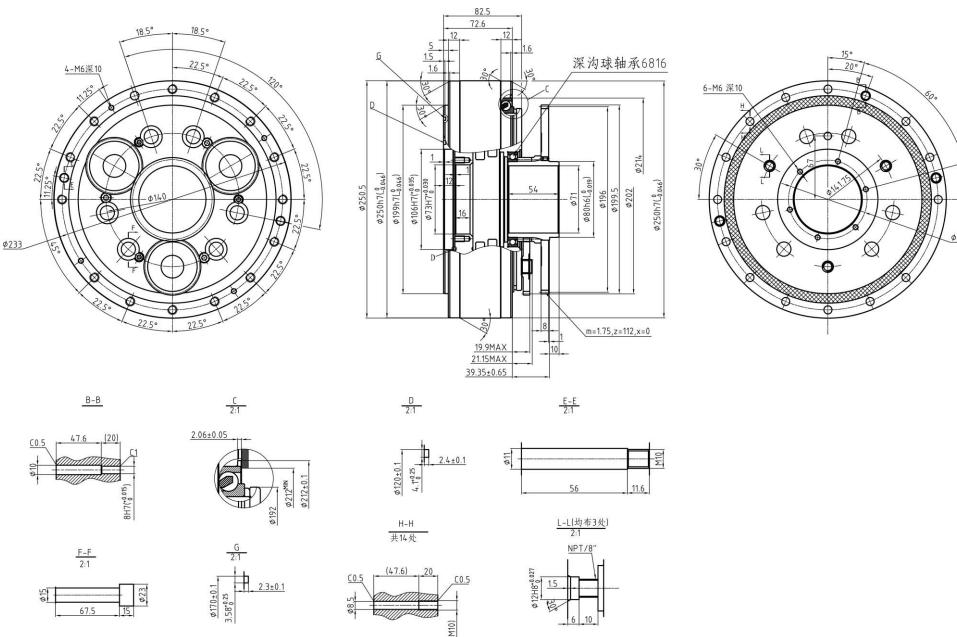


螺栓规格和数量	允许传递扭矩
针齿壳连接 14-M10	9310 Nm
行星架连接 6-M14	4772.6 Nm

1C系列外形尺寸图



■ BX200C 输出轴螺栓紧固型外形尺寸图

型号: BX200C- [34.86] (速比) - [A]

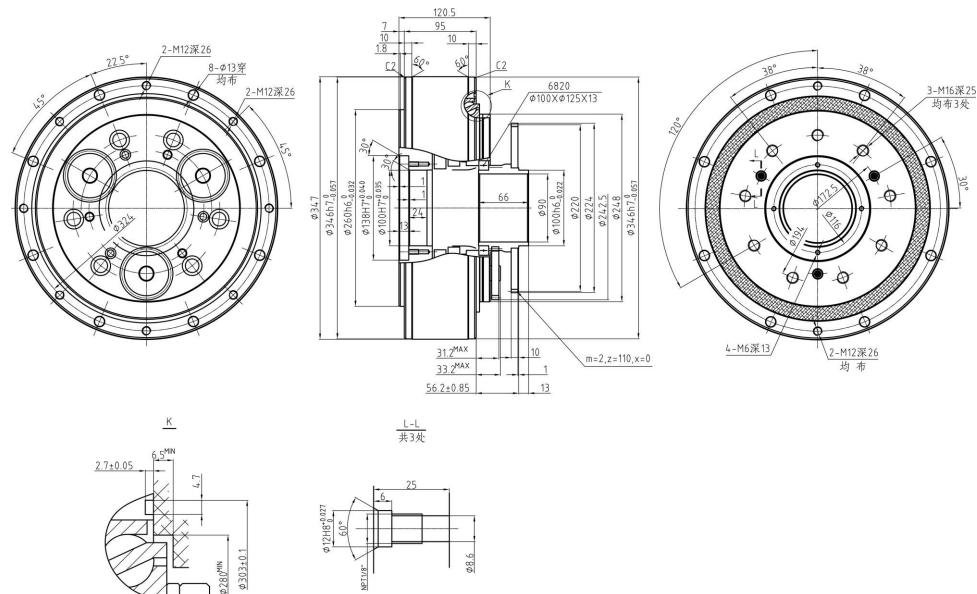


	螺栓规格和数量	允许传递扭矩
针齿壳连接	8-M12	10701.6 Nm
行星架连接	9-M16	13543 Nm

C系列外形尺寸图



■ BX320C 输出轴螺栓紧固型外形尺寸图

型号: BX320C- [35.61] (速比) - [A]

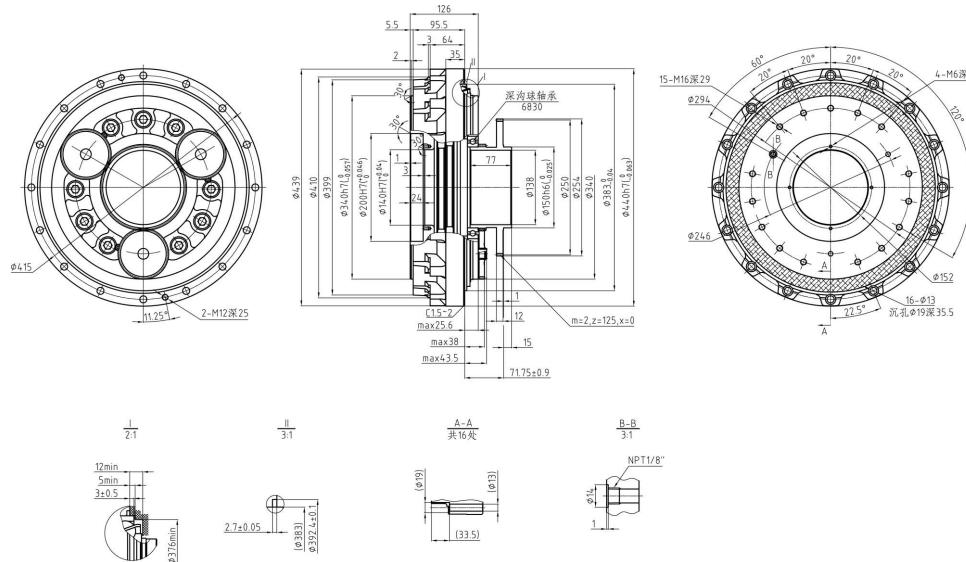


	螺栓规格和数量	允许传递扭矩
针齿壳连接	16-M12	27440 Nm
行星架连接	15-M16	34220 Nm

C系列外形尺寸图



■ BX400C 输出轴通孔螺栓紧固型外形尺寸图

型号: BX400C- [35.61] (速比) - [A]

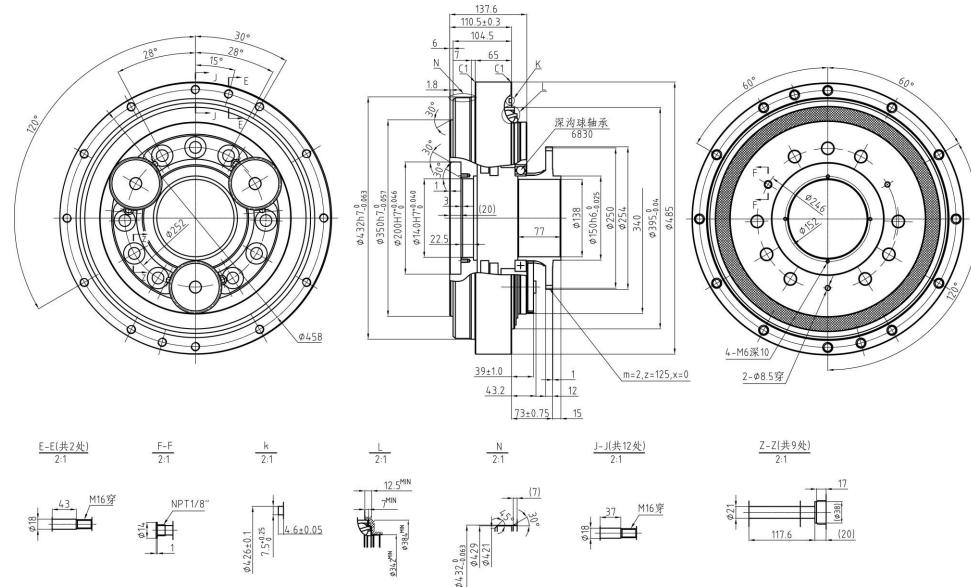


	螺栓规格和数量	允许传递扭矩
针齿壳连接	12-M16	425723 Nm
行星架连接	9-M20	36628.2 Nm

C系列外形尺寸图



■ BX500C 输出轴通孔螺栓紧固型外形尺寸图


型号: BX500C- [37.34] (速比) - [A]


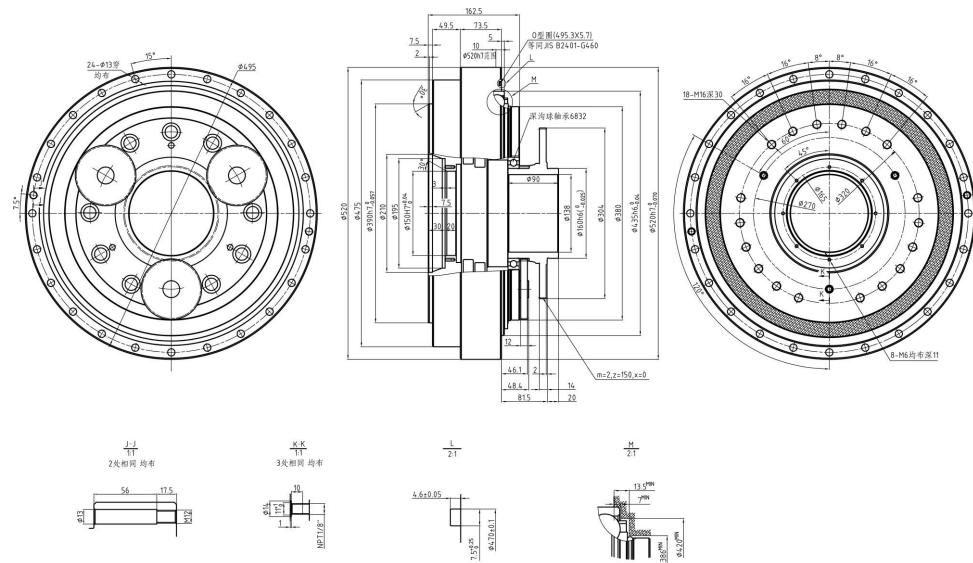




■ 定制减速器



秦川机器人减速器厂可承接用户订制减速器。具体的细节要求请与本公司联系。

	螺栓规格和数量	允许传递扭矩
针齿壳连接	24-M12	49088.2 Nm
行星架连接	18-M16	44668.4 Nm

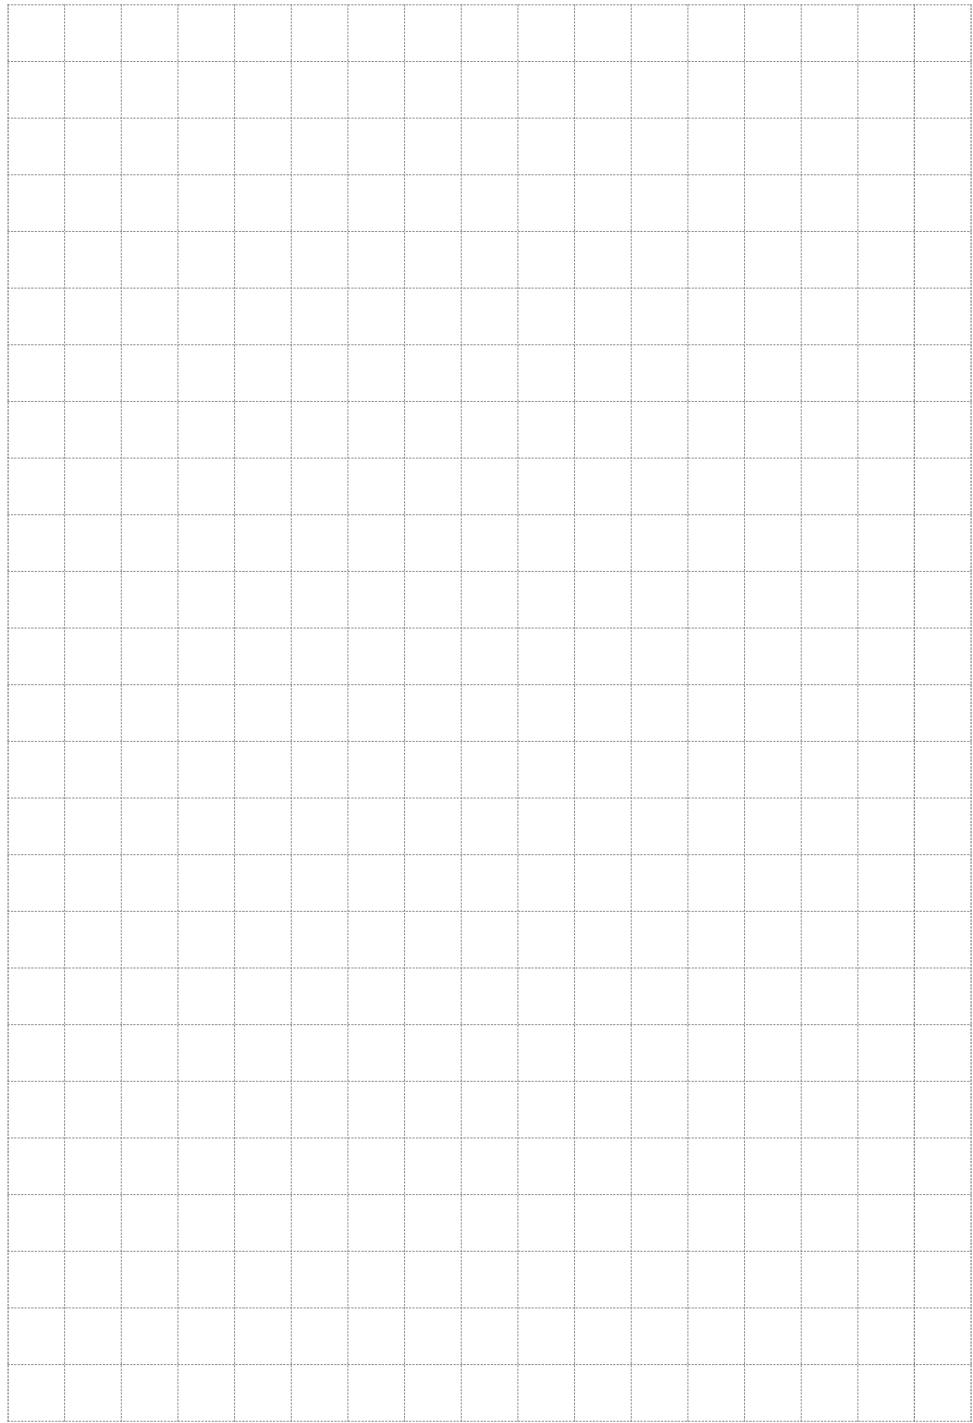

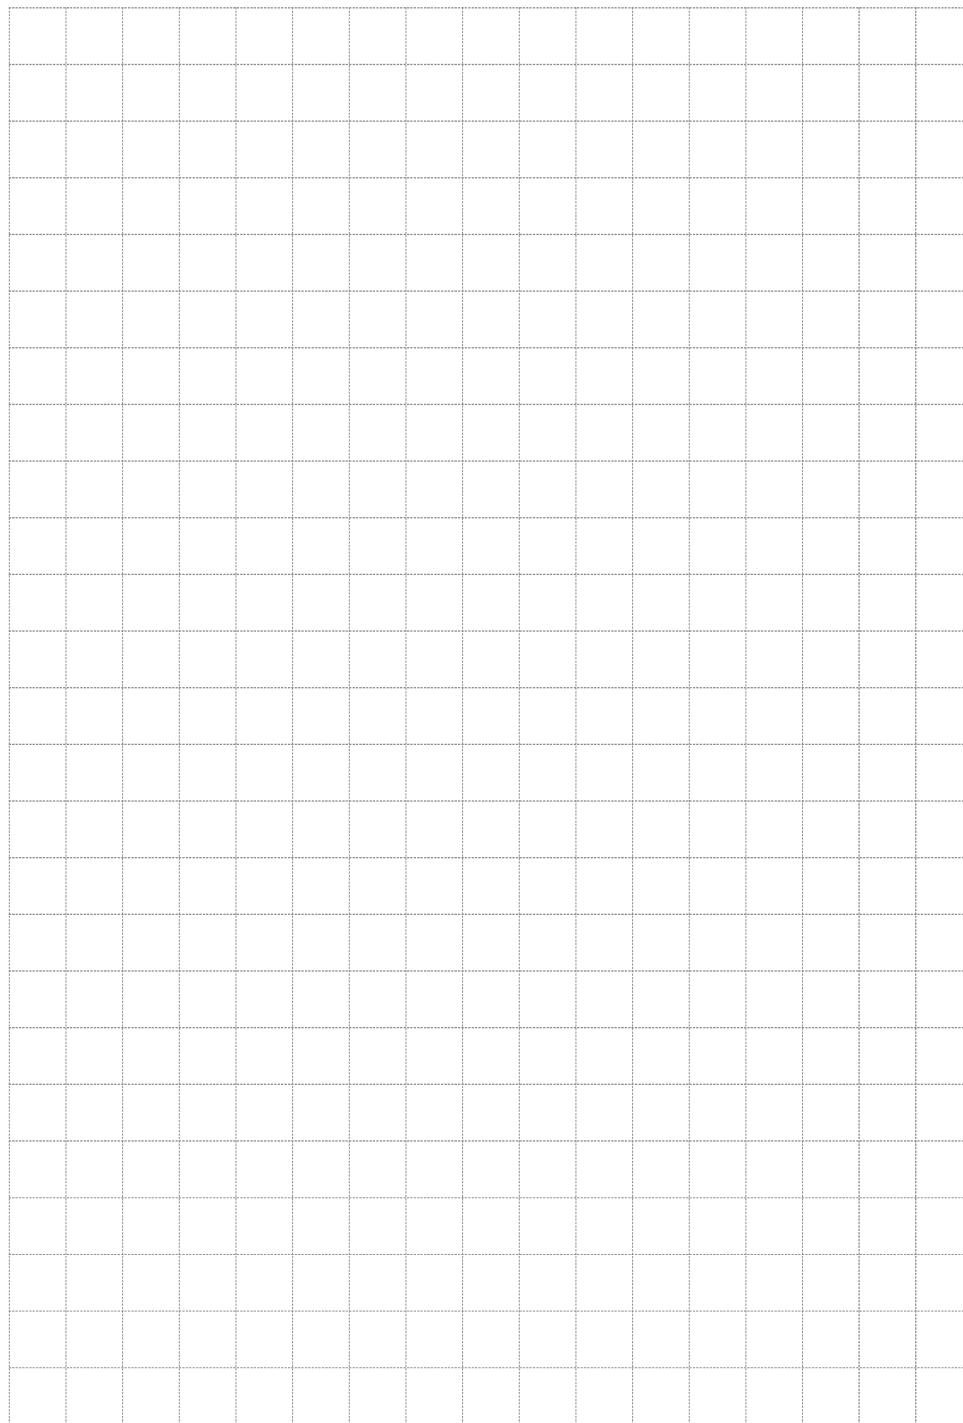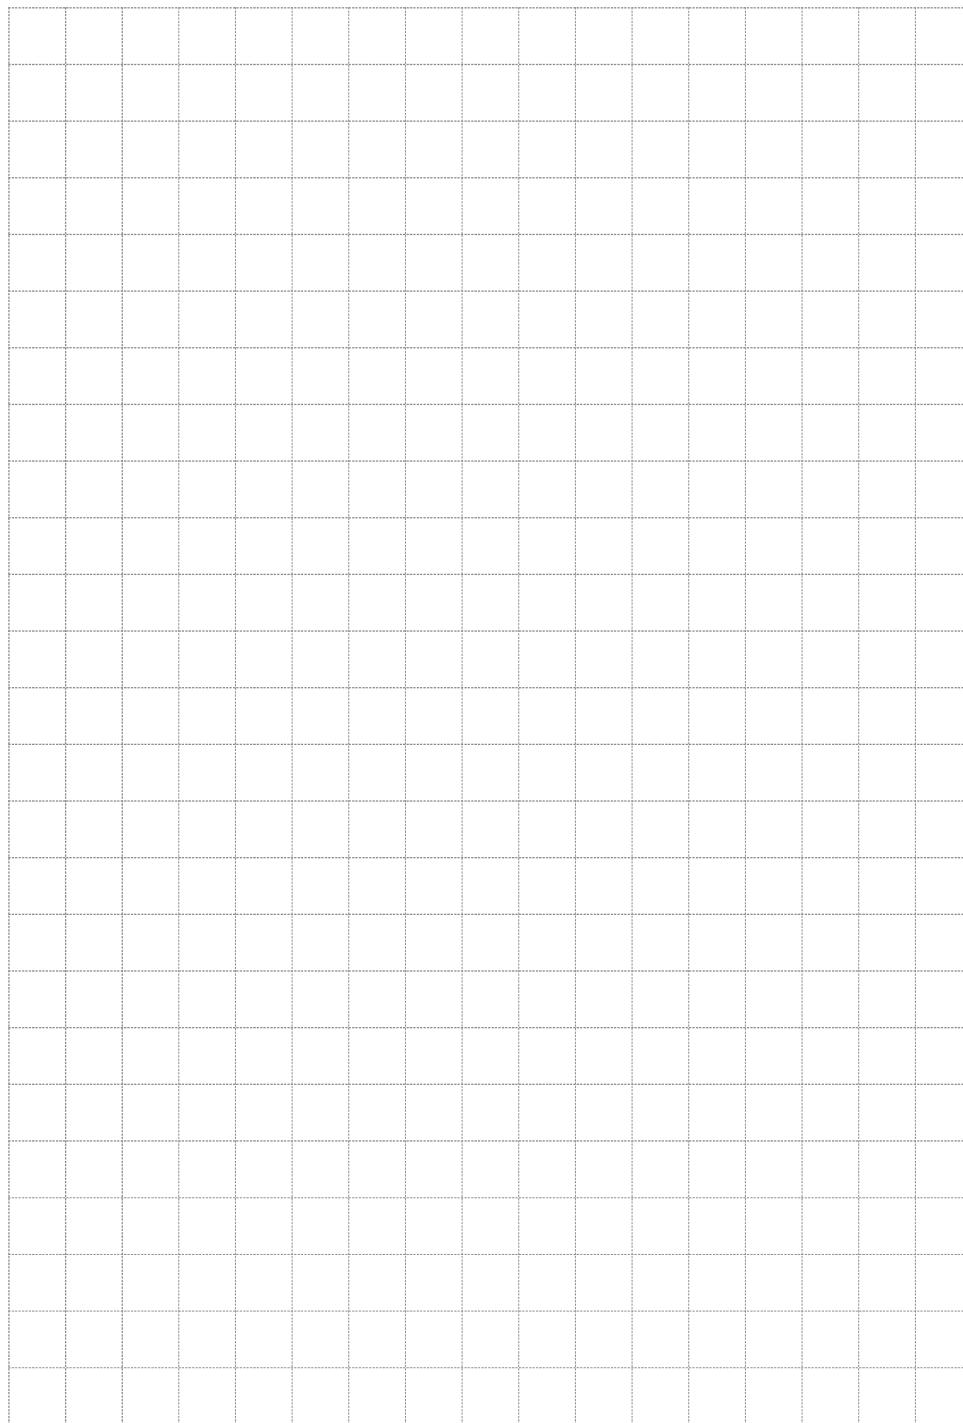

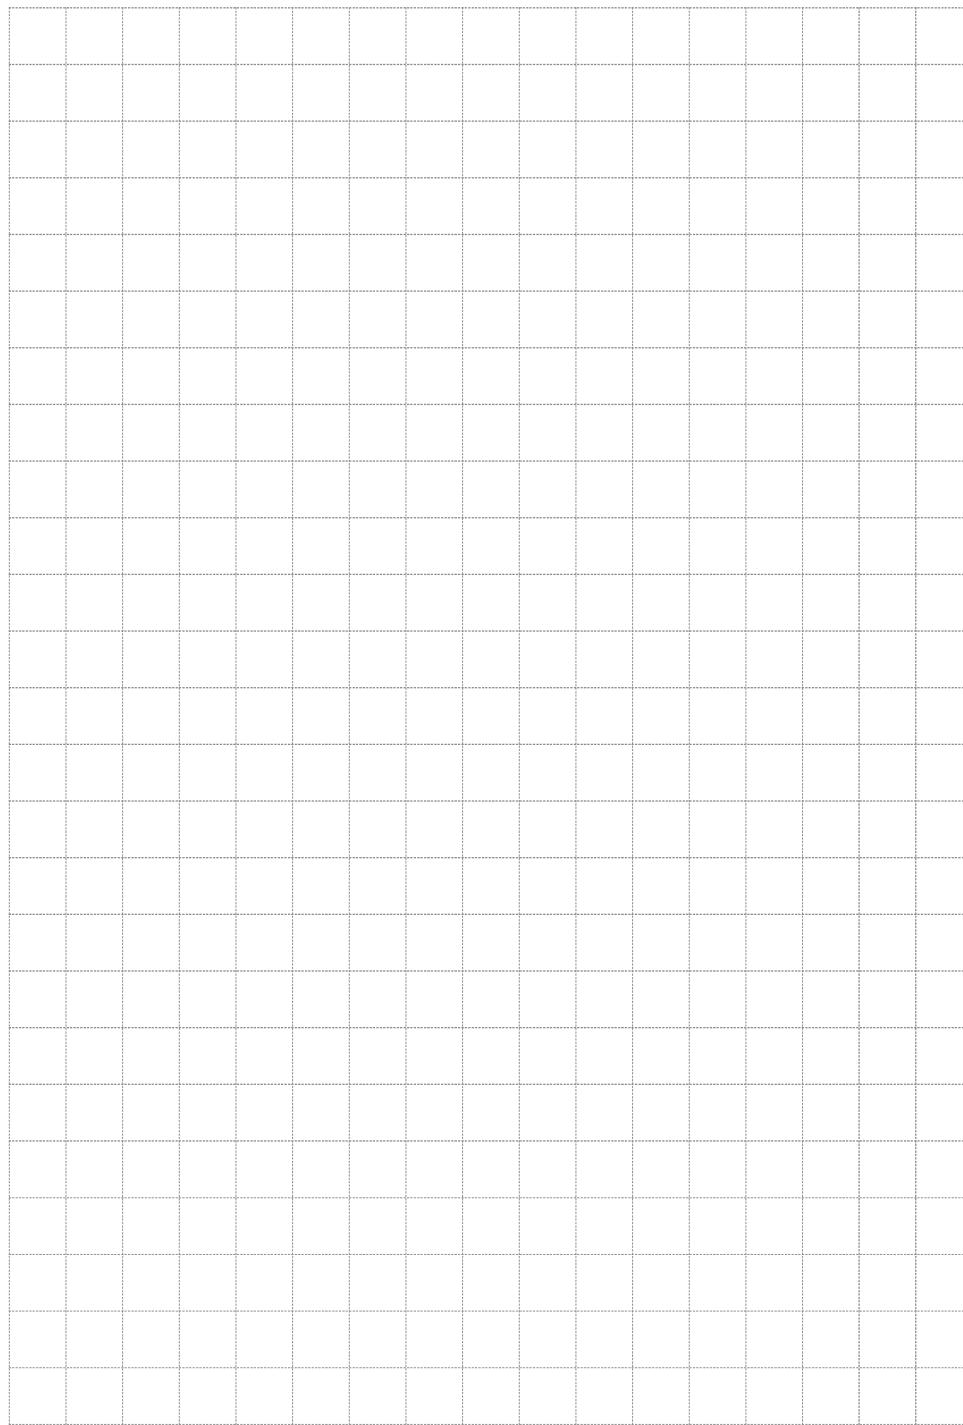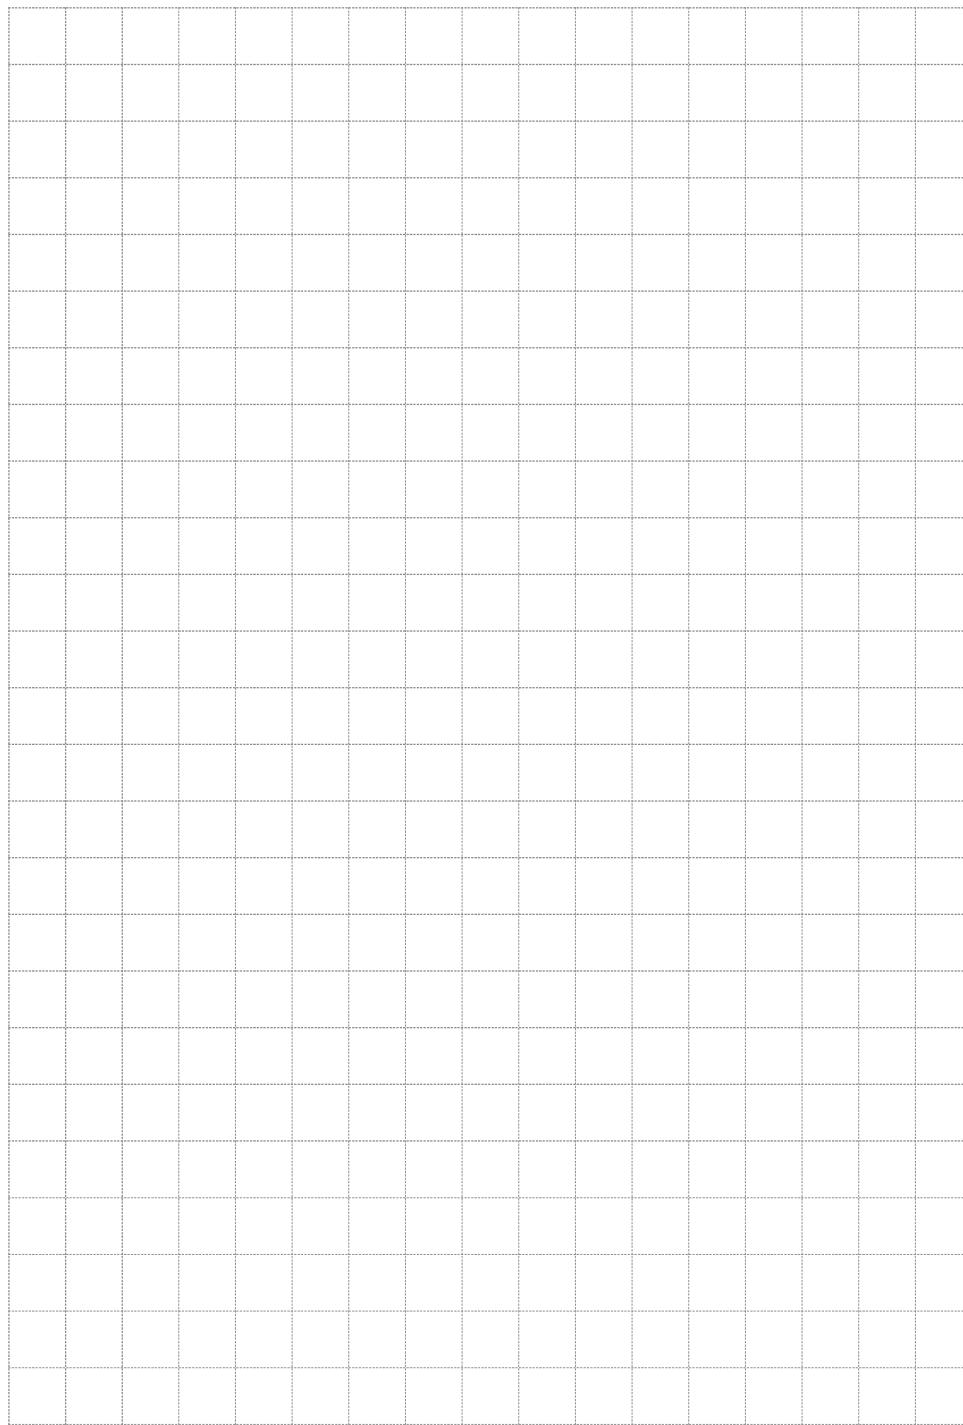

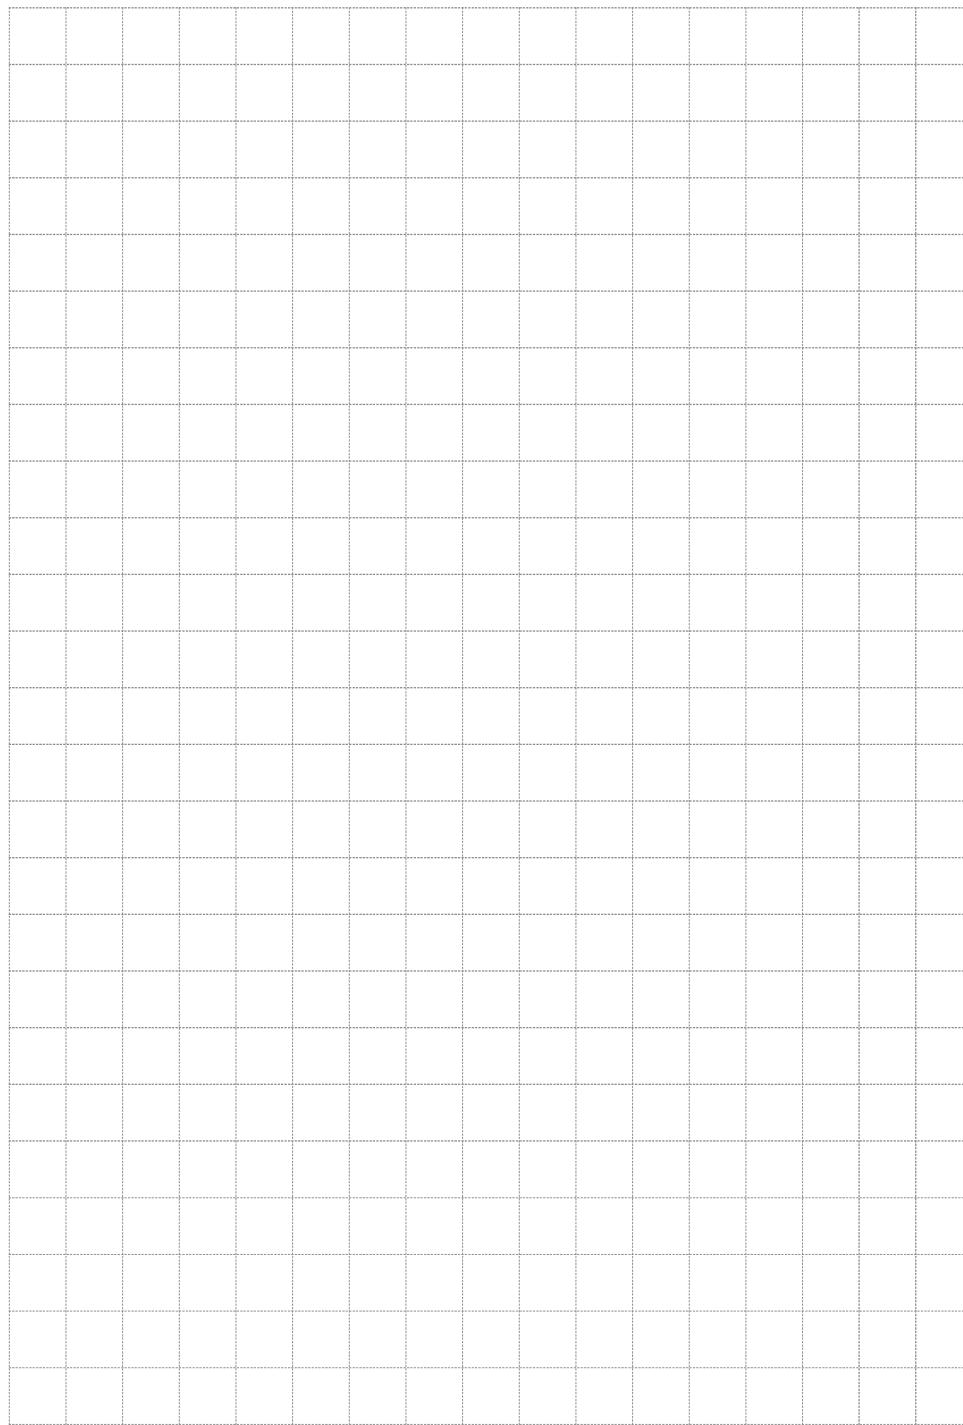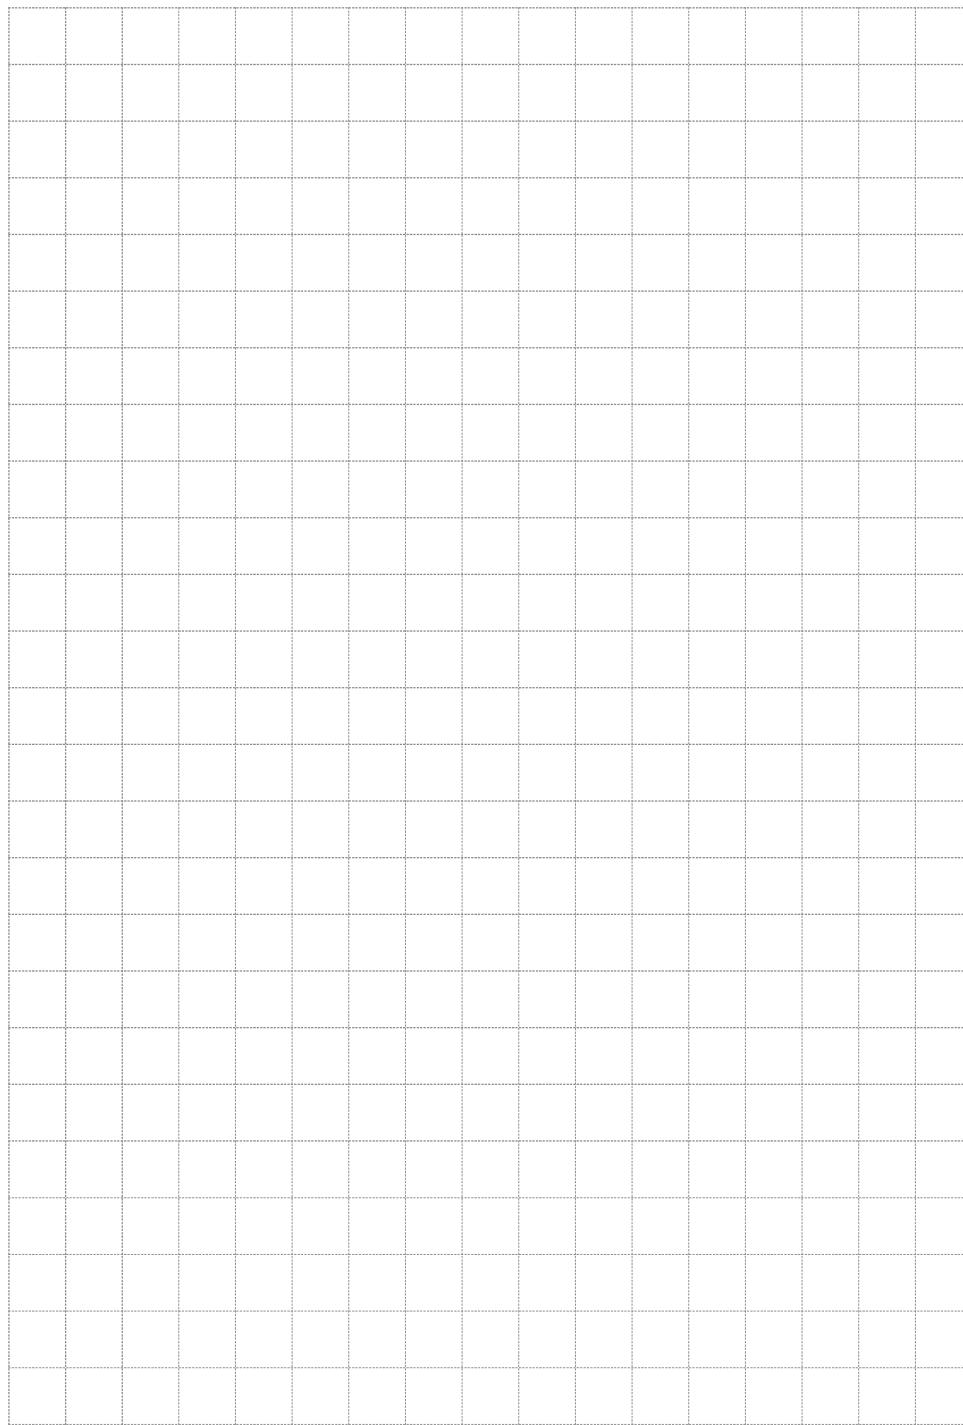



品质保证

1、在本产品的保修期（以用户购买本产品后1年或本产品开始运行后2000小时中先到期者的为准）内，确认由于本产品的设计或者制造方面的
原因导致本产品发生故障时，根据本公司的判断，将负责对产品进行维修或予以更换。

2、本产品的保修范围仅限前项所述故障的修理或产品更换，不对其他费用进行补偿。但用户就本产品的保修范围与本公司另有书面协议时不受
上述条款限制。

3、属于以下任何情况导致本产品出现问题时不在上述保修范围之内，本公司将进行有偿服务。

(1) 在超出本公司指定的使用条件或规格书中指定的范围的情况下使用本产品时

(2) 因污垢、异物导致故障时

(3) 在本产品上使用本公司指定产品之外的润滑油、耗材等时

(4) 在特殊环境中（高温、多湿、有大量尘埃、腐蚀性、挥发性、易燃性气体的环境中、进行了加减压的大气、液体中等。但本公司规格书等
明确认可的范围除外。）使用本产品时

(5) 本产品经非本公司人员进行了拆卸、重新组装、修理、改造时

(6) 本产品之外的机器导致设备故障时

(7) 因火灾、地震、雷击、水灾及其他不可抗力导致设备故障时

(8) 其它非本产品设计或制造原因导致设备故障时

4、第一项的故障修理或更换了产品时，经修理、更换的部件及更换的产品的保修期为发生该故障的本产品的剩余保修期。